
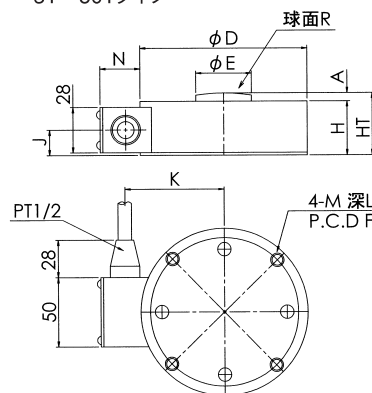
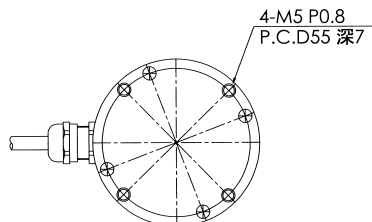


CBF/S-3T・5T・10T・20T・30T・50T (薄型圧縮型)

■ 外形寸法図

30L~2Tタイプ

3T~50Tタイプ




品番	容量	A	φD	φE	H	HT	F	M	L	R	J	K	N
CBF/S-3T	30kN (3.06tf)	5	98	30	33	38	84	M6P-1	7	100	16.5	56	23
CBF/S-5T	50kN (5.1tf)												
CBF/S-10T	100kN (10.2tf)	8	98	40	35	43	84	M6P-1	7	150	16.5	56	23
CBF/S-20T	200kN (20.4tf)	10	138	50	43	53	110	M8P-1.25	8	200	21	77	24
CBF/S-30T	300kN (30.6tf)	12	160	60	53	65	130	M10P-1.5	10	250	30	89	25
CBF/S-50T	500kN (51.0tf)	15	200	80	60	75	160	M12P-1.75	12	250	30	111	27

■ 仕様

品 番	30L	50L	100L	200L	3T	5T	10T
定格荷重	300N (30.6kgf)	500N (51kgf)	1kN (102kgf)	2kN (204kgf)	30kN (3.06tf)	50kN (5.1tf)	100kN (10.2tf)
型式	300L	500L	1T	2T	20T	30T	50T
定格荷重	3kN (306kgf)	5kN (510kgf)	10kN (1.02tf)	20kN (2.04tf)	200kN (20.4tf)	300kN (30.6tf)	500kN (51tf)
定格出力	2mV/V±0.5%						
非直線性	±0.2%R.O.				±0.35%R.O.		
ヒステリシス	±0.2%R.O.				±0.35%R.O.		
繰返し性	±0.1%R.O.				±0.20%R.O.		
零バランス	±0.2%R.O.						
温度補償範囲	-10℃～+60℃						
許容温度範囲	-20℃～+70℃						
出力の温度影響	±0.1%R.L./10℃						
零点の温度影響	±0.05%R.O./10℃						
入力端子間抵抗	420±40Ω						
出力端子間抵抗	350±5Ω						
絶縁抵抗	1000MΩ (B/E DC50V) 以上						
推奨印加電圧	AC,DC 10V						
許容印加電圧	AC,DC 18V						
許容過負荷	150%R.L.						
ケーブル	φ5				φ9		
	4芯シールドケーブル 3m 先端柳線						

CH-100L-20T (センターホール型)

■ 外形寸法図

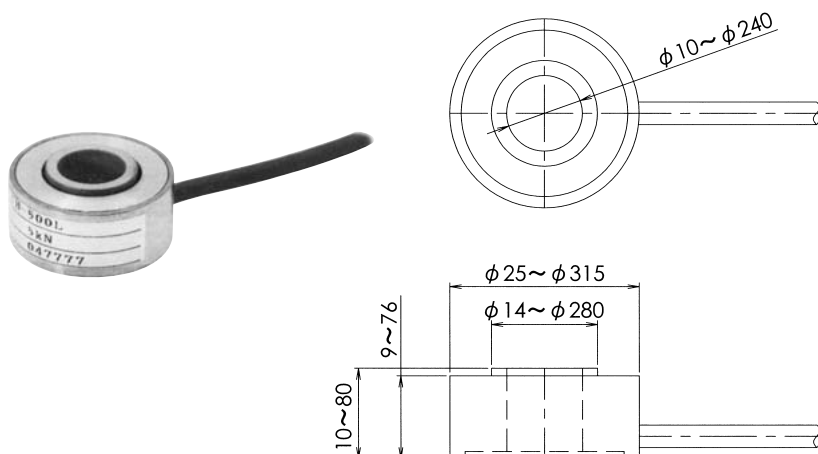

■ 仕様

品番	CH-100L~20T
定格荷重 R.L.	1kN~200kN (102kgf~20.4tf)
定格出力	約1mV/V
非直線性	±1%R.O.
ヒステリシス	±1%R.O.
繰返し性	±1%R.O.
零バランス	±10%R.O.
温度補償範囲	-10℃~+60℃
出力の温度影響	±0.2%R.L./10℃
零点の温度影響	±0.1%R.O./10℃
入力端子間抵抗	約350Ω~約700Ω
出力端子間抵抗	約350Ω~約700Ω
絶縁抵抗	1000MΩ (B/E DC50V) 以上
推奨印加電圧	AC,DC 10V
許容印加電圧	AC,DC 15V
許容過負荷	120%R.L.~150%R.L.
ケーブル	φ5 (φ9) 4芯シールドケーブル 3m (5m) 先端柳線