

AND チェックスケール

株式会社エー・アンド・ディ

測定・制御関連

空圧・油圧・ジグ関連

FA・ロボット関連

伝動部品関連

エー・アンド・ディ
チェックスケール

物流・搬送関連

産業機器・設備関連

AD-4942A-35K/30K/15K




■ AD-4942A-35K 大型重量タイプ

仕様	50Hz	60Hz
最大ひょう量値	35kg	35kg
選別精度	±20g※1	±20g※1
最小目盛	5g	5g
ローラースピード	14.5m/分	17.4m/分
能力	8個/分※2	10個/分※2
最大計量品寸法	長さ(流れ方向)	1000mm
	幅	450mm
	高さ	500mm
搬送部	駆動ローラー方式(スチール製)	
電源 駆動ローラー	AC200V±10% 50/60Hz 3相 0.6A	
表示部	AC100V $\pm 10\%$ $\pm 15\%$ 50/60Hz 約30VA	

※1 ダンボールおよびプラスチック製パレットを連続計量した場合。

※2 計量品のピッチを1640mmで連続計量した場合。

●表示部と搬送部を結ぶケーブル長は5mです。

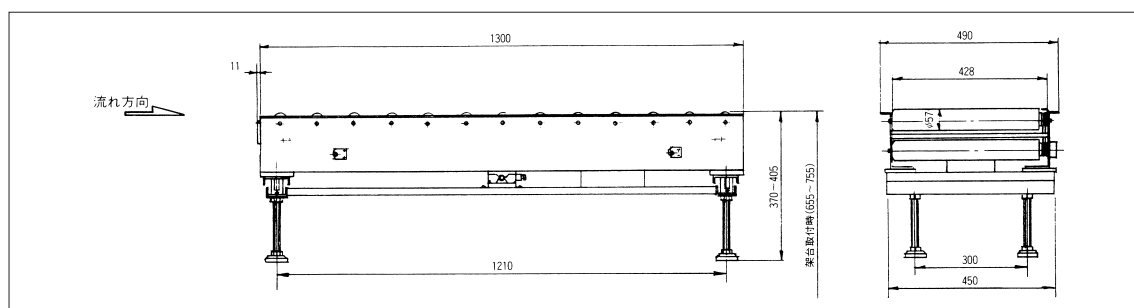


■ AD-4942A-30K 重量タイプ

仕様	50Hz	60Hz
最大ひょう量値	31kg	31kg
選別精度	±20g※1	±20g※1
最小目盛	5g	5g
ローラースピード	14.5m/分	17.4m/分
能力	16個/分※2	19個/分※2
最大計量品寸法	長さ(流れ方向)	500mm
	幅	450mm
	高さ	500mm
搬送部	駆動ローラー方式(スチール製)	
電源 駆動ローラー	AC200V±10% 50/60Hz 3相 0.3A	
表示部	AC100V $\pm 10\%$ $\pm 15\%$ 50/60Hz 約30VA	

※1 ダンボールおよびプラスチック製パレットを連続計量した場合。

※2 計量品のピッチを900mmで連続計量した場合。

●表示部と搬送部を結ぶケーブル長は5mです。

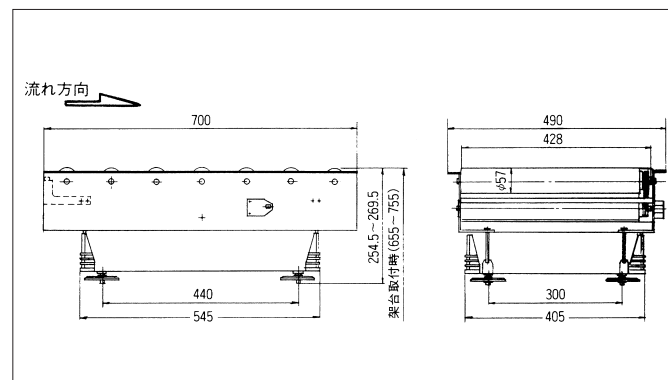

■ AD-4942A-15K 軽量タイプ

仕様	50Hz	60Hz
最大ひょう量値	15kg	15kg
選別精度	±10g※1	±10g※1
最小目盛	2g	2g
ローラースピード	11.2m/分	13.4m/分
能力	18個/分※2	22個/分※2
最大計量品寸法	長さ(流れ方向)	300mm
	幅	350mm
	高さ	300mm
搬送部	駆動ローラー方式(スチール製)	
電源 駆動ローラー	AC200V±10% 50/60Hz 3相 0.5A	
表示部	AC100V $\pm 10\%$ $\pm 15\%$ 50/60Hz 約30VA	

※1 ダンボールおよびプラスチック製パレットを連続計量した場合。

※2 計量品のピッチを600mmで連続計量した場合。

●表示部と搬送部を結ぶケーブル長は5mです。

