

AND クレーンスケール

株式会社エー・アンド・デイ

測定・制御関連

空圧・油圧・ジグ関連

FA・ロボット関連

伝動部品関連

エー・アンド・デイ
クレーンスケール

物流・搬送関連


産業機器・設備関連

FJ-K100i/K200i/K500i



リモコン

■ 寸法図

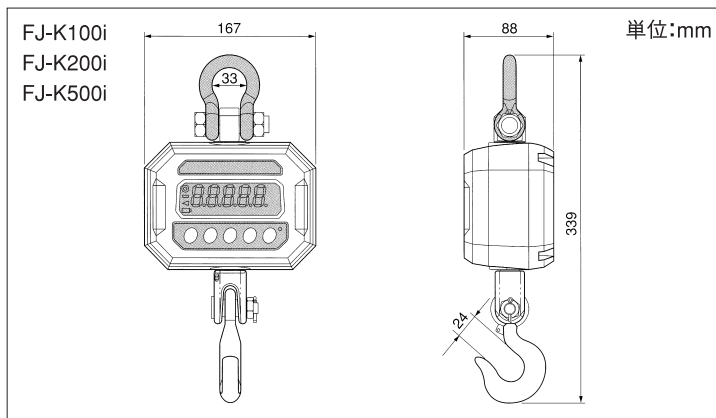

■ 仕様

品番	FJ-K100i	FJ-K200i	FJ-K500i
ひょう量	100kg	200kg	500kg
最小表示	0.05kg	0.1kg	0.1kg (0~250kg) 、0.2kg (250~500kg)
最大風袋質量	100kg	200kg	500kg
表示部	5桁LCD (文字高:20mm)		
表示機能	ローバッテリー、ゼロ点、風袋、ホールド		
使用温度範囲	-10℃~40℃		
電源	内蔵バッテリー、充電式7.4V		
バッテリー使用時間	150時間 (放電後フル充電まで約4時間)		
本体材質	プラスチック (ABS樹脂)		
本体質量	3.4kg		
標準付属品	リモコン (到達距離—正面:6m、60°:2m)、充電アダプタ 9V 1500mA、取扱説明書		
用途	木材、鉄材、一般産業現場		


- 扱いやすい小型サイズ
- 操作がしやすいリモコン方式
- 寿命が長いリチウムバッテリー採用
- オートパワーオフ機能付き
- 防塵、防水構造 (IP65準拠)
- バックライト機能付き

FJ-T001i/T1.5i/T002i/T003i



リモコン

■ 寸法図

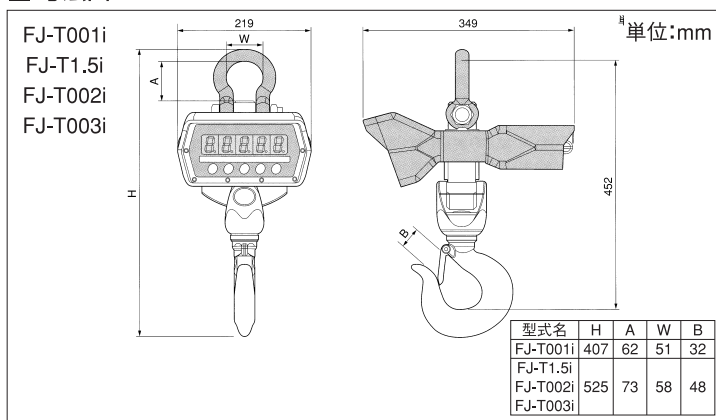

■ 仕様

品番	FJ-T100i	FJ-T1.5i	FJ-T002i	FJ-T003i
ひょう量	1000kg	1500kg	2000kg	3000kg
最小表示	0.5kg	0.5kg	1kg	1kg
最大風袋質量	1000kg	1500kg	2000kg	3000kg
表示部	5桁LED (文字高:30.8mm)			
表示機能	ローバッテリー、ゼロ点、風袋、ホールド			
使用温度範囲	-10℃~40℃			
電源	充電式バッテリー DC6V 6A (密封型鉛電池)			
バッテリー使用時間	100時間 (放電後フル充電まで約4時間)			
本体材質	アルミニウム			
本体質量	13kg	19kg		20kg
標準付属品	リモコン (到達距離—正面:6m、60°:2m)、充電器、バッテリーパック2個、取扱説明書			
用途	木材、鉄材、一般産業現場			

- 軽くて堅固なアルミ合金
- 見やすい下方向きの表示部
- 操作がしやすいリモコン方式
- 充電器とバッテリーパック2個を標準装備
- ランニングコストをセーブする充電電池方式
- オートパワーオフ機能付き
- 防塵、防水構造 (IP65準拠)