


● LC-1122シリーズ



(IP22)

品 番	定格容量(質量)
LC1122-K050	490N (50kg)
LC1122-K100	981N (100kg)
LC1122-K250	2.45kN (250kg)
LC1122-K500	4.90kN (500kg)

ケーブルカラー(引張)	
赤	電源+
白	電源-
緑	出力+
青	出力-
黄	シールド

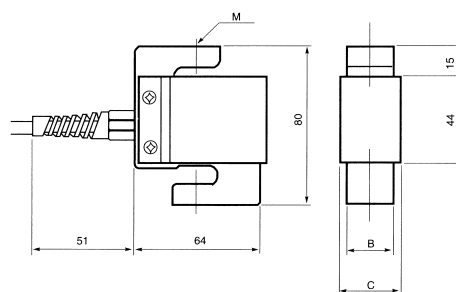


ケーブルカラー（圧縮）	
赤	電源+
白	電源-
緑	出力+
青	出力-
黄	シールド

機種名	B	C	MXP
LC1122-K050/K100	19	27	M6×1
LC1122-K250/K500	24	32	M12×1.75

單位=mm


● LC1205シリーズ

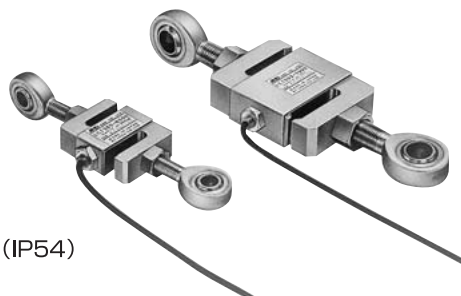

(IP54)

品 番	定格容量(質量)
LC1205-K020	192N (20kg)
LC1205-K050	490N (50kg)
LC1205-K100	981N (100kg)
LC1205-K200	1.96kN (200kg)
LC1205-K500	4.90kN (500kg)
LC1205-T001A	9.81kN (1t)
LC1205-T002	19.6kN (2t)
LC1205-T005	49.0kN (5t)

ケーブルカラー(引張)	
赤	電源+
白	電源-
緑	出力+
青	出力-
黄	シールド

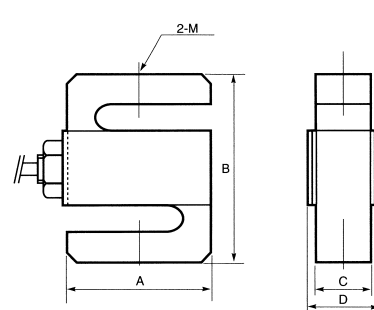

ケーブルカラー（圧縮）	
赤	電源+
白	電源-
緑	出力+
青	出力-
黄	シールド

機種名	A	B	C	D	M×P×深さ
LC1205-K020/050	50	64	19	23	M6×1×11
LC1205-K100	50	64	12	16	M6×1×10
LC1205-K200/K500	50	64	19	23	M12×1.75×10
LC1205-T001A	75	100	24	28	M18×1.5×25
LC1205-T002	75	100	24	28	M18×1.5×22.5
LC1205-T005	75	100	36	40	M24×2×21

單位=mm


● LC1216シリーズ



(IP67)

品 番	定格容量(質量)
LC1216-K100	981N (100kg)
LC1216-K200	1.96kN (200kg)
LC1216-K500	4.90kN (500kg)
LC1216-T001A	9.81kN (1t)
LC1216-T002A	19.6kN (2t)
LC1216-T005	49.0kN (5t)

ケーブルカラー(引張)	
赤	電源+
白	電源-
緑	出力+
青	出力-
黄	シールド

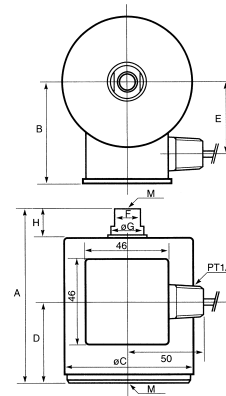

ケーブルカラー（圧縮）	
赤	電源+
白	電源-
緑	出力+
青	出力-
黄	シールド

機種名	A	B	φC	D	E	F	G	H	M×P×深さ
LC1216-K100	104	62	77	50	45	16	19	16	M6×1×9
LC1216-K200/K500	104	62	77	50	45	16	19	16	M12×1.75×10
LC1216-T001A	150	80	102	75	63	27	31	20	M18×1.5×13
(LC1216-T002)	150	80	102	75	63	27	31	20	M18×1.5×13
LC1216-T002A/005	180	80	102	90	63	36	41	34	M24×2×25

單位=mm

AND 密閉構造ロードセル

株式会社エー・アンド・デイ

測定・制御関連

空圧・油圧・ジグ関連

F A・ロボット関連

伝動部品関連

エー・アンド・デイ
ロードセル


物流・搬送関連

産業機器・設備関連

CMX/CMシリーズ




品 番	定格容量 (質量)
CMX-50L	490N (50kg)
CMX-100L	981N (100kg)
CMX-200L	1.96kN (200kg)
CMX-500L	4.90kN (500kg)
CMX-1	9.81kN (1t)
CMX-2	19.6kN (2t)
CM-5	49.0kN (5t)
CM-10	98.1kN (10t)
CM-20	196kN (20t)

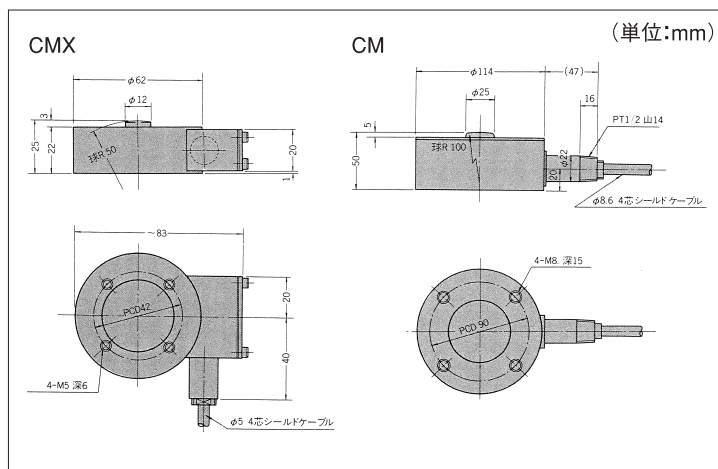

TM/UMシリーズ



品 番	定格容量 (質量)
TM (UM) -50L-A	490N (50kg)
TM (UM) -100L-A	981N (100kg)
TM (UM) -200L	1.96kN (200kg)
TM (UM) -500L	4.90kN (500kg)
TM (UM) -1	9.81kN (1t)
TM (UM) -2	19.6kN (2t)

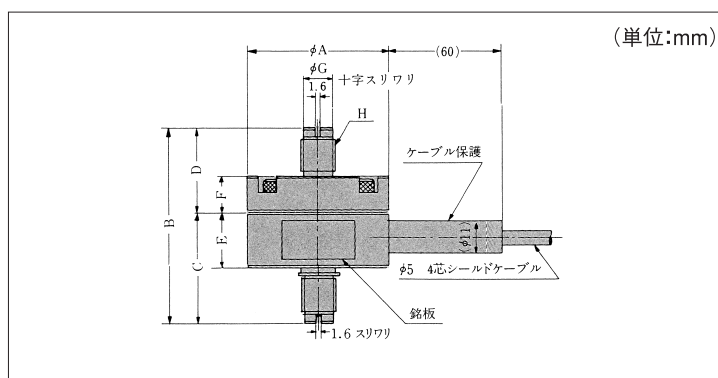


適用ロードセル	φA	B	C	D	E	F	φG	H	重量 (kg)
TM UM -50L、100L-A	50	70	40	30	20	13	10	M12×1.75	0.3
TM UM -200L	50	70	40	30	20	13	10	M12×1.75	0.5
TM UM -500L~2	62	85	45	40	20	18	13.5	M16×2	0.9

LBPシリーズ



品 番	定格容量 (質量)
LBP-10L	98.1N (10kg)
LBP-20L	196N (20kg)
LBP-30L	294N (30kg)
LBP-50L	490N (50kg)
LBP-100L	981N (100kg)
LBP-200L	1.96kN (200kg)
LBP-300L	2.94kN (300kg)
LBP-500L	4.90kN (500kg)
LBP-1	9.81kN (1t)
LBP-2	19.6kN (2t)
LBP-5	49.0kN (5t)
LBP-10	98.1kN (10t)

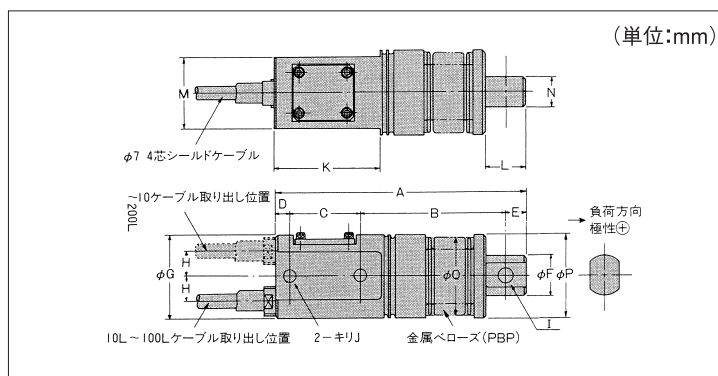

型 式	A	B	C	D	E	φF	φG	H	I	J	K	L	M	N	φP	φQ	重量 (kg)
LBP-10L~100L	125	72	35	8	10	20	42	12	リーマ8	2-キリ8.5	53	20	35	15	42	38.5	0.9
LBP-200L~500L	200	120	45	15	20	30	52	14	リーマ12	2-キリ14	80	40	40	25	52	50.5	2
LBP-1	210	125	50	15	20	40	52	15	リーマ16	2-キリ18	90	40	40	30	68	65	2.8
LBP-2	215	125	50	20	20	43	58	16	リーマ20 座グリφ26 深3	2-キリ22	95	40	50	34	68	65	4
LBP-5	300	135	120	20	25	61	72	20	リーマ26 座グリφ32 深3	2-キリ22	170	50	60	50	92	90	8
LBP-10	300	118	135	22	25	68	82	25	リーマ20 座グリφ38 深10	2-キリ32	187	52	70	56	108	90	12