




OSA型



■ OSA型 寸法表

品番	許容荷重	揚程	製品重量	寸法 (mm)								
	kg	mm	kg	A	B	C	D	E	F	G	H	I
OSA-1	3,000	3	6	195	140	145	100	75	25	24	65	M16
OSA-2	5,000	4	16.5	260	165	185	123	100	33	30	75	M20



OS型



■ OS-20T・30T・60T型 寸法表

品番	許容荷重	揚程	製品重量	寸法 (mm)					
	kg	mm	kg	A	B	C	D	E	F
OS-20T	20,000	5	42	323	150	155	150	140	236
OS-30T	30,000	5	150	420	300	180	175	165	312
OS-60T	60,000	6	255	600	300	230	224	215	480



OSP型

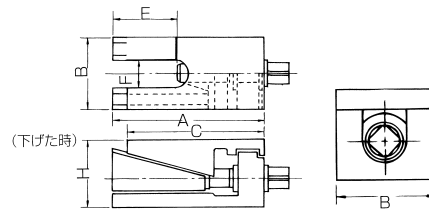

■ OSP型 寸法表

品番	許容荷重	揚程	製品重量	寸法 (mm)					
	kg	mm	kg	A	B	C	E	F	H
OSP	2,000	6	9.0	213	80	195	95	26	100



OSE型

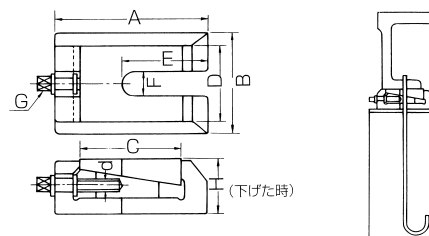

■ OSE型 寸法表



品番	許容荷重	揚程	製品重量	寸法 (mm)								
	kg	mm	kg	A	B	C	D	E	F	G	H	d
OSE-1	3,000	5.5	12.5	200	135	130	105	90	35		83	W3/4
OSE-2	5,000	6.6	15.5	230	160	160	105	105	35	25 [□]	85	M24
OSE-3	10,000	6	40	315	200	200	165	130	48	32 [□]	112	M24
OSE-7	7,500	7	35	320	210	215	175	180	50	20 [□]	112	M

OST-1型



- 許容荷重：2,500kg
- 揚程：4mm
- 製品重量：10kg



OS2型



■ OS2型 寸法表

品番	許容荷重	揚程	製品重量	寸法 (mm)							
	kg	mm		A	B	C	D	E	F	H	d
OS2-1	700	4	4.5	125	95	95	60	—	—	66	W1/2
OS2-2	1,500	5	9.0	170	140	130	87	65	18	80	W5/8
OS2-3	2,500	6	15.0	215	165	160	100	90	30	105	W3/4
OS2-4	4,500	6	16.0	215	165	160	100	90	30	105	角ネジ


OSB型



■ OSB型 寸法表

品番	許容荷重	揚程	製品重量	寸法 (mm)							
	kg	mm		A	B	C	D	E	F	H	d
OSB-1	500	4	2.5	130	62	80	90	40	18	50	W1/2
OSB-2	1,000	4	5.5	175	75	110	120	60	25	62	W5/8
OSB-3	1,500	5	10.5	200	122	140	140	70	25	70	W3/4


OSH-1



- 許容荷重：2,500kg
- 揚程：8mm
- 製品重量：6kg

OSTET

三段式

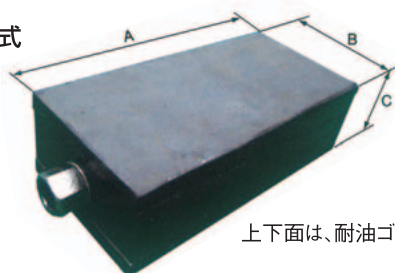


上下面は、耐油ゴム使用

■ OSTET仕様・寸法表

品番	許容荷重	揚程	製品重量	寸法 (mm)		
	kg	mm		A	B	C
OSTET	2,500	15	6	200	95	56

OS-180



■ OS-180 精度及び寸法表

品番	ネジ径	許容荷重	A	製品重量
	mm			
OS-180-OSM-1	M16	300	45	0.4
OS-180-OSM-2	M20	500	52	0.5