


標準スチールタイプ仕様

品番	クラス	ローラ仕様			シャフト φ	フレーム仕様			品番	クラス	標準ローラピッチ	標準ローラ幅	標準機長								
		径 φ	肉厚 t	表面処理	パイプ○ 丸 鋼●	高さ mm	幅 mm	肉厚 mm			mm	W									
											50Wとび	mm									
O1912	軽	19.1	1.2	溶融亜鉛メッキ	6○	60	2.3	O1912	軽	22・44・66	100～500	1000・1500・2000・3000・R900									
R2512		8○			R2512					30・40・50・60	100～600										
A2812		8○			A2812					40・50・60	100～700										
J3212		8○			J3212																
B3812		12○			B3812																
B3816	中	38.1	1.6	溶融亜鉛メッキ	12○	90	30	2.3	中	50・75・100・150	100～1000										
B3823		2.3	12○		B3823																
N4214		1.4	12○		N4214																
N4235		3.5	12○		N4235																
K4816		1.6	12○		K4816																
K4823		48.6	2.3	溶融亜鉛メッキ	12○					K4823											
K4835		3.5	12○		K4835																
L5016		50.8	1.6		12○					L5016											
C5714		1.4	12○		C5714																
S5721		重	57.2		2.1					○			S5721								
V5721	2.6		12○	V5721																	
D5726	2.3		17○	D5726																	
E5723	2.6		17○	E5723																	
EM5726			12○	EM5726																	
F6023	中	2.3	黒皮	12○	100				50	5.0	中		75・100・150・200	300～800							
FH6023				12○		FH6023															
M6023				15●		M6023															
Q6032				15●		Q6032															
G6032				17○		G6032															
G6032	重	3.2	黒皮	17○		4.5	G6032	重			100・150・200・300	1000・1500 (R900カーブ)									
G6032				20●									G6032								
G6032				20●									G6032								
G6032				20●									G6032								
G6032				20●									G6032								
G6032	重	76.3	4.2	溶融亜鉛メッキ		20●	100	50			5.0	中	75・100・150	300～800	1000・1500 (R900カーブ)						
H7642		76.3				20●										Z7695					
I8942		89.1				30○										TC					
Z7695		76.3				9.5										12○	90	30	3.2	TC	
TC		2.0				溶融亜鉛メッキ										12○	90	30	3.2	TC	

J3212

J3212	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ31.8×11.2	φ8(7.9)×1.0Vパイプ	[60×30×2.3t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~700 (50とび)
P	ローラピッチ	40 50 60 (カーブは均等割振)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700
許容荷重 (kg)	50	50	50	50	50	40	30

B3812・B3812T (低床)

B3812	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ38.1×11.2	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	[60×30×2.3t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	50 75 100 150 (カーブは均等割振)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準


●B3812T (低床タイプ)
フレーム [43×30×2.3t]

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	120	120	120	90	70	60	50	40	35	30

B3816・B3816T (低床)

B3816	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ38.1×11.6	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	[60×30×2.3t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	50 75 100 150 (カーブは均等割振)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準

●B3816T (低床タイプ)
フレーム [43×30×2.3t]

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)


ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	120	120	120	90	70	60	50	40	35	30

J3212L

J3212L	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ31.8×11.2	φ8(7.9)×1.0Vパイプ	L45×30×3.2t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



L型フレーム



図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~700 (50とび)
P	ローラピッチ	40 50 60
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)


ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700
許容荷重 (kg)	50	50	50	50	50	40	30

B3812L

B3812L	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ38.1×11.2	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	L50×30×3.2t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



L型フレーム



図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	50 75 100 150
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)


ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	120	120	120	90	70	60	50	40	35	30

B3816L

B3816L	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ38.1×11.6	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	L50×30×3.2t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



L型フレーム





図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	50 75 100 150
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	120	120	120	90	70	60	50	40	35	30

B3823・B3823T (低床)

B3823	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ38.1×12.3	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	[60×30×2.3t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	50 75 100 150 (カーブは均等割版)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準



●B3823T (低床タイプ)
フレーム [43×30×2.3t

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	120	120	120	100	90	80	70	60	53	48

B3823L

B3823L	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ38.1×12.3	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	L50×30×3.2t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	50 75 100 150
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	120	120	120	100	90	80	70	60	53	48

N4214・N4214T (低床)

N4214	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ42.7×11.4	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	[90×30×2.3t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	50 75 100 150 (カーブは均等割版)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準



●N4214 (低床タイプ)
フレーム [60×30×2.3t

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	120	120	120	90	70	60	50	40	35	30

N4214L

N4214L	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ42.7×11.4	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	L50×30×3.2t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	50 75 100 150
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	120	120	120	90	70	60	50	40	35	30

N4235・N4235T (低床)

N4235	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ42.7×13.5	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	[90×30×2.3t	プレスベアリング
材質	SGP	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	黒皮パイプ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	50 75 100 150 (カーブは均等割版)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準



●N4235T (低床タイプ)
フレーム [60×30×2.3t

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	120	120	120	120	120	100	85	75	65	60

N4235L

N4235L	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ42.7×13.5	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	L50×30×3.2t	プレスベアリング
材質	SGP	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	黒皮パイプ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	50 75 100 150
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	120	120	120	120	120	100	85	75	65	60

K4816・K4816T (低床)

K4816	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ48.6×t1.6	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	[90×30×2.3t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	50 75 100 150 (カーブは均等割振)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準



●K4816T (低床タイプ)
フレーム [60×30×2.3t

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	120	120	120	120	120	100	85	75	65	60

K4835・K4835T (低床)

K4835	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ48.6×t3.5	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	[90×30×2.3t	プレスベアリング
材質	SGP	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	黒皮パイプ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	50 75 100 150 (カーブは均等割振)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準

●K4835T (低床タイプ)
フレーム [60×30×2.3t



※左記以外の寸法については
弊社までお問い合わせください。

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	120	120	120	120	120	120	100	85	75	65

K4823

K4823	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ48.6×t2.3	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	[90×30×2.3t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	50 75 100 150 (カーブは均等割振)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)


ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	120	120	120	120	120	100	85	75	65	60

K4816L

K4816L	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ48.6×t1.6	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	L65×30×4.5t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



L型フレーム




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	50 75 100 150
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)


ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	120	120	120	120	120	100	85	75	65	60

K4835L

K4835L	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ48.6×t3.5	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	L65×30×4.5t	プレスベアリング
材質	SGP	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	黒皮パイプ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



L型フレーム




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	50 75 100 150
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	120	120	120	120	120	120	100	85	75	65

L5016

L5016	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ50.8×t1.6	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	[90×30×2.3t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200 (カーブは均等割振)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	120	120	120	120	120	100	85	75	65	60

C5714

C5714	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ57.2×11.4	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	[90×30×2.3t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅(呼称)	100~1000(50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200(カーブは均等割振)
L	機長(呼称)実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90°(30°)(45°)(60°)()内連標準

ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

ローラ幅(mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重(kg)	160	160	160	160	160	135	120	110	100	90

S5721

S5721	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ57.2×12.1	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	[90×30×3.2t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅(呼称)	100~1000(50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200(カーブは均等割振)
L	機長(呼称)実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90°(30°)(45°)(60°)()内連標準

ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

ローラ幅(mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重(kg)	160	160	160	160	160	135	120	110	100	90

V5721

V5721	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ57.2×12.1	φ15(14.91)丸棒軸	[90×30×3.2t	プレスベアリング
材質	STKM12A	SGD400-D	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅(呼称)	100~1000(50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200(カーブは均等割振)
L	機長(呼称)実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90°(30°)(45°)(60°)()内連標準

ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

ローラ幅(mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重(kg)	180	180	180	180	160	135	120	110	100	90

C5714L

C5714L	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ57.2×11.4	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	L65×30×4.5t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ

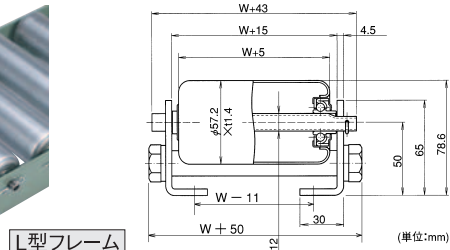


図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅(呼称)	100~1000(50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200
L	機長(呼称)実寸は6mm	1000 1500 2000 3000

ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

ローラ幅(mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重(kg)	160	160	160	160	160	135	120	110	100	90

S5721L

S5721L	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ57.2×12.1	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	L65×30×4.5t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ

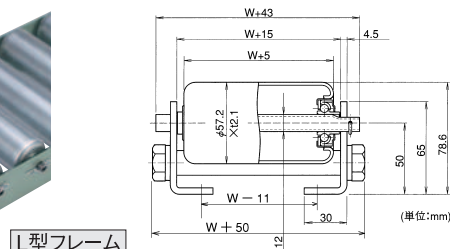


図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅(呼称)	100~1000(50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200
L	機長(呼称)実寸は6mm	1000 1500 2000 3000

ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

ローラ幅(mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重(kg)	160	160	160	160	160	135	120	110	100	90

V5721L

V5721L	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ57.2×12.1	φ15(14.91)丸棒軸	L65×30×4.5t	プレスベアリング
材質	STKM12A	SGD400-D	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ

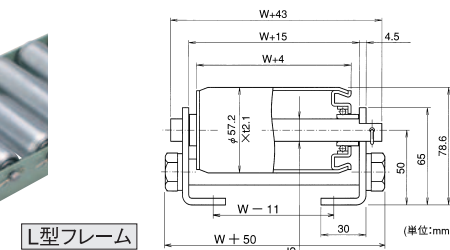


図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅(呼称)	100~1000(50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200
L	機長(呼称)実寸は6mm	1000 1500 2000 3000

ローラ1本当りの許容荷重(衝撃の無い場合)

ローラ幅(mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重(kg)	180	180	180	180	160	135	120	110	100	90

D5726

D5726	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ57.2×12.6	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	[90×30×3.2t	マシンベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200 (カーブは均等割振)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	160	160	160	160	160	135	120	110	100	90

E5723

E5723	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ57.2×12.3	φ17(16.85)×2.0Vパイプ	[90×30×4.5t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200 (カーブは均等割振)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	300	300	300	300	300	280	260	240	220	200

F6023

F6023	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ60.5×12.3	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	[90×30×2.3t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200 (カーブは均等割振)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)


ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	160	160	160	160	160	135	120	110	100	90

D5726L

D5726L	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ57.2×12.6	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	L65×30×4.5t	マシンベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



L型フレーム




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	160	160	160	160	160	135	120	110	100	90

EM5726

EM5726	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ57.2×12.6	φ17(16.85)×2.0Vパイプ	[90×30×4.5t	マシンベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200 (カーブは均等割振)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)


ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	400	400	400	400	400	360	310	270	240	220

F6023L

F6023L	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ60.5×12.3	φ12(11.85)×1.2Vパイプ	L65×30×4.5t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



L型フレーム




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	160	160	160	160	160	135	120	110	100	90

M6023

M6023	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ60.5×12.3	φ15 (14.91) 丸棒軸	[90×30×3.2t	プレスベアリング
材質	STKM12A	SGD400-D	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200 (カーブは均等割振)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	180	180	180	180	160	135	120	110	100	90

FH6023

FH6023	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ60.5×12.3	φ12 (11.85) ×1.2Vパイプ	[90×30×3.2t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200 (カーブは均等割振)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	160	160	160	160	160	135	120	110	100	90

G6032

G6032	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ60.5×13.2	φ17 (16.85) ×2.0Vパイプ	[90×30×4.5t	マシンベアリング
材質	STK400	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	黒皮パイプ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200 (カーブは均等割振)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)


ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	400	400	400	400	370	345	320	290	265	240

M6023L

M6023L	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ60.5×12.3	φ15 (14.91) 丸棒軸	L65×30×4.5t	プレスベアリング
材質	STKM12A	SGD400-D	スチール	スチール
表面処理	溶融亜鉛メッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



L型フレーム





図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	180	180	180	180	160	135	120	110	100	90

Q6032

Q6032	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ60.5×13.2	φ15 (14.91) 丸棒軸	[90×30×3.2t	マシンベアリング
材質	STK400	SGD400-D	スチール	スチール
表面処理	黒皮パイプ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200 (カーブは均等割振)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)


ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	330	330	330	330	315	295	280	260	245	230

Q6032L

Q6032L	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ60.5×13.2	φ15 (14.91) 丸棒軸	L65×30×4.5t	マシンベアリング
材質	STK400	SGD400-D	スチール	スチール
表面処理	黒皮パイプ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



L型フレーム




図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	330	330	330	330	315	295	280	260	245	230

GX6032

GX6032	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ60.5×13.2	φ20 (19.91) 丸棒軸	[90×30×4.5t	マシンベアリング
材質	STK400	SGD400-D	スチール	スチール
表面処理	黒皮パイプ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ





図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150 200 (カーブは均等割振)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	450	450	450	450	450	430	415	400	380	360

Z7695

Z7695	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ76.3×19.5	φ30 (29.91) 丸棒軸	[100×50×5.0t	6206ZZ
材質	SGP	SGD400-D	スチール	スチール
表面処理	黒皮パイプ	表面処理無	メラミン焼付塗装	—





図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	100 150 200 300
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500
θ	カーブ角度	カーブは製作不可

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	520	520	520	520	520	500	480	465	445	430

TC900

TC900	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	テーバーローラ	φ12 (11.85) ×1.2Vパイプ	[90×30×3.2t	プレスベアリング
材質	STKM12A	STKM11A	スチール	スチール
表面処理	三価クロメートメッキ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ

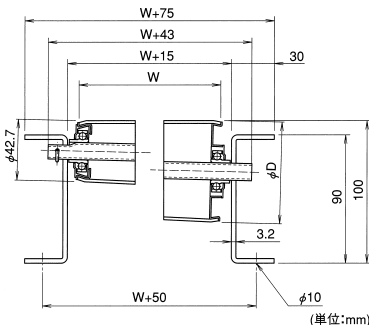

図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	300~800 (50とび)
P	ローラピッチ	75 100 150
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準
R	内径	900


ローラ幅	大径φD	小径
300	57.0	42.7
400	61.8	
500	66.6	
600	71.4	
700	76.0	
800	80.8	

■ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	300	400	500	600	700	800
許容荷重 (kg)	120	90	70	60	50	40

H7642

H7642	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ76.3×14.2	φ20 (19.91) 丸棒軸	[90×30×4.5t	マシンベアリング
材質	SGP	SGD400-D	スチール	スチール
表面処理	黒皮パイプ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ





図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	100 150 200 300 (カーブは均等割振)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	520	520	520	520	520	500	480	465	445	430

I8942

I8942	ローラ	シャフト	フレーム	ベアリング
仕様	φ89.1×14.2	φ20 (19.91) 丸棒軸	[90×30×4.5t	マシンベアリング
材質	SGP	SGD400-D	スチール	スチール
表面処理	黒皮パイプ	表面処理無	メラミン焼付塗装	ユニクロメッキ



図中記号	内容	標準仕様
W	ローラ幅 (呼称)	100~1000 (50とび)
P	ローラピッチ	100 150 200 300 (カーブは均等割振)
L	機長 (呼称) 実寸は6mm	1000 1500 2000 3000
θ	カーブ角度	90° (30°) (45°) (60°) () 内準標準

ローラ1本当りの許容荷重 (衝撃の無い場合)

ローラ幅 (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
許容荷重 (kg)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1810	1625	1435	1250