



TW-3812PL 軽荷重用

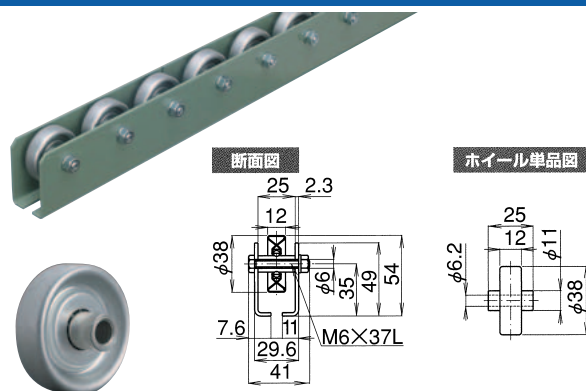


標準仕様	ホイール寸法 (外径×幅×軸径)	38×12×6
仕様	フレーム寸法 (高×下幅×板厚)	49×11×2.3
仕様	機高 (H)	54.0
仕様	ホイール1個当りの許容荷重 (Kg)	20
仕様	機長 (L)	1800・2000・2400・3000
仕様	ホイールピッチ (P)	50・75・100
仕様	カーブ中心径 (R)	1000・1200

TW-4012PL (旧品番TW-12L) 軽荷重用

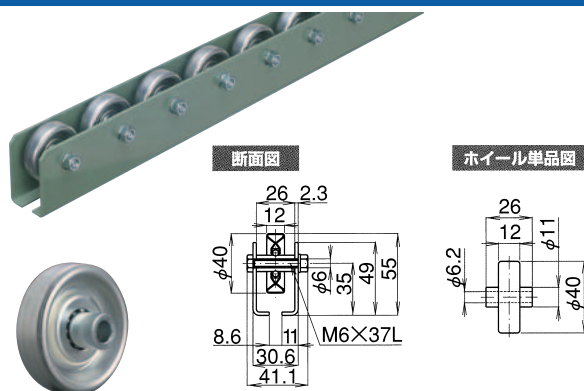


標準仕様	ホイール寸法 (外径×幅×軸径)	40×12×6
仕様	フレーム寸法 (高×下幅×板厚)	49×11×2.3
仕様	機高 (H)	55.0
仕様	ホイール1個当りの許容荷重 (Kg)	20
仕様	機長 (L)	1800・2000・2400・3000
仕様	ホイールピッチ (P)	50・75・100
仕様	カーブ中心径 (R)	1000・1200

TW-4020PL (旧品番TW-20L) 軽荷重用

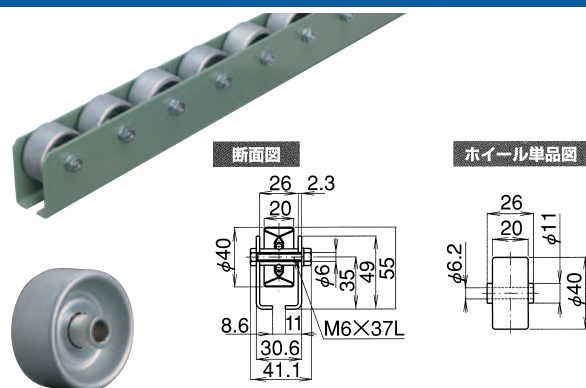


標準仕様	ホイール寸法 (外径×幅×軸径)	40×20×6
仕様	フレーム寸法 (高×下幅×板厚)	49×11×2.3
仕様	機高 (H)	55.0
仕様	ホイール1個当りの許容荷重 (Kg)	20
仕様	機長 (L)	1800・2000・2400・3000
仕様	ホイールピッチ (P)	50・75・100
仕様	カーブ中心径 (R)	1000・1200

TW-4012PH (旧品番TW-12H) 軽荷重用

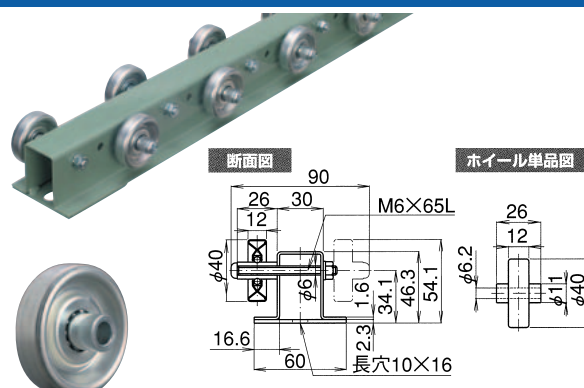


標準仕様	ホイール寸法 (外径×幅×軸径)	40×12×6
仕様	フレーム寸法 (高×下幅×上幅×板厚)	∟44×16.6×30×1.6 (下ベース含まず)
仕様	機高 (H)	54.1
仕様	ホイール1個当りの許容荷重 (Kg)	20
仕様	機長 (L)	1800・2000・2400・3000
仕様	ホイールピッチ (P)	50・75・100
仕様	カーブ中心径 (R)	1000・1200

TW-4020PH (旧品番TW-20H) 軽荷重用

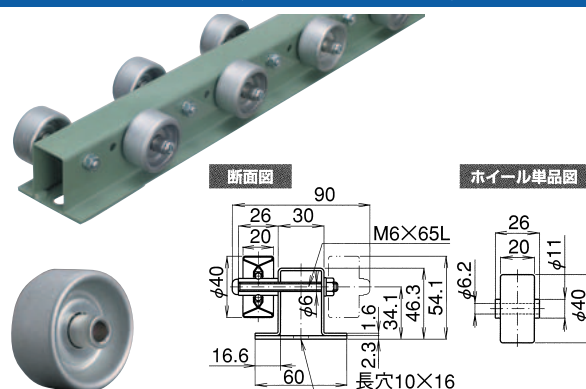


標準仕様	ホイール寸法 (外径×幅×軸径)	40×20×6
仕様	フレーム寸法 (高×下幅×上幅×板厚)	∟44×16.6×30×1.6 (下ベース含まず)
仕様	機高 (H)	54.1
仕様	ホイール1個当りの許容荷重 (Kg)	20
仕様	機長 (L)	1800・2000・2400・3000
仕様	ホイールピッチ (P)	50・75・100
仕様	カーブ中心径 (R)	1000・1200

TW-4020PLW 軽荷重用

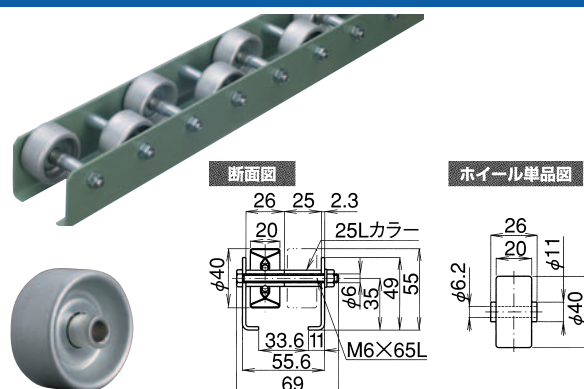


標準仕様	ホイール寸法 (外径×幅×軸径)	40×20×6
仕様	フレーム寸法 (高×下幅×板厚)	49×11×2.3
仕様	機高 (H)	55.0
仕様	ホイール1個当りの許容荷重 (Kg)	20
仕様	機長 (L)	1800・2000・2400・3000
仕様	ホイールピッチ (P)	50・75・100
仕様	カーブ中心径 (R)	1000・1200

TW-5020PH (旧品番TW-KW) 軽荷重用

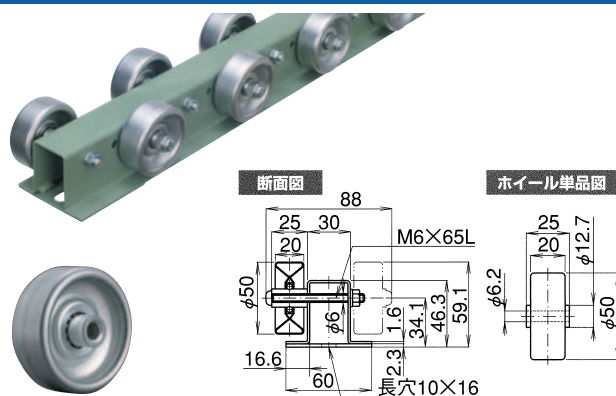


標準仕様	ホイール寸法 (外径×幅×軸径)	50×20×6
仕様	フレーム寸法 (高×下幅×上幅×板厚)	44×16.6×30×1.6 (下ベース含まず)
仕様	機高 (H)	59.1
仕様	ホイール1個当りの許容荷重 (Kg)	20
仕様	機長 (L)	1800・2000・2400・3000
仕様	ホイールピッチ (P)	50・75・100
仕様	カーブ中心径 (R)	1000・1200

TW-5020PLW 軽荷重用

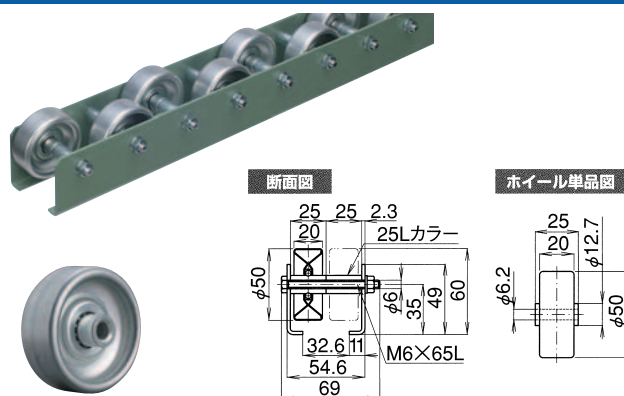


標準仕様	ホイール寸法 (外径×幅×軸径)	50×20×6
仕様	フレーム寸法 (高×下幅×板厚)	49×11×2.3
仕様	機高 (H)	60.0
仕様	ホイール1個当りの許容荷重 (Kg)	20
仕様	機長 (L)	1800・2000・2400・3000
仕様	ホイールピッチ (P)	50・75・100
仕様	カーブ中心径 (R)	1000・1200

TW-5020PAW (旧品番TW-WW50K) 軽荷重用

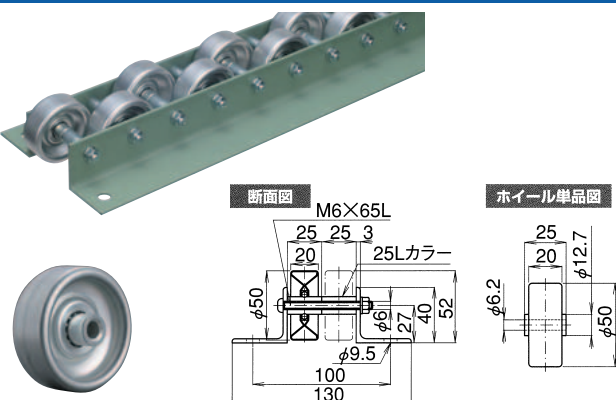


標準仕様	ホイール寸法 (外径×幅×軸径)	50×20×6
仕様	フレーム寸法 (高×下幅×板厚)	40×40×3 (アングル)
仕様	機高 (H)	52.0
仕様	ホイール1個当りの許容荷重 (Kg)	20
仕様	機長 (L)	2000・3000
仕様	ホイールピッチ (P)	40・50
仕様	カーブ中心径 (R)	—

TW-3812AL 軽荷重用

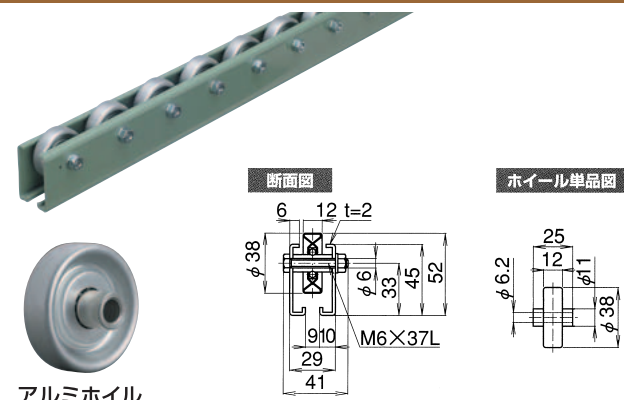

標準仕様	ホイール寸法 (外径×幅×軸径)	38×12×6
仕様	フレーム寸法 (高×下幅×上幅×板厚)	45×10×6×2.0
仕様	機高 (H)	52.0
仕様	ホイール1個当りの許容荷重 (Kg)	20
仕様	機長 (L)	1800・2000・2400・3000
仕様	ホイールピッチ (P)	50・75・100
仕様	カーブ中心径 (R)	1000・1200

TW-3812SUS 軽荷重用

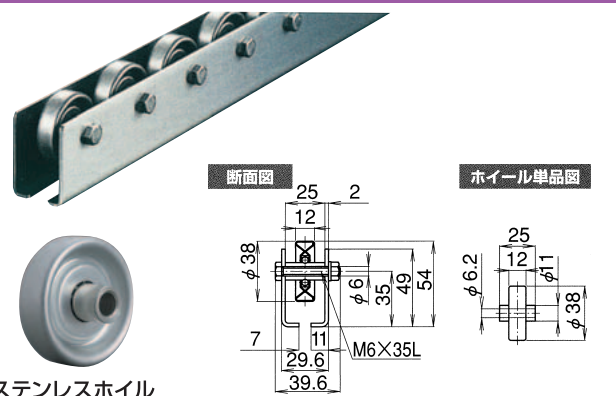

標準仕様	ホイール寸法 (外径×幅×軸径)	38×12×6
仕様	フレーム寸法 (高×下幅×板厚)	49×11×2.0
仕様	機高 (H)	54.0
仕様	ホイール1個当りの許容荷重 (Kg)	20
仕様	機長 (L)	1800・2000・2400・3000
仕様	ホイールピッチ (P)	50・75・100
仕様	カーブ中心径 (R)	1000・1200