




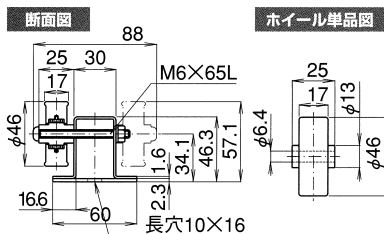


## TW-4617JH (旧品番TW-JW) 軽荷重用

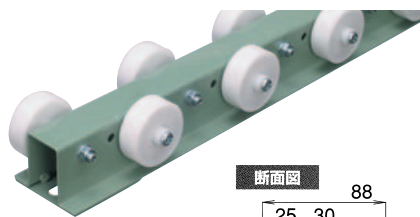



|      |                     |                          |
|------|---------------------|--------------------------|
| 標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径)    | 46×17×6                  |
| 仕様   | フレーム寸法 (高×下幅×上幅×板厚) | 44×16.6×30×1.6 (下ベース含まず) |
| 仕様   | 機高 (H)              | 57.1                     |
| 仕様   | ホイール1個当たりの許容荷重 (Kg) | 18                       |
| 仕様   | 機長 (L)              | 1800・2000・2400・3000      |
| 仕様   | ホイールピッチ (P)         | 50・75・100                |
| 仕様   | カーブ中心径 (R)          | 1000・1200                |

## TW-5016JH (旧品番TW-5016) 軽荷重用

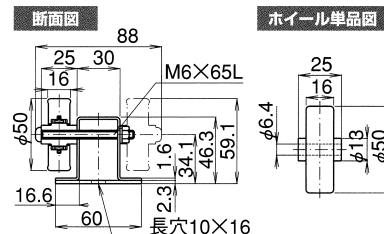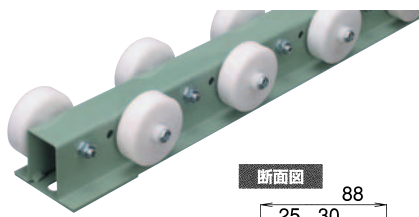



|      |                     |                          |
|------|---------------------|--------------------------|
| 標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径)    | 50×16×6                  |
| 仕様   | フレーム寸法 (高×下幅×上幅×板厚) | 44×16.6×30×1.6 (下ベース含まず) |
| 仕様   | 機高 (H)              | 59.1                     |
| 仕様   | ホイール1個当たりの許容荷重 (Kg) | 18                       |
| 仕様   | 機長 (L)              | 1800・2000・2400・3000      |
| 仕様   | ホイールピッチ (P)         | 50・75・100                |
| 仕様   | カーブ中心径 (R)          | 1000・1200                |

## TW-5020JH (旧品番TW-5020) 軽荷重用

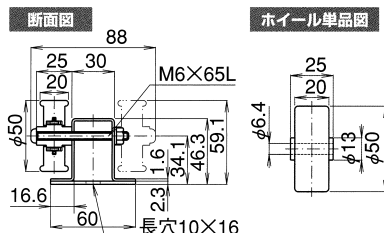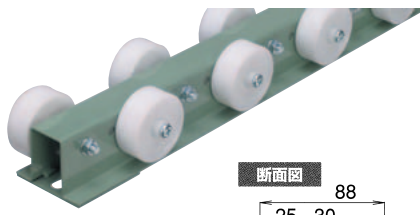



|      |                     |                          |
|------|---------------------|--------------------------|
| 標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径)    | 50×20×6                  |
| 仕様   | フレーム寸法 (高×下幅×上幅×板厚) | 44×16.6×30×1.6 (下ベース含まず) |
| 仕様   | 機高 (H)              | 59.1                     |
| 仕様   | ホイール1個当たりの許容荷重 (Kg) | 18                       |
| 仕様   | 機長 (L)              | 1800・2000・2400・3000      |
| 仕様   | ホイールピッチ (P)         | 50・75・100                |
| 仕様   | カーブ中心径 (R)          | 1000・1200                |

## TW-4009GS 軽荷重用

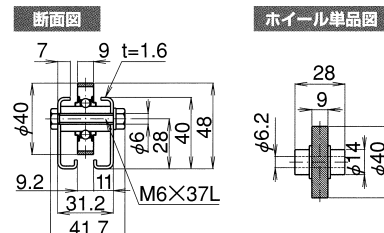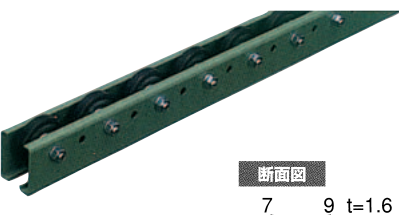



|      |                     |                     |
|------|---------------------|---------------------|
| 標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径)    | 40×9×6              |
| 仕様   | フレーム寸法 (高×下幅×上幅×板厚) | 40×11×7×1.6         |
| 仕様   | 機高 (H)              | 48.0                |
| 仕様   | ホイール1個当たりの許容荷重 (Kg) | 30                  |
| 仕様   | 機長 (L)              | 1800・2000・2400・3000 |
| 仕様   | ホイールピッチ (P)         | 50・75・100           |
| 仕様   | カーブ中心径 (R)          | 1000・1200           |

## TW-4009GV 軽荷重用

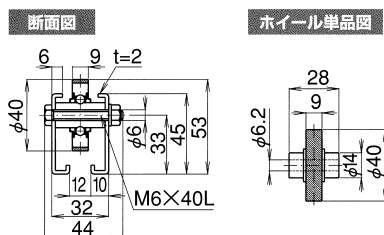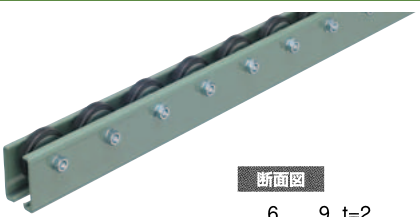

|      |                     |                     |
|------|---------------------|---------------------|
| 標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径)    | 40×9×6              |
| 仕様   | フレーム寸法 (高×下幅×上幅×板厚) | 45×10×6×2.0         |
| 仕様   | 機高 (H)              | 53.0                |
| 仕様   | ホイール1個当たりの許容荷重 (Kg) | 30                  |
| 仕様   | 機長 (L)              | 1800・2000・2400・3000 |
| 仕様   | ホイールピッチ (P)         | 50・75・100           |
| 仕様   | カーブ中心径 (R)          | 1000・1200           |

## TW-4009GL 軽荷重用

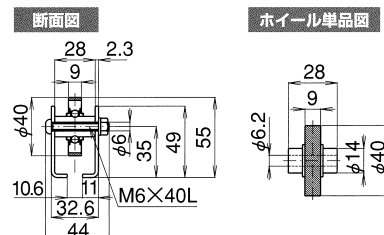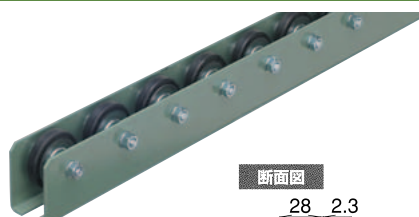

|      |                     |                     |
|------|---------------------|---------------------|
| 標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径)    | 40×9×6              |
| 仕様   | フレーム寸法 (高×下幅×上幅×板厚) | 49×11×2.3           |
| 仕様   | 機高 (H)              | 55.0                |
| 仕様   | ホイール1個当たりの許容荷重 (Kg) | 30                  |
| 仕様   | 機長 (L)              | 1800・2000・2400・3000 |
| 仕様   | ホイールピッチ (P)         | 50・75・100           |
| 仕様   | カーブ中心径 (R)          | 1000・1200           |


## TW-1820UP 軽荷重用

## 特徴

TW-3620より小径のφ18で最少ピッチ20と非常に細かいピッチが可能です。




|      |                    |                      |
|------|--------------------|----------------------|
| 標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径)   | 18×20×3.2 ポリプロピレン    |
|      | 軸寸法 (径)            | φ3.2×36.6 三価クロメートメッキ |
|      | フレーム寸法 (高×下幅×板厚)   | 異形 亜鉛メッキ鋼板           |
|      | 機高 (H)             | 37.0                 |
|      | ホイール1個当りの許容荷重 (Kg) | 10                   |
|      | 機長 (L)             | 1000・1500・2000・3000  |
|      | ホイールピッチ (P)        | 20・25                |





## TW-1820UD 軽荷重用

## 特徴

TW-1820UPの導電性ホイール仕様。表面抵抗値は $10^3 \sim 10^4 \Omega$




|      |                    |                      |
|------|--------------------|----------------------|
| 標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径)   | 18×20×3.2 ポリプロピレン    |
|      | 軸寸法 (径)            | φ3.2×36.6 三価クロメートメッキ |
|      | フレーム寸法 (高×下幅×板厚)   | 異形 亜鉛メッキ鋼板           |
|      | 機高 (H)             | 37.0                 |
|      | ホイール1個当りの許容荷重 (Kg) | 10                   |
|      | 機長 (L)             | 1000・1500・2000・3000  |
|      | ホイールピッチ (P)        | 20・25                |



## TW-3620UP 軽荷重用

## 標準仕様



|      |                    |                                    |
|------|--------------------|------------------------------------|
| 標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径)   | 36×20×3.2 ポリプロピレン                  |
|      | 軸寸法 (径)            | φ3.2×36.6 三価クロメートメッキ               |
|      | フレーム寸法 (高×下幅×板厚)   | 異形 亜鉛メッキ鋼板                         |
|      | 機高 (H)             | 46.0                               |
|      | ホイール1個当りの許容荷重 (Kg) | 10                                 |
|      | 機長 (L)             | 1000・1500・1800・2000・2400・2500・3000 |
|      | ホイールピッチ (P)        | 40・50                              |



## TW-3620UD 軽荷重用

## 標準仕様

|      |                    |                                    |
|------|--------------------|------------------------------------|
| 標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径)   | 36×20×3.2 ポリプロピレン                  |
|      | 軸寸法 (径)            | φ3.2×36.6 三価クロメートメッキ               |
|      | フレーム寸法 (高×下幅×板厚)   | 異形 亜鉛メッキ鋼板                         |
|      | 機高 (H)             | 46.0                               |
|      | ホイール1個当りの許容荷重 (Kg) | 10                                 |
|      | 機長 (L)             | 1000・1500・1800・2000・2400・2500・3000 |
|      | ホイールピッチ (P)        | 40・50                              |



## TW-3620US 軽荷重用 スチールホイール

## 標準仕様

|      |                    |                                    |
|------|--------------------|------------------------------------|
| 標準仕様 | ホイール寸法 (外径×幅×軸径)   | 36×20×3.2 ユニクロメッキ                  |
|      | 軸寸法 (径)            | φ3.2×36.6 三価クロメートメッキ               |
|      | フレーム寸法 (高×下幅×板厚)   | 異形 亜鉛メッキ鋼板                         |
|      | 機高 (H)             | 46.0                               |
|      | ホイール1個当りの許容荷重 (Kg) | 15                                 |
|      | 機長 (L)             | 1000・1500・1800・2000・2400・2500・3000 |
|      | ホイールピッチ (P)        | 40・50                              |

