


SU-BX30・SU-BX20 (シングルホースタイプ)

(単位:mm)

品番	ストローク	下降時A	上昇時A
SU-BX30	30	75	105
SU-BX20	20	75	95



ボックスタイプ

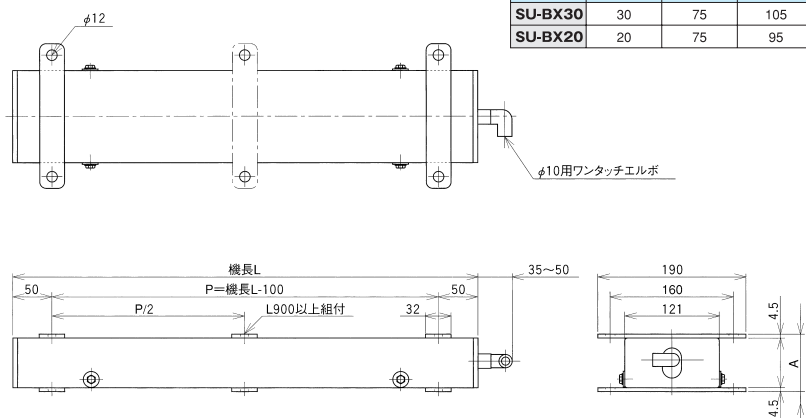

■ SU-BX30-□ (ストローク30mm)


■ SU-BX20-□ (ストローク20mm)

品 番	機長	許容荷重		品 番	機長	許容荷重		自重
		4kg/cm ²	6kg/cm ²			4kg/cm ²	6kg/cm ²	
SU-BX30-400	400	60	95	SU-BX20-400	400	170	260	7
SU-BX30-500	500	90	140	SU-BX20-500	500	255	385	8.5
SU-BX30-600	600	125	190	SU-BX20-600	600	340	510	10
SU-BX30-700	700	155	235	SU-BX20-700	700	425	640	11
SU-BX30-800	800	185	280	SU-BX20-800	800	510	765	12.5
SU-BX30-900	900	215	330	SU-BX20-900	900	595	895	14.5
SU-BX30-1000	1000	250	375	SU-BX20-1000	1000	680	1020	15.5
SU-BX30-1100	1100	280	420	SU-BX20-1100	1100	760	1150	17
SU-BX30-1200	1200	310	470	SU-BX20-1200	1200	845	1275	18.5
SU-BX30-1300	1300	340	515	SU-BX20-1300	1300	930	1400	20
SU-BX30-1400	1400	370	565	SU-BX20-1400	1400	1015	1530	21
SU-BX30-1500	1500	400	610	SU-BX20-1500	1500	1100	1655	22.5
SU-BX30-1500以上	御相談ください			SU-BX20-1500以上	御相談ください			—


SU-WBX30・SU-WBX20 (ダブルホースタイプ)

(単位:mm)

品番	ストローク	下降時A	上昇時A
SU-WBX30	30	75	105
SU-WBX20	20	75	95

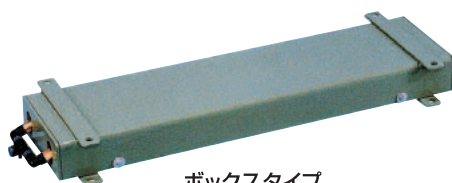

ボックスタイプ

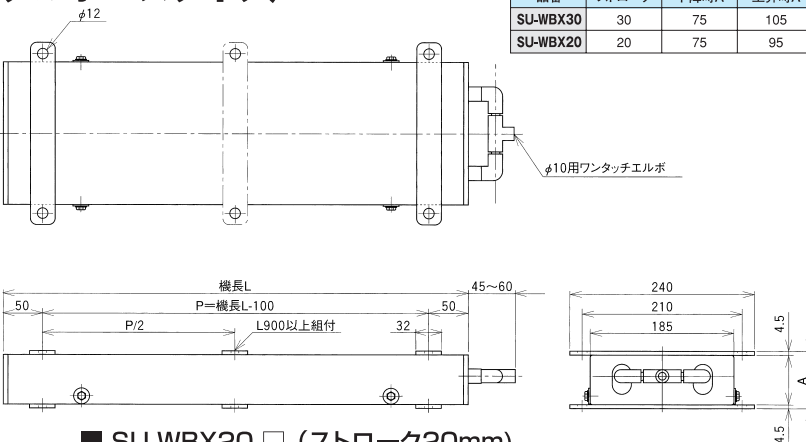

■ SU-WBX30-□ (ストローク30mm)


■ SU-WBX20-□ (ストローク20mm)

品 番	機長	許容荷重		品 番	機長	許容荷重		自重
		4kg/cm ²	6kg/cm ²			4kg/cm ²	6kg/cm ²	
SU-WBX30-400	400	120	190	SU-WBX20-400	400	340	520	10
SU-WBX30-500	500	180	280	SU-WBX20-500	500	510	770	12
SU-WBX30-600	600	250	380	SU-WBX20-600	600	680	1020	14
SU-WBX30-700	700	310	470	SU-WBX20-700	700	850	1280	16
SU-WBX30-800	800	370	560	SU-WBX20-800	800	1020	1530	18.5
SU-WBX30-900	900	430	660	SU-WBX20-900	900	1190	1790	21
SU-WBX30-1000	1000	500	750	SU-WBX20-1000	1000	1360	2040	23.5
SU-WBX30-1100	1100	560	840	SU-WBX20-1100	1100	1520	2300	26
SU-WBX30-1200	1200	620	940	SU-WBX20-1200	1200	1690	2550	28.5
SU-WBX30-1300	1300	680	1030	SU-WBX20-1300	1300	1860	2800	31
SU-WBX30-1400	1400	740	1130	SU-WBX20-1400	1400	2030	3060	33.5
SU-WBX30-1500	1500	800	1220	SU-WBX20-1500	1500	2200	3310	36
SU-WBX30-1500以上	御相談ください			SU-WBX20-1500以上	御相談ください			—

SU-LBX30 (シングルホースタイプ)



リンクタイプ 30ストローク

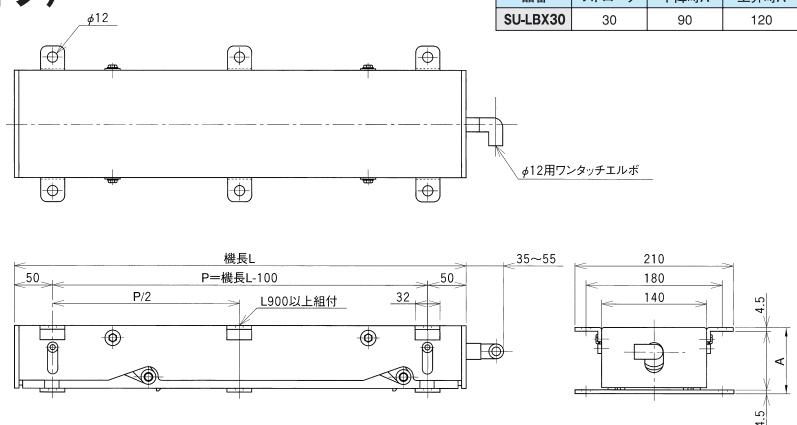


■ SU-LBX30-□ (ストローク30mm)

品 番	機長	許容荷重		自重 kg
		4kg/cm ²	6kg/cm ²	
SU-LBX30-400	400	60	95	10
SU-LBX30-500	500	90	140	12
SU-LBX30-600	600	125	190	14
SU-LBX30-700	700	155	235	16
SU-LBX30-800	800	185	280	18
SU-LBX30-900	900	215	330	20
SU-LBX30-1000	1000	250	375	22
SU-LBX30-1100	1100	280	420	24
SU-LBX30-1200	1200	310	470	26
SU-LBX30-1300	1300	340	515	28
SU-LBX30-1400	1400	370	565	30
SU-LBX30-1500	1500	400	610	32
SU-LBX30-1500以上	御相談ください			—

SU-LBX45 (シングルホースタイプ)




リンクタイプ 45ストローク

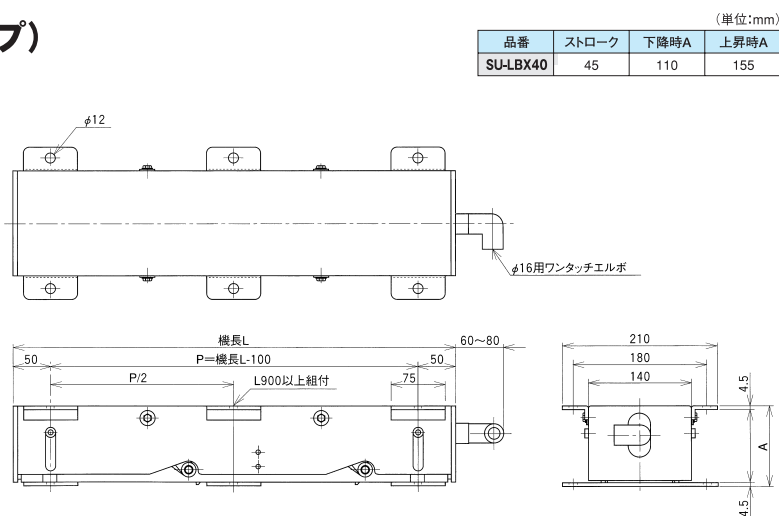


■ SU-LBX45-□ (ストローク30mm)

品 番	機長	許容荷重		自重 kg
		4kg/cm ²	6kg/cm ²	
SU-LBX45-600	600	335	505	19
SU-LBX45-700	700	430	650	22
SU-LBX45-800	800	530	790	24
SU-LBX45-900	900	625	935	27
SU-LBX45-1000	1000	720	1080	29
SU-LBX45-1100	1100	815	1225	32
SU-LBX45-1200	1200	915	1370	34
SU-LBX45-1300	1300	1010	1510	37
SU-LBX45-1400	1400	1105	1655	40
SU-LBX45-1500	1500	1200	1800	42
SU-LBX45-1500以上	御相談ください			—

SU-LR030

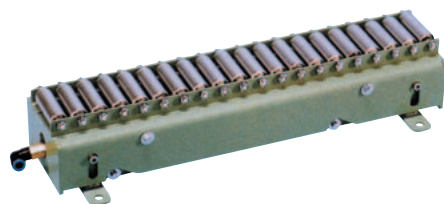

ボックスタイプ 30ストローク

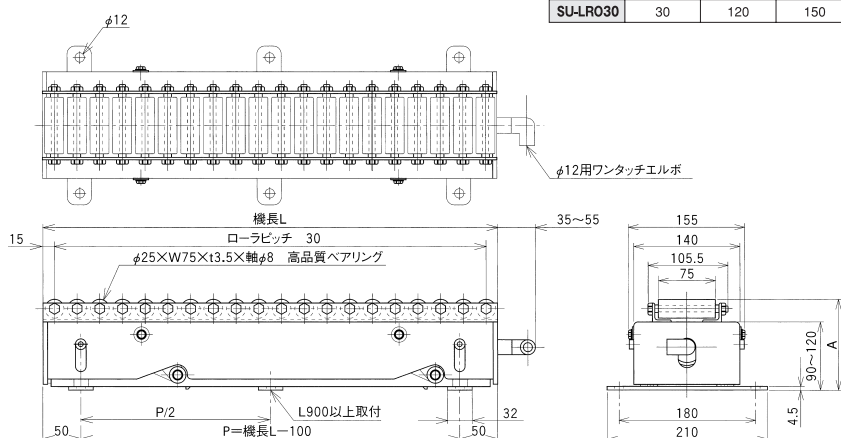


■ SU-LR030-□ (ストローク30mm)

品 番	機長	許容荷重		自重 kg
		4kg/cm ²	6kg/cm ²	
SU-LR030-400	400	55	90	13.5
SU-LR030-500	500	85	135	16
SU-LR030-600	600	120	185	19
SU-LR030-700	700	150	230	22
SU-LR030-800	800	175	270	25
SU-LR030-900	900	205	320	27.5
SU-LR030-1000	1000	240	365	30.5
SU-LR030-1100	1100	270	410	33.5
SU-LR030-1200	1200	295	455	36
SU-LR030-1300	1300	325	500	39
SU-LR030-1400	1400	355	550	42
SU-LR030-1500	1500	385	595	45
SU-LR030-1500以上	御相談ください			—

SU-LR045





ボックスタイプ 45ストローク

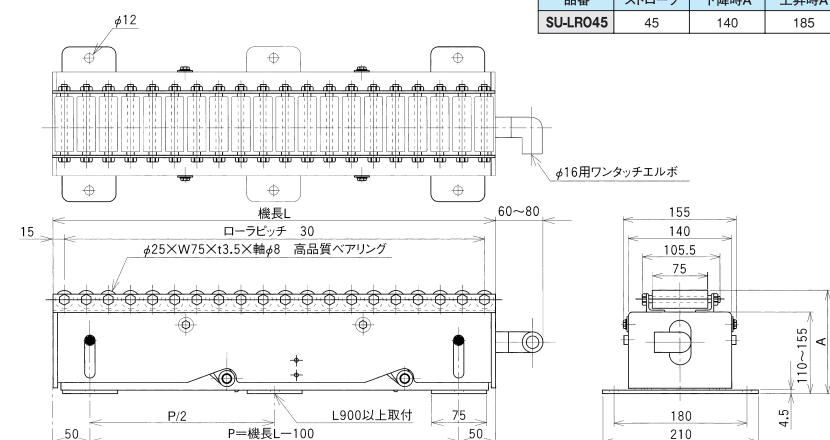

■ SU-LR045-□ (ストローク30mm)

品 番	機長	許容荷重		自重 kg
		4kg/cm ²	6kg/cm ²	
SU-LR045-600	600	330	500	24
SU-LR045-700	700	425	645	28
SU-LR045-800	800	520	780	31
SU-LR045-900	900	615	925	34.5
SU-LR045-1000	1000	710	1070	37.5
SU-LR045-1100	1100	805	1215	41
SU-LR045-1200	1200	900	1355	44
SU-LR045-1300	1300	995	1495	48
SU-LR045-1400	1400	1090	1640	52
SU-LR045-1500	1500	1185	1785	55
SU-LR045-1500以上	御相談ください			—

SU-RO30・SU-RO20 (シングルホースタイプ)

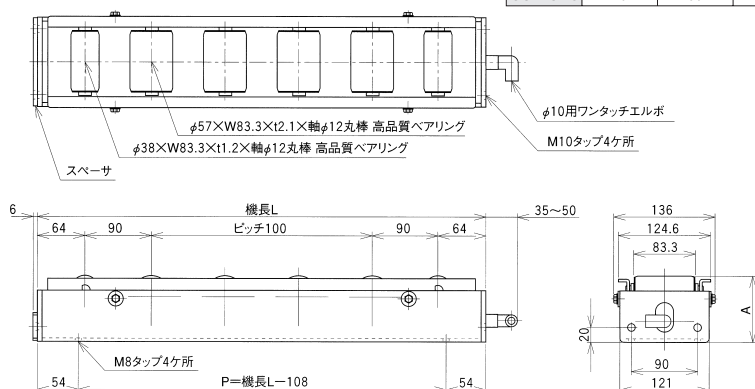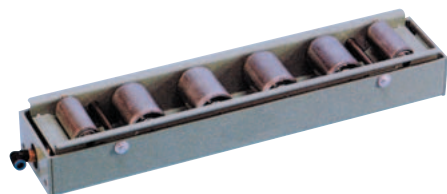


■ SU-RO30-□ (ストローク30mm)


■ SU-RO20-□ (ストローク20mm)

品 番	機長	許容荷重		品 番	機長	許容荷重		自重 kg
		4kg/cm ²	6kg/cm ²			4kg/cm ²	6kg/cm ²	
SU-RO30-408	408	60	95	SU-RO20-408	408	170	260	8.5
SU-RO30-508	508	90	140	SU-RO20-508	508	255	385	10.5
SU-RO30-608	608	125	190	SU-RO20-608	608	340	510	12.5
SU-RO30-708	708	155	235	SU-RO20-708	708	425	640	14.5
SU-RO30-808	808	185	280	SU-RO20-808	808	510	765	16.5
SU-RO30-908	908	215	330	SU-RO20-908	908	595	895	18.5
SU-RO30-1008	1008	250	375	SU-RO20-1008	1008	680	1020	20.5
SU-RO30-1108	1108	280	420	SU-RO20-1108	1108	760	1150	22.5
SU-RO30-1208	1208	310	470	SU-RO20-1208	1208	845	1275	24.5
SU-RO30-1308	1308	340	515	SU-RO20-1308	1308	930	1400	26.5
SU-RO30-1408	1408	370	565	SU-RO20-1408	1408	1015	1530	28.5
SU-RO30-1508	1508	400	610	SU-RO20-1508	1508	1100	1655	30.5
SU-RO30-1508以上	御相談ください			SU-RO20-1508以上	御相談ください			—

SU-WH20 (シングルホースタイプ)

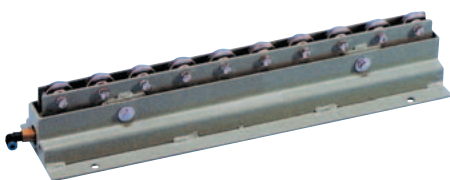

ストローク20

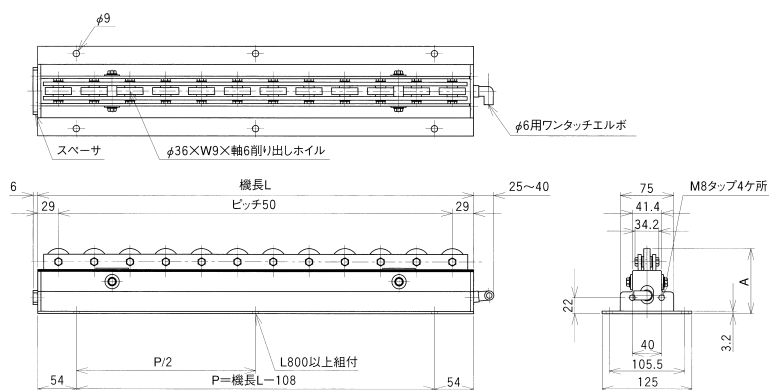

■ SU-WH20-□ (ストローク20mm)

品 番	機長	許容荷重		自重 kg
		4kg/cm ²	6kg/cm ²	
SU-WH20-408	408	50	75	15
SU-WH20-508	508	80	120	6.5
SU-WH20-608	608	110	160	8
SU-WH20-708	708	135	205	9.5
SU-WH20-808	808	165	245	11
SU-WH20-908	908	190	290	12.5
SU-WH20-1008	1008	220	330	14
SU-WH20-1108	1108	250	375	15.5
SU-WH20-1208	1208	275	415	17
SU-WH20-1308以上	御相談ください			—