
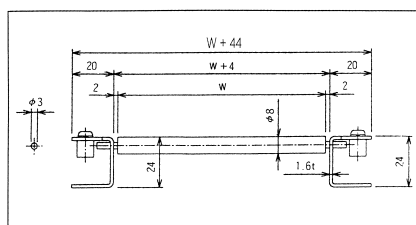



Sタイプスチールローラコンベヤ



■ S-0820NB (極輕荷重)

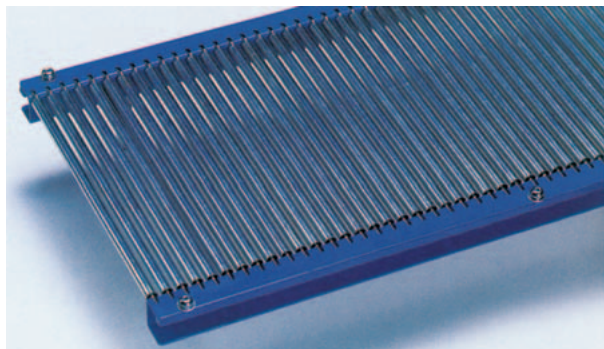

(单位mm)

品 番	ローラ寸法 外径 (φ) × 肉厚 (t) × 軸径 (φ)	フレーム寸法 形状 I × K × t コンベヤ機高 (H)	標準機長 L	ローラ巾 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
S-0820NB	8×2.0×3	[24×20×1.6 (落し込み) 24	1,000	50・100・150・200	10	—



■ S-1216NB (極輕荷重)

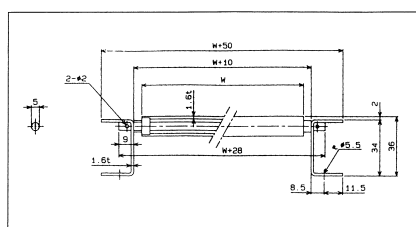

(单位mm)

品 番	ローラ寸法 外径 (φ) × 肉厚 (t) × 軸径 (φ)	フレーム寸法 形状 I × K × t コンベヤ機高 (H)	標準機長 L	ローラ巾 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
S-1216NB	12×1.6×5	[34×20×1.6 (落し込み) 36]	1,000・1,500	90・150・240・305・390	14・20・25	—

■ S-1912P (極輕荷重)

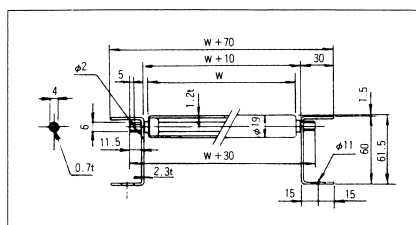

(单位mm)

品 番	ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)×軸径(φ)	フレーム寸法 形状 I×K×t コンベヤ機高(H)	標準機長 L	ローラ巾 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
S-1912P	19.1×1.2×6	[60×30×2.3 61.5	1,000・1,500 2,000・3,000	90・150・240・305・390・490	22・25・30	900

型 式 S-0820NB

ローラ寸法 $\phi 8 \times 2.0t$ ローラ軸 $\phi 3$ 丸棒

フ レ ー ム [24×20×1.6t(落とし込み)]

型 式 S-1216NB

ローラ寸法 $\phi 12 \times 1.6t$

ローラ軸 $\phi 5$ 丸棒両ピン

フ レ ー ム [34×20×1.6t(落とし込み)]

型 式 S-1912P


ローラ寸法 $\phi 19.1 \times 1.2t$ ローラ軸 $\phi 6$ パイプ両ツブシ

フレーム	[60×30×2.3t
------	-------------

※カーブコンベヤで中心間隔を決めた場合、内R側のローラ外径により、ローラどうしの衝突が考えられますのでカーブ中心間隔で選定の場合はご注意ください。

Sタイプスチールローラコンベヤ

■ S-2512P (極軽荷重)



(単位mm)


ローラ巾 W	90	150	240	305	390	490
フレーム内巾 (W+10)	100	160	250	315	400	500
機 巾 (W+70)	160	220	310	375	460	560
ローラ強度 kg	60	55	45	35	25	15
ストレートコンベヤ 3,000Lに対する 台当り重量目安kg	27P	26.8	33.7	44.2	51.4	59.7
	37P	23.5	28.6	36.6	42.0	47.8

型 式 S-2512P

ローラ寸法 $\phi 25.4 \times 1.2t$ ローラ軸 $\phi 8$ パイプ両ツブシ

フレーム [60×30×2.3t]

※カーブコンベヤで中心間隔を決めた場合、内R側のローラ外径により、ローラどうしの衝突が考えられますのでカーブ中心間隔で選定の場合はご注意ください。




(単位mm)

品 番	ローラ寸法 外径 (φ) × 肉厚 (t) × 軸径 (φ)	フレーム寸法 形状 I×K×t コンベヤ機高 (H)	標準機長 L	ローラ巾 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
S-2512P	25.4×1.2×8	[60×30×2.3 63.7]	1,000・1,500 2,000・3,000	90・150・240・305・390・490	27・37	900

(注) カーブのローラ間隔は相当品となります。

■ S-3212P (軽荷重)



(単位mm)


ローラ巾 W	90	150	240	305	390	490	620
フレーム内巾 (W+10)	100	160	250	315	400	500	630
機 巾 (W+70)	160	220	310	375	460	560	690
ローラ強度 kg	60	55	40	35	25	15	10
ストレートコンベヤ 3,000Lに対する 台当り重量目安kg	50P	22.1	26.4	32.5	35.5	43.8	47.5
	75P	19.9	22.7	26.3	28.3	32.7	41.0

型 式 S-3212P

ローラ寸法 $\phi 31.8 \times 1.2t$ ローラ軸 $\phi 8$ パイプ両ツブシ

フレーム [60×30×2.3t]

※カーブコンベヤで中心間隔を決めた場合、内R側のローラ外径により、ローラどうしの衝突が考えられますのでカーブ中心間隔で選定の場合はご注意ください。




(単位mm)

品 番	ローラ寸法 外径 (φ) × 肉厚 (t) × 軸径 (φ)	フレーム寸法 形状 I×K×t コンベヤ機高 (H)	標準機長 L	ローラ巾 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
S-3212P	31.8×1.2×8	[60×30×2.3 66]	1,000・1,500 2,000・3,000	90・150・240・305・390・490 620	50・75・100	900

(注) カーブのローラ間隔は相当品となります。

■ S-3812P (軽荷重)



(単位mm)


ローラ巾 W	90	150	240	305	390	490	620	690
フレーム内巾 (W+10)	100	160	250	315	400	500	630	700
機 巾 (W+70)	160	220	310	375	460	560	690	760
ローラ強度 kg	80	80	80	70	65	50	45	35
ストレートコンベヤ 3,000Lに対する 台当り重量目安kg	50P	33.3	40.3	54.5	61.6	75.6	89.7	105.0
	70P	24.0	28.2	36.4	40.4	48.5	56.7	73.1

型 式 S-3812P

ローラ寸法 $\phi 38.1 \times 1.2t$ ローラ軸 $\phi 12$ パイプ両ツブシ

フレーム [60×30×2.3t]

※カーブコンベヤで中心間隔を決めた場合、内R側のローラ外径により、ローラどうしの衝突が考えられますのでカーブ中心間隔で選定の場合はご注意ください。





(単位mm)

品 番	ローラ寸法 外径 (φ) × 肉厚 (t) × 軸径 (φ)	フレーム寸法 形状 I×K×t コンベヤ機高 (H)	標準機長 L	ローラ巾 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
S-3812P	38.1×1.2×12	[60×30×2.3 66]	1,000・1,500 2,000・3,000	90・150・240・305・390・490 620・690	50・75・100	900

(注) カーブのローラ間隔は相当品となります。

Sタイプスチールローラコンベヤ

■ S-4214P (中荷重)

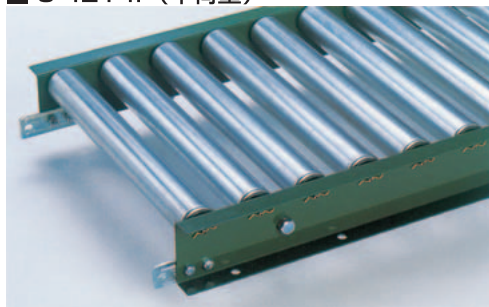

(単位mm)


ローラ巾 W	90	150	240	305	390	490	620	690	790
フレーム内巾 (W+10)	100	160	250	315	400	500	630	700	800
機 巾 (W+70)	160	220	310	375	460	560	690	760	860
ローラ強度 kg	135	135	125	95	90	70	55	45	40
ストレートコンベヤ 3,000L に対する 台当り重量目安 kg	50P	38.7	41.0	52.3	63.3	72.2	82.3	102.2	114.7
	75P	28.3	32.6	40.3	47.8	53.8	60.9	74.0	82.7

型 式 S-4214P

ローラ寸法 $\phi 42.7 \times 1.4t$ ローラ軸 $\phi 12$ パイプ両ツブシ

フレーム [90×30×2.3t

※カーブコンベヤで中心間隔を決めた場合、内R側のローラ外径により、ローラどうしの衝突が考えられますのでカーブ中心間隔で選定の場合はご注意ください。




(単位mm)

品 番	ローラ寸法 外径 (φ) × 肉厚 (t) × 軸径 (φ)	フレーム寸法 形状 I×K×t コンベヤ機高 (H)	標準機長 L	ローラ巾 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
S-4214P	42.7×1.4×12	[90×30×2.3 100	1,000・1,500 2,000・3,000	90・150・240・305・390・490 620・690・790	50・75 100・150	900

(注) カーブのローラ間隔は相当品となります。

■ S-4814P (中荷重)



(単位mm)


ローラ巾 W	90	150	240	305	390	490	620	690	790
フレーム内巾 (W+10)	100	160	250	315	400	500	630	700	800
機 巾 (W+70)	160	220	310	375	460	560	690	760	860
ローラ強度 kg	145	140	140	105	100	80	60	50	45
ストレートコンベヤ 3,000L に対する 台当り重量目安 kg	50P	40.2	48.7	65.9	74.5	91.5	108.5	127.0	142.5
	75P	28.5	33.1	41.9	46.0	54.2	62.5	72.5	79.2

型 式 S-4814P

ローラ寸法 $\phi 48.6 \times 1.4t$ ローラ軸 $\phi 12$ パイプ両ツブシ

フレーム [90×30×2.3t (3.2t)

※カーブコンベヤで中心間隔を決めた場合、内R側のローラ外径により、ローラどうしの衝突が考えられますのでカーブ中心間隔で選定の場合はご注意ください。





(単位mm)

品 番	ローラ寸法 外径 (φ) × 肉厚 (t) × 軸径 (φ)	フレーム寸法 形状 I×K×t コンベヤ機高 (H)	標準機長 L	ローラ巾 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
S-4814P	48.6×1.4×12	[90×30×2.3 95.5	1,000・1,500 2,000・3,000	90・150・240・305・390・490 620・690・790	50・75 100・150	900

(注) カーブのローラ間隔は相当品となります。

■ S-5714P (中荷重)

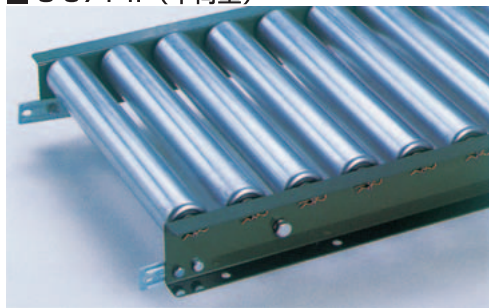

(単位mm)


ローラ巾 W	90	150	240	305	390	490	620	690	790	890	990
フレーム内巾 (W+10)	100	160	250	315	400	500	630	700	800	900	1,000
機 巾 (W+70)	160	220	310	375	460	560	690	760	860	960	1,060
ローラ強度 kg	175	170	155	130	110	90	70	65	55	45	40
ストレートコンベヤ 3,000L に対する 台当り重量目安 kg	75P	38.8	44.4	55.4	60.8	71.7	82.1	93.7	104.7	115.7	126.1
	100P	33.0	38.0	47.3	51.5	60.0	68.4	78.9	85.4	91.9	100.3

型 式 S-5714P

ローラ寸法 $\phi 57.2 \times 1.4t$ ローラ軸 $\phi 12$ パイプ両ツブシ

フレーム [90×30×2.3t (3.2t)

※カーブコンベヤで中心間隔を決めた場合、内R側のローラ外径により、ローラどうしの衝突が考えられますのでカーブ中心間隔で選定の場合はご注意ください。




(単位mm)

品 番	ローラ寸法 外径 (φ) × 肉厚 (t) × 軸径 (φ)	フレーム寸法 形状 I×K×t コンベヤ機高 (H)	標準機長 L	ローラ巾 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
S-5714P	57.2×1.4×12	[90×30×2.3 100	1,000・1,500 2,000・3,000	90・150・240・305・390・490 620・690・790・890・990	75・100・150	900

(注) カーブのローラ間隔は相当品となります。

Sタイプステンレスローラコンベヤ

■ SS-3810 (軽荷重)




型 式 SS-3810

ローラ寸法 SUS ϕ 38×1.0tローラ軸 SUS ϕ 12/パイプ両ツブシ

フレーム SUS [60×30×2t

※カーブコンベヤで中心間隔を決めた場合、内R側のローラ外径により、ローラどうしの衝突が考えられますのでカーブ中心間隔で選定の場合はご注意ください。




(単位mm)

ローラ巾 W	90	150	240	305	390	490	620	690
フレーム内巾 (W+10)	100	160	250	315	400	500	630	700
機 巾 (W+70)	160	220	310	375	460	560	690	760
ローラ強度 kg	85	85	85	70	65	55	50	40
ストレートコンベヤ 3,000Lに対する 台当り重量目安kg	50P	30.5	36.1	44.8	52.3	61.7	70.6	82.1
	75P	26.1	30.0	35.9	41.3	47.9	54.2	62.4

品 番	ローラ寸法 外径 (φ) × 肉厚 (t) × 軸径 (φ)	フレーム寸法 形状 I×K×t コンベヤ機高 (H)	標準機長 L	ローラ巾 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
SS-3810	SUS38×1.0×12	SUS [60×30×2 66	1,000・2,000 3,000	90・150・240・305・390・490 620・690	50・75・100	900

(注) カーブのローラ間隔は相当品となります。

■ SS-4212 (中荷重)




型 式 SS-4212

ローラ寸法 SUS ϕ 42.7×1.2tローラ軸 SUS ϕ 12/パイプ両ツブシ

フレーム SUS [90×30×2t

※カーブコンベヤで中心間隔を決めた場合、内R側のローラ外径により、ローラどうしの衝突が考えられますのでカーブ中心間隔で選定の場合はご注意ください。



(単位mm)



ローラ巾 W	90	150	240	305	390	490	620	690	790
フレーム内巾 (W+10)	100	160	250	315	400	500	630	700	800
機 巾 (W+70)	160	220	310	375	460	560	690	760	860
ローラ強度 kg	135	135	135	110	90	70	60	50	45
ストレートコンベヤ 3,000Lに対する 台当り重量目安kg	50P	38.7	40.0	52.3	63.3	72.2	82.3	102.2	114.7
	75P	28.7	33.0	40.7	48.2	54.2	61.3	74.4	83.1

品 番	ローラ寸法 外径 (φ) × 肉厚 (t) × 軸径 (φ)	フレーム寸法 形状 I×K×t コンベヤ機高 (H)	標準機長 L	ローラ巾 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
SS-4212	SUS42.7×1.2×12	SUS [90×30×2 100	1,000・2,000 3,000	90・150・240・305・390・490 620・690・790	50・ 75 100・150	900

(注) カーブのローラ間隔は相当品となります。

Sタイプローラコンベヤ

■ SA-1810 (軽荷重) (アルミ)

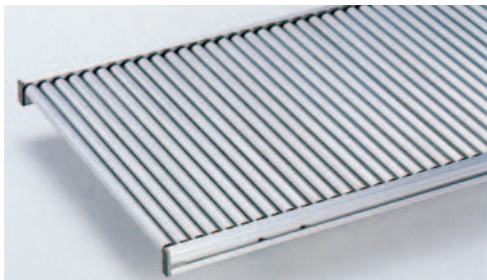

(単位mm)


ローラ巾 W	100	150	200	250	300	400	500	
フレーム内巾 (W+10)	110	160	210	260	310	410	510	
機 巾 (W+36)	136	186	236	286	336	436	536	
ローラ強度 kg	15	10	8	6	5	3	2	
ストレートコンベヤ 3,000Lに対する 台当り重量目安kg	20P	9.4	11.4	13.4	15.4	17.4	24.8	35.3

(単位mm)

品 番	ローラ寸法 外径 (φ) × 肉厚 (t) × 軸径 (φ)	フレーム寸法 形状 I×K×t コンベヤ機高 (H)	標準機長 L	ローラ巾 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
SA-1810	AL18×1.0×8	AL34×13 34	1,000・1,500 2,000	100・150・200・250・300 400・500	20・25	—

(注) カーブのローラ間隔は相当品となります。

■ SA-4218 (軽荷重) (アルミ)



(単位mm)


ローラ巾 W	240	305	390	490	
フレーム内巾 (W+10)	250	315	400	500	
機 巾 (W+60)	300	365	450	550	
ローラ強度 kg	25	25	20	20	
ストレートコンベヤ 3,000Lに対する 台当り重量目安kg	50P 75P	26.0 20.1	29.9 22.5	33.8 25.3	39.2 28.5

品 番	ローラ寸法 外径 (φ) × 肉厚 (t) × 軸径 (φ)	フレーム寸法 形状 I×K×t コンベヤ機高 (H)	標準機長 L	ローラ巾 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
SA-4218	AL42.7×1.8×6	AL [63×25×3.5 72	1,000・2,000 3,000	240・305・390・490	50・75・100	900

(注) カーブのローラ間隔は相当品となります。

Sタイプ樹脂ローラコンベヤ

■ SJR-4023S (軽荷重)



(単位mm)

ローラ巾 W	240	305	390	490	
フレーム内巾 (W+10)	250	315	400	500	
機 巾 (W+60)	300	365	450	550	
ローラ強度 kg	15	15	15	10	
ストレートコンベヤ 3,000Lに対する 台当り重量目安kg	50P	14.5	16.4	18.8	21.6
	75P	13.6	15.0	16.7	17.9

品 番	ローラ寸法 外径 (φ) × 肉厚 (t) × 軸径 (φ)	フレーム寸法 形状 I×K×t コンベヤ機高 (H)	標準機長 L	ローラ巾 W	ローラ間隔 P	カーブ内R R
SJR-4023S	樹脂40×2.3×8	AL [63×25×3.5 71	1,000・2,000 3,000	240・305・390・490	50・75・100	900

(注) カーブのローラ間隔は相当品となります。

