

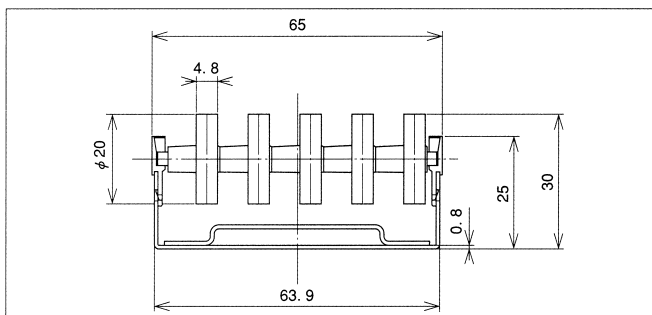


MMW2005SS・MMR1210SS

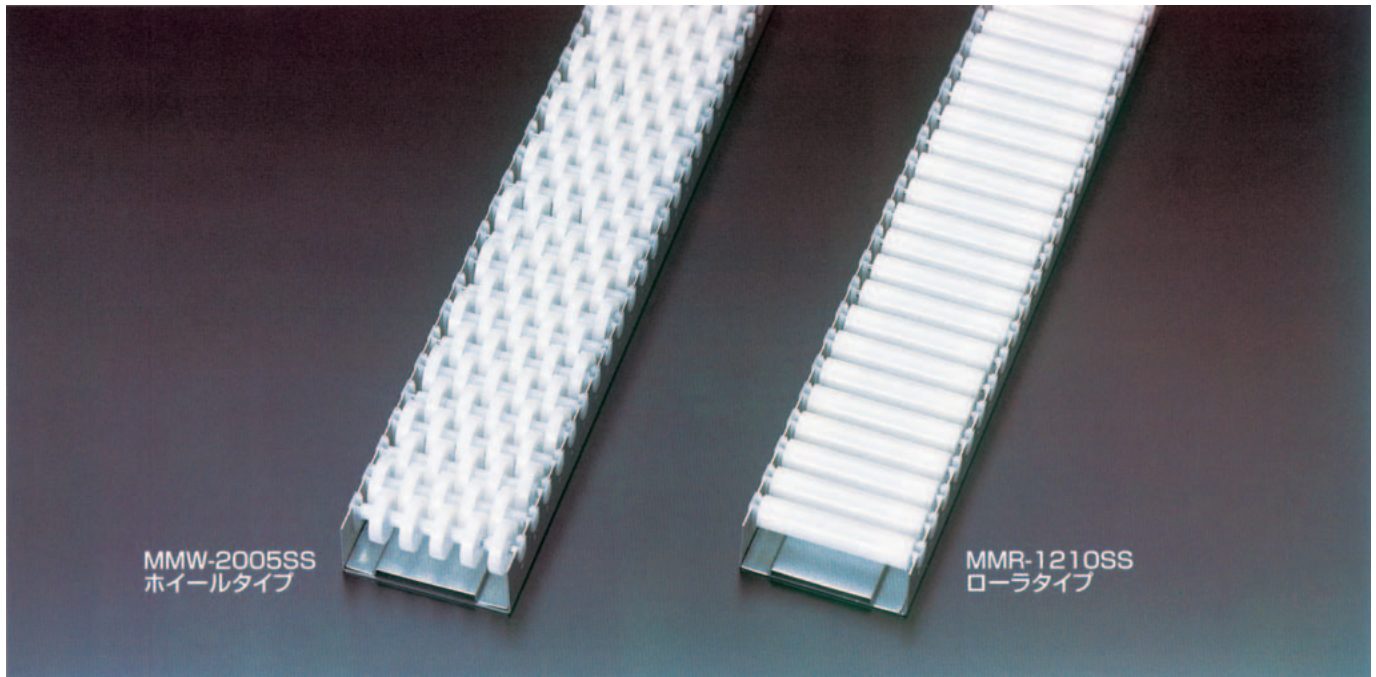

MMW型

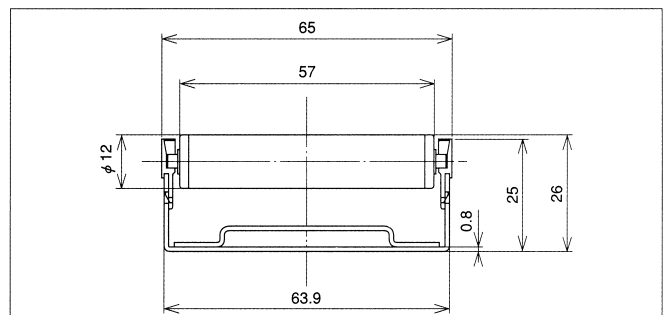

MMR型

(単位mm)


品番	ホイール寸法 外径×巾×軸径×ボス D W d b	使用軸	フレーム形状 形状h×W1×W2×t	機高 H	全長 L	ローラ間隔 P	1列当りの 耐荷重 (kg)	ホイール 材質	タイ プ	フレーム 材質	備考
MMW-2005SS	20×4.8×3×11.6	SS41 3×62.8	□25×63.9×65×0.8	30	2,000	14	5	アセタール	S	亜鉛メッキ鋼版	ホイール千鳥型
MMR-1210SS	12×57×3×58	SS41 3×62.8	□25×63.9×65×0.8	26	2,000	14	5	アセタール	T	亜鉛メッキ鋼版	ローラ型

※MMR型は、フレームからのローラ上面が1mmのため、段ボール等の底面形状が柔らかい搬送物の場合は、ホイールタイプ (MMW型) のご使用をおすすめいたします。

※全長2,000Lの取り出し寸法は、ホイール・ローラタイプ共に端から13mm (両端) となります。


※2,000L以下の寸法も製作いたしますので、お問い合わせください。

■ 特長



軸受部

ワンタッチでフレームに差し込むことができ、固定フックを外側から押すことにより、簡単にはずすことができます。



シャフト部


軸の段引き加工を施すことなく、ローラの落し込みを可能としております。これにより、ローラの脱着 (交換) をスムーズにしております。



ローラ部


コンベヤを並べた場合、ローラ (ホイール) 間隔が8mmのため、巾広い並列搬送を可能としました。

WBLシリーズ

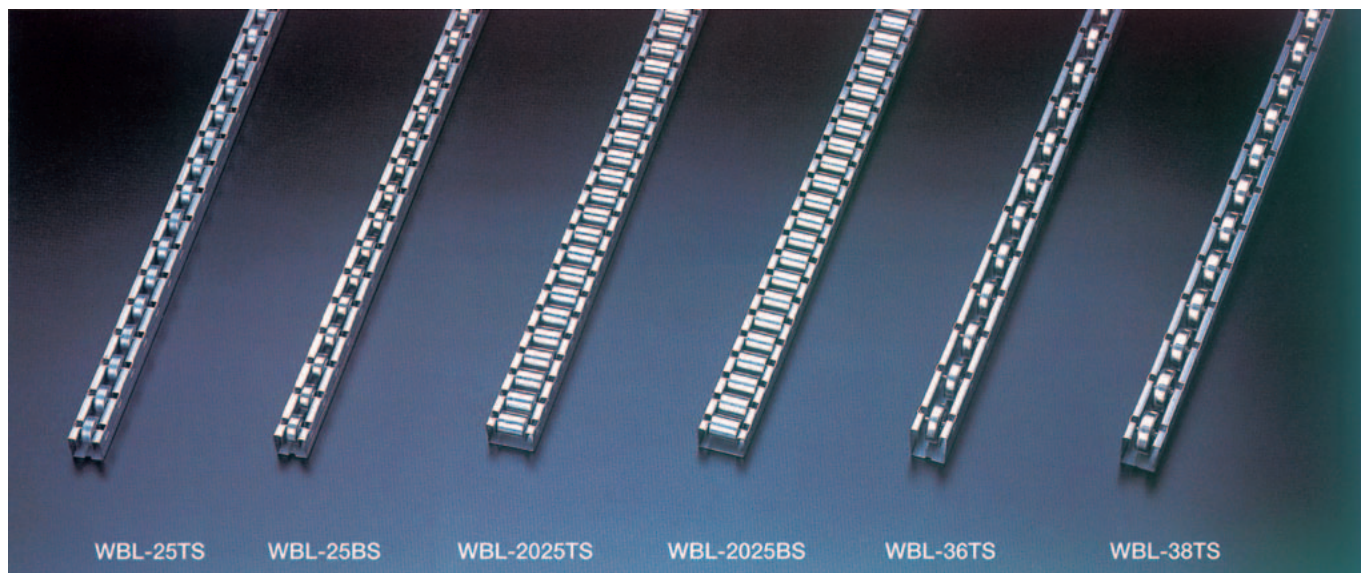


※ボルトレスコンベヤのホイールは全て防塵仕様です。(特許第2673421号)

■ベアリング構造




WBL-25TS・WBL-25BS

※() 内寸法は、WBL-25BS




WBL-2025TS・WBL-2025BS



WBL-36TS・WBL-38TS

※() 内寸法は、WBL-38TS



(単位mm)

品番	ホイール寸法 外径×巾×軸径×ボス D W d b	一体軸	フレーム形状 形状h×W1×W2×t	機高 H	全長 L	ホイール間隔 P	ホイール 1個当りの 耐荷重 (kg)	タイプ	フレーム 材質	備考
WBL-25TS	25×10×6×25.7	6×25.7	□25×28×13×1.0	29.5	1,000・1,500 2,000	30・35	30	U	亜鉛メッキ鋼板	プレスホイール
WBL-25BS	25×9×6×25.7	6×25.7	□25×30×13×1.0	29.5	1,000・1,500 2,000	30・35	30	U	亜鉛メッキ鋼板	削り出しホイール
WBL-2025TS	20×25×6×39.7	6×39.7	□25×42×27×1.0	27	1,000・1,500 2,000	25・30	30	U	亜鉛メッキ鋼板	プレスホイール
WBL-2025BS	20×25×6×39.7	6×39.7	□25×42×27×1.0	27	1,000・1,500 2,000	25・30	40	U	亜鉛メッキ鋼板	削り出しホイール
WBL-36TS	36×10×6×27.7	6×27.7	□35×30×15×1.0	41	1,800 2,400・3,000	50・75	15	U	亜鉛メッキ鋼板	プレスホイール 焼き入れなし
WBL-38TS	38×12×6×27.7	6×27.7	□35×30×15×1.0	42	1,800 2,400・3,000	50・75	20	U	亜鉛メッキ鋼板	プレスホイール

■特長



ユニークなシーソー式ストッパーの採用により、ボルトレス化を実現。ホイールは、シャフト一体型を使用しております。



ボルト・ナット等の突出部がフレーム側面にないため、コンベヤを多列に並べての搬送ができます。




コンベヤ底部にM6ボルトが入る穴加工がしてあります。据え付け時にご利用ください。穴ピッチは右図をご参照ください。

●オプション



別売のホイール取りはずし金具を差し込むだけで、ホイールは簡単にはずれます。ホイール交換の際にご利用ください。

WA25・45シリーズ

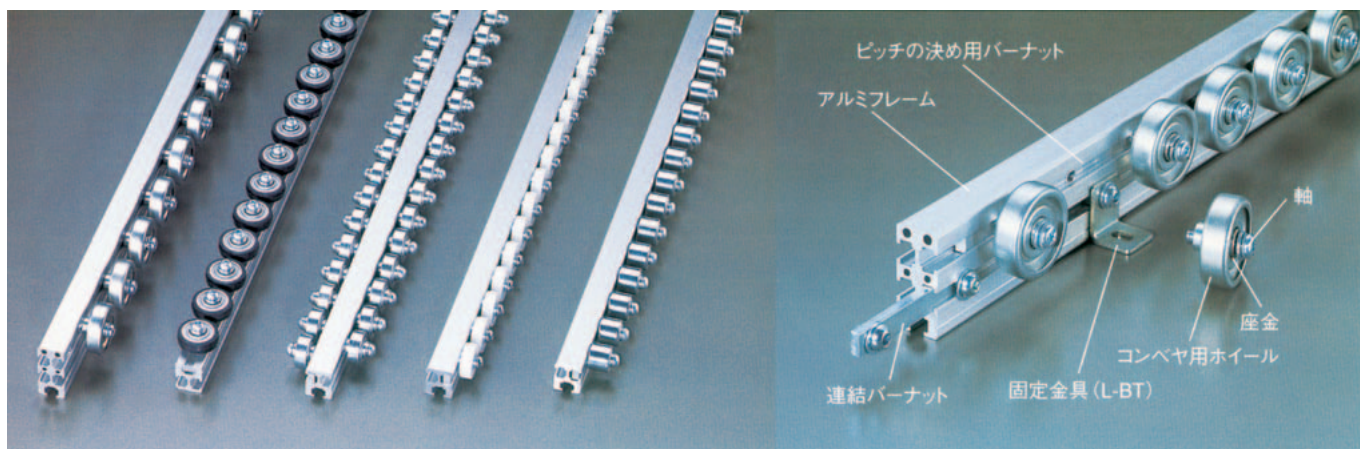

写真は左よりWA45S-38TS・WA25G-30RB・WA25W-25BS・WA25S-26PS・WA25S-2015BSです。

連結バーナット・固定金具はオプションです。

WA 25 S - 2015TS - 1000L - 30P



フレーム仕様
25:25Hフレーム
45:45Hフレーム

S:単列型
W:千鳥型
G:ガイド型

ホイール型式

機長


ホイール間隔



各レーンにはM6ナット及び六角ボルトが入ります。

(単位mm)


■ 単列型

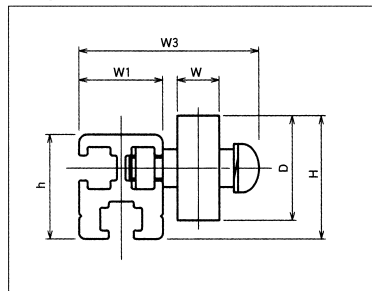

品番	ホイール寸法 外径×巾×軸径×ボス D W d b	使用軸	フレーム形状 h×W1×W3	機高 H	全長 L	ホイール間隔 P	ホイール 1個当りの 耐荷重(kg)
WA25S-2015TS	20×15×6×17	◎M6×25L	25×20×42	27	1,000～3,000 500とび	25・30・35	20
WA25S-2015BS	20×15×6×17	◎M6×25L	25×20×42	27	1,000～3,000 500とび	25・30・35	30
WA25S-25TS	25×10×6×16	◎M6×25L	25×20×41	29.5	1,000～3,000 500とび	30・35	30
WA25S-25BS	25×9×6×16	◎M6×25L	25×20×41	29.5	1,000～3,000 500とび	30・35	30
WA25S-26PS	26×8×6×10	◎M6×18L	25×20×36	30	1,000～3,000 500とび	30・35	30
WA25S-30RB	30×9×6×16	◎M6×25L	25×20×41	32	1,000～3,000 500とび	35	25
WA45S-38TS片ボス	38×12×6×18.5	⊕M6×28L	45×20×43	52	1,000～3,000 500とび	50・75・100	20
WA45S-36BW-6	36×9×6×14	⊕M6×22L	45×20×39	51	1,000～3,000 500とび	50・75・100	40

(単位mm)


■ 千鳥型

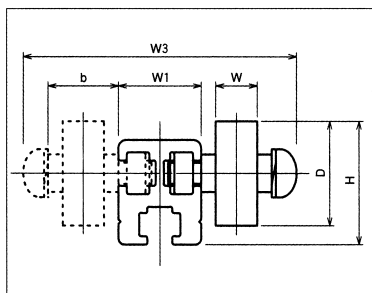

品番	ホイール寸法 外径×巾×軸径×ボス D W d b	使用軸	フレーム形状 h×W1×W3	機高 H	全長 L	ホイール間隔 P	ホイール 1個当りの 耐荷重(kg)
WA25W-2015TS	20×15×6×17	◎M6×25L	25×20×64	27	1,000～3,000 500とび	12.5・15・17.5	20
WA25W-2015BS	20×15×6×17	◎M6×25L	25×20×64	27	1,000～3,000 500とび	12.5・15・17.5	30
WA25W-25TS	25×10×6×16	◎M6×25L	25×20×62	29.5	1,000～3,000 500とび	15・17.5	30
WA25W-25BS	25×9×6×16	◎M6×25L	25×20×62	29.5	1,000～3,000 500とび	15・17.5	30
WA25W-26PS	26×8×6×10	◎M6×18L	25×20×52	30	1,000～3,000 500とび	15・17.5	30
WA25W-30RB	30×9×6×16	◎M6×25L	25×20×62	32	1,000～3,000 500とび	17.5	25
WA45W-38TS片ボス	38×12×6×18.5	⊕M6×28L	45×20×66	52	1,000～3,000 500とび	25・37.5・50	20
WA45W-36BW-6	36×9×6×14	⊕M6×22L	45×20×58	51	1,000～3,000 500とび	25・37.5・50	40

(単位mm)


■ ガイド型

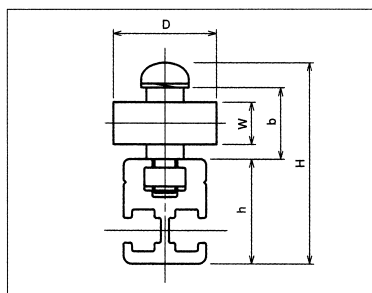


品番	ホイール寸法 外径×巾×軸径×ボス D W d b	使用軸	フレーム形状 h×W1×W3	機高 H	全長 L	ホイール間隔 P	ホイール 1個当りの 耐荷重(kg)
WA25G-25TS	25×10×6×16	◎M6×25L	25×20	46	1,000～3,000 500とび	30・35	30
WA25G-25BS	25×9×6×16	◎M6×25L	25×20	46	1,000～3,000 500とび	30・35	30
WA25G-26PS	26×8×6×10	◎M6×18L	25×20	41	1,000～3,000 500とび	30・35	30
WA25G-30RB	30×9×6×16	◎M6×25L	25×20	46	1,000～3,000 500とび	35	25
WA45G-38TS片ボス	38×12×6×18.5	⊕M6×28L	45×20	68	1,000～3,000 500とび	50・75・100	20
WA45G-36BW-6	36×9×6×14	⊕M6×22L	45×20	54	1,000～3,000 500とび	50・75・100	40

⊕ナベ ◎ボタン

規格ベアリング入り HW-76DS

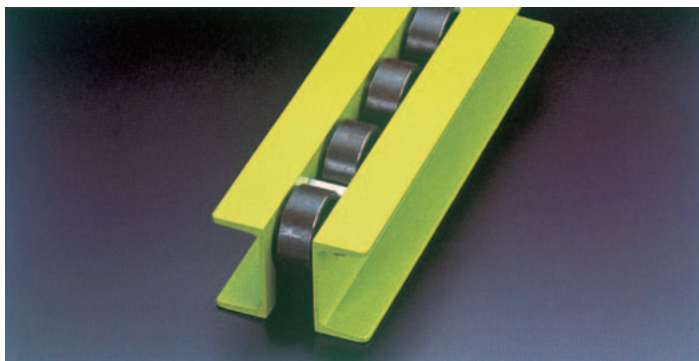


Oタイプ




(単位mm)

区分	品番	ホイール寸法 外径×巾×軸径×ボス D W d b	使用軸 丸鋼 φ30×75L	フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t	機高 H	全長 L	ホイール間隔 P	カーブ 中心径 R	ホイール 1個当りの 耐荷重(kg)	タイプ	標準色	備考
強力型	HW-76DS	76×30×30×44	丸鋼 φ30×75L	□100×145×50×75×5	105	1,000・2,000 3,000	100・200 300	—	1,000	O	メジャー グリーン	#6206

ローラ対応ホイールコンベヤ TS型

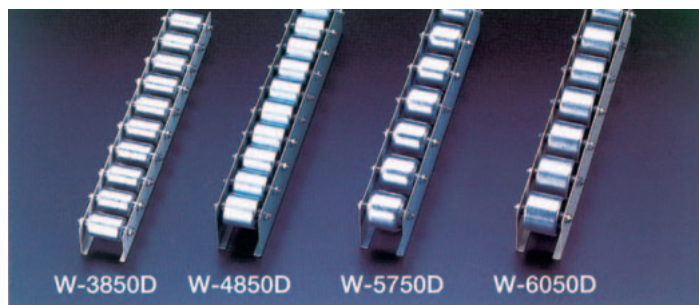


Aタイプ



(単位mm)


区分	品番	ホイール寸法 外径×巾×軸径×ボス D W d b	使用軸 丸鋼 φ12×89L	フレーム形状 形状h×W1×W2×W3×t	機高 H	全長 L	ホイール間隔 P	カーブ 中心径 R	ホイール 1個当りの 耐荷重(kg)	タイプ	標準色	備考
TS型	W-3850D	38×50×12×63	丸鋼 φ12×89L	└┐60×69.6×10×89×2.3	67	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	130	A	メジャー グリーン	軸は両端 M8×12段引
TS型	W-4850D	48×50×12×63	丸鋼 φ12×89L	└┐90×69.6×13×89×2.3	95.5	1,800・2,400 3,000	50・75 100・150	1,000 1,200	200	A	メジャー グリーン	軸は両端 M8×12段引
TS型	W-5750D	57×50×12×63	丸鋼 φ12×89L	└┐90×69.6×13×89×2.3	100	1,800・2,400 3,000	75・100 150	1,000 1,200	200	A	メジャー グリーン	軸は両端 M8×12段引
TS型	W-6050D	60×50×12×63	丸鋼 φ12×89L	└┐90×69.6×13×89×2.3	101.5	1,800・2,400 3,000	75・100 150	1,000 1,200	200	A	メジャー グリーン	軸は両端 M8×12段引

標準双列ホイールコンベヤ

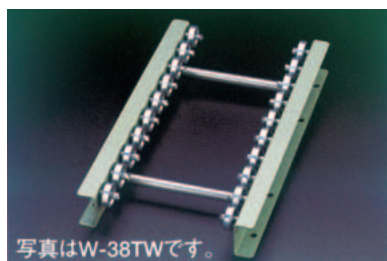


写真はW-38TWです。


W-38TW



W-50TW



W-60TWG



(単位mm)

品番	ホイール寸法 外径×巾×軸径×ボス D W d b	フレーム形状 高さ×ー×肉厚 h W2 t	機巾 W+75	機高 H	全長 L	ホイール間隔 P	カーブ内 R	ホイール 1個当りの 耐荷重(kg)	標準色	備考
W-38TW	38×12×6×25	└┐60×30×2.3	175~1,075 50とび	67	1,000・1,500 2,000・3,000	50・75 100・150	900	20	メジャー グリーン	
W-50TW	50×20×8×25	└┐60×30×2.3	175~1,075 50とび	67	1,000・1,500 2,000・3,000	75・100 150・200	900	25	メジャー グリーン	
W-60TWG	60(38)×28×M8軸付	└┐60×30×2.3	175~1,075 50とび	72 (61)	1,000・1,500 2,000・3,000	75・100 150・200	900	20	メジャー グリーン	

パイプ支手本数	1,000L	1,500L	2,000L	2,500L	3,000L
	2本	3本	3本	4本	4本