



標準リフトテーブル・太郎ちゃんシリーズ

■ 共通仕様

- 操作はフートスイッチ方式(二点押しボタンはオプション)
- 油圧ユニットは圧力補償付バルブ使用(0.4KWを除く)
- 低床式は積載3000Kgまで製作できます。

■ 300Kgシリーズ



K-1008

品 番	価 格	テーブル寸法	最低高さ	ストローク	上昇時間(秒)		モータ		
		mm	mm	mm	50HZ	60HZ	KW		
K-0304	214,000	600×900	150	400	12	10	0.4		
K-0304-B	214,000	800×900			600	17		14	
K-0306	217,000	600×1050				800		24	19
K-0306-B	222,000	800×1050		1000				29	24
K-0308	225,000	700×1200			165			1200	36
K-0308-B	228,000	1000×1200							
K-0310	236,000	700×1450							
K-0310-B	238,000	1000×1450							
K-0312	245,000	700×1710							
K-0312-B	255,000	1000×1710							

■ 500Kgシリーズ

品 番	価 格	テーブル寸法	最低高さ	ストローク	上昇時間(秒)		モータ
		mm	mm	mm	50HZ	60HZ	KW
K-0504	222,000	600×900	150	400	12	10	0.4
K-0504-B	222,000	800×900					
K-0506	224,000	600×1050					
K-0506-B	225,000	800×1050		600	17	14	
K-0508	228,000	700×1200					
K-0508-B	235,000	1000×1200		800	24	19	
K-0510	244,000	700×1450					
K-0510-B	248,000	1000×1450	165	1200	36	30	
K-0512	255,000	700×1710					
K-0512-B	258,000	1000×1710					

■ 1000Kgシリーズ

品 番	価 格	テーブル寸法	最低高さ	ストローク	上昇時間(秒)		モータ
		mm	mm	mm	50HZ	60HZ	KW
K-1004	242,000	590×910	155	400	12	10	0.75
K-1004-B	264,000	1000×910			22	19	
K-1006	236,000	600×1050		600	16	13	
K-1006-B	269,000	1000×1050			32	26	
K-1008	235,000	700×1200		845	22	19	
K-1008-B	286,000	1000×1360			45	37	
K-1010	259,000	600×1500	200	1000	28	23	1.5
K-1010-B	317,000	1000×1500			56	46	
K-1012-0.75	295,000	1000×2000	205		36	30	
K-1012-1.5	315,000		1250	22	19		

■ 使用例



標準リフトテーブル・太郎ちゃんシリーズ

■ 共通仕様

- 操作はフートスイッチ方式(二点押しボタンはオプション)
- 油圧ユニットは圧力補償付バルブ使用(0.4KWを除く)
- 低床式は積載3000Kgまで製作できます。

■ 1000Kg (低床式) シリーズ

品 番	価 格	テーブル寸法	最低高さ	ストローク	上昇時間 (秒)		モータ KW
		mm	mm	mm	50HZ	60HZ	
SL-1009A	316,000	650×1300	75	925	22	17	1.13
SL-1009B	316,000	700×1300					
SL-1009C	324,000	800×1300					
SL-1009D	333,000	900×1300					
SL-1009E	333,000	1000×1300					



SL-1009E

■ 2000Kgシリーズ

品 番	価 格	テーブル寸法	最低高さ	ストローク	上昇時間 (秒)		モータ KW
		mm	mm	mm	50HZ	60HZ	
K-2008	281,000	700×1200	180	820	44	36	0.75
K-2009-0.75	328,000	700×1620	205	915	56	46	
K-2009-1.5	341,000				39	32	1.5
K-2012-1.5	371,000	1000×2000	215	1250	46	39	
K-2012-2.2	396,000				22	19	2.2



K-2009

■ 3000Kgシリーズ

品 番	価 格	テーブル寸法	最低高さ	ストローク	上昇時間 (秒)		モータ KW
		mm	mm	mm	50HZ	60HZ	
K-3009-0.75	390,000	700×1620	220	915	77	64	0.75
K-3009-1.5	411,000				53	42	
K-3012-1.5	486,000	1000×2000	270	1250	70	59	1.5
K-3012-2.2	501,000				41	34	

■ 2段式300Kgシリーズ

品 番	価 格	テーブル寸法	最低高さ	ストローク	上昇時間 (秒)		モータ KW
		mm	mm	mm	50HZ	60HZ	
KFT-300-0.4	253,000	600×800	200	800	16	14	0.4
KFT-300-0.75	253,000				8	7	0.75

■ 使用例



K-2008SP



K-1010SP



K-1012SP



SL-1009SP



KTLリフトテーブル

■ 共通仕様

- 操作はフートスイッチ方式(二点押しボタンはオプション)
- 油圧ユニットは圧力補償付バルブ使用(0.4kWを除く)

■ 一段式シリーズ



KTL-1020-12-2

品 番	価 格	テーブル寸法	最低高さ	ストローク	荷重	上昇時間(秒)		モータ
		mm	mm	mm	kg	50HZ	60HZ	
KTL-0812-07-05	325,000	800×1200	250	700	500	9	7	0.75
KTL-0812-07-1	366,000				1000	17	14	
KTL-0812-07-2	390,000				2000	31	25	
KTL-0918-10-1	375,000	900×1800	300	1000	1000	24	20	1.5
KTL-0918-10-2	437,000				2000	32	27	
KTL-1020-12-1	412,000				1000	29	24	
KTL-1020-12-2	430,000	1000×2000		1200	2000	39	32	1.5
KTL-1020-12-3	520,000				3000	36	30	2.2
KTL-1224-15-1	524,000	1200×2400	165	1500	1000	52	42	1.5
KTL-1224-15-2	600,000				2000	50	40	2.2

■ 二段式シリーズ



KTL-1020-25-1

品 番	価 格	テーブル寸法	最低高さ	ストローク	荷重	上昇時間(秒)		モータ
		mm	mm	mm	kg	50HZ	60HZ	
KTL-0812-13-05	419,000	800×1200	400	1300	500	22	18	0.75
KTL-0812-13-1	442,000				1000	39	32	
KTL-0812-13-2	534,000				2000	52	42	
KTL-1020-25-05	627,000	1000×2000	500	2500	500	52	42	1.5
KTL-1020-25-1	684,000				1000	54	45	
KTL-1020-25-2	782,000				2000	86	72	
KTL-1224-30-05	725,000	1200×2400	600	3000	500	65	54	1.5
KTL-1224-30-1	800,000				1000	70	58	2.2
KTL-1224-30-2	892,000				2000	65	54	3.7

■ 使用例



KTL-250-15-1.5



KTL-1319-08-5



KTL-0812-11-2.5



KTL-1330-24-05

KTLリフトテーブル

■ 共通仕様

- 操作は三点押しボタン(上昇)
- 油圧ユニットは圧力補償付バルブ使用(0.4KWを除く)

■ 三段式シリーズ

品 番	価 格	テーブル寸法	最低高さ	ストローク	荷重	上昇時間(秒)		モータ
		mm	mm	mm	kg	50HZ	60HZ	
KTL-0812-20-05	619,000	800×1200	550	2000	500	26	21	1.5
KTL-0812-20-1	710,000				1000	31	26	2.2
KTL-1020-37-05	894,000	1000×2000	800	3700	500	55	46	2.2
KTL-1020-37-1	915,000				1000	55	46	2.2
KTL-1020-35-2	1,004,000			3500	2000	50	42	3.7
KTL-1224-45-05	1,027,000	1200×2400	900	4500	500	70	58	2.2
KTL-1224-45-1	1,077,000				1000	65	54	3.7
KTL-1224-45-2	1,419,000				2000	69	58	5.5



KTL-1020-37-1

■ 四段式シリーズ

品 番	価 格	テーブル寸法	最低高さ	ストローク	荷重	上昇時間(秒)		モータ
		mm	mm	mm	kg	50HZ	60HZ	
KTL-1020-50-1	1,339,000	1000×2000	900	5000	1000	12	10	3.7
KTL-1020-50-2	1,697,000				2000			5.5
KTL-1224-60-1	1,475,000	1200×2400	1150	6000	1000	17	14	3.7
KTL-1224-60-2	1,865,000				2000			5.5

■ 使用例




KTL-1524-60-1



KTL-1634-58-6BX



KTL-1525-46-3

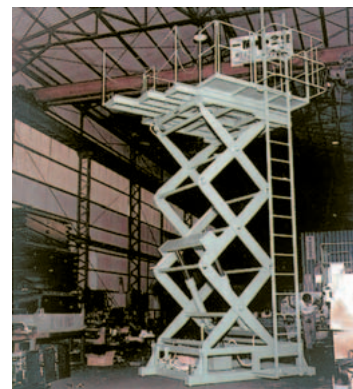

KTL-2830-48-1