



品番表示


AUG - 200 A 1 - 6000 - 2 A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨


①モータマウントA~H ④サイズ ⑦機長
②トラフ形状U・P ⑤スクリー形状 ⑧中間軸受設置数
③軸シールG・O ⑥本数 ⑨中間軸受形状

スクリー形状 ⑤


●スタンダードピッチ
スクリー




●ショートピッチ
スクリー




●ハーフピッチ
スクリー




●ロングピッチ
スクリー



●バリエブル
ピッチスクリー




●テーパピッチ
スクリー




中間軸受形式 ⑨


●ハンガー A 型
スリーブ軸受使用




●ハンガー B 型
スリーブ軸受使用




●ハンガー C 型
スリーブ軸受使用



●ハンガー D 型
スリーブ軸受使用




●ハンガー E 型
ボールベアリング使用




AUG・AUO・APG型

■モータマウント ①


A—トップマウント




B—トップマウント




C—シャフト直結マウント




D—アンダーマウント




E—アンダーマウント




F—サイドマウント




G—サイドマウント



H—サイドマウント



■ AUG

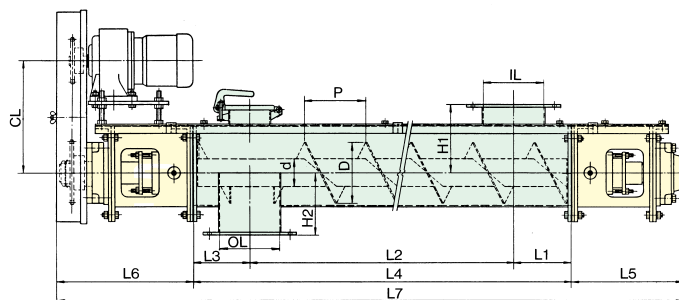



スクリーコンベア

日本スパイラル株式会社

物流・搬送関連

空圧・油圧・シグ関連

FA・ロボット関連



伝動部品関連

測定・制御関連

日本スパイラル
スクリーコンベア

産業機器・設備関連

スクリーコンベア

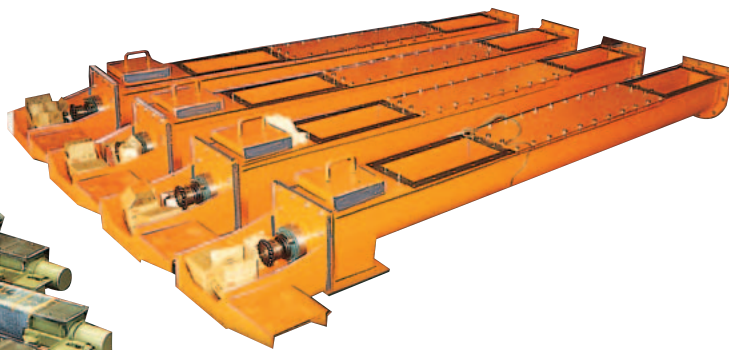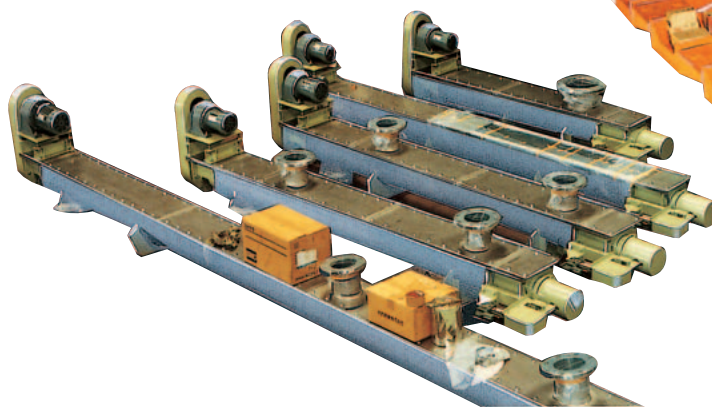

■UGタイプ


トラフ形状：U型 ②

軸シール形式：グランドパッキン式シール構造 ③

■特 徴

トラフがU型のため上部のカバーの着脱により内部の点検、清掃が簡単に行なえメンテナンスが容易です。

軸シール構造がグランドパッキンシール式であり内容物の漏洩がなくシール力を必要とする傾斜設置型に適します。

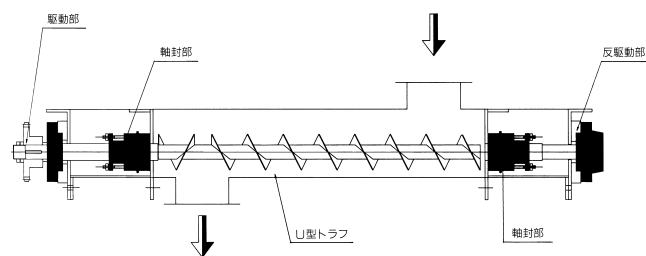


■PGタイプ

トラフ形状：P型（パイプ型）②

軸シール形式：グランドパッキン式シール構造 ③

■特 徴

トラフがパイプ型のため剛性が大きく、輸送の有効断面が丸型となりますので高い供給精度が必要とされるスクリーフィーダーとして最適です。また軸シール構造がグランドパッキンシール式となっていますので完全密閉構造となり、内圧のかかる場合や内容物の漏洩を嫌う化学、原子力装置の一端として使用でき、シール力を必要とする傾斜設置型に適します。

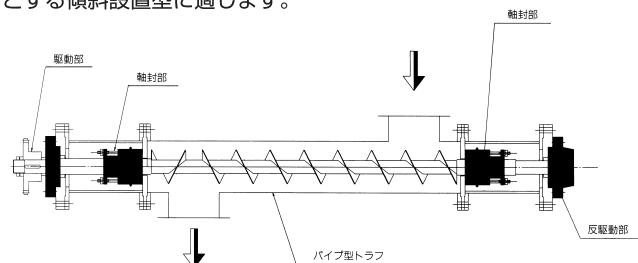

■UOタイプ


トラフ形状：U型 ②

軸シール形式：オイルシール式シール構造 ③

■特 徴

UG型と同様にトラフがU型のため上部のカバーの着脱により内部の点検、清掃が簡単に行なえメンテナンスが容易です。

軸シール構造がオイルシール式で軸シール部のスペースが小さく、装置がコンパクトになるので設置スペースがないところに最適です。

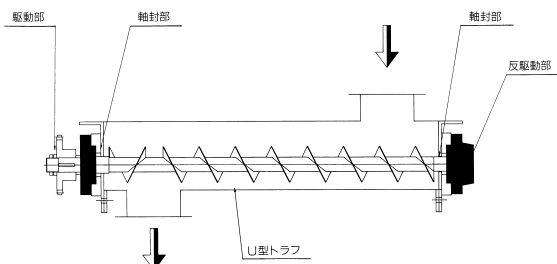


■POタイプ

トラフ形状：P型（パイプ型）②

軸シール形式：オイルシール式シール構造 ③

■特 徴

PG型と同様にトラフがパイプ型のため剛性が大きく、輸送の有効断面が丸型となりますので高い供給精度が要求されるスクリーフィーダーや輸送効率が影響するバッチカルスクリーコンベアとして最適です。また軸シール構造がオイルシール式で軸シール部のスペースが小さく、装置がコンパクトになるので設置スペースがないところに最適です。

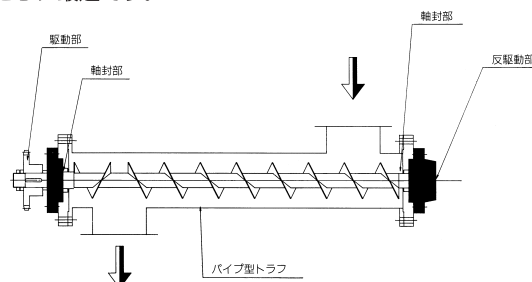



スクリーコンベア

日本スパイラル株式会社

物流・搬送関連

空圧・油圧・ジグ関連

FA・ロボット関連

伝動部品関連



測定・制御関連

日本スパイラル
スクリーコンベア


産業機器・設備関連

CUG・CUO型

■ CUO

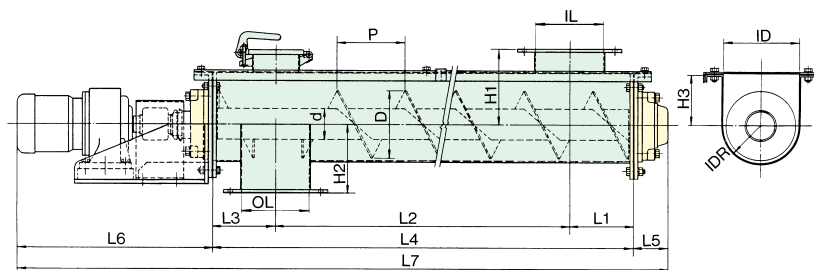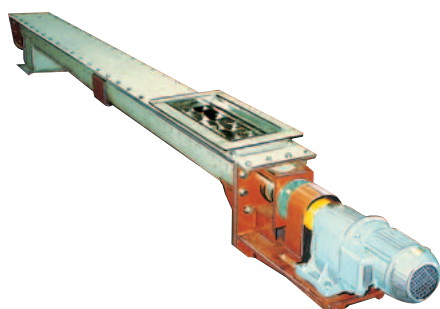

■ CUG

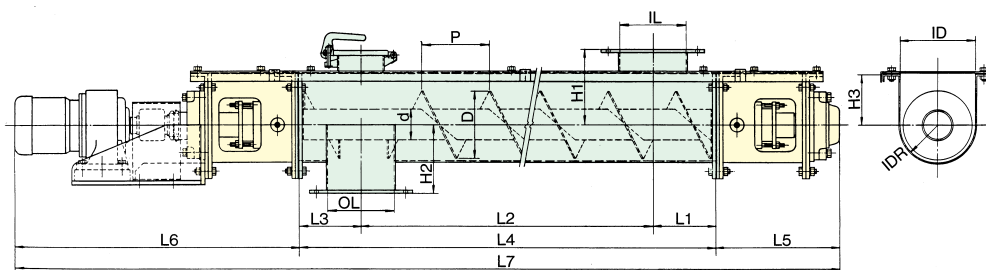

■ 標準主要寸法表

単位：mm

機長⑦	各 部 位 の 長	スクリー			ケース その他														
		外径	軸径	ピッチ	内径	投入口	排出口												
		D	d	P	ID	IL	OL	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	CL	IDR
50		43	34.0	45	53	53	53	150		150		250	880		150	150	90		26.5
65		58	34.0	60	68	68	68	150		150		250	880		150	150	90		34.0
80		70	42.7	70	80	80	80	165		165		250	880		165	165	90		40.0
90		83	42.7	85	93	93	93	170		170		250	880		170	170	90		46.5
100		95	42.7	95	105	105	105	180		180		250	880		180	180	90		52.5
125		115	48.6	115	130	130	130	190		190		325	980		190	190	120		65.0
150		135	60.5	135	155	155	155	200		200		325	980		200	200	120		77.5
175		160	60.5	160	180	180	180	215		215		325	980		215	215	160		90.0
200		185	76.3	185	205	205	205	225		225		375	1030		225	225	165		102.5
225		210	76.3	210	230	230	230	240		240		375	1030		240	240	185		115.0
250		234	89.1	235	254	254	254	250		250		375	1030		250	250	185		127.0
300		285	101.6	285	305	305	305	275		275		450	1130		275	275	235		152.5
350		310	101.6	310	340	340	340	295		295		450	1130		295	295	270		170.0
400		370	114.3	370	390	390	390	320		320		450	1130		320	320	300		195.0
450		420	139.8	420	440	440	440	345		345		450	1130		345	345	325		220.0
500		470	165.2	470	490	490	490	370		370		450	1130		370	370	370		245.0
550		520	165.2	520	540	540	540	395		395					395	395	400		270.0
600		570	190.7	570	590	590	590	420		420					420	420	450		295.0
650		622	190.7	625	642	642	642	445		445					445	445	480		321.0
700		663	216.3	665	693	693	693	470		470					470	470	510		346.5
750		712	216.3	715	744	744	744	500		500					500	500	535		372.0
800		765	267.4	765	795	795	795	525		525					525	525	565		397.5
850		810	267.4	810	840	840	840	545		545					545	545	595		420.0
900		860	267.4	860	890	890	890	570		570					570	570	625		445.0
950		910	318.5	910	940	940	940	595		595					595	595	655		470.0
1000		962	318.5	910	992	992	992	620		620					620	620	685		496.0