


ニューマチックバイブレーター

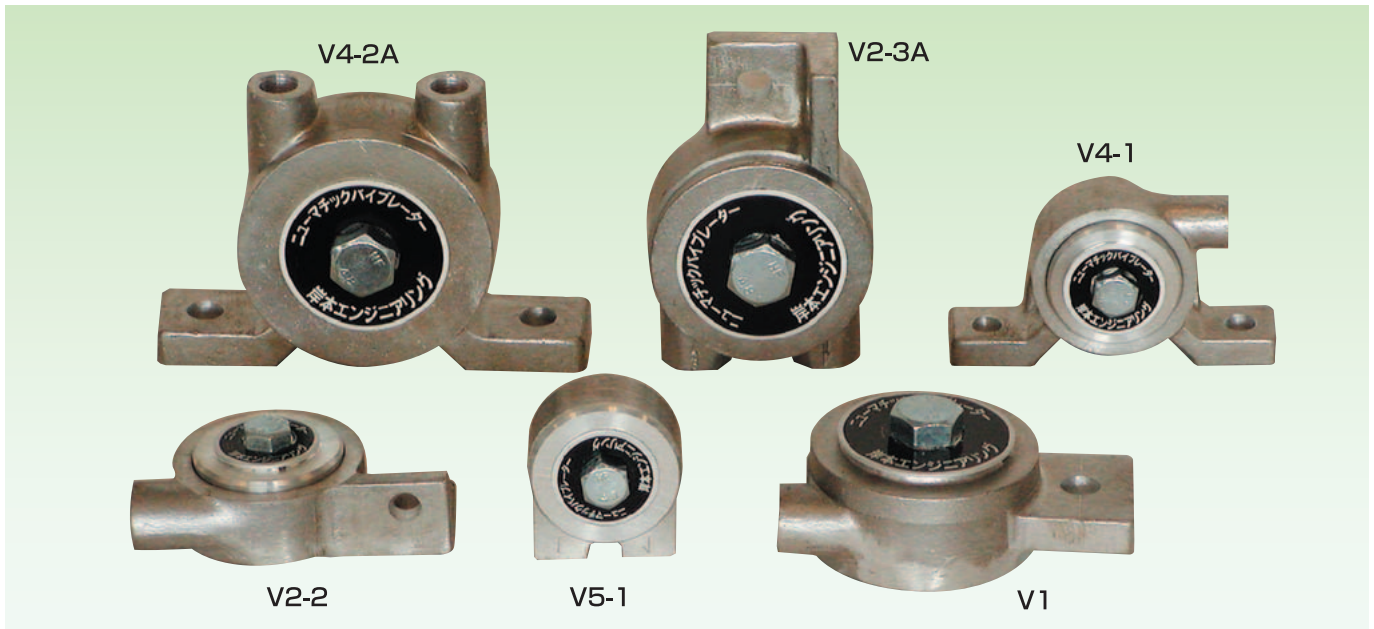

V□-(A) シリーズ

価格・仕様

品番		価 格	最小起動圧力(Kg/cm ²)		振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(ℓ/min)											
					1.5Kg/cm ²			3kg/cm ²			4kg/cm ²			5kg/cm ²		
			縦	横	回/min	kg	ℓ/min	回/min	kg	ℓ/min	回/min	kg	ℓ/min	回/min	kg	ℓ/min
V1	V1-A	14,000	1.0	0.6	8000	18	80	10400	27	110	11700	38	130	12000	49	175
V2	V2-A	16,700	1.8	0.9	5500	21	90	7200	31	120	8400	42	145	9000	52	190
V3	V3-A	19,300	2.5	1.3	4400	35	95	5100	50	140	5900	75	170	7000	95	225

●A=消音器取付けタイプ

V2-□(A)・V4-□(A)・V5-□ シリーズ

価格・仕様

品番		価格	最小起動圧力 (Kg/cm ²)		振動数(回/min) 振動力(kg) 空気消費量(ℓ/min)											
					1.5kg/cm ²			3kg/cm ²			4kg/cm ²			5kg/cm ²		
			縦	横	回/min	kg	ℓ/min	回/min	kg	ℓ/min	回/min	kg	ℓ/min	回/min	kg	ℓ/min
V2-1	V2-1A	12,300	0.35	0.15	17000	11	56	21000	17	112	25000	23	170	—	—	—
V2-2	V2-2A	14,000	0.35	0.15	12000	15	70	15000	22	140	19000	36	210	—	—	—
V2-3	V2-3A	15,400	1.00	0.60	11000	30	85	13000	43	170	15500	60	225	17000	72	310
V2-4	V2-4A	20,600	1.80	0.90	7500	85	170	9700	140	280	11000	180	370	12500	230	510
V4-1	V4-1A	10,800	0.35	0.15	17000	11	56	21000	112	112	25000	24	170	—	—	—
V4-1.5	V4-1.5A	14,000	0.60	0.40	14000	29	70	18000	150	150	20000	60	230	—	—	—
V4-2	V4-2A	16,700	1.70	0.80	10500	56	90	14000	200	200	16000	120	310	18000	150	425
V4-3	V4-3A	17,600	2.50	1.30	7500	85	170	9700	280	280	11000	180	370	12500	230	510
V4-4	V4-4A	30,300	3.50	17.00	6800	145	170	8800	340	340	10000	300	480	11000	360	680
V5-1/2		8,800	0.06	0.06	18500	3	20	22500	4	40	26500	9	50	—	—	—
V5-1		9,600	0.07	0.07	18000	6	56	22000	8	100	26000	18	125	—	—	—
V5-2		10,800	0.35	0.15	17000	12	56	21000	15	110	25000	31	170	—	—	—
V5-3		12,300	0.70	0.15	12000	15	85	15000	22	140	19000	36	200	—	—	—
V5-4		15,200	1.00	0.20	10500	21	100	14000	31	140	16000	42	280	18000	52	370

●A=消音器取付けタイプ

KE ニューマチックバイブレーター

株式会社 岸本エンジニアリング

物流・搬送関連

空圧・油圧・ジグ関連

FA・ロボット関連

伝動部品関連

測定・制御関連


岸本エンジニアリング
バイブレーター

産業機器・設備関連


V□ (A) シリーズ寸法表




V1

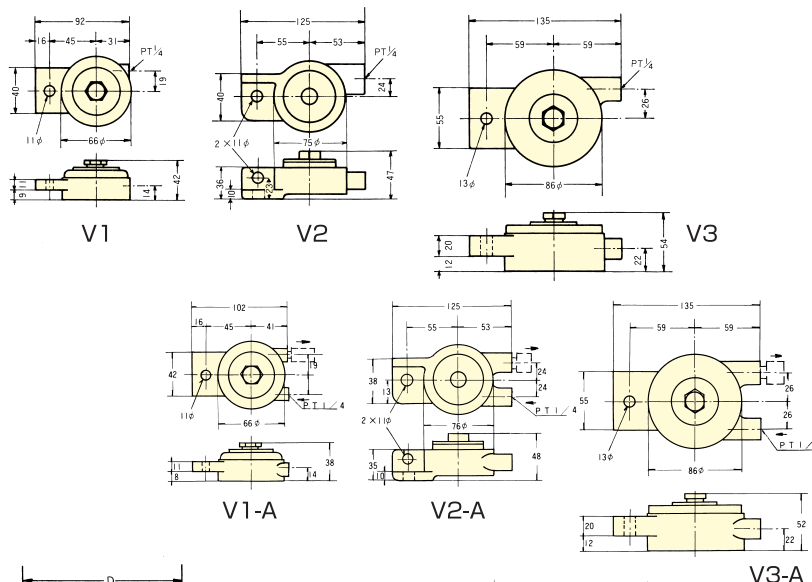

V2-□ (A) シリーズ寸法表

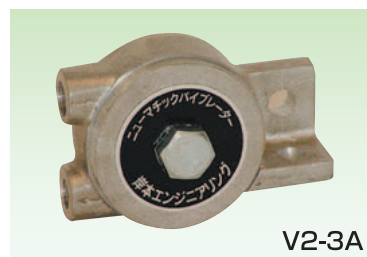


V2-3A

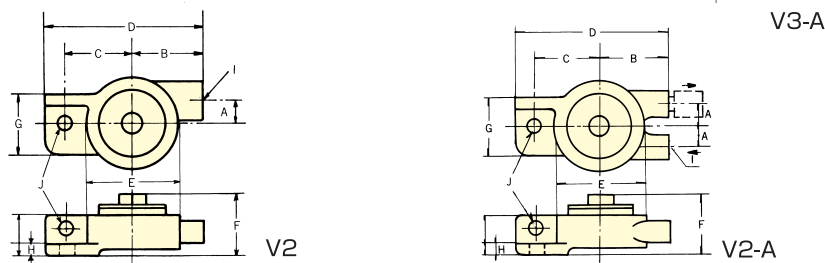


品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
V2-1 V2-1A	13	35	38	83	50	30	30	6	PT1/8	8
V2-2 V2-2A	16	38	38	90	54	33	34	7	PT1/4	9
V2-3 V2-3A	19	39	47	101	65	41	40	9	PT1/4	10
V2-4 V2-4A	26	54	62	132	82	60	44	13	PT1/4	13

V4-□ (A) シリーズ寸法表

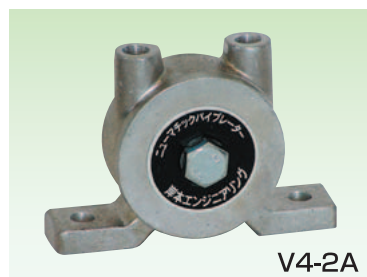

V4-2A

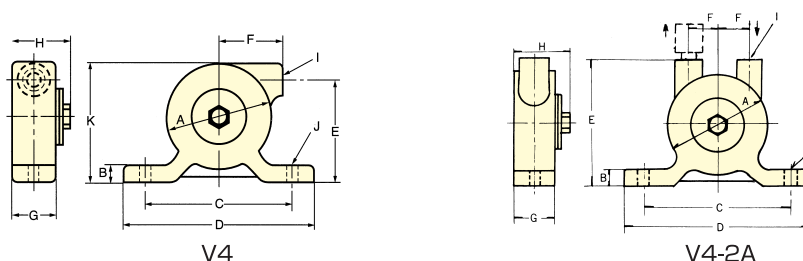


品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
V4-1 V4-1A	50	9	76	98	45 (60)	32 (16)	21	32 (31)	PT1/8	9	53
V4-1.5 V4-1.5A	65	11	85	110	60 (82)	40 (19)	22	40 (40)	PT1/8	11	75
V4-2 V4-2A	76	13	100	130	68 (90)	46 (25)	28	42 (48)	PT1/4	11	83
V4-3 V4-3A	86	14	100	132	92 (105)	54 (28)	45	54 (50)	PT1/4	13	96
V4-4 V4-4A	108	16	130	165	95 (130)	62 (60)	55	67 (61)	PT3/8	13	119

● () 内寸法Aタイプ

V5-□ (A) シリーズ寸法表




V5-1




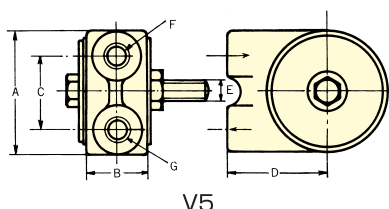


品番	A	B	C	D	E	F	G
V5-1/2	41	16	24	27	M6*35	PT1/8	PT1/8
V5-1	43	22	25	28	M8*40	PT1/8	PT1/8
V5-2	48	23	32	34	M8*40	PT1/8	PT1/8
V5-3	54	24	35	35	M8*40	PT1/8	PT1/8
V5-4	75	34	48	48	M10*55	PT1/4	PT1/4

ピストン型バイブレーター

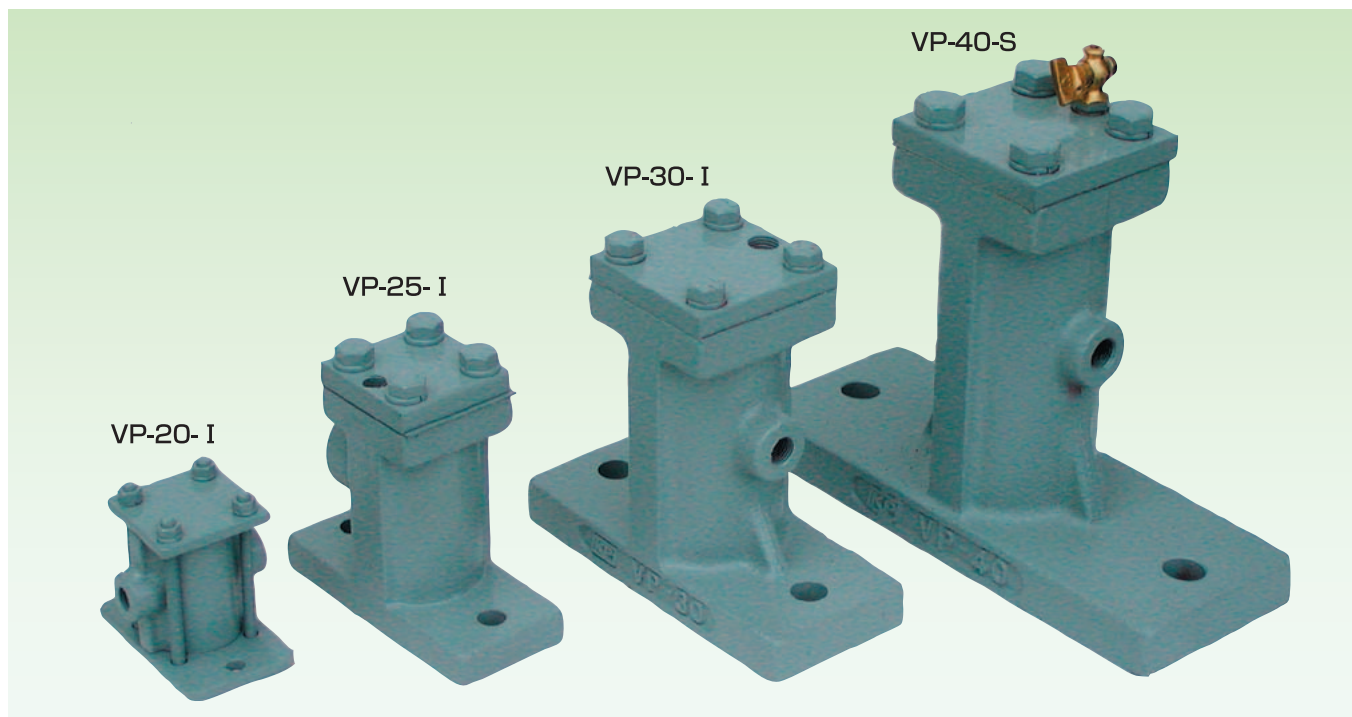

■ 外径図・性能表

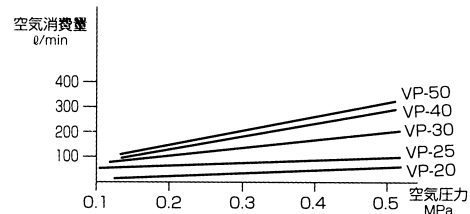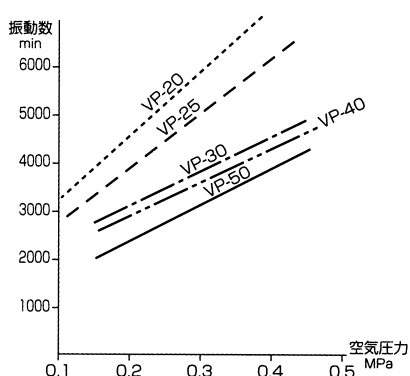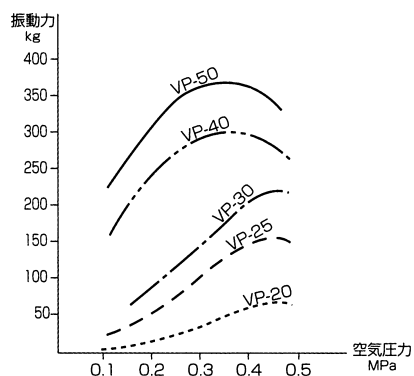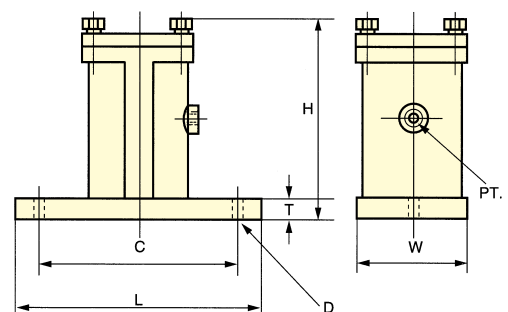

VPシリーズ価格・寸法表

■ 価格・寸法表

品 番		価格	適用ポッパ		寸 法						
インパクト型	サイレント型		容量	板圧(mm)	H	L	W	I	C	D	T
VP-20-I	VP-20-S	32,000	50 ℓ	1~2	65	75	45	1/8	60	7	4
VP-25-I	VP-25-S	38,000	100 ℓ	1.5~3	110	110	50	1/4	85	11	14
VP-30-I	VP-30-S	64,000	200 ℓ	1.5~3	140	150	65	1/4	115	13	18
VP-40-I	VP-40-S	82,000	600 ℓ	4~6	180	220	85	1/4	180	14	20
VP-50-I	VP-50-S	100,000	1500 ℓ	4~6	185	232	90	1/4	190	14	22
VP-75-I	VP-75-S	130,000	10ton	6~10	240	260	120	3/8	190*80	22	22
VP-100-I	VP-100-S	202,400	50ton	10~13	310	370	170	1/2	300*100	25	26