


intralox 100シリーズ

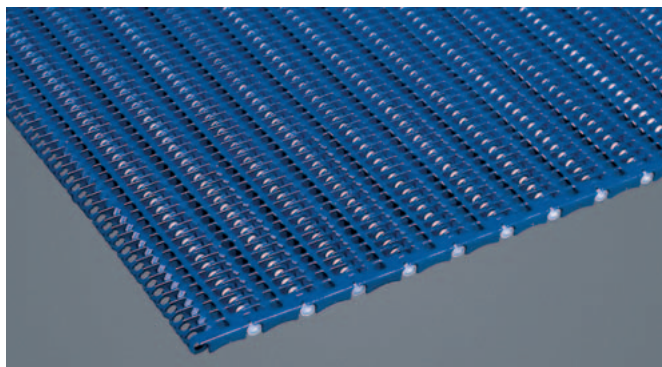

■フラッシュグリッド

サイズ

◆S100FG


ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
25.4	38.1	6.4	5.1×5.1	31
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	センター駆動			

仕 様

ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲	色
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃	
ポリプロピレン	ポリプロピレン	450	2.64	1～104	白
ポリエチレン	ポリエチレン	300	2.83	－46～66	
アセタール	ポリプロピレン	890	3.81	1～93	青
ECアセタール	ポリプロピレン	595	3.81	1～93	
アセタール★	ポリエチレン	820	3.81	－46～41	青

★急な始動・停止や衝撃がある低温での用途には、ポリエチレンロッドを使用することができますが、ポリプロピレンロッドにくらべて強度が劣りますのでご注意ください。

intralox 100シリーズ

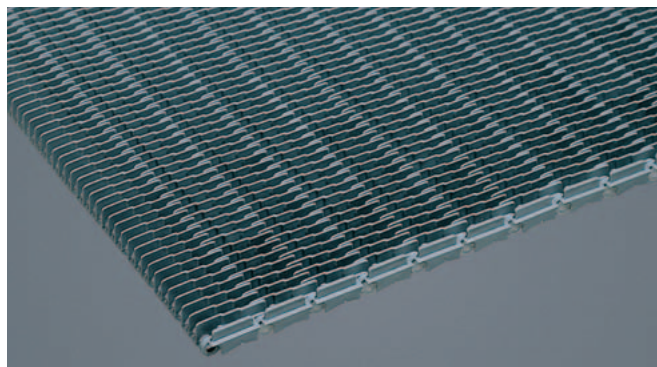

■レイズドリブ


サイズ

◆S100 RR

ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率	
mm	mm	mm	mm	%	
25.4	38.1	6.4	5.1×5.1	31	
ヒンジタイプ	駆動方法	搬送品 接触面			
オープン	センター駆動	28%			
仕 様					
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲	色
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃	
ポリプロピレン	ポリプロピレン	450	4.00	1～104	白
ポリエチレン	ポリエチレン	300	4.29	－46～66	
アセタール	ポリプロピレン	890	5.86	1～93	青
アセタール★	ポリエチレン	820	5.86	－46～41	青

★急な始動・停止や衝撃がある低温での用途には、ポリエチレンロッドを使用することができますが、ポリプロピレンロッドにくらべて強度が劣りますのでご注意ください。

intralox 200シリーズ

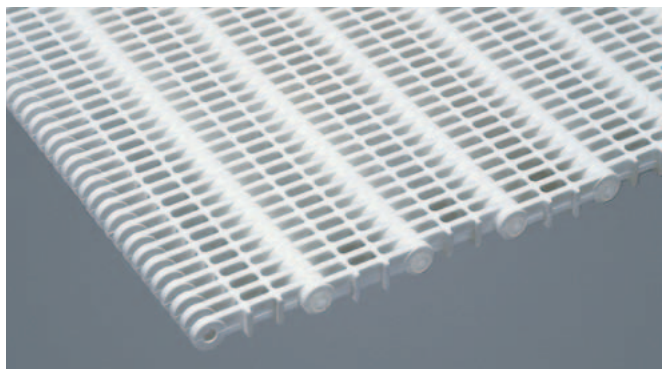


■フラッシュグリッド

◆S200 FG					
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率	
mm	mm	mm	mm	%	
50.8	51.0	9.1	5.5×12.5	33	
ヒンジタイプ	駆動方法				
クローズド	ヒンジ駆動				
仕 様					
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲	色
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃	
ポリプロピレン	ポリプロピレン	2680	6.83	1～104	白
ポリエチレン	ポリエチレン	1790	7.03	－73～66	

記号説明

ベルト材質	AC	アセタール	PU	ポリウレタン	UV	耐紫外線	FR	難燃性
	PE	ポリエチレン	PUC	ポリウレタン複合材質	AS	耐静電気性	FR/TPES	難燃性ポリエステル
	PP	ポリプロピレン	NY	ナイロン	EC	導電性	DETECT	検出対応
	PPC	ポリプロピレン複合材	SANTO	サントプレン	ED	静電気消散	HSEC	高強度導電性

intralox 200シリーズ

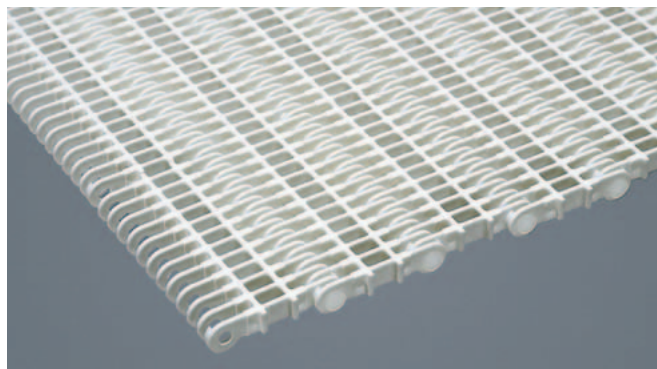

■オープンヒンジ

サイズ


◆S2000H

ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
50.8	51.0	9.1	6.7×12.3	45
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	ヒンジ駆動			

仕 様

ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲	色
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃	
ポリプロピレン	ポリプロピレン	450	5.08	1～104	
ポリエチレン	ポリエチレン	300	5.47	－46～66	


intralox 200シリーズ

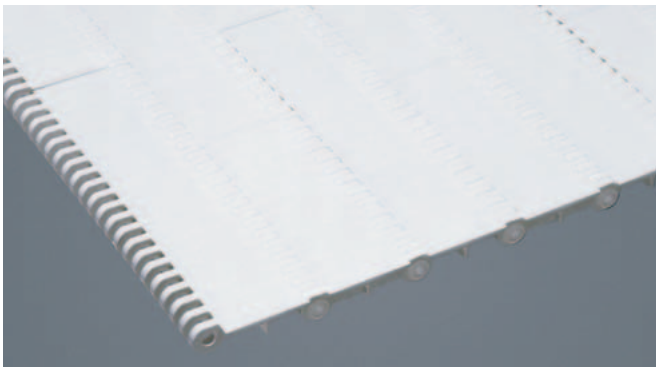

■フラットトップ

◆S200 FT				
サイズ	ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ
	mm	mm	mm	mm
	50.8	51.0	9.1	—
開孔率	ヒンジタイプ	駆動方法		
%				
○	クローズド	ヒンジ駆動		
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	2080	5.76	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	1340	5.86	-73~66

intralox 400シリーズ

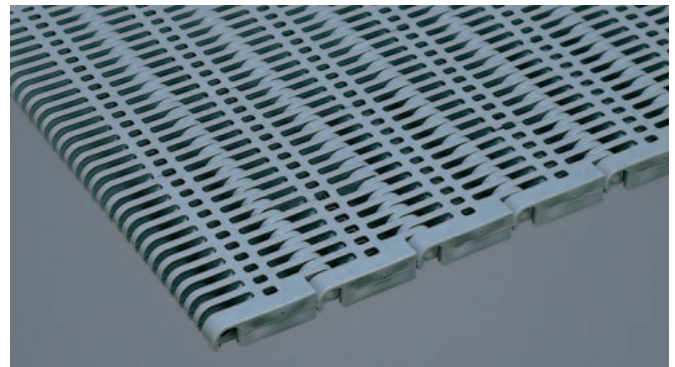


■フラッシュグリッド

◆S400 FG				
サイズ	ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ
	mm	mm	mm	mm
	50.8	51.0	8.4	6.4×4.6
開孔率	ヒンジタイプ	駆動方法		
%				
17	クローズド	センター駆動		
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	3570	8.89	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	2680	9.28	-73~66
アセタール	ポリプロピレン	4760	13.51	1~93
ECアセタール	ポリプロピレン	3570	13.51	1~93
アセタール★	ポリエチレン	4460	13.51	-46~41

★急な始動・停止や衝撃がある低温での用途には、ポリエチレンロッドを使用することができませんが、ポリプロピレンロッドにくらべて強度が劣りますのでご注意ください。

intralox 400シリーズ

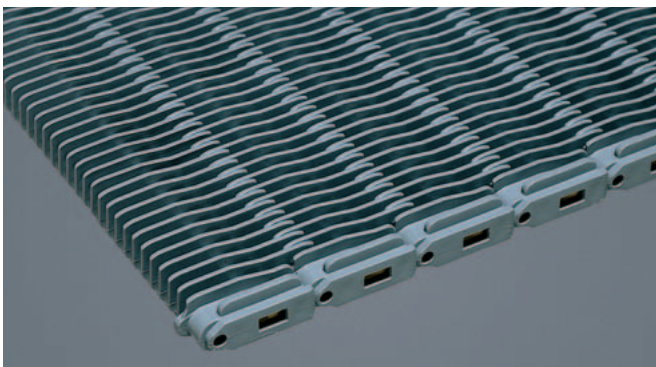


■レイズドリブ

◆S400 RR				
サイズ	ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ
	mm	mm	mm	mm
	50.8	51.0/76.0	8.4	
開孔率	ヒンジタイプ	駆動方法		
%				
	クローズド	ヒンジ駆動		
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	3570	9.52	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	2680	9.67	-73~66

記号説明

ベルトタイプ	FG	フラッシュグリッド	OG	オープングリッド	NS	ノンスキッド	NT	ナブトップ
	FG.NT	フラッシュグリッドナブトップ	OH	オープンヒンジ	RR	レイズドリブ	CT	コートトップ
	FG.FT	フラッシュグリッドフリクショントップ	OHFT	オープンヒンジフラットトップ	RT	ローラートップ	FFT	フラットフリクショントップ
	FT	フラットトップ	PFT	穴アキフラットトップ	TRT	トランスバースローラートップ	PFT	ダイヤモンドフリクショントップ


intralox 400シリーズ

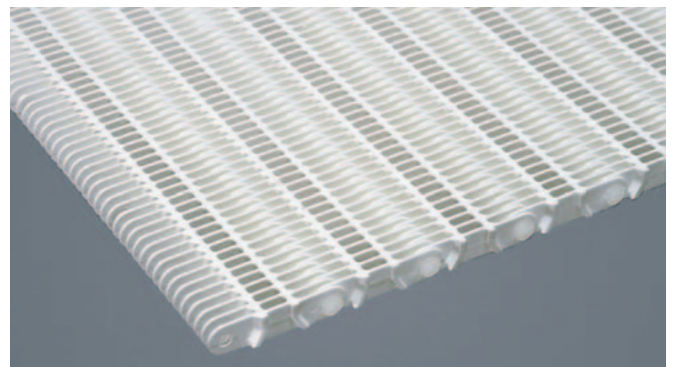

■オープンヒンジ

◆S400 OH				
サイズ	ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ
	mm	mm	mm	mm
	50.8	51.0	6.4	11.9×4.6
開孔率	ヒンジタイプ	駆動方法	搬送品接触面	
%				
30	オープン	センター駆動	40%	
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	2300	5.66	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	1400	6.06	-46~66


intralox 400シリーズ

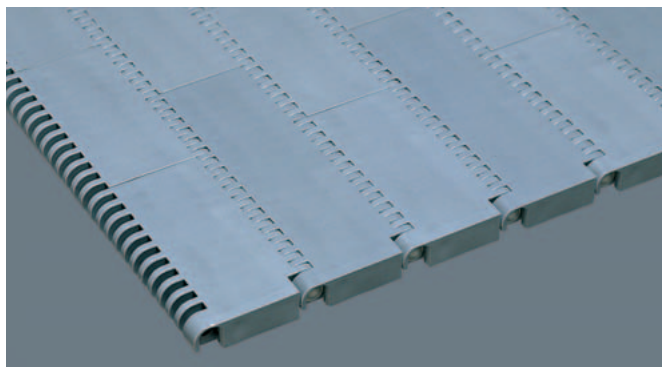

■フラットトップ

サイズ ◆S400 FT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
50.8	51.0	8.4	—	○
ヒンジタイプ	駆動方法			
クローズド	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	3570	8.89	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	2680	9.28	-73~66
アセタール	ポリプロピレン	4760	13.51	1~93
色				
白				
青				


intralox 400シリーズ

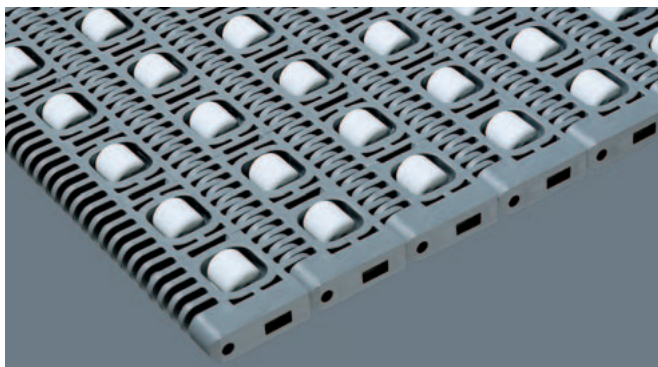

■(17.8mm) ローラトップ

サイズ ◆S400 RT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
50.8	152.4	50.8	—	18
ヒンジタイプ	駆動方法			
クローズド	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ナイロン	3270	11.94	1~93
色				
白				


intralox 400シリーズ

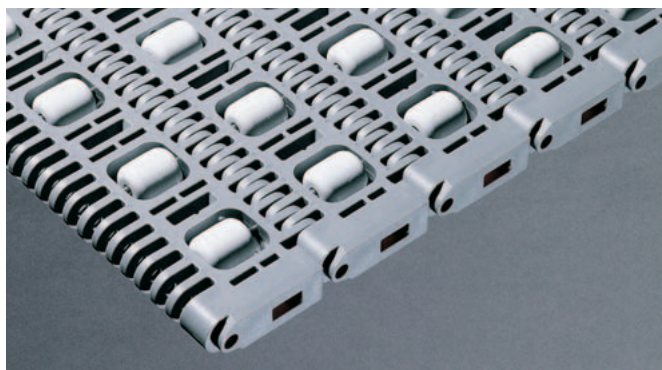

■トランスバース(17.8mm)ローラートップ

サイズ ◆S400 TRT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
50.8	152.0	50.8	—	18
ヒンジタイプ	駆動方法			
クローズド	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ナイロン	3270	11.94	1~93
色				
白				

intralox 400シリーズ

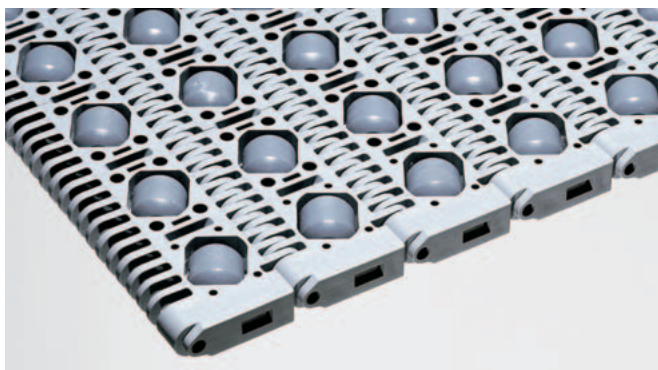


■アングルローラ

サイズ ◆S400 ANGLE ROLLER				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
50.8	152.0	50.8	—	17
ヒンジタイプ	駆動方法			
クローズド	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ナイロン	2381	12.89	1~49
色				
白				

記号説明

ベルト色	WHT	白色	NAT	ナチュラルカラー	LT.BLUE	薄いブルー
	BLK	黒色	BRN	茶色	BLK/YEL	黒色/黄色
	YEL	黄色	DKBRN	こげ茶色	GOLDBRN	薄茶色 (FDA)

intralox 600シリーズ

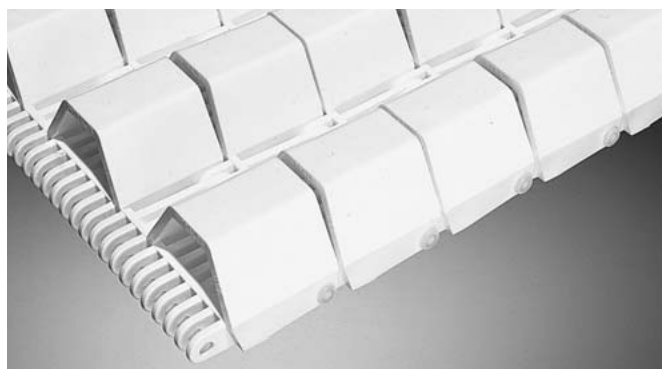

■マルチレーン

サイズ ◆S600				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
50.8	127.0	76	3.8×25.4	45
ヒンジタイプ	駆動方法			
クローズド	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	2080	10.83	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	1340	10.93	-73~66


intralox 800シリーズ



■フラットトップ

サイズ ◆S800 FT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
50.8	51.0	16.8	—	0
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1490	8.66	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	750	9.13	-46~66
アセタール	ポリエチレン	1340	13.43	-46~66
ナイロン	ポリエチレン	1780	11.33	-46~66


intralox 800シリーズ

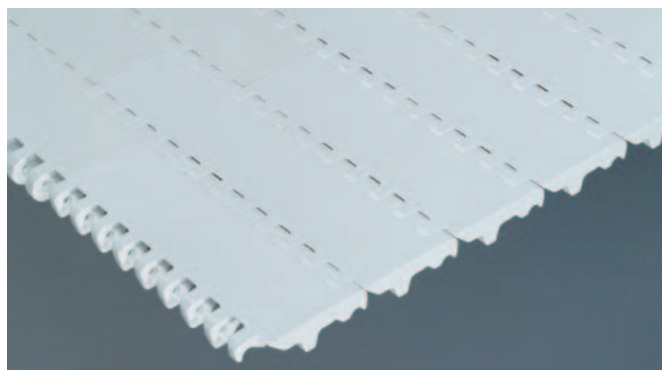

■SeamFree TM オープンヒンジフラットトップ

サイズ ◆S800 OHFT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
50.8	152.0	16.8	—	0
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1340	7.96	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	740	8.30	-46~66
アセタール	ポリエチレン	1340	12.30	-46~66

intralox 800シリーズ

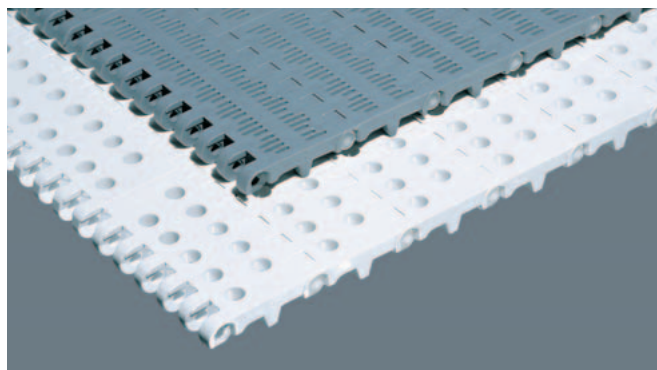


■穴開きフラットトップ・丸穴開きフラットトップ

サイズ ◆S800 PFT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
50.8	51.0	16.8	7.4/11.1×1.9	18
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1490	7.52	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	750	7.76	-46~66
アセタール	ポリエチレン	1340	11.15	-46~66

★丸穴開孔率(4mm 20%) (8.7mm 14%)

intralox 800シリーズ

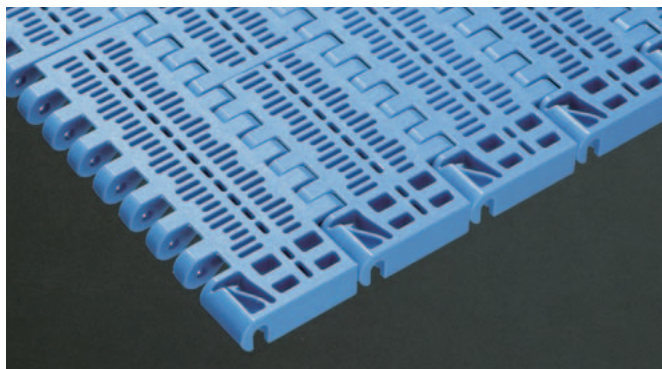

■穴開きフラットトップ29S

サイズ ◆S800 PFT 29S				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
50.8	152.0	16.8	4.1/10.2X2.3/2.0	29
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン複合材	303/304ステンレス鋼	2975	12.06	-29~104


intralox 800シリーズ



■ミニリブ

サイズ ◆S800 MR				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
50.8	51.0	16.8	—	0
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1490	8.66	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	750	9.13	-46~66
アセタール	ポリエチレン	1340	14.26	-46~66


intralox 800シリーズ

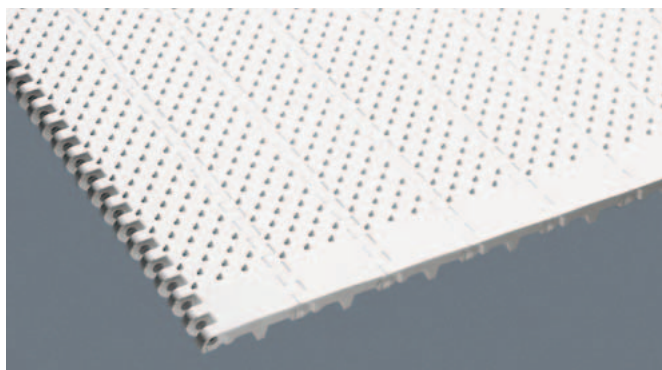

■ナプトップTM

サイズ ◆S800 CT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
50.8	51.0	16.8	—	0
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1490	9.26	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	750	9.80	-46~66
アセタール	ポリエチレン	1340	14.40	-46~66


intralox 800シリーズ

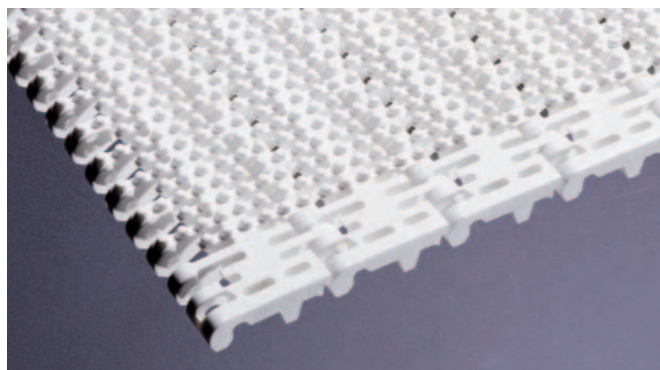

■フラッシュグリッドナプトップ

サイズ ◆S800 FG NT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
50.8	101.6	16.8	3.81X22.89	27
ヒンジタイプ	駆動方法	搬送品 接触面		
オープン	センター駆動	15.3%		
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1190	7.62	1~104
アセタール	ポリエチレン	1490	11.52	-46~66
アセタール	ポリプロピレン	1490	11.52	1~93
ポリエチレン	ポリエチレン	750	9.03	-46~66


intralox 800シリーズ

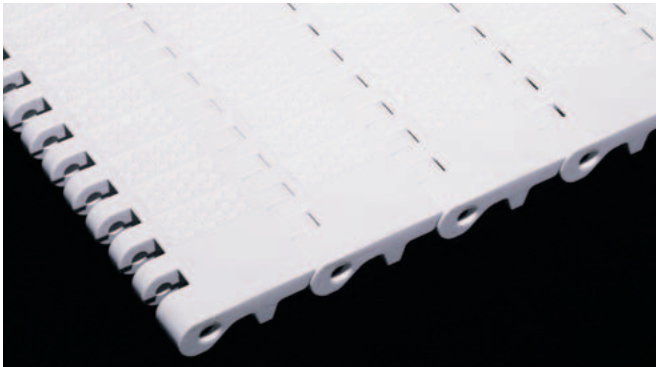

埋込みナブトップ

サイズ ◆S800 Embedded NT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
50.8	152.0	16.8	—	0
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
耐UVアセタール	ポリエチレン	1490	13.59	-46~93
耐UVアセタール	アセタール	3713	13.59	-46~93

intralox 800シリーズ

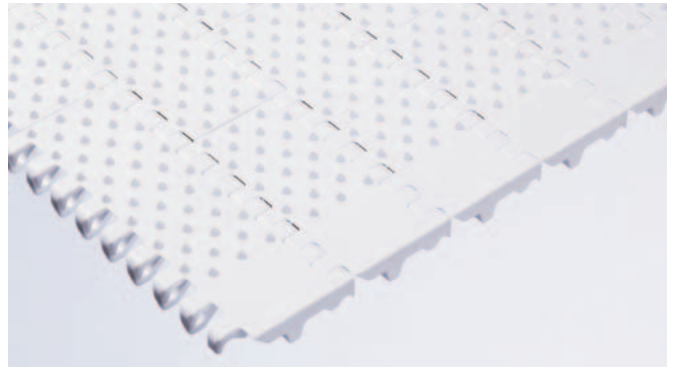

オープンヒンジコートトップ

サイズ ◆S800 OH CT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
50.8	152.4	16.8	—	0
ヒンジタイプ	駆動方法	搬送品 接触面		
オープン	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1340	7.96	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	740	8.30	-46~66
アセタール	ポリエチレン	1340	12.30	-46~66

intralox 800シリーズ




ローラートップ

サイズ ◆S800 RT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
50.8	102.0	※1	—	3
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1490	14.34	1~93
ポリエチレン	ポリエチレン	750	14.62	-46~66
アセタール	ポリエチレン	1340	20.10	-46~66

※1 ベルト幅は102mm 152mm 254mm 50.8mm刻み


intralox 900シリーズ

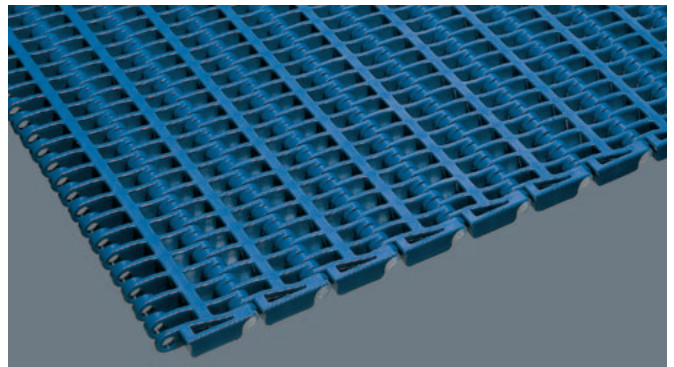

フラッシュグリッド

サイズ ◆S900 FG				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
27.2	51.0	8.4	6.1×7.1	38
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1040	3.7	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	520	3.96	-46~66
アセタール	ポリプロピレン	2200	5.62	1~93
ECアセタール	ポリプロピレン	1190	5.62	1~93

intralox 900シリーズ

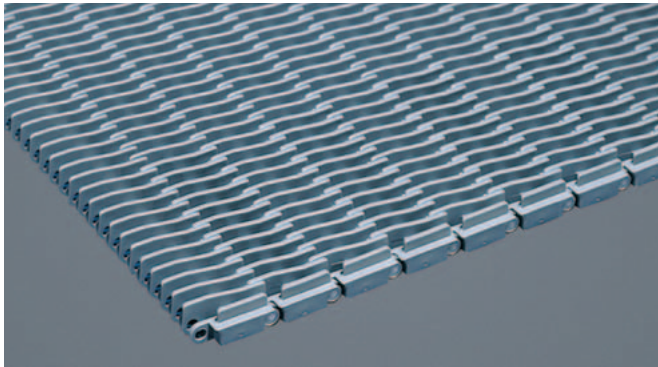

■レイズドリップ

サイズ ◆S900 RR				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
27.2	51.0	8.4	6.1×7.1	38
ヒンジタイプ	駆動方法	搬送品 接触面		
オープン	センター駆動	35%		
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1040	5.21	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	520	5.57	-46~66
アセタール	ポリエチレン	2200	8.19	1~93
ECアセタール	ポリプロピレン	1190	8.19	1~93
色				
				白
				青


intralox 900シリーズ



■フラットトップ

サイズ ◆S900 FT				
ピッチ	幅最小値	幅	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
27.2	51.0	8.4	—	0
ヒンジタイプ	駆動方法			
クローズド	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1040	4.69	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	520	4.95	-46~66
アセタール	ポリプロピレン	2200	7.30	1~93
ECアセタール	ポリプロピレン	1190	7.30	1~93
色				
				白
				青
				白・青


intralox 900シリーズ

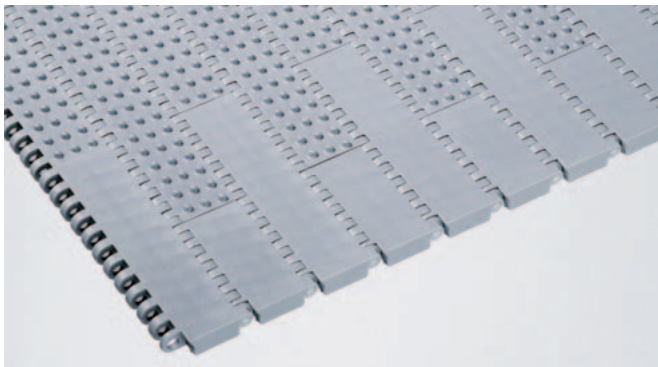

■ナブトップTM

サイズ ◆S900 FT NT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
27.2	254.0	8.4	—	0
ヒンジタイプ	駆動方法			
クローズド	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1040	4.78	1~104

intralox 1100シリーズ

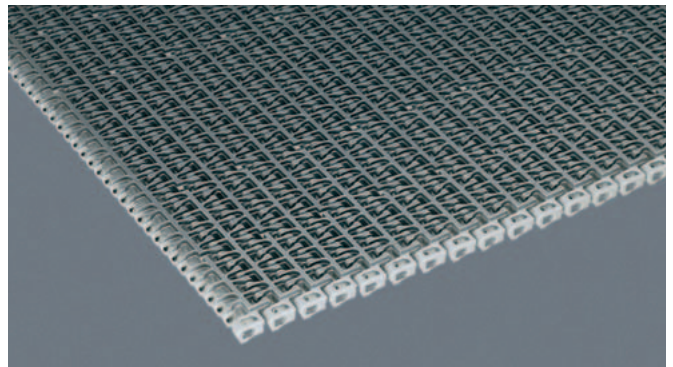


■フラッシュグリッド

サイズ ◆S1100 FG FT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
15.2	※1	25.4	(4.3/7.9)×2.5	28
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	ヒンジ駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1040	3.95	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	670	4.25	-46~66
アセタール	ポリプロピレン	1940	5.80	1~93
ECアセタール	ポリプロピレン	1190	5.80	1~93
FR-TPES	ポリプロピレン	1120	6.34	7~82

※1ベルト幅 76mm以上 25.4mm刻み ポリアセタールは127mm以上25.4刻み


intralox 1100シリーズ

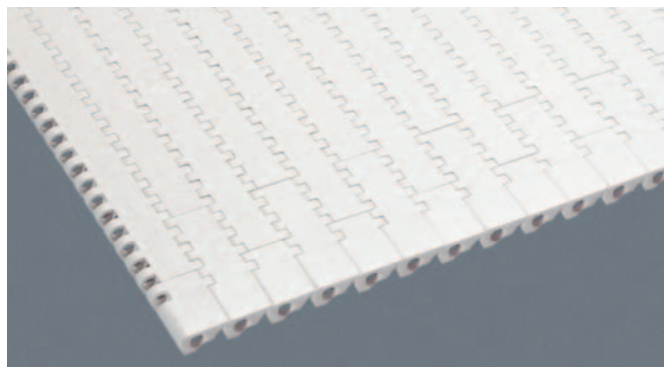

■フラットトップ

サイズ ◆S1100 FT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
15.2	76.0	25.4	—	0
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	ヒンジ駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	750	4.40	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	450	4.69	-46~66
アセタール	ポリプロピレン	1490	6.35	1~93
アセタール	ポリエチレン	1340	6.35	-46~41


intralox 1100シリーズ

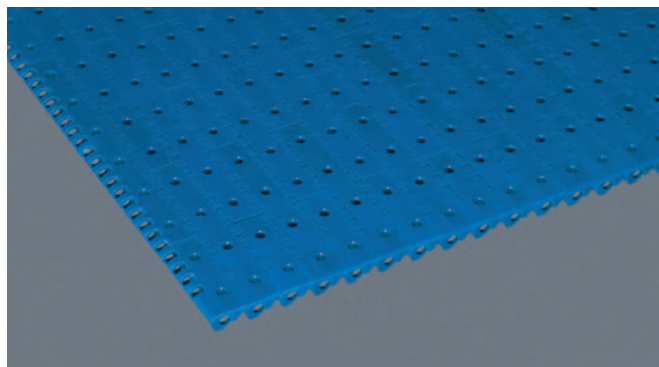

■穴開きフラットトップ

サイズ ◆S1100 PFT				
ピッチ	幅最小値	幅	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
15.2	76.0	25.4	4	3.2
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	ヒンジ駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
アセタール	ポリプロピレン	1490	6.35	1~93
アセタール	ポリエチレン	1340	6.35	-46~41


intralox 1100シリーズ

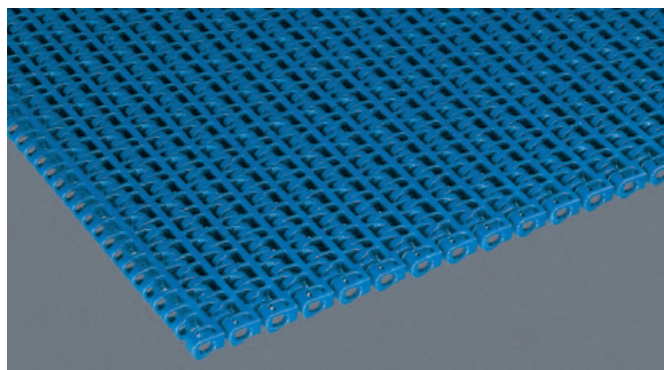

■フラッシュグリッドフリクショントップ

サイズ ◆S1100 FG				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
15.2	76.0	25.4	4.3×2.5	28
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	ヒンジ駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1040	3.98	1~66


intralox 1100シリーズ

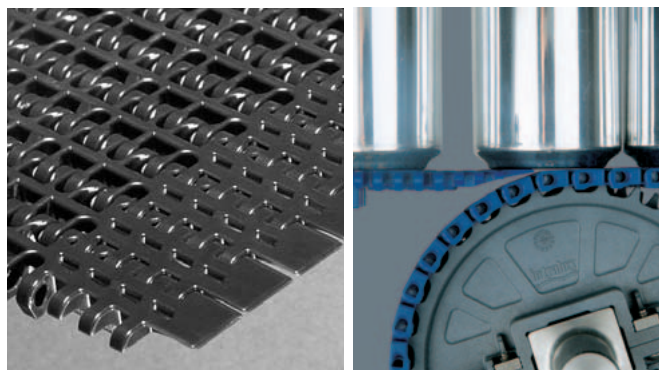

■コーントップ

サイズ ◆S1100 FGL TB+S1100 LT BFG 152MM				
ピッチ	幅最小値	幅	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
15.2	152.0	25.4	(4.3/7.9)×2.5	28
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	ヒンジ駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
アセタール	ナイロン	1940	5.8	1~93

intralox 1100シリーズ

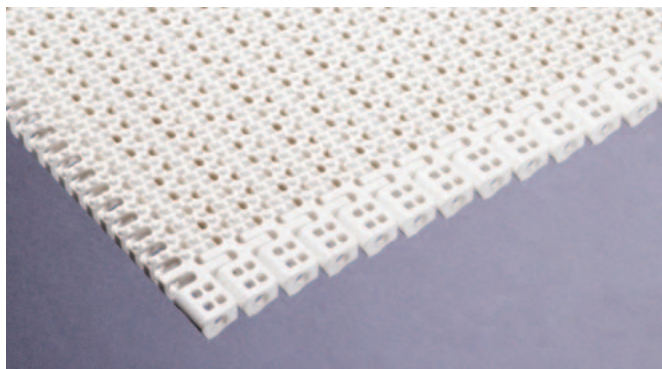


■フラッシュグリッドナブトッ

サイズ ◆S1100 FG NT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
15.2	76.2	25.4	4.4×2.3	15
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	ヒンジ駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1040	4.55	1~104
アセタール	ポリプロピレン	1940	6.65	1~93
ポリプロピレン	ポリエチレン	670	4.90	-46~66
アセタール	ポリエチレン	1790	6.65	-46~41
色				
白				

★ ポリウレタンスプロケットの使用温度範囲は-18~49℃に制限されます。


intralox 1200シリーズ

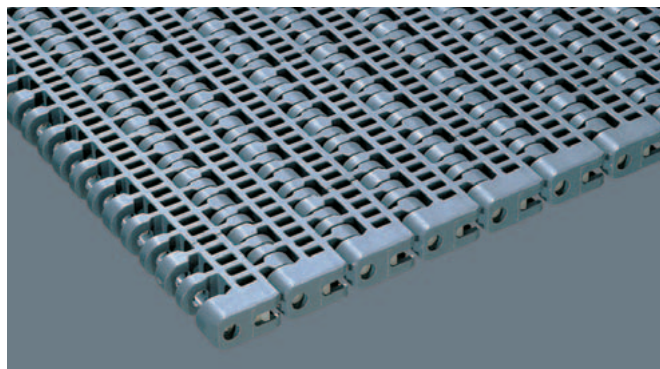

■フラッシュグリッド

サイズ ◆S1200 FG				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
36.6	152.0	25.4	—	24
ヒンジタイプ	駆動方法			
クローズド	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン複合材質	ポリプロピレン	4910	14.01	1~104
色				

intralox 1200シリーズ

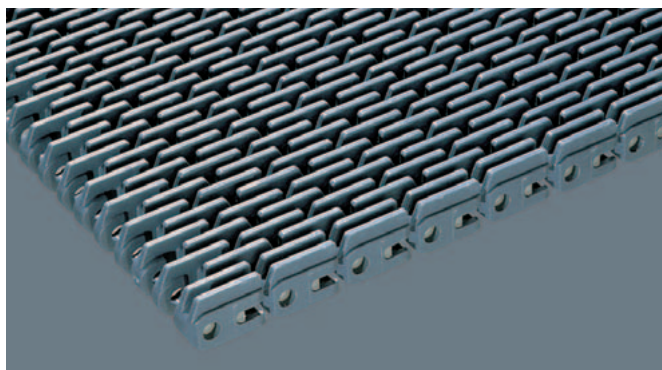

■レイズドリップ

サイズ ◆S1200 RR				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
36.6	152.0	25.4	—	24
ヒンジタイプ	駆動方法			
クローズド	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン複合材質	ポリプロピレン	4940	16.11	1~104
色				


intralox 1200シリーズ



■ノンスキッド

サイズ ◆S1200 NS				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
36.6	152.0	25.4	—	0
ヒンジタイプ	駆動方法			
クローズド	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン複合材質	ポリプロピレン複合材質	5950	15.65	-29~104
色				

intralox 1400シリーズ

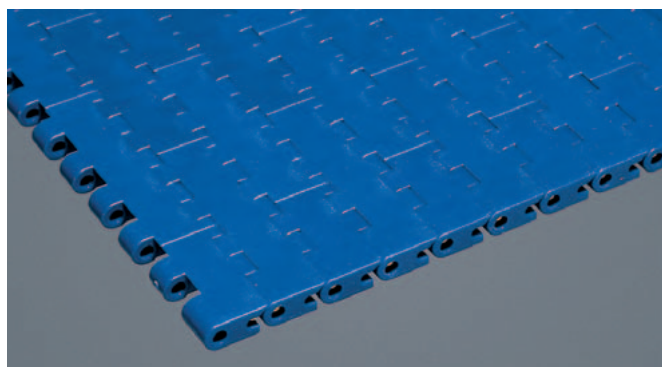

■フラットトップ

サイズ ◆S1400 FT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
25.4	127.0	25.4	—	0
ヒンジタイプ	駆動方法			
クローズド	センター/ヒンジ駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリアセタール	ナイロン	3720	13.43	−46〜93
ポリプロピレン	ナイロン	2678	9.03	1〜104
非FDA HRナイロン	ナイロン	2976	10.89	−46〜154
ECアセタール	ナイロン	2380	13.13	−46〜93
				色
				白


intralox 1400シリーズ



■フラッシュグリッド

サイズ ◆S1400 FG				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
25.4	229.0	25.4	4.2×7.6	21
ヒンジタイプ	駆動方法			
クローズド	センター/ヒンジ駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	2679	7.86	1〜104
ポリプロピレン	ナイロン	2679	8.10	1〜104
ポリアセタール	ナイロン	3720	12.30	−46〜93


intralox 1400シリーズ

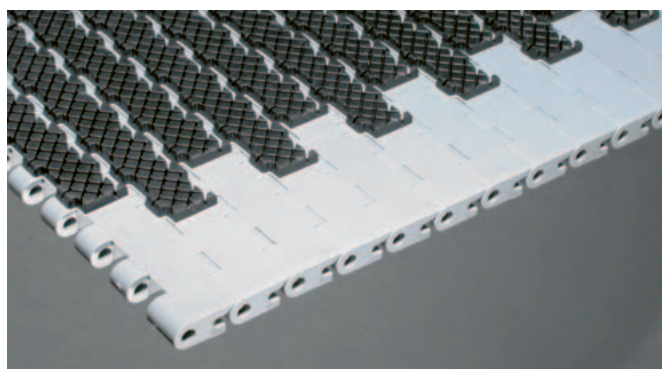

■フラットフリクショントップ

サイズ ◆S1400 SQ FFT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
25.4	152.4	25.4	—	0
ヒンジタイプ	駆動方法			
クローズド	センター/ヒンジ駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ナイロン	2678	10.79	1〜66
ポリプロピレン	ナイロン	2678	12.69	1〜66
ポリエチレン	ナイロン	1488	11.31	−46〜49
ポリエチレン	ナイロン	1488	13.08	−46〜49

intralox 1600シリーズ

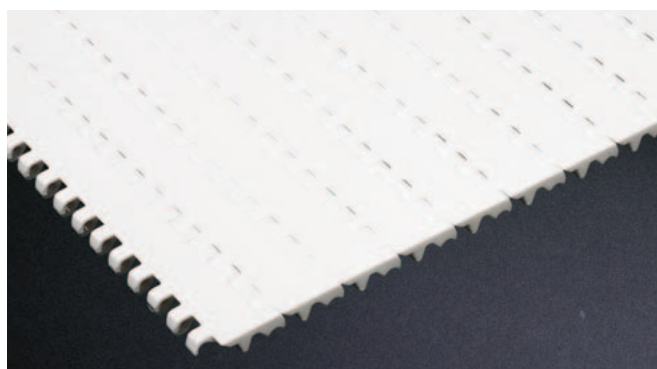

■オープンヒンジフラットトップ

サイズ ◆S1600 OH FT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
25.4	127.0	12.7	—	0
ヒンジタイプ	駆動方法			
クローズド	センター/ヒンジ駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1040	5.13	1〜104
ポリエチレン	ポリエチレン	520	5.37	−46〜66
アセタール	ポリプロピレン	2100	7.71	1〜93
アセタール	ポリエチレン	1490	7.71	−46〜66

※N=ナチュラル

intralox 1600シリーズ



■フラットトップ

サイズ ◆S1600 FT NT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
25.4	127.0	12.7	—	0
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1040	5.52	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	520	5.76	-46~66
アセタール	ポリプロピレン	2100	8.49	1~93
アセタール	ポリエチレン	1490	8.49	-46~66

intralox 1600シリーズ




■ミリリブ

サイズ ◆S1600 MR				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
25.4	127.0	12.7	—	0
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1040	5.13	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	520	5.37	-46~66

※N=ナチュラル

intralox 1700シリーズ

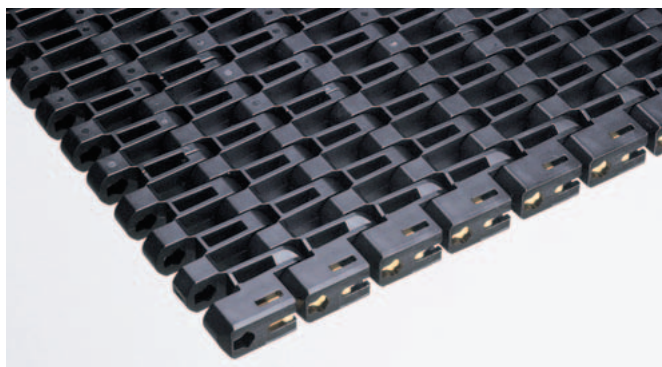


■フラッシュグリッド

サイズ ◆S1700 FG				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
37.1	127.0	25.4	16X13/18X7	37
ヒンジタイプ	駆動方法			
クローズド	ヒンジ駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ARナイロン	ナイロン	2678	10.78	-46~116*1

★ スプロケットの使用温度範囲は-46~70℃に制限されます。


intralox 1800シリーズ

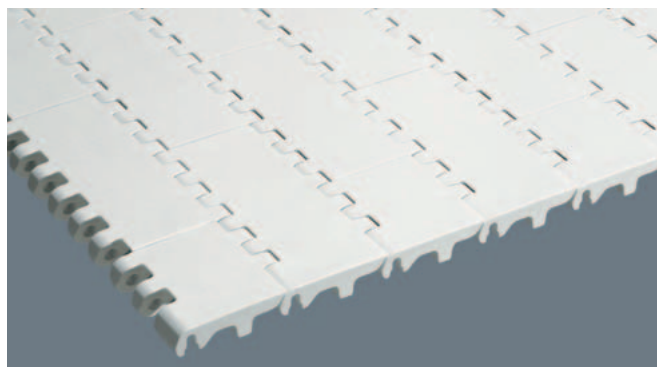

■フラットトップ

サイズ ◆S1800 FT				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
63.5	127.0	25.4	—	0
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	センター駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	2083	10.06	1~104
ポリエチレン	ポリエチレン	1042	10.90	-46~66
アセタール	ポリエチレン	1786	16.40	-46~66
アセタール	ポリプロピレン	2232	16.40	1~93

intralox 2000シリーズ

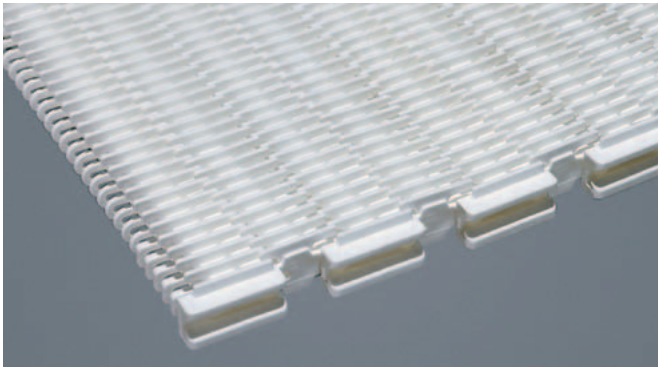


■レイズドリップ

サイズ ◆S2000PR				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
31.8	91.0	8.4	6.4×6.4	18
ヒンジタイプ	駆動方法	搬送品 接触面		
オープン	センター駆動	29%		
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	ポリプロピレン	750	8.53	1~104
ポリエチレン	ポリプロピレン	605	8.92	-46~66
アセタール	ポリプロピレン	1680	13.08	1~93

★曲線用の使用温度範囲は82℃を超えないこと。
★ポリエチレン製の使用温度は83℃を超えないこと。

intralox 2200シリーズ

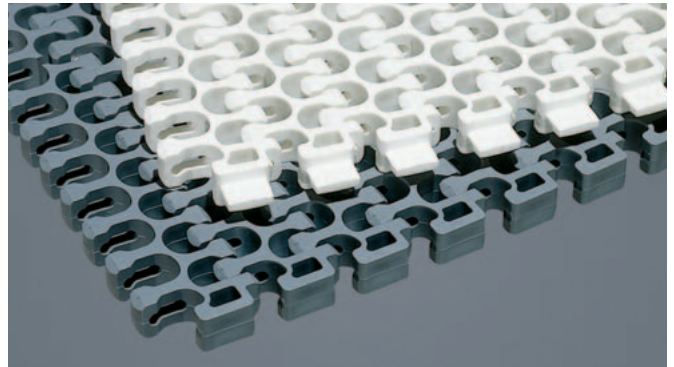


■フラッシュグリッド

サイズ ◆S2200 RADIUS FG				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
38.1	127.0	25.4	12.7×19.7	50
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	ヒンジ駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	アセタール	2380	9.10	1~93
ポリエチレン	アセタール	1490	9.56	-46~66
アセタール	ナイロン	3720	13.80	-46~93

★曲線用の使用温度範囲は82℃を超えないこと。
★ポリエチレン製の使用温度は83℃を超えないこと。


intralox 2200シリーズ

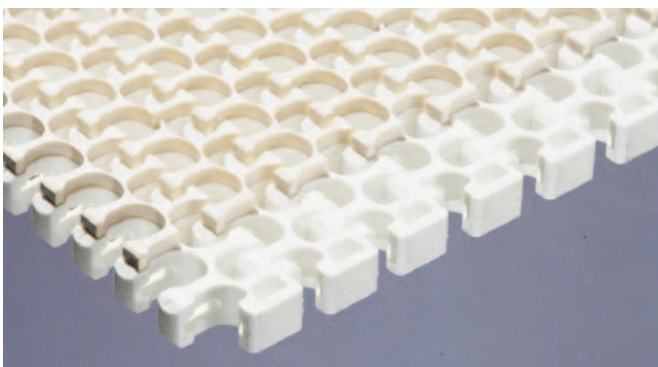

■曲線フリクショントップ

サイズ ◆S2200 RADIUS FRICTION TOP				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
38.1	127.0	25.4	12.7×19.7	50
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	ヒンジ駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	アセタール	2380	10.74	1~66
ポリエチレン	アセタール	1490	11.23	-46~49

intralox 2200シリーズ

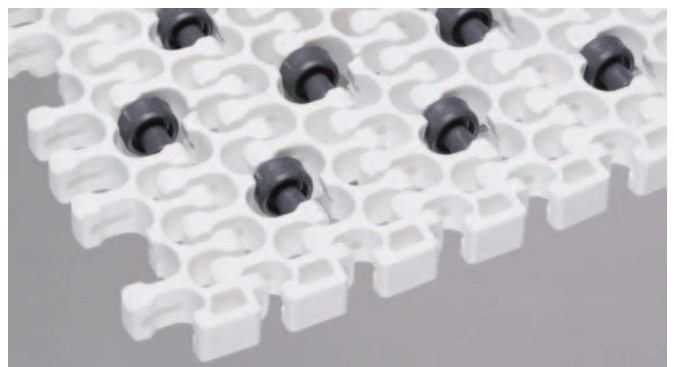


■インサートローラ付曲線フラッシュグリッド2.6

サイズ ◆S2200 FGINSERT ROLLER				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
38.1	177.8	25.4	12.7×19.7	50
ヒンジタイプ	駆動方法			
オープン	ヒンジ駆動			
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	51mm 76mm 102mm kg/m	kg/sq/m	℃
ポリプロピレン	アセタール	600 1060 1340	9.08	1~93
アセタール	ナイロン	940 1650 2100	13.80	-46~93
ポリプロピレン	ポリプロピレン	520 920 1180	8.69	1~104

★曲線用の使用温度範囲は82℃を超えないこと。

intralox 2400シリーズ

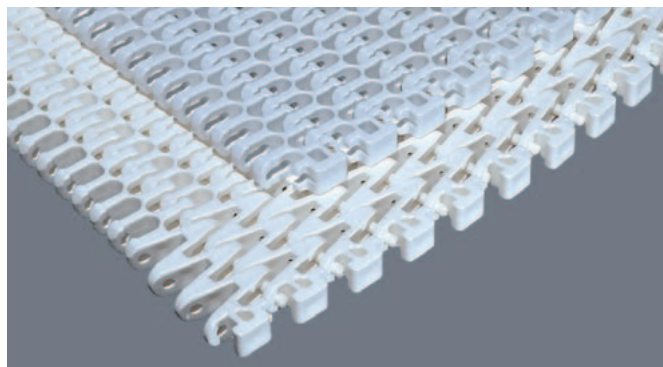

■曲線用フラッシュグリッド(2.2) [上部写真]

サイズ ◆S2400 FG				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
25.4	101.6	12.7	8.89×7.62	42
ヒンジタイプ	駆動方法	搬送品 接触面		
オープン	ヒンジ駆動	23%		
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	アセタール	1785	5.92	1~93
アセタール	ナイロン	2528	7.86	-46~93
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1487	5.11	1~104

★曲線用の使用温度範囲は82℃を超えないこと。

intralox 2400シリーズ




■レイズドリブ

サイズ ◆S2400 RADIUS RR				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
25.4	101.6	12.7	8.89×7.62	42
ヒンジタイプ	駆動方法	搬送品 接触面		
オープン	ヒンジ駆動	18%		
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
ポリプロピレン	アセタール	1785	8.74	-1~93
アセタール	ナイロン	2528	13.62	-46~93
ポリプロピレン	ポリプロピレン	1487	8.59	1~104

★曲線用の使用温度範囲は82℃を超えないこと。

intralox 2600シリーズ

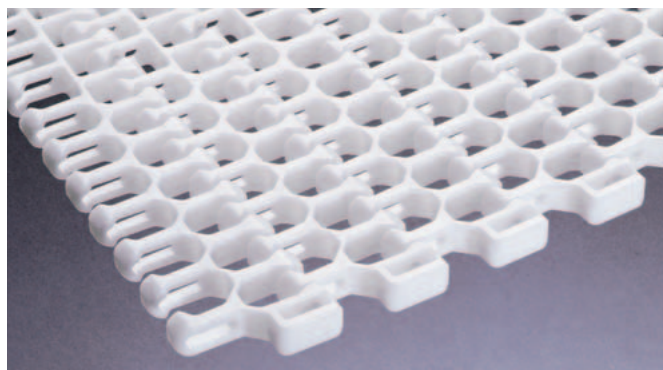


■スパイラロック™ 1.6半径

サイズ ◆S2600 SPIRALOX 1.6				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
50.8	609.6	25.4	23.8×16.5	57
ヒンジタイプ	駆動方法	搬送品 接触面	幅最大値	
オープン	ヒンジ駆動	31%	1.52m	
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
アセタール	アセタール	2530	7.03	-46~93
ポリプロピレン	アセタール	2232	4.93	1~93

★ ポリウレタンスプロケットの使用温度範囲は-18~49℃に制限されます。
★ 曲線用の使用温度範囲は82℃を超えないこと。

intralox 2600シリーズ

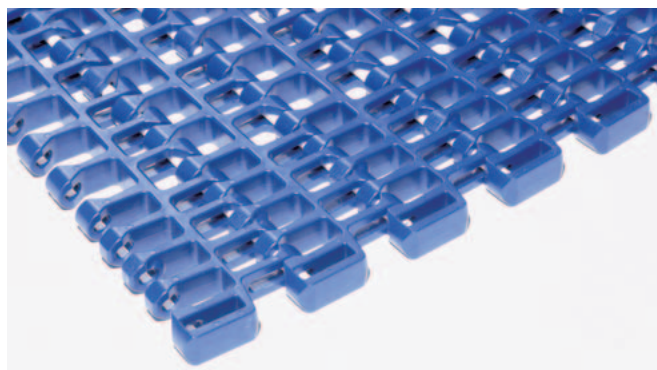

■スパイラロック™ 2.2 2.5 3.2 半径

サイズ ◆S2600 SPIRALOX 2.2・2.5・3.2				
ピッチ	幅最小値	幅増加単位	開孔サイズ	開孔率
mm	mm	mm	mm	%
50.8	609.6	25.4	23.8×16.5	57
ヒンジタイプ	駆動方法	搬送品 接触面	幅最大値	
オープン	ヒンジ駆動	32%	1.52m	
仕 様				
ベルト	ロッド	ベルト強度	ベルト重量	温度範囲
材質	材質	kg/m	kg/m ²	℃
アセタール	アセタール	2530	7.52	-46~93
ポリプロピレン	アセタール	2232	5.08	1~93

★ ポリウレタンスプロケットの使用温度範囲は-18~49℃に制限されます。
★ 曲線用の使用温度範囲は82℃を超えないこと。