

品番表示

基本型	取付形	用途	サイズ	電圧	相数	容量	電力密度	端子カバー	オプション
S				-					
P=プラグ F=フランジ					S=単相 T=三相			N=ハイパロンゴム (NR) S=シリコンゴム (SR) M=金属キャップ (MC) B=カバー無 SS=ガス管形	TH=サーモスタート付 CP=キャップタイヤ付 TC=サーモスタート キャップタイヤ付
W=水用 O=油用 C=薬液用 T=洗浄液用		32=32A 40=40A 50=50A 65=65A 80=80A 100=100A 150=150A		10=100V 20=200V 22=220V 38=380V 40=400V	01=1KW 02=2KW 03=3KW 04=4KW 05=5KW		H=高電力密度 M=中電力密度 L=低電力密度		

端子カバー



N



B



S




M



SS

SPW 40 プラグヒータ (水加熱用ステンレスプラグヒータ)

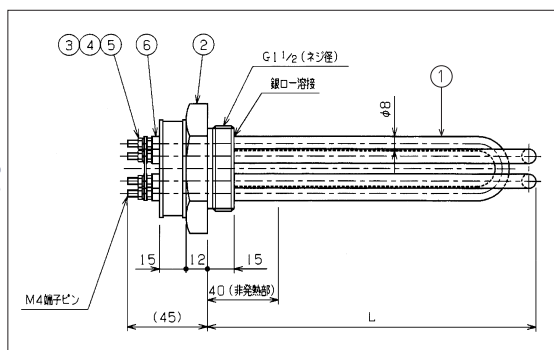

SPW40 (水用)	
ヒータ部	SUS316L 電解研磨 ヒータ径 (Φ8)
プラグ	SUS304 (1.1/2) 銀ロウ溶接
端子カバー	B形 (カバーなし) N (ハイパロンゴム) S (シリコンゴム) M (金属キャップ)
①ヒータ②プラグ③④⑤結線部 ⑥絶縁ワッシャ	



価格・寸法・仕様

●材質 ヒータSUS316L プラグSUS304

品番				価 格			取付ネジ	仕 様		容 量	L				
				H(高密度)	M(中密度)	L(低密度)					H(高密度)	M(中密度)	L(低密度)		
				N(カバー)	N(カバー)	N(カバー)									
SPW 40	—	10S01	15,400	16,500	17,100	G1・1/2	単相	100V	1KW	140	240	340			
		10S02	16,500	17,100	19,200				2KW	240	340	590			
		20S01	15,800	16,500	17,100			200V	1KW	140	240	340			
		20S02	15,600	17,100	19,200				2KW	240	340	590			
		20T01	—	16,800	18,500		三相	200V	1KW	—	140	240			
		20T02	17,400	18,500	21,200				2KW	190	240	440			
		20T03	18,000	19,600	22,900				3KW	240	340	590			
		20T04	19,500	22,900	—				4KW	340	590	—			
	サーモスタート付			H(高密度)	M(中密度)	L(低密度)	取付ネジ	仕 様	容 量	L					
	—			N-TC	N-TC	N-TC				G1・1/2	三相	200V	H(高密度)	M(中密度)	L(低密度)
	20T01	—	26,200	—	1KW	—							140	—	
	20T02	26,900	—	—	2KW	190							—	—	
—			20T03	27,500	—	—	3KW	240	—	—					

太字…メーカー在庫品です。

SPO 40 プラグヒータ (油加熱用ステンレスプラグヒータ)

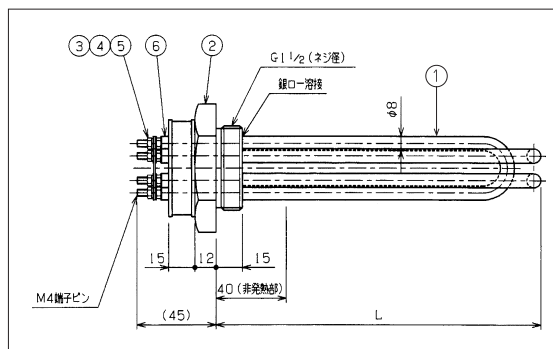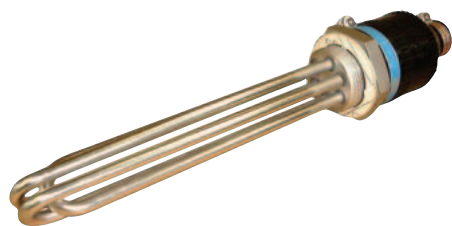



SPO40 (油用)	
ヒータ部	SUS304
	電解研磨
プラグ	ヒータ径 (Φ8)
	SUS304 (1.1/2インチ)
端子カバー	銀ロウ溶接
	B形 (カバーなし)
	N (ハイパロンゴム)
	S (シリコンゴム)
①ヒータ②プラグ③④⑤結線部	M (金属キャップ)
	⑥絶縁ワッシャ

■ 価格・寸法・仕様

●材質 ヒータSUS316L (Tig溶接) プラグSUS304

品 番			価 格	取付ネジ	仕 様		容 量	L
								H (高密度)
SPO	40	—	10S01	G1 1/2	単 相	100V	1KW	340
		—	10S02				2KW	590
		—	20S01			200V	1KW	340
		—	20S02				2KW	590
		—	20T01		三 相	200V	1KW	240
		—	20T02				2KW	440
		—	20T03				3KW	590
		—	20T04				4KW	790

SPO 65 プラグヒータ (油加熱用ステンレスプラグヒータ)

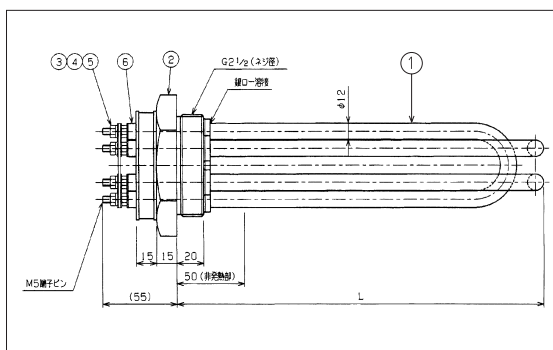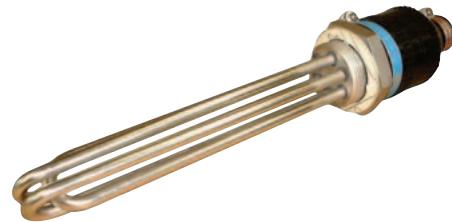


SPO65 (油用)	
ヒータ部	SUS304
	電解研磨
プラグ	ヒータ径 (Φ12)
	SUS304 (2.1/2インチ)
端子カバー	銀ロウ溶接
	B形 (カバーなし)
	N (ハイパロンゴム)
	S (シリコンゴム)
①ヒータ②プラグ③④⑤結線部	M (金属キャップ)
	⑥絶縁ワッシャ

■ 価格・寸法・仕様

●材質 ヒータSUS316L (Tig溶接) プラグSUS304

品 番			価 格	取付ネジ	仕 様		容 量	L
								H (高密度)
SPO	65	—	20T01	G2	三 相	200V	1KW	200
		—	20T02				2KW	300
		—	20T03				3KW	450
		—	20T04				4KW	550
		—	20T05				5KW	680
		—	20T06				6KW	800

SPC 40 プラグヒータ (薬液加熱用ステンレスプラグヒータ)

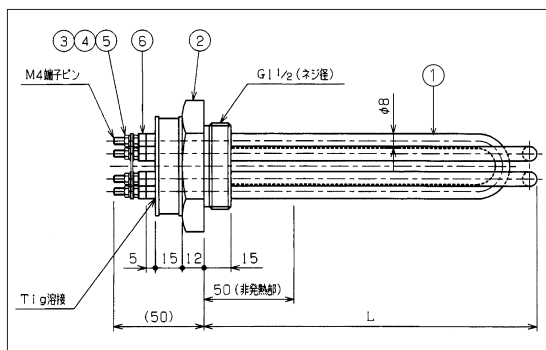


SPC40	
ヒータ部	SUS316L 電解研磨 ヒータ径 (φ8)
プラグ	SUS304 (1.1/2インチ) Tig溶接
端子カバー	B形 (カバーなし) N (ハイパロンゴム) S (シリコンゴム)
①ヒータ②プラグ③④⑤結線部 ⑥絶縁ワッシャ	

■ 価格・寸法・仕様

●材質 ヒータSUS316L (Tig溶接) プラグSUS304

品番				価 格			取付ネジ	仕 様	容 量	L			
				H(高密度)	M(中密度)	L(低密度)				H(高密度)	M(中密度)	L(低密度)	
				N(カバー)	N(カバー)	N(カバー)							
SPC	40	—	10S01	18,100	19,800	24,100	G1・1/2	単 相	100V	1KW	240	400	800
		—	10S02	19,900	23,800	—				2KW	420	750	—
		—	20S01	18,100	19,800	24,100			200V	1KW	240	400	800
		—	20S02	19,900	23,800	—				2KW	420	750	—
		—	20T01	—	21,000	26,900		三 相	200V	1KW	—	300	600
		—	20T02	21,000	24,100	30,600				2KW	300	750	900
		—	20T03	23,100	28,200	—				3KW	420	700	—
		—	20T04	24,700	30,600	—				4KW	550	900	—

SPC 65 プラグヒータ (薬液加熱用ステンレスプラグヒータ)

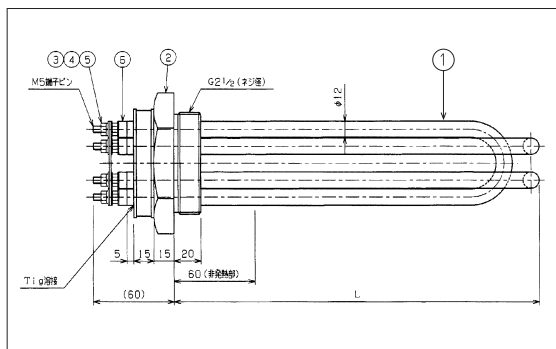

SPC65	
ヒータ部	SUS316L 電解研磨 ヒータ径 (φ12)
プラグ	SUS304 (2.1/2インチ) Tig溶接
端子カバー	B形 (カバーなし) N (ハイパロンゴム) S (シリコンゴム)
①ヒータ②プラグ③④⑤結線部 ⑥絶縁ワッシャ	

■ 価格・寸法・仕様

●材質 ヒータSUS316L (Tig溶接) プラグSUS304

品 番				価 格			取付ネジ	仕 様	容 量	L			
				H(高密度)	M(中密度)	L(低密度)				H(高密度)	M(中密度)	L(低密度)	
				N(カバー)	N(カバー)	N(カバー)							
SPC	65	—	20T01	26,500	27,900	40,900	G2	三 相	200V	1KW	150	200	600
		—	20T02	28,100	31,800	48,600				2KW	210	350	900
		—	20T03	30,500	35,800	51,100				3KW	300	500	1000
		—	20T04	33,200	42,200	—				4KW	400	650	—
		—	20T05	34,500	46,100	—				5KW	450	800	—
		—	20T06	37,100	—	—				6KW	550	—	—
		—	20T08	43,500	—	—				8KW	700	—	—
		—	20T10	47,300	—	—				10KW	850	—	—