
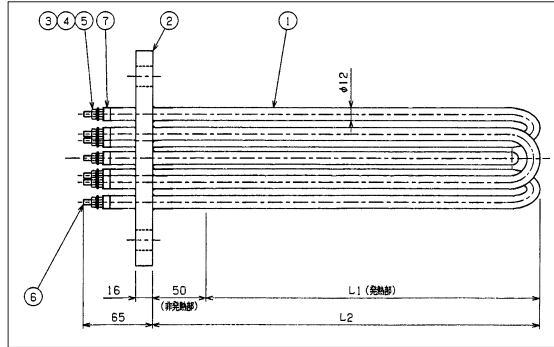


SFW 100 フランジヒータ (水加熱用ステンレスヒータ)

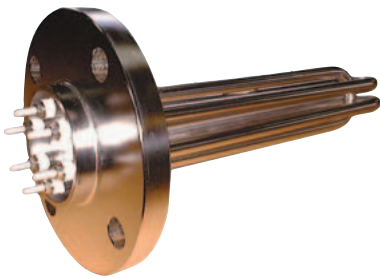



SFW100 (水用)	
ヒータ部	SUS316L
	電解研磨
フランジ	ヒータ径 (Φ8 φ10)
	SUS304 100A/JIS5K
端子カバー	銀ロウ溶接
	B形 (カバーなし)
	N (ハイパロンゴム)
	S (シリコンゴム)
	MC (金属キャップ)
	SS (ガス管型)
	①ヒータ②プラグ③④⑤結線部
	⑥ターミナルピン ⑦絶縁ワッシャ

■ 価格・寸法・仕様

●材質 ヒータSUS316L フランジSUS304

品番				価 格			フランジ サイズ	仕 様	容 量	L2			
				H(高密度)	M(中密度)	L(低密度)				H(高密度)	M(中密度)	L(低密度)	
				N(カバー)	N(カバー)	N(カバー)							
SFW	100	—	20T05	—	—	132,800	100A	三 相	200V	5KW	—	—	400
		—	20T08	—	—	144,300				8KW	—	—	600
		—	20T10	125,500	138,400	166,700				10KW	260	500	800
		—	20T12	127,900	144,300	174,200				12KW	300	600	900
		—	20T15	132,800	160,200	191,100				15KW	400	700	1100
		—	20T18	135,600	166,700	221,100				18KW	450	800	1400
		—	20T20	138,400	174,200	232,800				20KW	500	900	1500
		—	20T25	144,300	191,100	—				25KW	600	1100	—
		—	20T30	160,200	209,700	—				30KW	700	1300	—

SFW 150 フランジヒータ (水加熱用ステンレスヒータ)

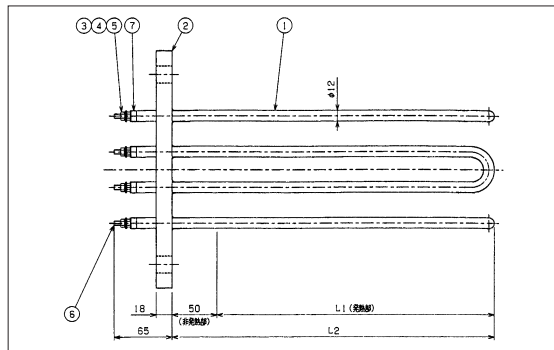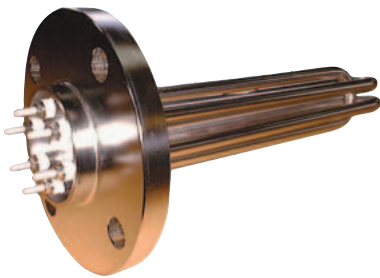

SFW150 (水用)	
ヒータ部	SUS316L
	電解研磨
フランジ	ヒータ径 (Φ12)
	SUS304 150A/JIS5K
端子カバー	銀ロウ溶接
	B形 (カバーなし)
	N (ハイパロンゴム)
	S (シリコンゴム)
	M (金属キャップ)
	SS (ガス管型)
	①ヒータ②プラグ③④⑤結線部
	⑥ターミナルピン ⑦絶縁ワッシャ

■ 価格・寸法・仕様

●材質 ヒータSUS316L フランジSUS304

品番				価 格			フランジ サイズ	仕 様	容 量	L2			
				H (高密度)	M (中密度)	L (低密度)				H (高密度)	M (中密度)	L (低密度)	
				N (カバー)	N (カバー)	N (カバー)							
SFW	150	—	20T05	—	—	163,400	150A	三 相	200V	5KW	—	—	400
		—	20T08	—	—	174,800				8KW	—	—	600
		—	20T10	156,800	169,000	197,300				10KW	260	500	800
		—	20T12	158,400	174,800	204,800				12KW	300	600	900
		—	20T15	163,500	191,000	221,800				15KW	400	700	1100
		—	20T18	166,100	197,300	251,700				18KW	450	800	1400
		—	20T20	169,000	204,800	263,200				20KW	500	900	1500
		—	20T25	174,800	221,800	—				25KW	600	1100	—
		—	20T30	191,000	240,200	—				30KW	700	1300	—