


カチオンストックダンパー

■ VD-1-1MC-S (風量調節ダンパー)



VD-1-1MC-S

■外形図

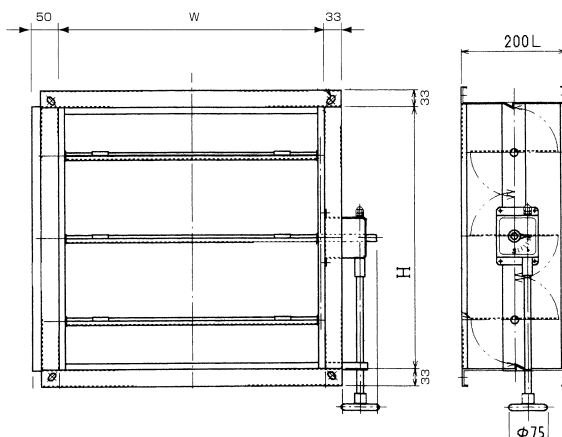

■特長


- 手動操作。
- 開閉器主軸のガタがなく、ダンパー羽根のガタつきが少ない。
- 羽根の振動が少なく、騒音が小さい。
- 丸ハンドルを回すことにより、開度が無段階に調節できます。
- ハンドル軸の延長により、ダンパーから離れたところで操作ができます。
- 鋼板製のみ。

■ FD-1-107K-S (防火ダンパー・風量調節機構付)



FD-1-107K-S

■外形図

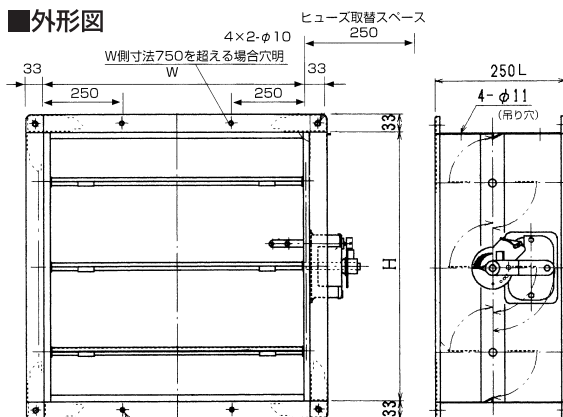

■特長

- 手動復帰、温度ヒューズ連動。
- 閉鎖装置・検査口の一体化構造です。
- レバー操作(手動)により、風量調節ができます。
- 温度ヒューズの溶断により、自動閉鎖します。
- 温度ヒューズの取替が容易です。

■ スtockサイズ VD-1-1MC-S・FD-1-107K-S

(mm)

No.	W / H	No.	W / H	No.	W / H	No.	W / H	No.	W / H	No.	W / H	No.	W / H
1	200/200	18	250/250	34	300/300	49	400/400	64	450/450	77	500/500	89	550/550
2	250/200	19	300/250	35	350/300	50	450/400	65	500/450	78	550/500	90	600/550
3	300/200	20	350/250	36	400/300	51	500/400	66	550/450	79	600/500	91	650/550
4	350/200	21	400/250	37	450/300	52	550/400	67	600/450	80	650/500	92	700/550
5	400/200	22	450/250	38	500/300	53	600/400	68	650/450	81	700/500	93	750/550
6	450/200	23	500/250	39	550/300	54	650/400	69	700/450	82	750/500	94	800/550
7	500/200	24	550/250	40	600/300	55	700/400	70	750/450	83	800/500	95	850/550
8	550/200	25	600/250	41	650/300	56	750/400	71	800/450	84	850/500	96	900/550
9	600/200	26	650/250	42	700/300	57	800/400	72	850/450	85	900/500	97	950/550
10	650/200	27	700/250	43	750/300	58	850/400	73	900/450	86	950/500	98	1000/550
11	700/200	28	750/250	44	800/300	59	900/400	74	950/450	87	1000/500	99	700/700
12	750/200	29	800/250	45	850/300	60	950/400	75	1000/450	88	750/750	117	750/700
13	800/200	30	850/250	46	900/300	61	1000/400	76	800/800	123	800/750	118	800/700
14	850/200	31	900/250	47	950/300	62	850/850	128	850/800	124	850/750	119	850/700
15	900/200	32	950/250	48	1000/300	63	900/850	129	900/800	125	900/750	120	900/700
16	950/200	33	1000/250	134	950/950	132	950/850	130	950/800	126	950/750	121	950/700
17	1000/200	136	1000/1000	135	1000/950	133	1000/850	131	1000/800	127	1000/750	122	1000/700

●W/H 寸法はケーシング内寸