


MPシリーズ




MP-6A MP-8A
MP-6AV MP-8AV

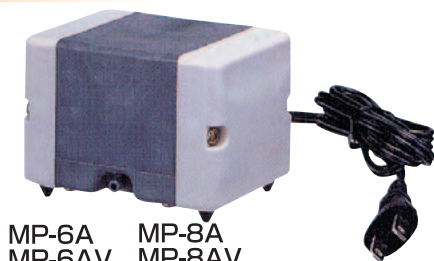


MP-6DU MP-8DU
MP-6DUV MP-8DUV


MP-6A MP-6AV MP-8A MP-8AV



MP-6DU MP-6DUV
MP-8DU MP-8DUV

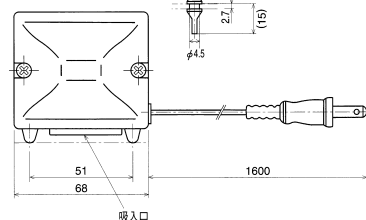

性能曲線

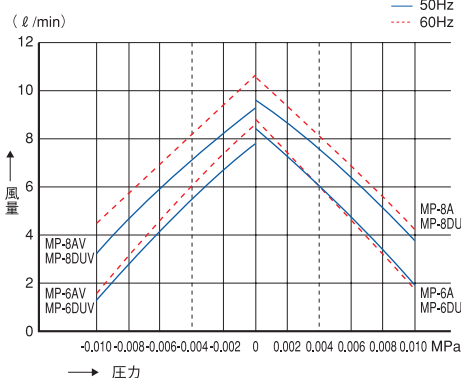

用途

- ・水槽・オゾン発生器・医療関係
- ・健康機器・各種工業関係
- ・床ズレ防止マット

品番	価格	電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格圧力 (MPa)	到達真空圧 (mmHg)	入力 (W)	定格風量 (l/min)	吐出(吸入)口径 (mm)	質量 (kg)	騒音レベル (dB) -1m
MP-6A	10,750	単相 AC 100	50/60	0.004	—	6.7	6.0	5	0.5	33
MP-6DU	10,750				—		6.0			37
MP-6AV	11,250			-0.004	106.0		5.4			
MP-6DUV	11,250				129.0		6.0			33
MP-8A	14,500			0.004	—		7.6			
MP-8DU	14,500				—		8.0			35
MP-8AV	15,000			-0.004	137.0		7.6			
MP-8DUV	15,000				160.0		8.0			

YP-DUシリーズ




用途






- ・空気清浄器・医療機器
- ・エアベッド (マット)
- ・各種工業関係
- ・床ズレ防止マット

性能曲線

YP-6DU・15DU・20DU

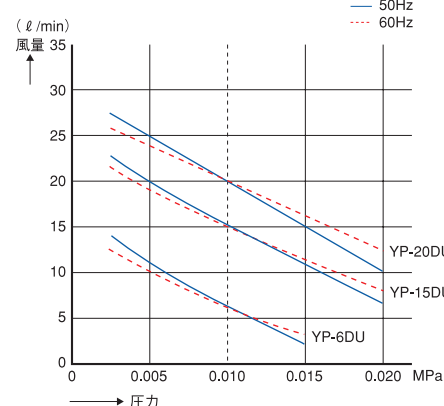


YP-30DU・40DU・50DU

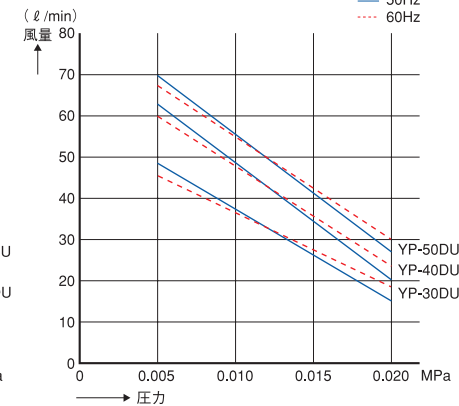

品番	価格	電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格圧力 (MPa)	入力 (W)	定格風量 (l/min)	吐出口径 (mm)	質量 (kg)	騒音レベル (dB) -1m
YP-6DU	10,500	単相 AC 100	50/60	0.01	7	6	2-φ8	1.1	36
YP-15DU	12,000				14	15		1.2	38
YP-20DU	12,750				18	20		1.2	40
YP-30DU	18,250			0.012	32	32	2-φ10	2.3	48
YP-40DU	20,000				42	43		2.5	49
YP-50DU	22,000				45	50		2.8	50


YP-A・Vシリーズ

■ 寸法図

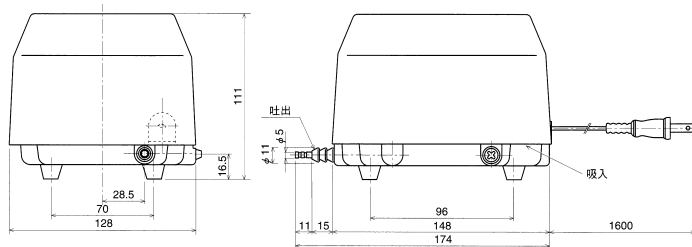


■ 性能曲線

YP-6A・15A・20A

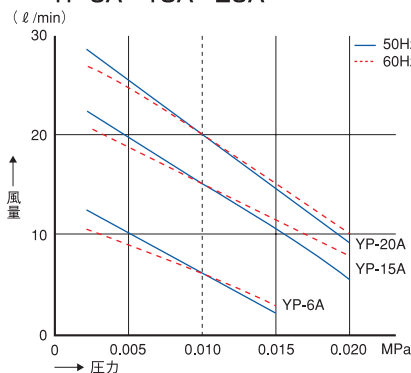

YP-6V・15V・20V

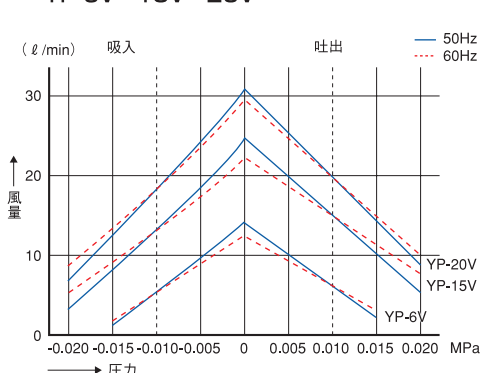

YP-6A・15A・20A


■ 用途

- ・養魚関係
- ・医療関係
- ・健康機器
- ・水槽
- ・各種工業関係

品番	価格	電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格圧力 (MPa)	入力 (W)	定格風量 (ℓ/min)	吐出口径 (mm)	質量 (kg)	騒音レベル (dB)-1m
YP-6A	17,500	単相 AC 100	50/60	0.010	7	6	5 or 11	2.1	31
YP-15A	18,750				13	15		2.4	33
YP-20A	19,250				18	20		2.4	35
YP-6V	18,000			0.010 (-0.010)	7	5	Rc1/8	2.1	32
YP-15V	19,250				13	13		2.4	34
YP-20V	19,750				18	18		2.4	34


YP-VCシリーズ

■ 寸法図

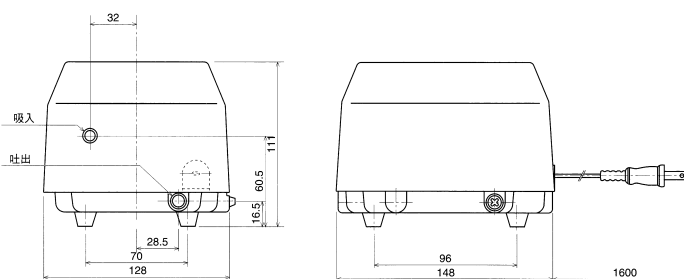


■ 性能曲線

YP-30VC・40VC

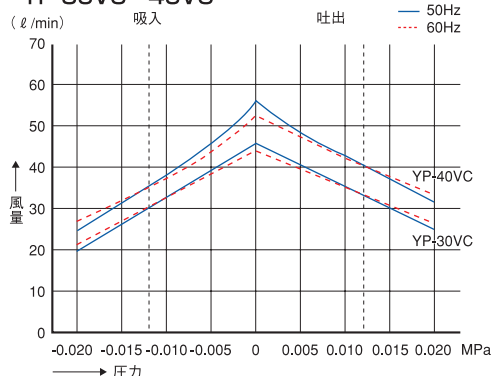

YP-50VC・60VC・70VC

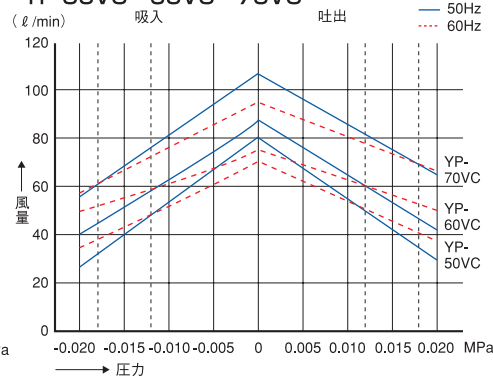

YP-30VC・40VC・50VC・
60VC・70VC

■ 用途

- ・理化学装置
- ・気体分析装置
- ・各種工業関係

品番	価格	電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格圧力 (MPa)	入力 (W)	定格風量 (ℓ/min)	吸入吐出口径 (in.)	質量 (kg)	騒音レベル (dB)-1m
YP-30VC	23,000	単相 AC 100	50/60	0.012 (-0.012)	37	33 (30)	Rc1/4	4.2	37
YP-40VC	24,000				40	40 (35)		4.7	39
YP-50VC	25,000				46	50 (48)		5.5	41
YP-60VC	28,000			0.018 (-0.018)	59	60 (58)	Rc3/8	5.9	46
YP-70VC	31,000				85	70 (60)		6.2	48

LPシリーズ




LP30A・40A・50A・60AN




LP80HN・100H・120H

■ 寸法図

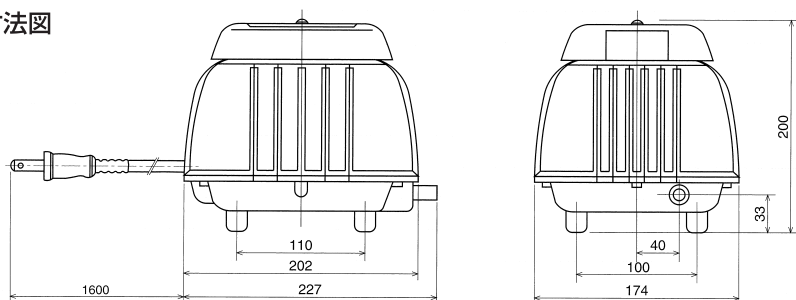


■ 性能曲線

LP-30A・40A

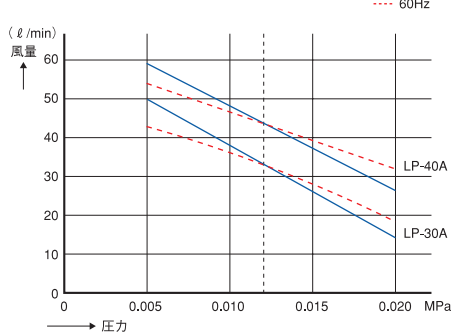

LP-50A・60AN

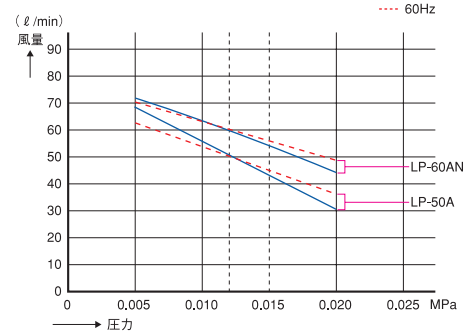


■ 用途

・浄化槽・養魚関係・ガスバーナー・医療関係・空気清浄器・各種工業関係


品 番	価 格	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	定格圧力 (MPa)	入 力 (W)	定格風量 (l/min)	吐出口径 (mm)	質 量 (kg)	騒音レベル (dB) -1m
LP-30A	17,500	単相 AC 100	50/60	0.012	29	33	φ18 (VP13)	5.0	32
LP-40A	18,500				39	43		5.5	34
LP-50A	20,000				45	50		5.6	35
LP-60AN	21,000				59	60		6.0	36

■ 性能曲線

LP-80HN

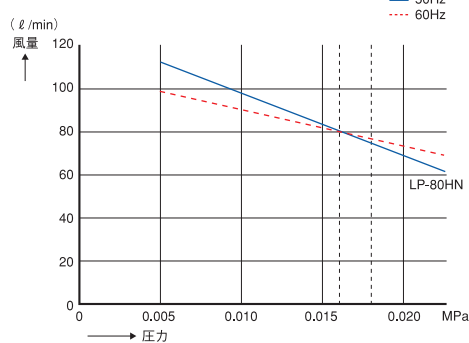

LP-100H・120H

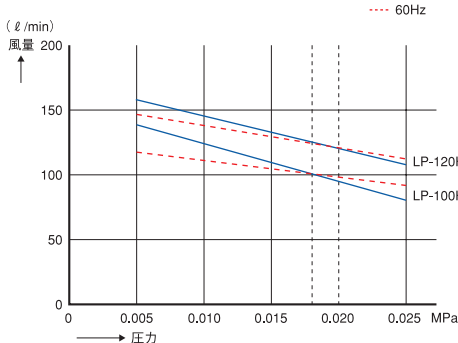


品番	価 格	電 圧	周波数	定格圧力	入 力	定格風量	吐出口径	質 量	騒音レベル
		(V)	(Hz)	(MPa)	(W)	(ℓ /min)	(mm)	(kg)	(dB) -1m
LP-80HN	34,500	単相 AC 100	50	0.016	80	80	φ18 (VP13)	8.3	35
			60		80				
LP-100H	37,500		50	0.018	110	100		8.3	40
			60		120				
LP-120H	42,500		50	0.020	130	120		8.3	41
			60		130				

LWシリーズ



性能曲線 Performance Curves


LW-150・200・250

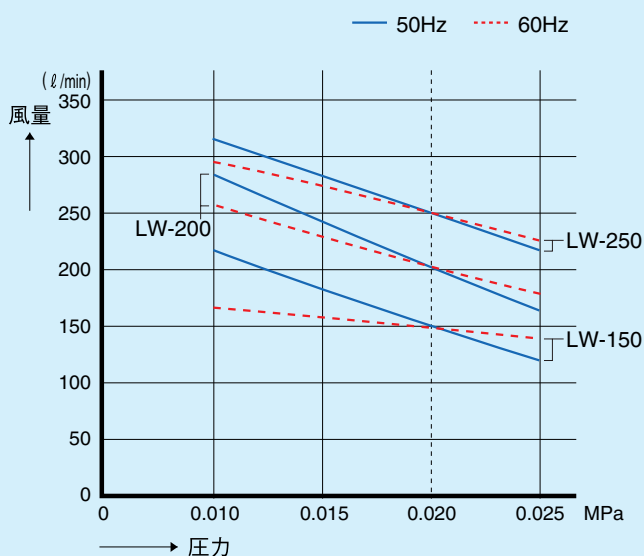

■ 用途

・浄化槽・養魚関係・ガスバーナー・空気清浄器・泡風呂・各種工業関係

■ 主要寸法

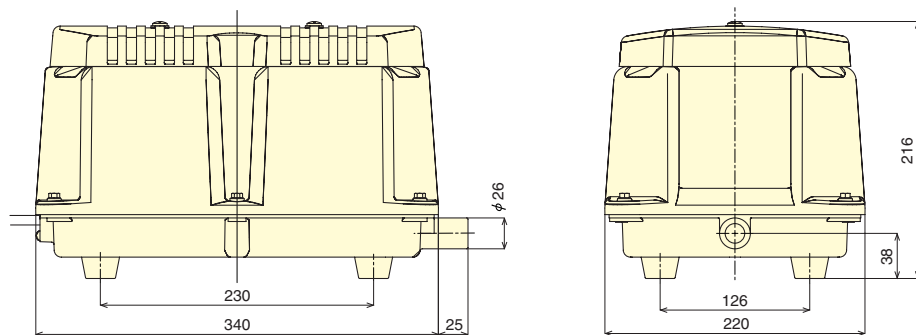

品 番	価 格	電 圧	周波数	定格圧力	入 力	定格風量	吐出口径	質 量	騒音レベル	
		(V)	(Hz)	(MPa)	(W)	(ℓ / min)	(mm)	(kg)	(dB) -1m	
LW-150	63,750	単相 AC100V	50	0.02	180	150	φ26 (VP20)	14.1	43	
			60		170					
LW-200	72,750		50		230	200			250	45
			60		240					
LW-250	93,750		50		305	310				48
			60							