

マシンディオン MDV・MDV2

品番表示

MDV2-30-1000-1200-SBVC3t×台数

TYPE: MDV・MDV2
 フレーム呼寸 (mm) 30・40
 プレート厚 2t / 3t
 プレート材質 VC・PC・AL
 プレート色 C・SB・WA
 Aフレーム外寸 (mm) 30フレーム:300~1300 40フレーム:500~1800
 Bフレーム外寸 (mm) MDV:500~1000 MDV2:900~2000

MDV




参考図

フレーム呼寸 (mm)	目安開口計算方法
30	約C=B-120mm
40	約C=B-140mm


※マグネットキャッチMDを取付た場合、開口寸法が変わります。
 開口=-25mm (1箇所取付時)

隙間標準目安
T1=2.5mm
T2=5mm
T3=6~8mm

※組立方により動きが多少異なります。

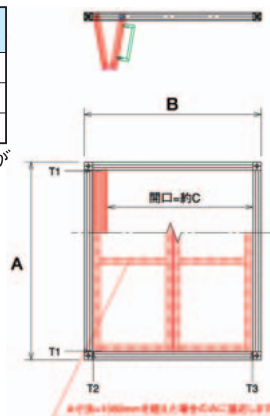

マグネットキャッチ取付詳細図

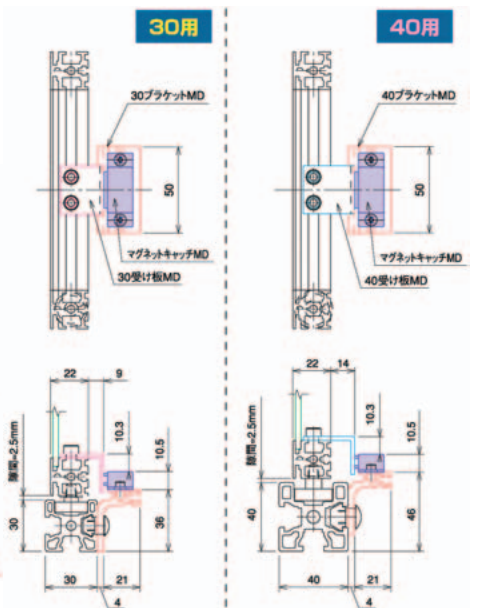


付属品

- Aアルミフレーム ×2本付属
 - Bアルミフレーム ×2本付属
 - 三方ジョイント ×4ヶ付属
 - 取手 ×1ヶ付属
 - 専用枠22フレーム ×2枠付属
 - 専用ローラ ×2ヶ付属
 - 専用蝶番 ×1set付属
 - 専用エンドストッパー ×2ヶ付属
 - 専用プレート ×2枚付属
- A寸法1080mm以上に適応+2枚付属

■注文例:MDV-30-800-900-SBVC3t×台数

MDV2

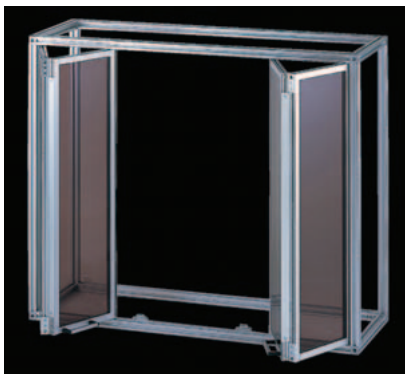


参考図

フレーム呼寸 (mm)	目安開口計算方法
30	約C=B-170mm
40	約C=B-190mm


※マグネットキャッチMDを取付た場合、開口寸法が変わります。
 開口=-25mm (1箇所取付時)
 開口=-50mm (2箇所取付時)

隙間標準目安
T1=2.5mm
T2=5mm
T3=7~9mm

※組立方により動きが多少異なります。

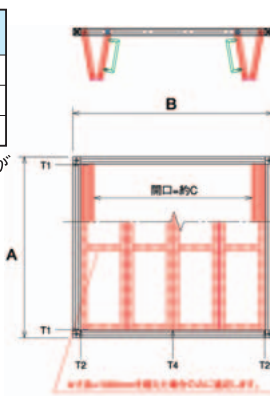

近接スイッチ取付詳細図

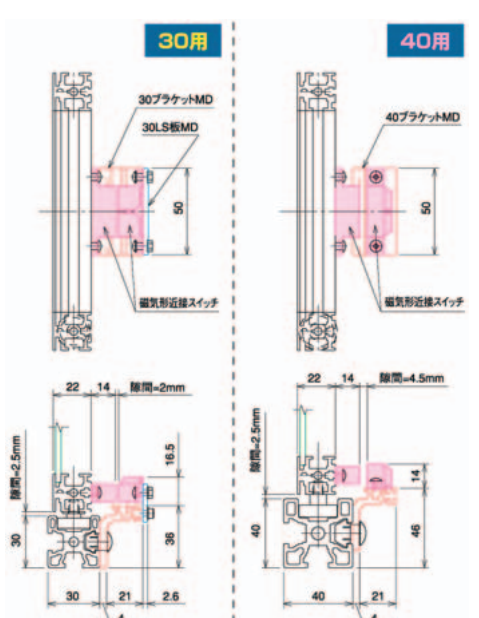


付属品

- Aアルミフレーム ×2本付属
 - Bアルミフレーム ×2本付属
 - 三方ジョイント ×4ヶ付属
 - 取手 ×2ヶ付属
 - 専用枠22フレーム ×各2枠付属
 - 専用ローラ ×4ヶ付属
 - 専用蝶番 ×2set付属
 - 専用エンドストッパー ×4ヶ付属
 - 専用プレート ×4枚付属
- A寸法1080mm以上に適応+4枚付属


■注文例:MDV2-40-920-1250-CPC3t×台数

扉枠用フレーム・アクセサリ

●MD22アルミフレーム



●フレーム寸法図




●MD先入ナットM3・M4・M5

- 材質: SS400
 - 重量: 2g
 - 処理: ユニクロメッキ
- 注文例:MD-NT-22-M4×数量

●MD後入ナットM5

- 材質: A6063-T6
 - 重量: 2g
 - 処理: アルマイト処理
- 注文例:MD-NA-22-M5×数量

●MDゴム



■注文例:MD-GB-1000×数量

マシンディオン MDW・MDW2

品番表示

MDW-40-1500-1800-SBVC3t×台数

TYPE: MDW・MDW2 フレーム呼寸 (mm) 30・40 プレート厚 2t / 3t
プレート材質 VC・PC・AL プレート色 C・SB・WA
Aフレーム外寸 (mm) MDW30:300~1300 MDW40:MDW2-40:500~1800
Bフレーム外寸 (mm) MDW:900~1800 MDW2:1800~2500

MDW



付属品

- Aアルミフレーム ×2本付属
 - Bアルミフレーム ×2本付属
 - 三方ジョイント ×4ヶ付属
 - 取手 ×1ヶ付属
 - 専用枠22フレーム ×4枠付属
 - 専用ローラ ×6ヶ付属
 - 専用蝶番 ×3set付属
 - 専用エンドストッパー ×2ヶ付属
 - 専用プレート ×4枚付属
- A寸法1080mm以上に適応+4枚付属


参考図

フレーム呼寸 (mm)	目安開口計算方法
30	約C=B-170mm
40	約C=B-180mm

※マグネットキャッチMDを取付た場合、開口寸法が変わります。
開口=-25mm (1箇所取付時)
開口=-50mm (2箇所取付時)


隙間標準目安
T1=2.5mm
T2=5mm
T3=7~9mm

※組立方により動きが多少異なります。

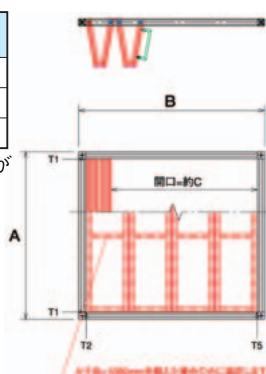


■注文例:MDW-30-1100-1600-SBPC3t×台数

マグネットキャッチ取付詳細図

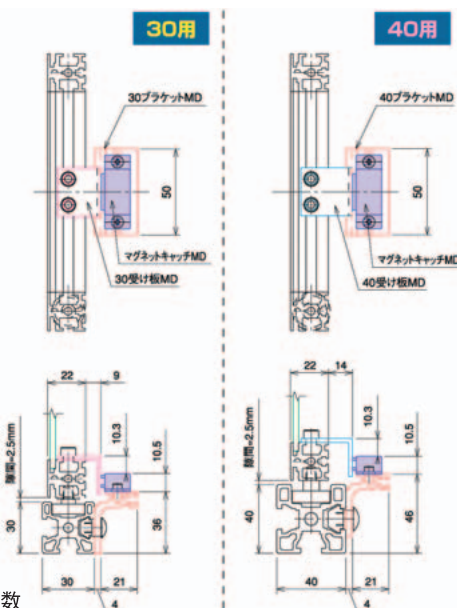

MDW2

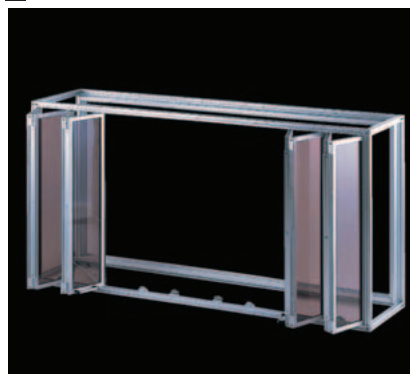

付属品

- Aアルミフレーム ×2本付属
 - Bアルミフレーム ×2本付属
 - 三方ジョイント ×4ヶ付属
 - 取手 ×2ヶ付属
 - 専用枠22フレーム ×各4枠付属
 - 専用ローラ ×12ヶ付属
 - 専用蝶番 ×6set付属
 - 専用エンドストッパー ×4ヶ付属
 - 専用プレート ×4枚付属
- A寸法1080mm以上に適応+4枚付属


参考図

フレーム呼寸 (mm)	目安開口計算方法
40	約C=B-300mm

※マグネットキャッチMDを取付た場合、開口寸法が変わります。
開口=-25mm (1箇所取付時)
開口=-50mm (2箇所取付時)


隙間標準目安
T1=2.5mm
T2=5mm
T3=7~10mm

※組立方により動きが多少異なります。




■注文例:MDW2-40-1500-2300-CPC3t×台数

近接スイッチ取付詳細図

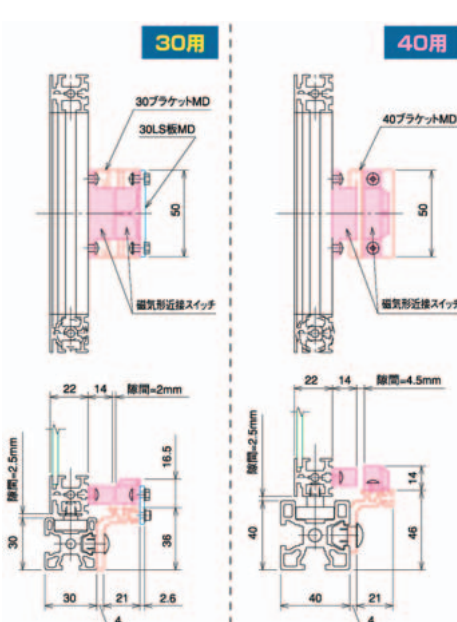


扉枠用フレーム・アクセサリ

●MD22アルミフレーム



●フレーム寸法図




●MD先入ナットM3・M4・M5

- 材質: SS400
 - 重量: 2g
 - 処理: ユニクロメッキ
- 注文例:MD-NT-22-M4×数量

●MD後入ナットM5

- 材質: A6063-T6
 - 重量: 2g
 - 処理: アルマイト処理
- 注文例:MD-NA-22-M5×数量

●MDゴム



■注文例:MD-GB-1000×数量