


リニアレール システム

Linear Rail System

4 条列サーキュラーアーク溝 2 点接触構造設計により、4 方向等定格荷重を持つ世界標準シリーズです。リターンピース、プレート部及びチューブが一体化されボールを整列させて循環させます。ブロックの上下部にステンレス材の保持プレートが組込まれているため、レールを抜いてもボールが脱落しません。

SBI - FL

ブロックフランジ部にタップ穴を設けたタイプ、上下どちらからも取付が可能です。

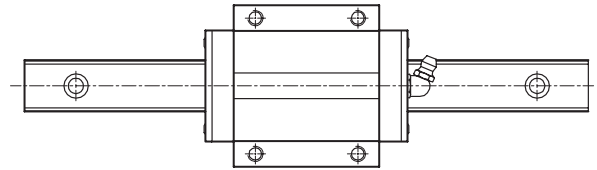

15,20,25,30,35,45,55,65 番


SBI-FL / SBI-FLL 寸法表は P614~615

SBI - FLL

SBI-FL と同一形状で全長を長くした高荷重タイプ、上下どちらからも取付が可能です。

SBI - SL

ブロックの幅を狭くしたストレートタイプ

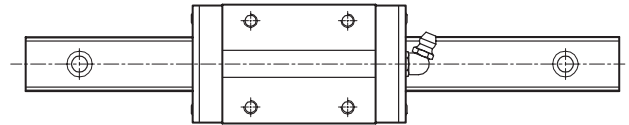

15,20,25,30,35,45,55,65 番


SBI-SL / SBI-SLL 寸法表は P616~617

SBI - SLL

SBI-SL と幅、高さが同一で全長が長い高荷重タイプ

SBI - HL

SBI-SL と取付ピッチが同一で組立高さを低くしたタイプ

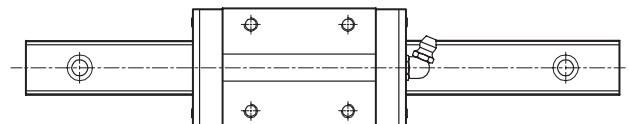


15,25,30,35,45,55 番

SBI-HL / SBI-HLL 寸法表は P618~619

SBI - HLL


SBI-HL と高さ、幅が同じで全長が長い高荷重タイプ

※ サイズ 45 までは標準仕様 (P.591) で納期は受注後一週間

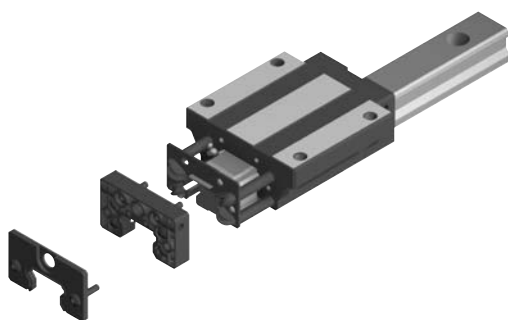

SBI-CL

ブロックの幅を狭くしたストレートタイプ

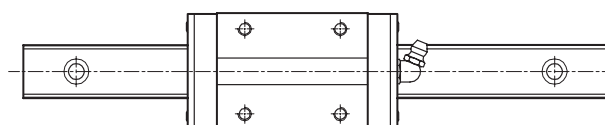

20,25 番


SBI-CL / SBI-CLL 寸法表は P620

SBI-CLL

SBI-CL と高さ、幅は同一で全長が長い高荷重タイプ

SBI-FV

ブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
上下どちらからも取付が可能です。

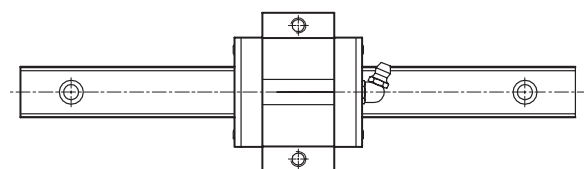


15,20,25 番

SBI-FV 寸法表は P621

SBI-SV

SBI-CL と同一形状で全長を短くした省スペースタイプ

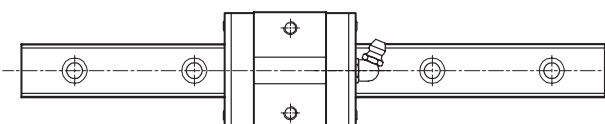

15,20,25 番

SBI-SV 寸法表は P622

※ サイズ 45 までは標準仕様 (P.591) で納期は受注後一週間

SBC

リニアレール

ミニチュアリニアレール

ローリニアレール

リニアブッシュ

転造ボールねじ

サポートユニット

クロスローラ