


SBI - CL / CLL

寸法表

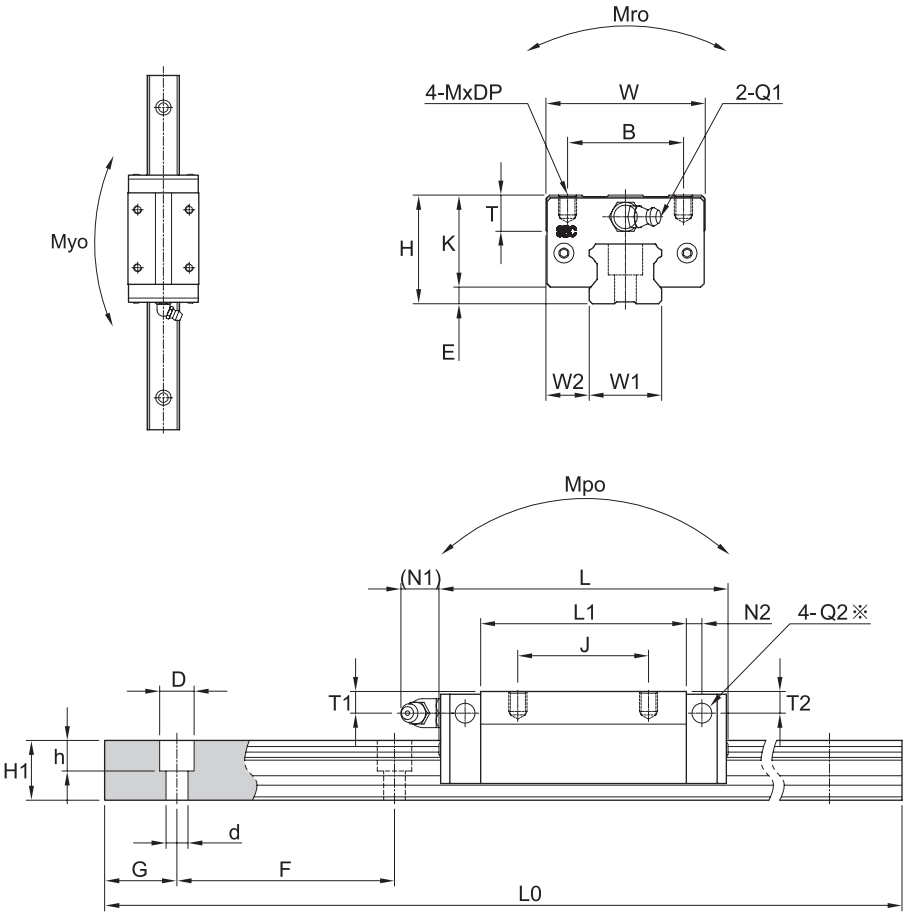

単位：mm

呼び型番	組立寸法				ブロック寸法												
	H	W	L	E	取付穴				L1	T±1	K	T1	N1	T2	N2	Q1	※Q2
					B	J	M	DP									
SBI20CL	28	44	78.8	4.6	32	32	M5	5	56.8	7.8	23.4	4.8	12	3.8	5	M6×0.75	Φ3.5
SBI20CLL	28	44	96.4	4.6	32	50	M5	5	74.4	7.8	23.4	4.8	12	3.8	5	M6×0.75	Φ3.5
SBI25CL	33	48	92	5.5	35	35	M6	6	70	9	27.5	5.4	12	5.4	5	M6×0.75	Φ3.5
SBI25CLL	33	48	108	5.5	35	50	M6	6	86	9	27.5	5.4	12	5.4	5	M6×0.75	Φ3.5

レール寸法									基本定格荷重		静的許容モーメント			質量	
W1	W2	H1	F	ボルト取付穴			G	最大長さ L0	動定格 C (KN)	静定格 Co (KN)	[KN・m]			ブロック [kg]	レール [Kg/m]
				d	D	h					Mro	Mpo	Myo		
20	12	16.5	60	6	9.5	8.5	20	4,000	22.2	38.2	0.36	0.33	0.33	0.39	2.2
20	12	16.5	60	6	9.5	8.5	20	4,000	27.9	50	0.47	0.56	0.56	0.52	2.2
23	12.5	20	60	7	11	9	20	4,000	31.5	52.1	0.56	0.56	0.56	0.66	3
23	12.5	20	60	7	11	9	20	4,000	36.7	64.4	0.69	0.84	0.84	0.82	3

※ Q2：側面ニップル取付用穴です。
※納期は受注後（P.591）一週間です。