


SBI - SV

寸法表

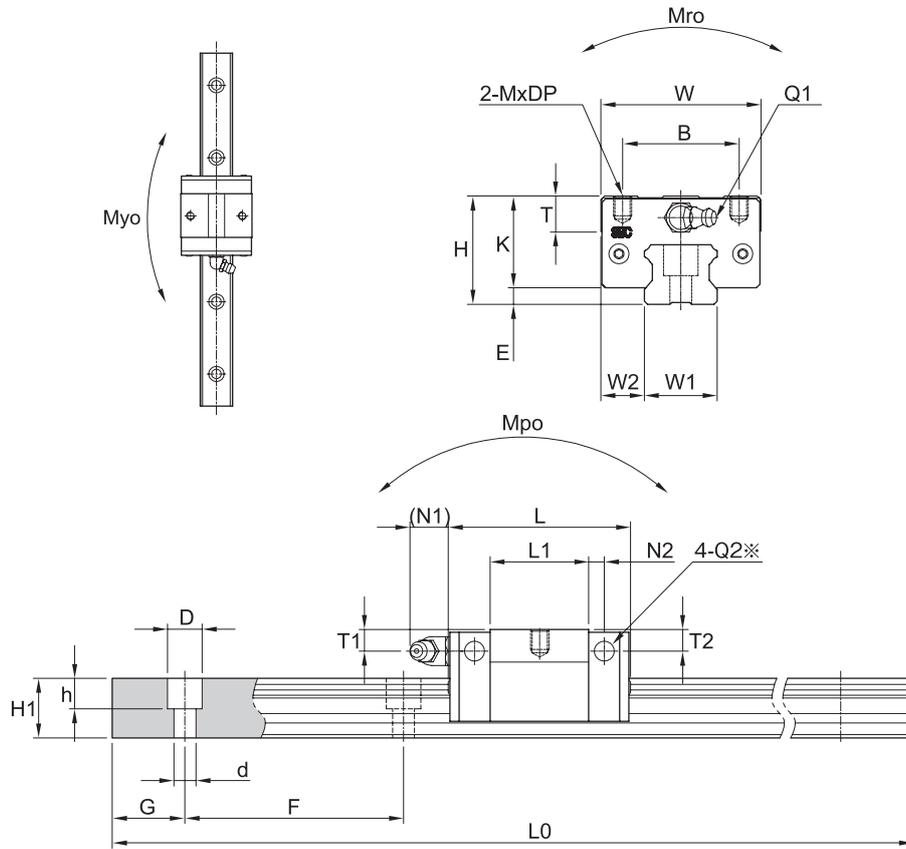

単位：mm

呼び型番	組立寸法				ブロック寸法												
	H	W	L	E	取付穴			L1	T±1	K	T1	N1	T2	N2	Q1	※Q2	
					B	M	DP										
SBI15SV	24	34	39.9	3	26	M4	5	21.3	6	21	4.5	5.5	3.8	3.8	M4×0.7	Φ3.5	
SBI20SV	28	44	49.1	4.6	32	M5	5	27.1	7.8	23.4	4.8	12	3.8	5	M6×0.75	Φ3.5	
SBI25SV	33	48	52.6	5.5	35	M6	6	30.6	9	27.5	5.4	12	5.4	5	M6×0.75	Φ3.5	

レール寸法								基本定格荷重		静的許容モーメント			質量		
W1	W2	H1	F	ボルト取付穴			G	最大長さ L0	動定格 C (KN)	静定格 Co (KN)	[KN・m]			ブロック [kg]	レール [Kg/m]
				d	D	h					Mro	Mpo	Myo		
15	9.5	13	60	4.5	7.5	5.5	20	3,000	5.8	12.8	0.04	0.03	0.03	0.1	1.3
20	12	16.5	60	6	9.5	8.5	20	4,000	9.4	20.2	0.12	0.10	0.10	0.24	2.2
23	12.5	20	60	7	11	9	20	4,000	12.4	26.1	0.19	0.17	0.17	0.37	3

※ Q2：側面ニップル取付用穴です。

※ 納期は受注後（P. 591）一週間です。