


MG - SC / SL

寸法表

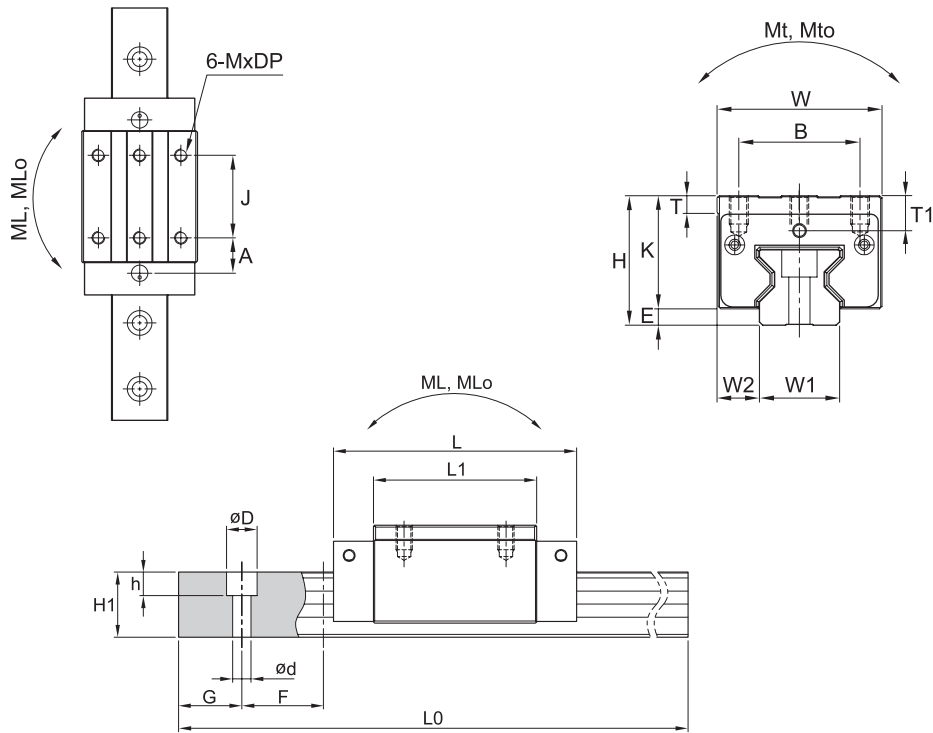

単位：mm

呼び型番	組立寸法				ブロック寸法								
	H	W	L	E	取付穴				L1	T	K	T1	A
					B	J	M	DP					
MG25SC	40	48	90.2	6.5	35	35	M6	9	62	7.5	33.5	9.5	19
MG25SL	40	48	109.7	6.5	35	50	M6	9	81.5	7.5	33.5	9.5	21.2
MG35SC	55	70	119.3	7	50	50	M8	12	80	8	48	14.9	21.5
MG35SL	55	70	142.3	7	50	72	M8	12	103	8	48	14.9	22
MG45SC	70	86	147.3	10	60	60	M10	18	101.3	10	60	18	27.6
MG45SL	70	86	179.3	10	60	80	M10	18	133.8	10	60	18	33.9
MG55SC	80	100	173	13	75	75	M12	19	120	12	67	19	31.5
MG55SL	80	100	215	13	75	95	M12	19	162	12	67	19	42

レール寸法									基本定格荷重		静的許容モーメント			
W1	W2	H1	F	ボルト取付穴			G	最大長さ L0	動定格 C(KN)	静定格 Co(KN)	[KN・m]			
				d	D	h					Mt	Mto	ML	MLo
23	12.5	24.5	30	7	11	11.5	14	4,000	28.7	57.6	0.43	0.86	0.28	0.57
23	12.5	24.5	30	7	11	11.5	14	4,000	38.9	76.8	0.58	1.15	0.49	0.97
34	18	32	40	9	15	17	19	4,000	53.3	99	1.17	2.19	0.67	1.25
34	18	32	40	9	15	17	19	4,000	72.6	136	1.59	3.01	1.18	2.24
45	20.5	40	52.5	14	20	19	25	4,000	95	184	2.61	5.07	1.53	2.97
45	20.5	40	52.5	14	20	19	25	4,000	119.5	242.2	3.29	6.67	2.44	4.95
53	23.5	48	60	16	24	22	29	4,000	132.6	256	4.50	8.7	2.57	4.98
53	23.5	48	60	16	24	22	29	4,000	176	351	5.97	11.91	4.47	8.91

● C : 基本動定格荷重

Co : 基本静定格荷重

● Mt : 動的ローリング方向

Mto : 静的ローリング方向モーメント

● ML : ピッチング方向動的モーメント

MLo : ピッチング方向静的軸方向モーメント