


SB ストレート形

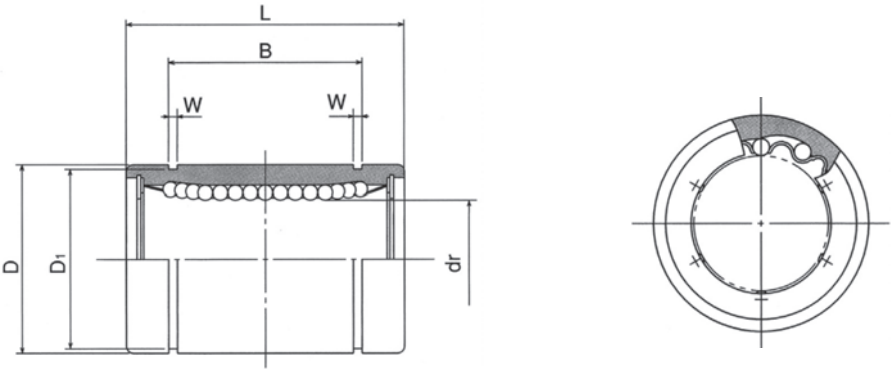

呼び型番	ボール条列	主な寸法					
		内接円径 dr		外径 D		長さ L	
			許容差 μm		許容差 μm		許容差 μm
SB 4 UU	4	4	0	8	0	12	0
SB 5 UU	4	5	-8	10	-9	15	-0.12
SB 6 UU	4	6	0	12	0	19	0
SB 8 UU	4	8		15	-11	24	
SB 10 UU	4	10		19	0	29	
SB 12 UU	4	12		21		30	
SB 13 UU	4	13	-9	23	-13	32	-0.2
SB 16 UU	5	16	0	28	0	37	0
SB 20 UU	5	20		32		42	
SB 25 UU	6	25		40	-16	59	
SB 30 UU	6	30	-10	45		64	-0.3
SB 35 UU	6	35	0	52	0	70	
SB 40 UU	6	40	-12	60	-19	80	
SB 50 UU	6	50	0	80	0	100	
SB 60 UU	6	60	-15	90	-22	110	

- RC : ラジアルすきま許容値
- E : 偏心 (最大)

● 注文例

SB 25 – UU – NM

1 2 3

1. 呼び型番	
2. 防塵シール	UUはシール付標準品
3. 外筒表面処理	無記号は処理無し NMは無電解ニッケルメッキ処理



- ・ 防塵シール UU 無し製品は受注生産です。
- ・ 無電解ニッケルメッキ付は受注生産です。(記号：NM)
- ・ 保持器材質は樹脂製です。

単位：mm

主な寸法						基本定格荷重		質量 g
B mm	許容差 μm	W	D1	E	RC	動定格 C (N)	静定格 Co (N)	
—	—	—	—	0.008	-0.003	88	127	1.4
10.2	0 -0.2	1.1	9.6	0.008	-0.003	167	206	4
13.5		1.1	11.5	0.012	-0.005	200	260	8
17.5		1.1	14.3	0.012	-0.005	260	400	16
22		1.3	18	0.012	-0.005	370	540	30
23		1.3	20	0.012	-0.005	410	590	31.5
23		1.3	22	0.012	-0.007	500	770	43
26.5	0 -0.3	1.6	27	0.012	-0.007	770	1170	69
30.5		1.6	30.5	0.015	-0.009	860	1370	87
41		1.85	38	0.015	-0.009	980	1560	220
44.5		1.85	43	0.015	-0.009	1560	2740	250
49.5		2.1	49	0.020	-0.013	1660	3130	390
60.5		2.1	57	0.020	-0.013	2150	4010	585
74	0 -0.3	2.6	76.5	0.020	-0.013	3820	7930	1580
85		3.15	86.5	0.025	-0.016	4700	9990	2000

SBC

リニアレール

ミニチュアリニアレール

ロータリニアレール

リニアブッシュ

転造ボールねじ

サポートユニット

クロスローラ