


SB - L

ダブル形

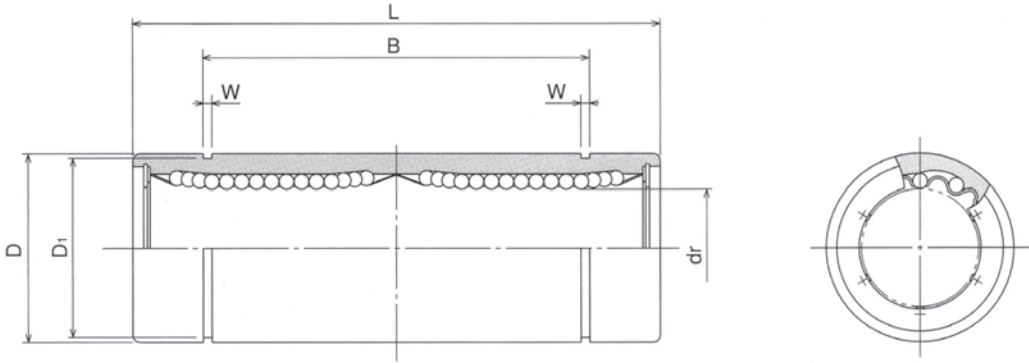

呼び型番	ボール条列	主な寸法					
		内接円径 dr		外径 D		長さ L	
			許容差 μm		許容差 μm		許容差 μm
SB 6 L UU	4	6	0 -10	12	0	35	0 -0.3
SB 8 L UU	4	8		15	-13	45	
SB 10L UU	4	10		19	0	55	
SB 12L UU	4	12		21		57	
SB 13L UU	4	13		23		61	
SB 16L UU	5	16	0 -12	28	-16	70	
SB 20L UU	5	20		32		80	
SB 25L UU	6	25		40	0	112	0 -0.4
SB 30L UU	6	30	0 -15	45		123	
SB 35L UU	6	35		52	0	135	
SB 40L UU	6	40		60		151	
SB 50L UU	6	50	0 / -20	80	-22	192	
SB 60L UU	6	60		90		209	

- RC : ラジアルすきま許容値
- E : 偏心 (最大)

●注文例

$$\frac{\text{SB 25L}}{1} - \frac{\text{UU}}{2} - \frac{\text{NM}}{3}$$

1. 呼び型番	
2. 防塵シール	UUはシール付標準品
3. 外筒表面処理	無記号は処理無し NMは無電解ニッケルメッキ処理



- ・防塵シール UU 無し製品は受注生産です。
- ・無電解ニッケルメッキ付は受注生産です。(記号：NM)
- ・保持器材質は樹脂製です。

单位：mm

主な寸法						基本定格荷重		質量 g
B		W	D1	E	RC	動定格 C (N)	静定格 Co(N)	
mm	許容差 μm							
27	0 -0.3	1.1	11.5	0.015	-0.005	323	530	16
35		1.1	14.3	0.015	-0.005	431	784	31
44		1.3	18	0.015	-0.005	588	1100	62
46		1.3	20	0.015	-0.005	813	1570	80
46		1.3	22	0.015	-0.007	813	1570	90
53		1.6	27	0.015	-0.007	1230	2350	145
61		1.6	30.5	0.020	-0.009	1400	2750	180
82	0 -0.4	1.85	38	0.020	-0.009	1560	3140	440
89		1.85	43	0.020	-0.009	2490	5490	580
99		2.1	49	0.025	-0.013	2650	6270	795
121		2.1	57	0.025	-0.013	3430	8040	1170
148		2.6	76.5	0.025	-0.013	6080	15900	3100
170		3.15	86.5	0.025	-0.016	7650	20000	3500