



SBF-L / ダブル丸フランジ形

SBK-L / ダブル角フランジ形

SBH-L / ダブル二面取りフランジ形

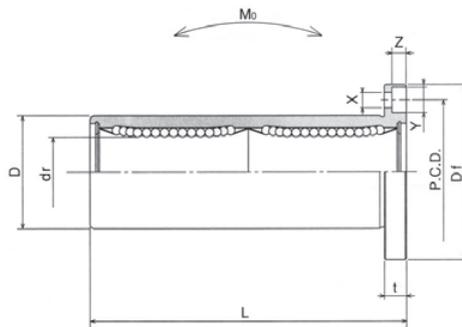


SBF-L




SBK-L



SBH-L



SBH-L



部品番号			ボール条列	主な寸法					
丸形 フランジ	角形 フランジ	二面取り フランジ		内接円径 dr	外径 D		長さ L	フランジ	
				許容差 μm	許容差 μm	± 0.3	Df		
SBF 6 L UU	SBK 6 L UU	SBH 6 L UU	4	6		12	0	35	28
SBF 8 L UU	SBK 8 L UU	SBH 8 L UU	4	8		15	-13	45	32
SBF 10 L UU	SBK 10 L UU	SBH 10 L UU	4	10	0	19		55	40
SBF 12 L UU	SBK 12 L UU	SBH 12 L UU	4	12	-10	21	0	57	42
SBF 13 L UU	SBK 13 L UU	SBH 13 L UU	4	13		23	-16	61	43
SBF 16 L UU	SBK 16 L UU	SBH 16 L UU	5	16		28		70	48
SBF 20 L UU	SBK 20 L UU	SBH 20 L UU	5	20	0	32	0	80	54
SBF 25 L UU	SBK 25 L UU	SBH 25 L UU	6	25	-12	40	-19	112	62
SBF 30 L UU	SBK 30 L UU	SBH 30 L UU	6	30		45		123	74
SBF 35 L UU	SBK 35 L UU	—	6	35	0	52	0	135	82
SBF 40 L UU	SBK 40 L UU	—	6	40	-15	60	-22	151	96
SBF 50 L UU	SBK 50 L UU	—	6	50		80		192	116
SBF 60 L UU	SBK 60 L UU	—	6	60	0 / -20	90	0 / -25	209	134

SBC

リニアレール

ミニリニアレール

ローリニアレール

ミニブッシュ

駆動ボールねじ

サポートユニット


クロスローラ

●注文例

SBF 25L - **UU** - **NM**
 1 2 3

1. 呼び型番	
2. 防塵シール	UUはシール付標準品
3. 外筒表面処理	無記号は処理無し NMは無電解ニッケルメッキ処理

- ・防塵シール UU 無し製品は受注生産です。
- ・無電解ニッケルメッキ付は受注生産です。(記号：NM)
- ・保持器材質は樹脂製です。

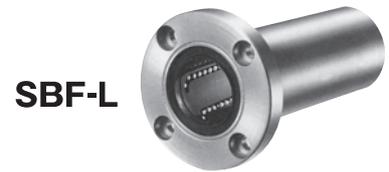

1N ≙ 0.102kgf 単位：mm

主な寸法							ラジアル すきま (最大) μm	基本定格荷重	
フランジ								動定格 C(N)	静定格 Co(N)
K	t	P.C.D	V×Y×Z	W	A	F			
22	5	20	3.5×6×3.1	18	20	—	-5	323	530
25	5	24	3.5×6×3.1	21	24	—	-5	431	784
30	6	29	4.5×7.5×4.1	25	29	—	-5	588	1100
32	6	32	4.5×7.5×4.1	27	32	—	-5	813	1570
34	6	33	4.5×7.5×4.1	29	33	—	-7	813	1570
37	6	38	4.5×7.5×4.1	34	31	22	-7	1230	2350
42	8	43	5.5×9×5.1	38	36	24	-9	1400	2740
50	8	51	5.5×9×5.1	46	40	32	-9	1560	3140
58	10	60	6.6×11×6.1	51	49	35	-9	2490	5490
64	10	67	6.6×11×6.1	—	—	—	-13	2650	6270
75	13	78	9×14×8.1	—	—	—	-13	3430	8040
92	13	98	9×14×8.1	—	—	—	-13	6080	15900
106	18	112	11×17×11.1	—	—	—	-16	7550	20000