



SC

スライドユニット

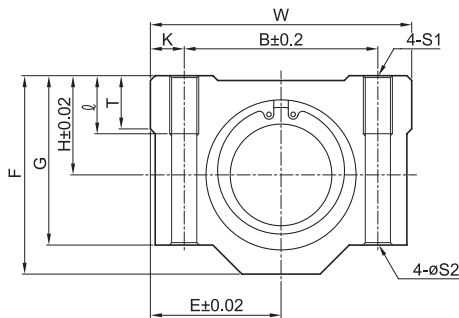



単位：mm

呼び型番	外径寸法							取付寸法						基本定格荷重	
	H	E	W	L	F	G	T	B	C	K	S1	S2	ℓ	動定格 C(N)	静定格 Co(N)
SC 12 UU	15	21	42	36	28	24	8	30.5	26	5.75	M5	4.3	12	51	780
SC 13 UU	15	22	44	39	30	24.5	8	33	26	5.5	M5	4.3	12	51	780
SC 16 UU	19	25	50	44	38.5	32.5	9	36	34	7	M5	4.3	12	770	1180
SC 20 UU	21	27	54	50	41	35	11	40	40	7	M6	5.2	12	880	1350
SC 25 UU	26	38	76	67	51.5	42	12	54	50	11	M8	7	18	980	1550
SC 30 UU	30	39	78	72	59.5	49	15	58	58	10	M8	7	18	1570	2700
SC 35 UU	34	45	90	80	68	54	18	70	60	10	M8	7	18	1670	3150
SC 40 UU	40	51	102	90	78	62	20	80	60	11	M10	8.7	25	2160	4020

- ・防塵シール UU 無しの製品は受注生産です。
- ・保持器材質は樹脂製です。

SC-L

スライドユニット ロングタイプ

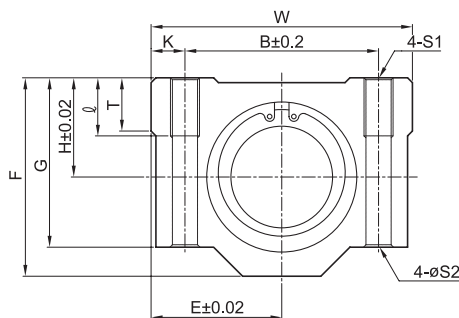

1N ≒ 0.102kgf 単位：mm

呼び型番	外径寸法							取付寸法						基本定格荷重	
	H	E	W	L	F	G	T	B	C	K	S1	S2	ℓ	動定格 C(N)	静定格 Co(N)
SC 12L UU	15	21	42	70	28	24	8	30.5	50	5.75	M5	4.3	12	813	1570
SC 13L UU	15	22	44	75	30	24.5	8	33	50	5.5	M5	4.3	12	813	1570
SC 16L UU	19	25	50	85	38.5	32.5	9	36	60	7	M5	4.3	12	1230	2350
SC 20L UU	21	27	54	96	41	35	11	40	70	7	M6	5.2	12	1400	2740
SC 25L UU	26	38	76	130	51.5	42	12	54	100	11	M8	7	18	1560	3140
SC 30L UU	30	39	78	140	59.5	49	15	58	110	10	M8	7	18	2490	5490
SC 35L UU	34	45	90	155	68	54	18	70	120	10	M8	7	18	2650	6270
SC 40L UU	40	51	102	175	78	62	20	80	140	11	M10	8.7	25	3430	8040

- ・防塵シール UU 無しの製品は受注生産です。
- ・保持器材質は樹脂製です。