

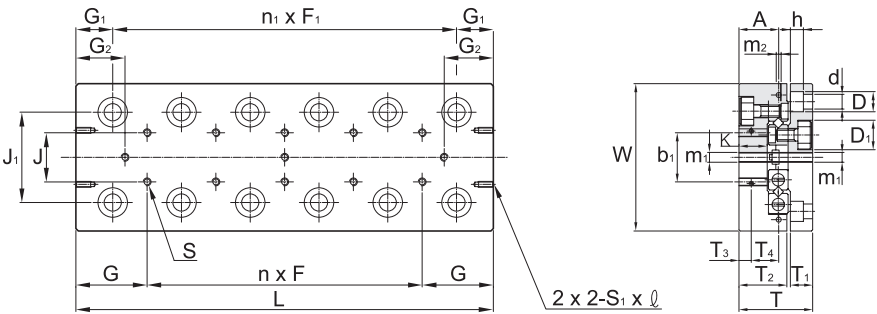


SCVRU1

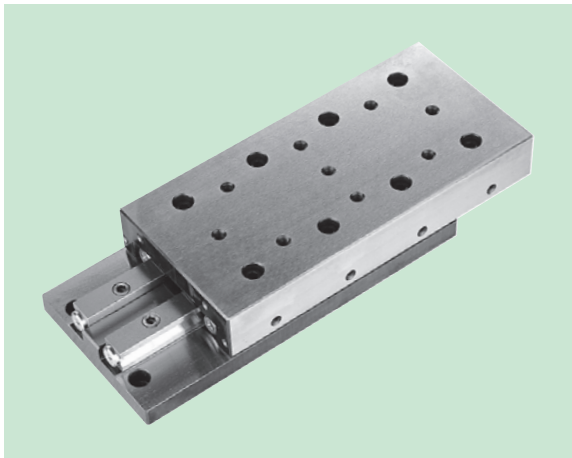

SCVRU1


呼び型番	最大ストローク	組合せ寸法				取 付													
		W -0.2 -0.4	T ±0.1	L	質量 [kg]	J	nxF	G	S	J1	n1xF1	G1	G2	b1	T3	S1xℓ	T2	T1	
SCVRU 1025	12	30	17	25	0.08	10	-	12.5	M2	18.4	-	7.5	2.5	12	2.5	M2x4	11	5.5	
SCVRU 1035	18			35	0.11		1x10				1x10		4.5						
SCVRU 1045	25			45	0.15		2x10				2x10		6						
SCVRU 1055	32			55	0.18		3x10				3x10		7.5						
SCVRU 1065	40			65	0.21		4x10				4x10		8.5						
SCVRU 1075	45			75	0.24		5x10				5x10		11						
SCVRU 1085	50			85	0.27		6x10				6x10		13.5						

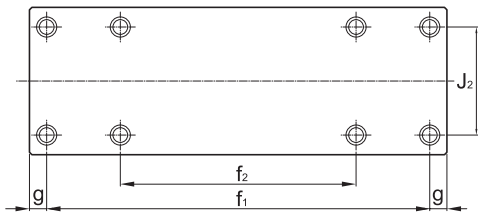


単位：mm

寸 法								ローラゲージ寸法				ローラ数	基本定格荷重 [kN]			静的許容モーメント[N.m]			精度[μm]	
K	d	D	h	D1	m1	A	m2	J2	f1	f2	g	Z	C	Co	Mpo	Myo	Mro	△C	△D	
6.5	2.55	4.1	2.5	4.1	M2	9	M2	22	18	-	3.5	5	0.28	0.27	0.75	0.46	1.24	2	4	
									28	-		7	0.38	0.41	1.23	0.85	1.85			
									38	-		10	0.56	0.69	2.18	1.67	3.09			
									48	28		12	0.65	0.82	2.97	2.35	3.71	2	5	
									58	38		14	0.73	0.96	3.87	3.17	4.33			
									68	48		18	0.87	1.27	6.05	5.16	5.74			
									78	58		20	0.94	1.37	7.32	6.34	6.18			

静的許容モーメント

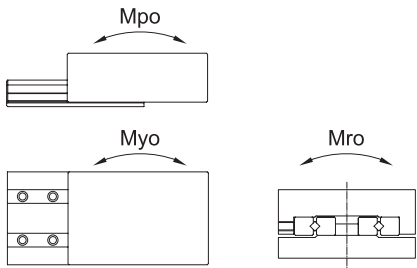

精度

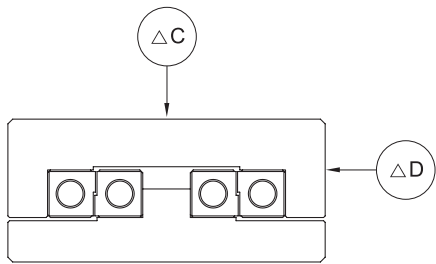

SBC

リニアレール

ミニチュアリニアレール

ローラリニアレール

リニアブッシュ

転造ボールねじ

サポートユニット

クロスローラ