# SCVRU6

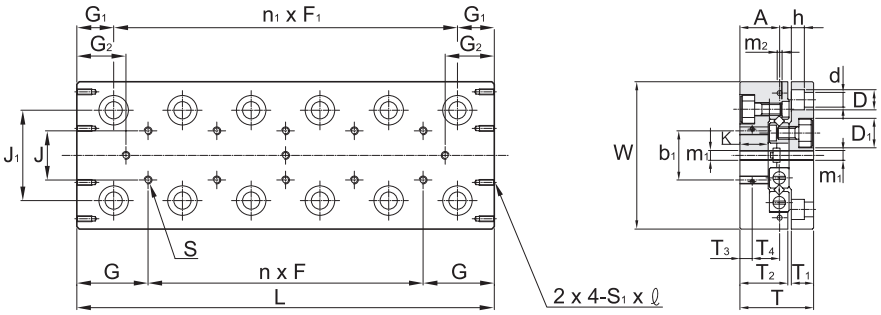


## SCVRU6

| 呼び型番 | 最大ストローク | 組合せ寸法 | | | | 取　付 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | W ±0.1 | T ±0.1 | L | 質量 [kg] | J | nxF | G | S | J1 | n1xF1 | G1 | G2 | b1 | b2 | T3 | T4 | S1x ℓ | T2 | T1 |
| SCVRU 6110 | 60 | 100 | 45 | 110 | 3.2 | 50 | - | 55 | M6 | 63 | 1x50 | 30 | 16 | 60 | 92 | 8 | 15 | M4x8 | 31 | 13 |
| SCVRU 6160 | 95 | | | 160 | 4.6 | | 1x50 | | | | 2x50 | | 23.5 | | | | | | | |
| SCVRU 6210 | 130 | | | 210 | 6 | | 2x50 | | | | 3x50 | | 31 | | | | | | | |
| SCVRU 6260 | 165 | | | 260 | 7.4 | | 3x50 | | | | 4x50 | | 38.5 | | | | | | | |
| SCVRU 6310 | 200 | | | 310 | 8.7 | | 4x50 | | | | 5x50 | | 46 | | | | | | | |
| SCVRU 6360 | 235 | | | 360 | 10.1 | | 5x50 | | | | 6x50 | | 53.5 | | | | | | | |
| SCVRU 6410 | 265 | | | 410 | 11.5 | | 6x50 | | | | 7x50 | | 63.5 | | | | | | | |

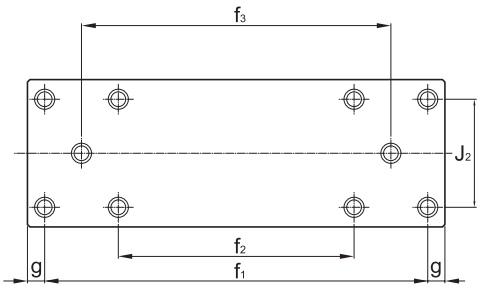


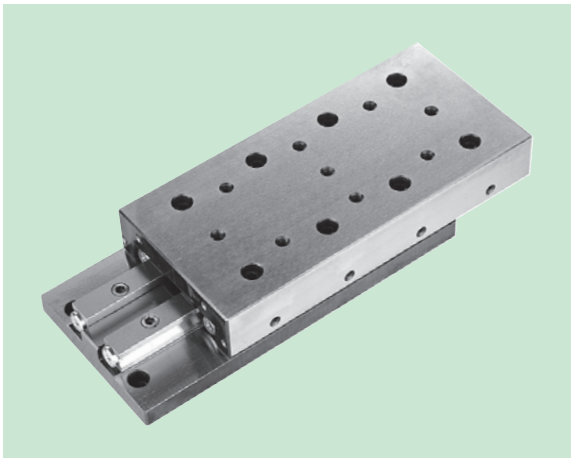

単位：mm

| 寸法 | | | | | | | | ローラゲージ寸法 | | | | | ローラ数 | 基本定格荷重 [kN] | | 静的許容モーメント [N.m] | | | 精度 [μm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | d | D | h | D1 | m1 | A | m2 | J2 | f1 | f2 | f3 | g | Z | C | Co | Mpo | Myo | Mro | △C | △D |
| 15 | 7 | 11 | 7 | 11 | M5 | 23.5 | M5 | 60 | 90 | - | - | 10 | 9 | 7.45 | 10.6 | 121 | 80.5 | 158 | 3 | 6 |
| | | | | | | | | | 140 | - | - | | 9 | 9.31 | 14.1 | 231 | 171 | 211 | | |
| | | | | | | | | | 190 | - | 90 | | 13 | 12.5 | 21.1 | 428 | 345 | 317 | | 7 |
| | | | | | | | | | 240 | - | 140 | | 16 | 15.6 | 28.2 | 616 | 516 | 423 | | |
| | | | | | | | | | 290 | - | 190 | | 19 | 17.1 | 31.8 | 838 | 720 | 476 | 4 | 8 |
| | | | | | | | | | 340 | 140 | 240 | | 22 | 19.8 | 38.8 | 1090 | 958 | 582 | | |
| | | | | | | | | | 390 | 190 | 290 | | 26 | 22.5 | 45.9 | 1480 | 1320 | 688 | | |

## 静的許容モーメント

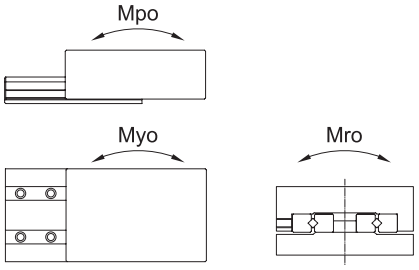

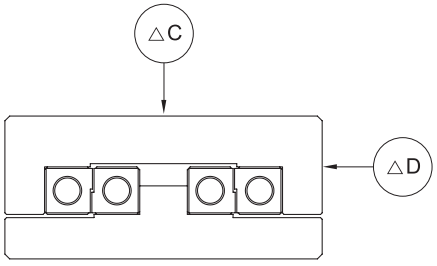
## 精度