電磁ブレーキ付モーター

60W

□90㎜……30分定格
(レバーシブル)
連続定格
(インダクション)

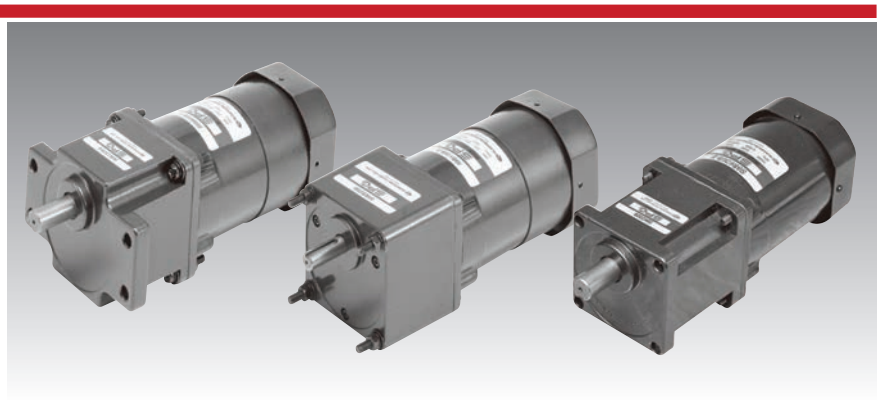

リード線タイプ

■ モーター

品　番	価　格	出力 W	電圧 V	周波数 HZ	電流 A	起動トルク N-m	定格トルク N-m	定格回転速度 rpm	コンデンサ容量 μF	重量 Kg
S9R60GCH-E	22,500	60	単相100	50	1.50	0.620	0.480	1250	25.0	2.90
				60	1.75		0.400	1500		
S9R60GDH-E	23,000	60	単相200	50	0.75	0.620	0.480	1250	6.5	2.90
				60	0.90		0.400	1500		
S9I60GUH-E	23,000	60	三相200	50	0.60	0.930	0.460	1300	—	2.90
				60	0.50	0.800	0.390	1550		

■ ギヤヘッド　S9KC□BH（ボールベアリングタイプ）　S9KC□BH-S（フランジ付ボールベアリングタイプ）

減速比（1／□）		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
価　格	S9KC□BH	9,800							11,000				11,700						12,500						
	S9KC□BH-S																								
50HZ	rpm	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5
	N-m	1.20	1.43	1.99	2.38	2.99	3.58	3.97	4.47	5.37	6.44	7.15	8.09	9.70	11.66	12.94	16.17	19.40	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60
60HZ	rpm	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
	N-m	0.95	1.15	1.59	1.90	2.38	2.86	3.18	3.58	4.29	5.16	5.72	6.47	7.76	9.31	10.39	12.94	15.48	17.35	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60
重　量	kg	1.21							1.30				1.40						1.45						

■ ギヤヘッド　S9KD□B（高トルク・ボールベアリングタイプ）

減速比（1／□）		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
価　格	S9KD□B	11,620							12,680				14,500						14,960						
50HZ	rpm	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5
	N-m	1.20	1.43	1.99	2.38	2.99	3.58	3.97	4.47	5.37	6.44	7.15	8.09	9.70	11.66	12.94	16.17	19.40	21.67	26.09	28.93	29.42	29.42	29.42	29.42
60HZ	rpm	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
	N-m	0.95	1.15	1.59	1.90	2.38	2.86	3.18	3.58	4.29	5.16	5.72	6.47	7.76	9.31	10.39	12.94	15.48	17.35	20.79	23.14	27.75	29.42	29.42	29.42
重　量	kg	1.65							1.80				1.90						1.95						

●ギヤヘッド品名□の中は減速比を表します。
●ギヤヘッドと組合わせた場合の許容トルクです。
●減速比 1/10 の中間ギヤヘッドを接続した場合の許容トルクはKCタイプが 19.60 N-m、KDタイプが 29.42N-mです。
●回転方向は□の色がモーターの回転方向と同一方向で、他は反対方向です。
●回転数はモーターの同期回転数（50HZ：1500rpm　60HZ：1800rpm）を基準として減速比で割って計算しました。
●実際の回転数は負荷の大きさによって、表示された数値より2～20%低くなります。

●中間ギヤヘッド

品　番	S9GX10BH-S
減速比	10
価　格	10,500
重　量 kg	0.65

外形図

・ギヤヘッドS9KC□BH-S付

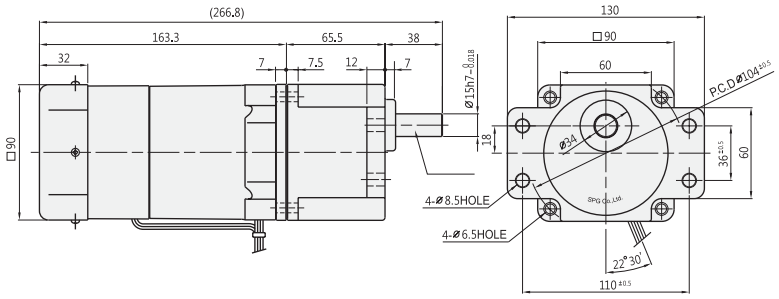

●ギヤヘッド出力軸仕様
（KCタイプ）



・ギヤヘッドS9KC□BH付（出力軸センタータップ　M5×10）

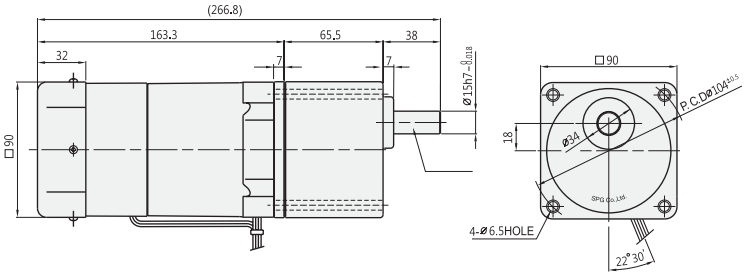

●中間ギヤヘッド

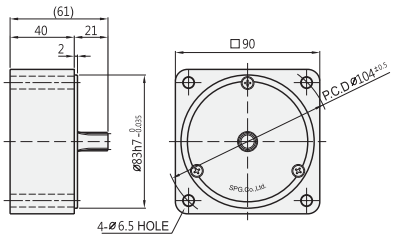

・ギヤヘッドS9KD□B付

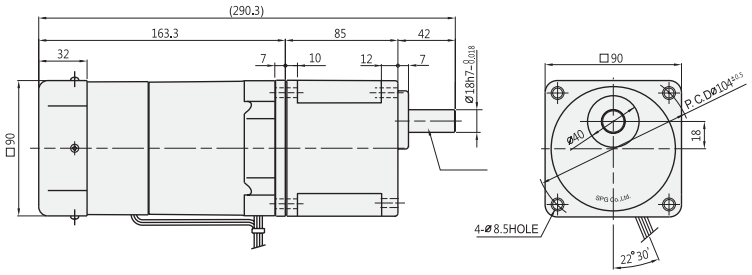

●ギヤヘッド出力軸仕様
（KDタイプ）



結線図

●単相100V



●単相200V



●三相200V

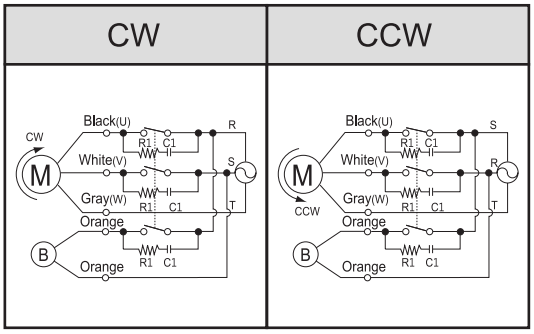

注）1．回転方向はモーターのシャフトから見た回転方向です。
注）2．R1=10～200Ω(Min. 1/4W)　C 1=0.1～0.33μF(AC 125WV or AC 250WV)