

中荷重タイプ

● WI-80FP



● WI-80S



● WIS-80FP




● WIS-80S




品番	価格	1ヶ当り 許容荷重 (kg)	4ヶ当り 推奨最大荷重 (kg)	使用温度	重量 (kg)
WI-80FP	4,600	500	1,000	-10～+90℃	1.4
WI-80S	4,600				1.19
WIS-80FP	17,300	800	1,600		2.28
WIS-80S	17,300				2.21

▼ WI-80FP,WIS-80FP

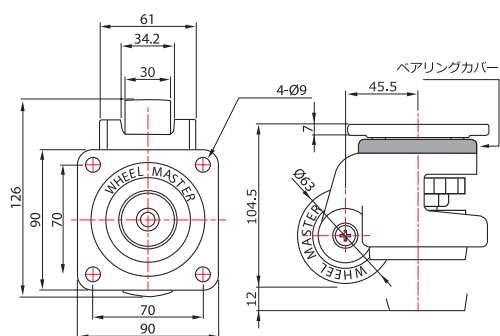

▼ WI-80S,WIS-80S

(単位 : mm)

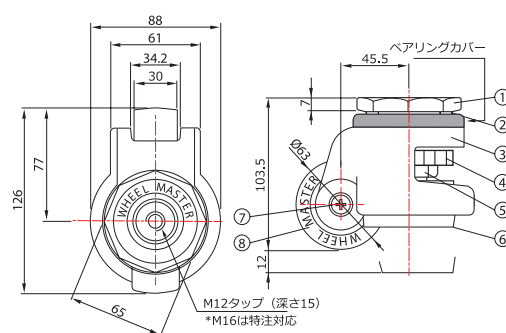

● 材質

NO	名称	材質 (仕上)			
		WIタイプ		WISタイプ	
1	上部プレート	SPHC	(亜鉛メッキ)	SUS304	(バレル処理)
2	ボール	STB2	(ニッケルクロムメッキ)	SUS304	(研磨処理)
3	本体	ADC8	(粉体塗装 : アイボリー)	SUS304	(バレル処理)
4	ハンドル	ABS/ナイロン 6	(赤)	ABS/ナイロン 6	(赤)
5	レベラー(M12)	SM45C	(亜鉛メッキ)	SUS304	
6	ゴム足	NBR	(黒)	NBR	(黒)
7	ピン	SM45C	(亜鉛メッキ)	SUS304	
8	ホイール	ナイロン 6	(黒)	ナイロン 6	(黒)

※ホイール材質はポリウレタン、MCナイロンも対応可能です。

※WI-80S、WIS-80S 取付専用スパナあります。(品番 : S-65 スパナ65mm)

中荷重タイプ

● WI-100FP



● WI-100S





品番	価格	1ヶ当り 許容荷重 (kg)	4ヶ当り 推奨最大荷重 (kg)	使用温度	重量 (kg)
WI-100FP	5,500	750	1,500	-10～+90℃	1.84
WI-100S	5,500				1.56

▼ WI-100FP

▼ WI-100S

(単位：mm)

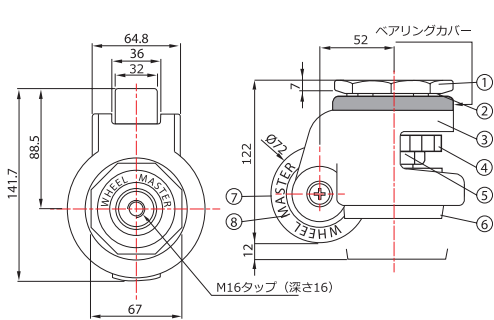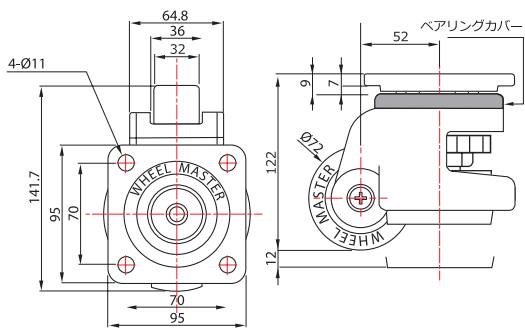

● 材質

NO	名称	材質 (仕上)	
		WIタイプ	
1	上部プレート	SPHC	(亜鉛メッキ)
2	ボール	STB2	(ニッケルクロムメッキ)
3	本体	ADC8	(粉体塗装：アイボリー)
4	ハンドル	ABS/ナイロン 6	(赤)
5	レベラー(M12)	SM45C	(亜鉛メッキ)
6	ゴム足	NBR	(黒)
7	ピン	SM45C	(亜鉛メッキ)
8	ホイール	ナイロン 6	(黒)

※ホイール材質はポリウレタン、MCナイロンも対応可能です。
※WI-100S 取付専用スパナあります。(品番：S-67 スパナ67mm)