

取付

S タイプ ▶


F タイプ ▶



セット プレート タイプ	S タイプ			F タイプ			
	ネジ穴			ネジ穴			
ボルト 寸法	通し穴			通し穴			
品番	スタッドボルト M8×1.25 L=25	スタッドボルト M12×1.75 L=35	スタッドボルト M16×2.0 L=45	六角ボルト M6×1.0 L=15	六角ボルト M8×1.25 L=20	六角ボルト M10×1.5 L=20	六角ボルト M12×1.75 L=30
	WI-40S	WI-60S WI-80S	WI-100S WI-120S	WI-40F WI-60F	WI-80F	WI-100F WI-120F	WI-150F

ベアリングカバー

ホイールマスターの本体と上部プレート間にベアリングカバーが装着されており、粉塵、異物、水分の侵入を遮断し、製品の寿命延長がはかれます。

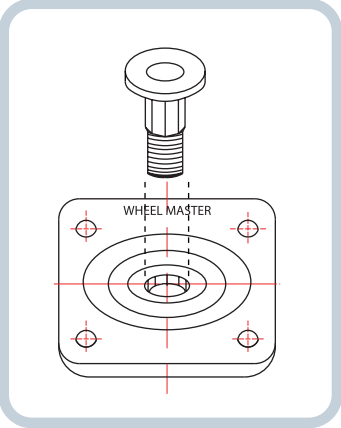

◀ (セットプレート FPタイプ)

