

## VOBF シリーズ (オーバル・ベローズ&フラット)

### 特徴

- ✓ 表面が平面や曲面で長尺または幅が狭いワークの搬送
- ✓ 垂直・水平搬送用として安定した保持力を発揮
- ✓ ワークの横滑り防止



### 適用分野

- ・自動車のパネル・ドア、板金、プレス工程

### 品番表示

**VOBF40X80 PU - 18F**

① ② ③

#### ① パッドサイズ

- VOBF30X60 - Ø30X60
- **VOBF40X80** - Ø40X80
- VOBF55X110 - Ø55X110

#### ② 材質

- **PU** - ポリウレタン
- WPU - 白ポリウレタン


#### ③ ネジ径

- 18M - G1/8" オネジ (VOBF30X60, 40X80, 55X110)
- **18F** - G1/8" メネジ (VOBF30X60, 40X80, 55X110)
- 14M - G1/4" オネジ (VOBF30X60, 40X80, 55X110)
- 14F - G1/4" メネジ (VOBF30X60, 40X80, 55X110)
- 38F - G3/8" メネジ (VOBF30X60, 40X80, 55X110)
- 12F - G1/2" メネジ (VOBF40X80, 55X110)
- M10M - M10×P1.5 オネジ (VOBF30X60, 40X80, 55X110)

### 真空度別 最大搬送力

品番	パッド容積 (cm³)	垂直搬送力 (kg)	水平搬送力 (kg)	カーブ半径 (mm)
		-60 kPa	-60 kPa	
VOBF 30X60	11	5.6	5.8	30
VOBF 40X80	22.5	10.1	10.1	40
VOBF 55X110	66.5	18.8	18.3	50

### 寸法

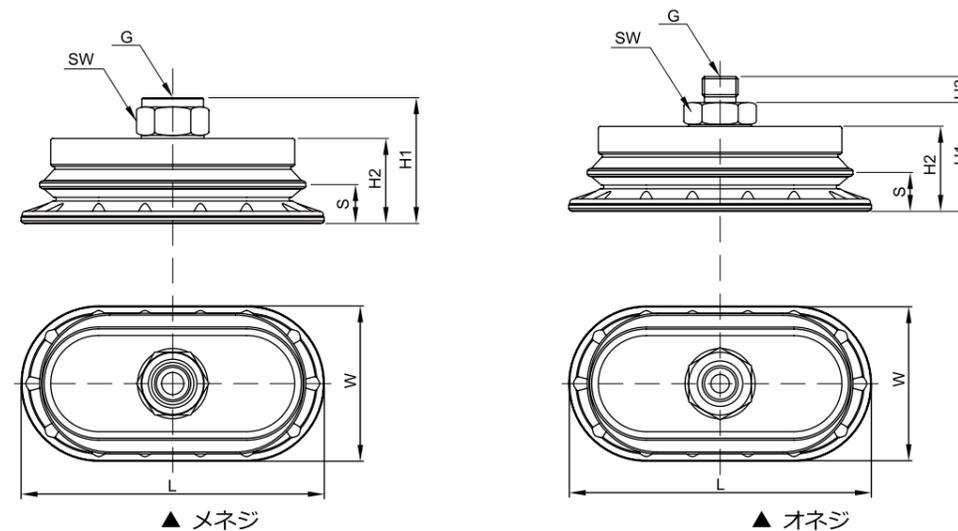

品番	W	L	G	H1	H2	H3	S	SW
VOBF30X60..-18M	32	62	G1/8"オネジ	27	20.5	7	6.9	17
VOBF30X60..-18F			G1/8"メネジ	31.5	20.5	-		17
VOBF30X60..-14M			G1/4"オネジ	27	20.5	8		17
VOBF30X60..-14F			G1/4"メネジ	34.5	20.5	-		17
VOBF30X60..-38F			G3/8"メネジ	35	20.5	-		22
VOBF30X60..-M10M			M10×P1.5オネジ	27	20.5	8		17
VOBF40X80..-18M	42	82	G1/8"オネジ	29.5	23	7	9	17
VOBF40X80..-18F			G1/8"メネジ	34	23	-		17
VOBF40X80..-14M			G1/4"オネジ	29.5	23	8		17
VOBF40X80..-14F			G1/4"メネジ	37	23	-		17
VOBF40X80..-38F			G3/8"メネジ	37.5	23	-		22
VOBF40X80..-12F			G1/2"メネジ	42.5	23	-		25
VOBF40X80..-M10M			M10×P1.5オネジ	29.5	23	8		17
VOBF55X110..-18M	57	112	G1/8"オネジ	35.5	29	7	12	17
VOBF55X110..-18F			G1/8"メネジ	40		-		17
VOBF55X110..-14M			G1/4"オネジ	35.5		8		17
VOBF55X110..-14F			G1/4"メネジ	43		-		17
VOBF55X110..-38F			G3/8"メネジ	43.5		-		22
VOBF55X110..-12F			G1/2"メネジ	48.5	-	-		25
VOBF55X110..-M10M			M10×P1.5オネジ	36.5		8		17