## アプリケーション

▲ 自動車組立ライン

▲ 自動車組立ライン

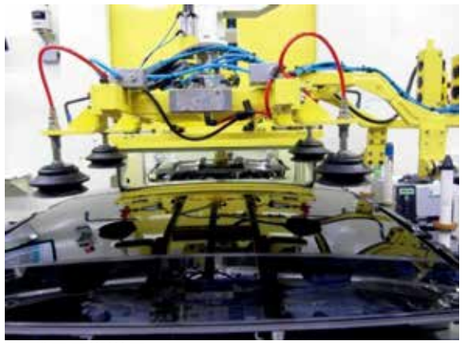
▲ ガラス搬送ライン

▲ プレスライン

▲ フロントガラス搬送ライン

▲ 自動車組立ライン

▲ 自動車組立ライン

▲ プレスライン治具





## レベルスプリング

**特徴**

- ✓ 段差のあるワーク搬送時の高さ補正
- ✓ ショックアブソーバー機能
- ✓ 豊富なスプリングサイズとストローク
- ✓ スライド部特殊表面処理による耐久性強化

### ■ 5 シリーズ

## 寸法

| 品番 | ネジ径 | ストローク (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|
| **L508W** | M5-オネジ | 8 | 15.4 |
| **L510T** | M5-オネジ | 10 | 30 |
| **L520T** | M5-オネジ | 20 | 33 |
| **L510** | M5-オネジ | 10 | 33 |
| **L520** | M5-オネジ | 20 | 36 |
| **L506TX** | VB6X、VU1.5X、VU2X、VU4X | 6 | 12 |
| **L506TS** | VU10、VU15、VF15、VB10、VB12、VB15 | 6 | 12 |
| **L506TU** | VU4、VU6、VU8、VB5、VB8 | 6 | 11 |
| **L506TM** | VU2、VU3 | 6 | 11 |
| **L510LTX** | VB6X、VU1.5X、VU2X、VU4X | 10 | 19.5 |
| **L510LTS** | VU10、VU15、VF15、VB10、VB12、VB15 | 10 | 19.8 |
| **L510LTU** | VU4、VU6、VU8、VB5、VB8 | 10 | 19.2 |
| **L510LTM** | VU2、VU3 | 10 | 19 |
| **L507T** | M5-メネジ | 7 | 13.5 |
| **L508FW** | M5-メネジ | 8 | 15.2 |
| **L515T** | M5-メネジ | 15 | 20 |
| **L520TF** | M5-メネジ | 20 | 20 |

**L508W**




**L510T**




**L520T**

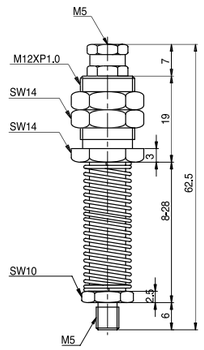


**L510**




**L520**

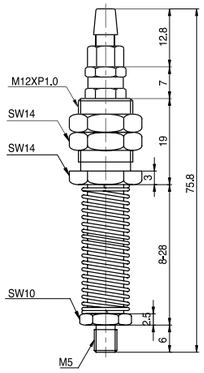


[ 単位 : mm]

## 寸法

### L506TX




### L506TS




### L506TU




### L506TM




### L510LTX

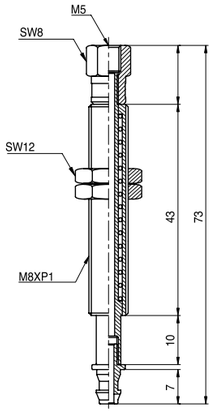


### L510LTS

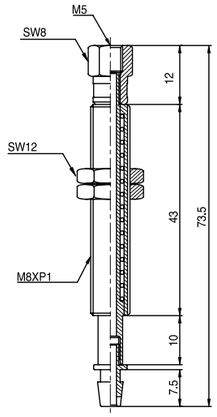


### L510LTU

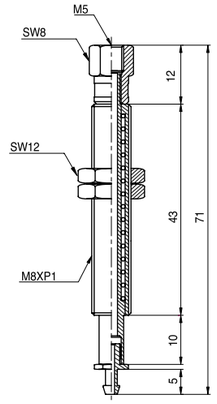


### L510LTM

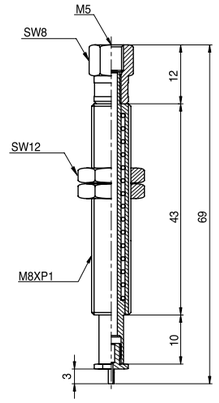


### L507T




### L508FW




### L515T

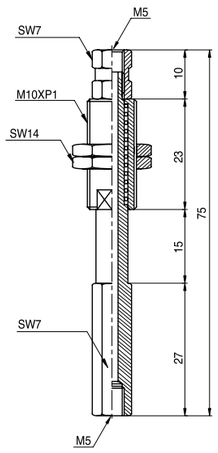


### L520TF

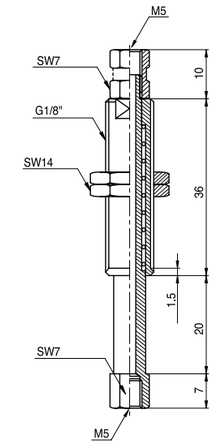


[ 単位 : mm]



## ■ 8 シリーズ

## 寸法

| 品番 | ネジ径 | ストローク (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|
| L1805F | G1/8″ – メネジ | 5 | 24 |
| L1805M | G1/8″ – オネジ | 5 | 28 |
| L1808W | G1/8″ – オネジ | 8 | 15.6 |
| L1810T | G1/8″ – オネジ | 10 | 30.9 |
| L1810TS-M10F | M10 – メネジ | 10 | 67 |
| L1810TS | G1/8″ – オネジ | 10 | 73 |
| L1810TSE | G1/8″ – オネジ | 10 | 93 |
| L1815 | G1/8″ – オネジ | 15 | 86 |
| L1815T | G1/8″ – オネジ | 15 | 36 |
| LSM10F25T18 | M10 – メネジ | 16 | 96.5 |
| L1820T | G1/8″ – オネジ | 20 | 56 |
| L1820TS | G1/8″ – オネジ | 20 | 83 |
| L1830 | G1/8″ – オネジ | 30 | 54 |
| L1830T | G1/8″ – オネジ | 30 | 60 |
| L1830TS | G1/8″ – オネジ | 30 | 130 |
| LM1030TS | G1/8″ – メネジ | 30 | 122 |
| L1850 | G1/8″ – オネジ | 50 | 105 |
| L1850T | G1/8″ – オネジ | 50 | 66 |
| L1850TS-M10F | M10 – メネジ | 50 | 163.3 |

### L1805F




### L1805M




### L1808W




### L1810T




### L1810TS - M10F




### L1810TS

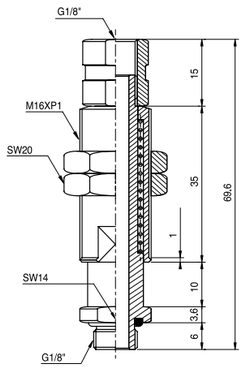


### L1810TSE

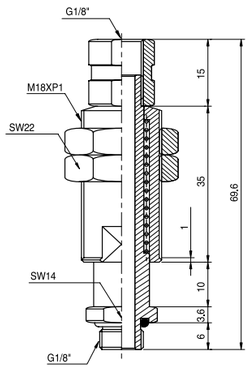


### L1815T

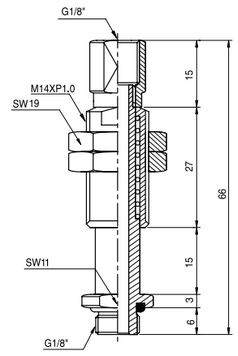


[ 単位 : mm]

## 寸法

### L1815




### LSM10FS25T18




### L1820T

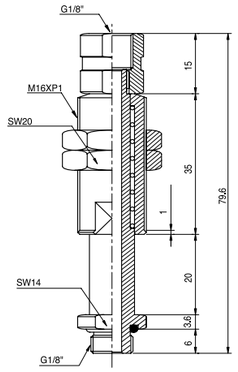


### L1820TS

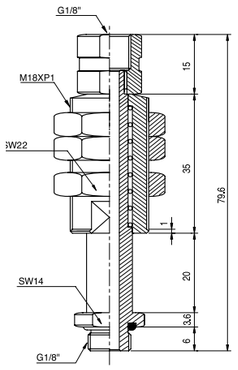


### L1830

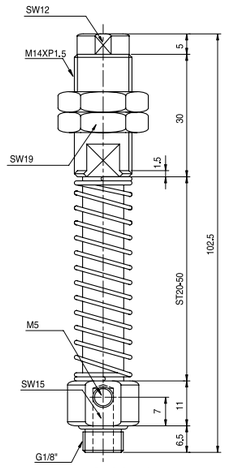


### L1830T

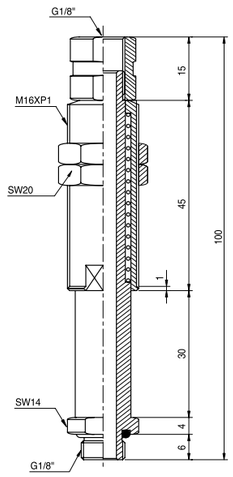


### L1830TS

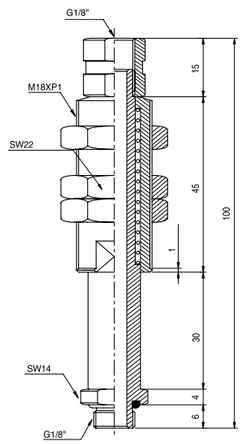


### L1030TS

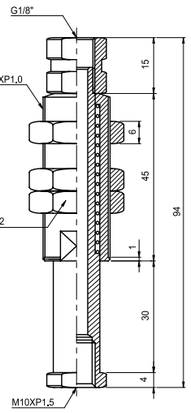


### L1850

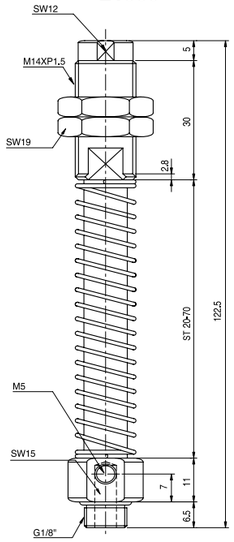


### L1850T

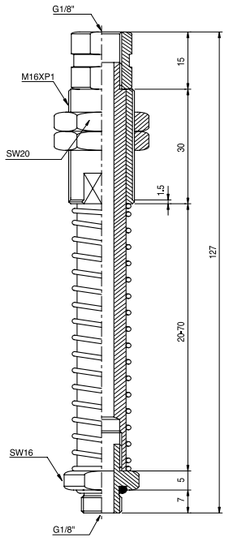


### L1850TS - M10F

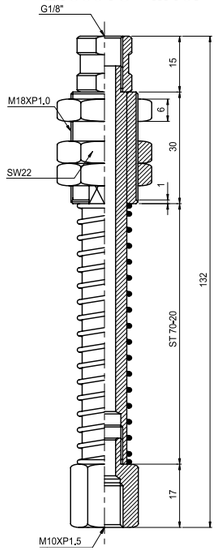


[ 単位 : mm]

## ■ 12 シリーズ

## 寸法

| 品番 | ネジ径 | ストローク (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|
| **L1230** | G 1/2″ | 30 | 289 |
| **L1250** | G 1/2″ | 50 | 164 |
| **L1230T** | G 1/2″ | 30 | 135 |
| **L1250T** | G 1/2″ | 50 | 156 |

### L1230

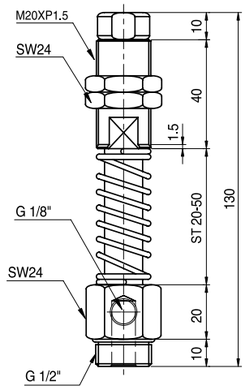


### L1250

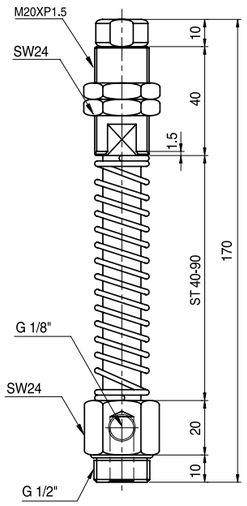


### L1230T

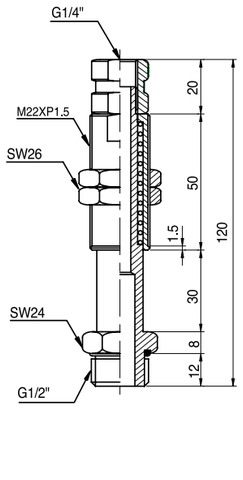


### L1250T

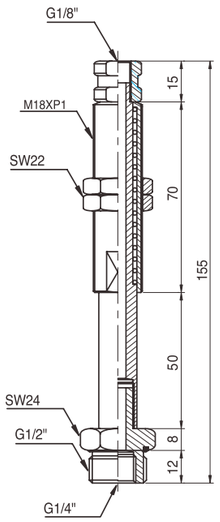


[ 単位 : mm]


製品仕様は予告なく変更されることがあります。
製品仕様は予告なく変更されることがあります。

## ■ 回転防止レベルスプリング

### 寸法

| 品番 | ネジ径 | ストローク (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|
| **L525TXN** | VB6X、VU1.5X、VU2X、VU4X | 25 | 20.7 |
| **L525TSN** | VU10、VU15、VF15、VB10、VB12、VB15 | 25 | 20.6 |
| **L525TUN** | VU4、VU6、VU8、VB5、VB8 | 25 | 20.3 |
| **L525TMN** | VU2、VU3 | 25 | 20.1 |
| **L507TN** | M5 – メネジ | 7 | 18 |
| **L1820TN** | G1/8″- オネジ | 20 | 54 |
| **L1850TN** | G1/8″- オネジ | 50 | 140 |

**L525TXN**

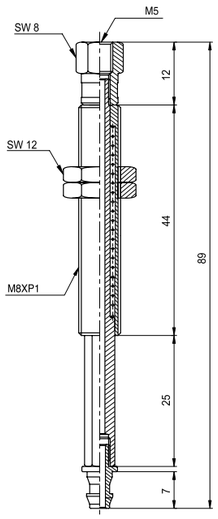


**L525TSN**

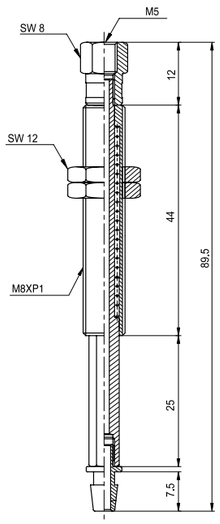


**L525TUN**

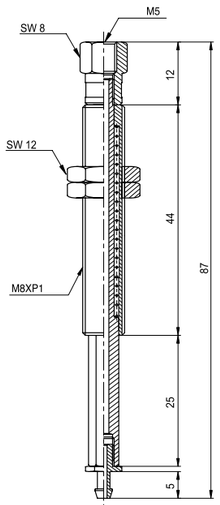


**L525TMN**

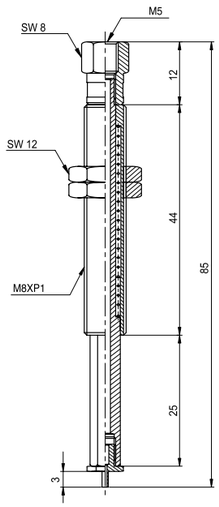


**L507TN**




**L1820TN**

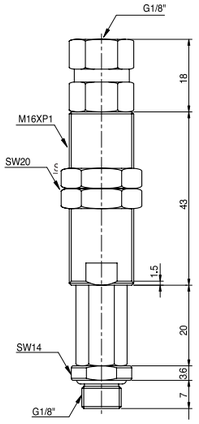


**L1850TN**

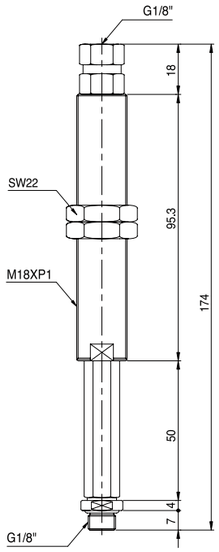


[ 単位 : mm]



製品仕様は予告なく変更されることがあります。



## ボールジョイント

### 特徴

- ✓ 移送しようとするワークに曲面や傾斜角があり、ベローズタイプのパッドでは対応できない場合にフラットタイプのパッドと共に使用します。
- ✓ ボールとOリングによる完璧なシーリング構造
- ✓ 吸着パッドに装着、脱着でき故障時にボールジョイントだけ取替可能

### 寸法

| 品番 | ネジ径 | 許容角度 | 最大荷重 (kg) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| **BJ 18** | G1/8″ | ±12° | 25 | 19 |
| **BJ 12** | G1/2″ | ±12° | 50 | 112 |

**▼ BJ18**

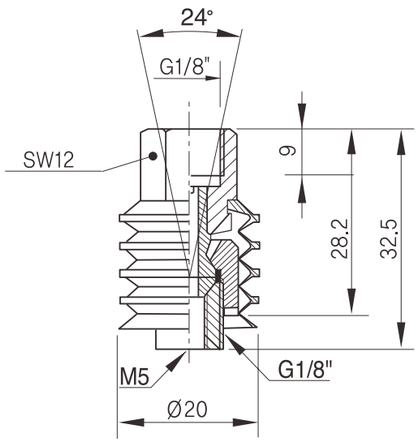


**▼ BJ12**

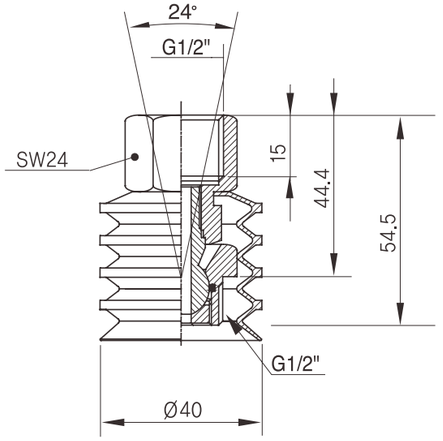


[ 単位 : mm]

製品仕様は予告なく変更されることがあります。