


■ 回転防止レベルスプリング

寸法

品番	ネジ径	ストローク (mm)	重量 (g)
L525TXN	VB6X、VU1.5X、VU2X、VU4X	25	20.7
L525TSN	VU10、VU15、VF15、VB10、VB12、VB15	25	20.6
L525TUN	VU4、VU6、VU8、VB5、VB8	25	20.3
L525TMN	VU2、VU3	25	20.1
L507TN	M5 - メネジ	7	18
L1820TN	G1/8" - オネジ	20	54
L1850TN	G1/8" - オネジ	50	140

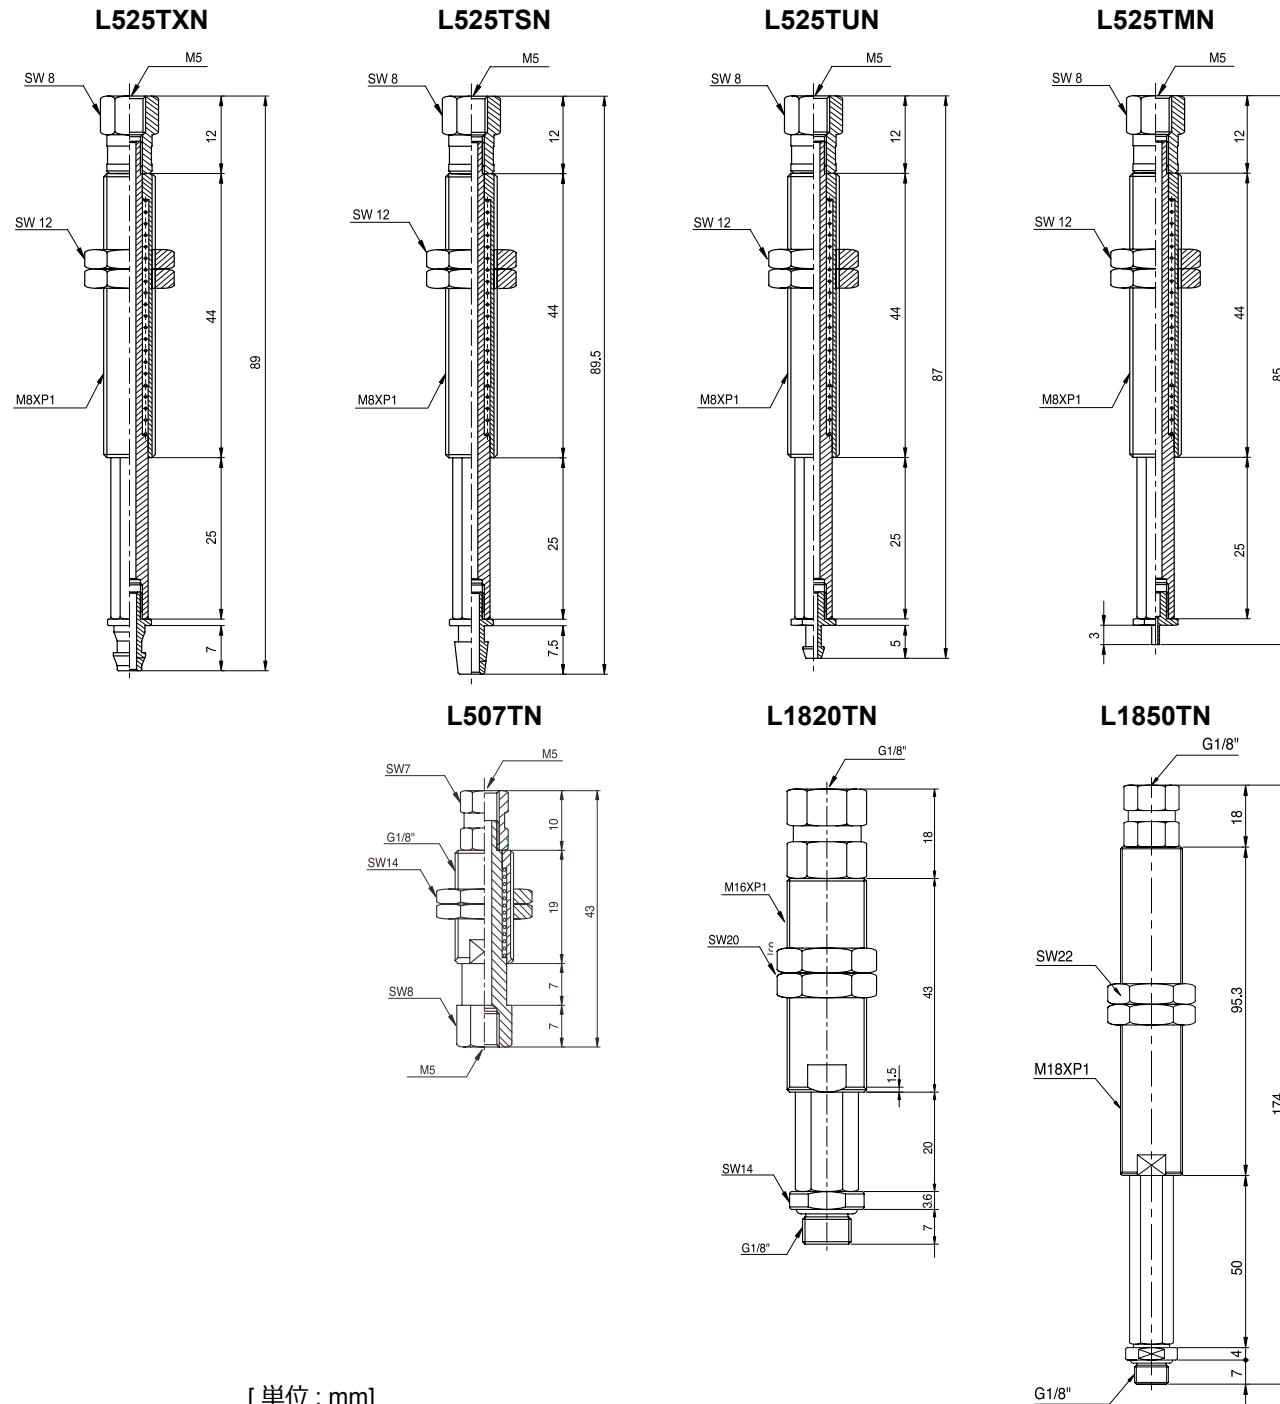

[単位 : mm]

ボールジョイント


特徴

- ✓ 移送しようとするワークに曲面や傾斜角があり、ベローズタイプのパッドでは対応できない場合にフラットタイプのパッドと共に使用します。
- ✓ ボールとOリングによる完璧なシーリング構造
- ✓ 吸着パッドに装着、脱着でき故障時にボールジョイントだけ取替可能



寸法

品番	ネジ径	許容角度	最大荷重 (kg)	重量 (g)
BJ 18	G1/8"	±12°	25	19
BJ 12	G1/2"	±12°	50	112

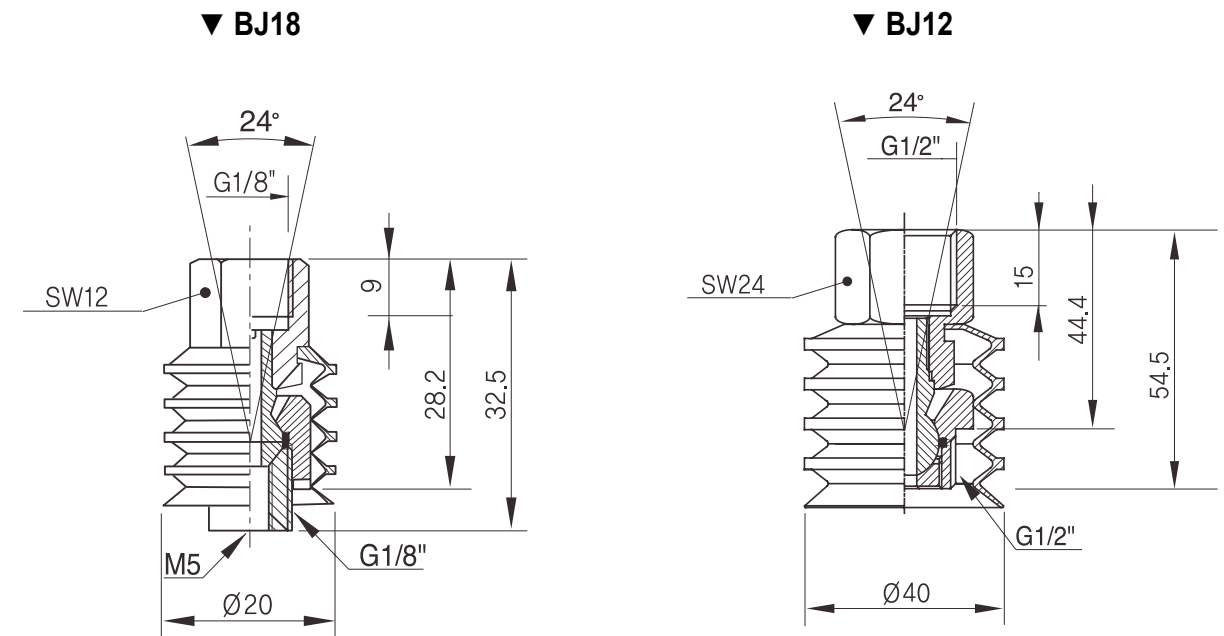

[単位 : mm]