

・真空スピーダー用 真空パッド

VB シリーズ（ベローズ）

特徴

- ✓ 平面・曲面・段差のある製品搬送
- ✓ 積み重なった薄板の分離

適用分野

- ・合板、プラスチック板、ダンボール、電子部品、薄いフィルム



品番表示

VSMR 203 - PT8 .. VB50 PU F - 38M

① ② ③ ④

① パッド径

VB30	- Ø30
VB40	- Ø40
・ VB50	- Ø50
VB75	- Ø75
VB75B	- Ø75

② 材質

N	- NBR
S	- シリコン
WS	- 白シリコン
HS	- 耐熱シリコン
CS	- 導電性特殊材料
U	- ウレタン
A	- 吸着痕防止
・ PU*	- ポリウレタン*
WPU*	- ポリウレタン* (吸着痕：最小)
* VB30、VB40、VB50、VB75のみ	

③ フィルタ

無記号	- 基本形
・ F	- フィルタ付 (PE)
VB30、VB40、VB50、VB75、VB110	

④ ネジ径


・ 38M	- G3/8" オネジ
* 注記：メッシュフィルタ付	

技術資料


パッド径	エア消費量 (供給圧0.3MPa時)	垂直移送力 (kg)		
		-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa
VB30	26 Nl/m	1.22	2.24	2.75
VB40		2.24	3.97	5
VB50		3.36	6.63	8.36
VB75(B)		7.65	17.04	23.06

寸法


☞ 真空スピーダーの寸法は103ページを参照下さい。

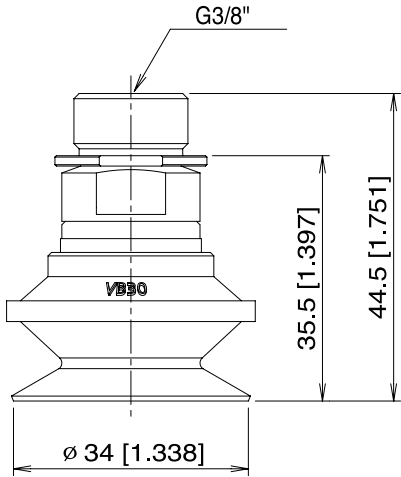


VB30..38M

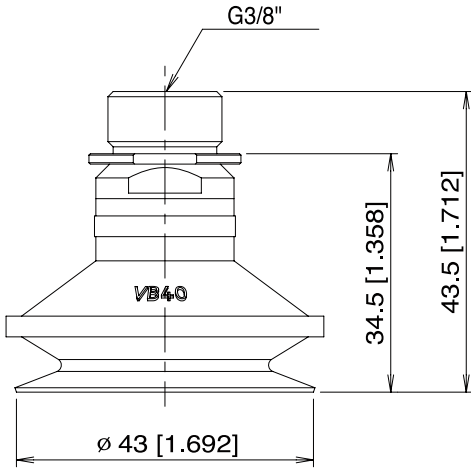

VB40..38M

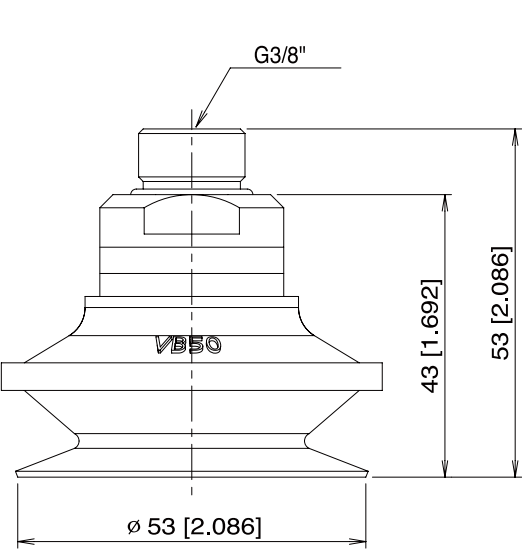

VB50..38M

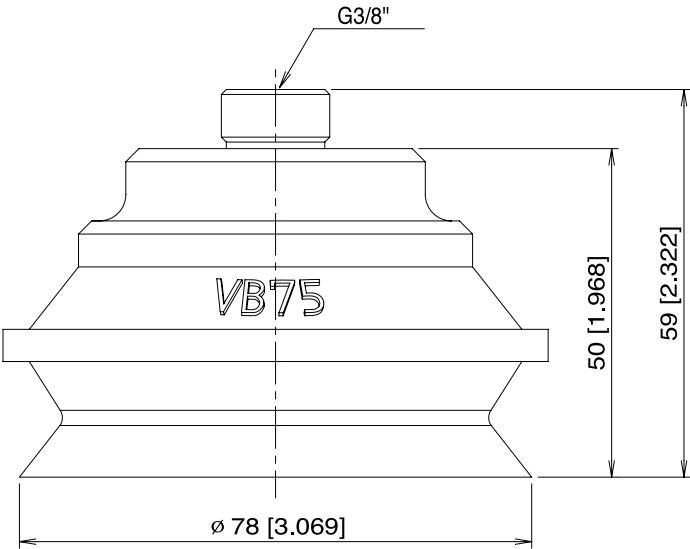

VB75..38M

単位: mm [inch]