

・真空スपीダー用 真空パッド

VBF シリーズ（ベローズ&フラット）

特徴

- ✓ 垂直、水平搬送
- ✓ 高い吸着力、優れた耐磨耗性
- ✓ 金属薄板の吸着時、変形防止

適用分野

- ・板金、自動車パネル・ドア、プレス機の鉄板供給、ガラス、合板



品番表示

VSMR 203 - PT8 .. VBF80 PU F - 38M

① パッド径

VBL25	- Ø25
VBF30	- Ø32
VBF40	- Ø42
VBF50	- Ø51
VBF60	- Ø64
・ VBF80	- Ø84
VBF100	- Ø103

② 材質

- ・ **PU** - ポリウレタン
- WPU - ポリウレタン (白) (吸着痕：最小)

③ フィルタ

- 無記号 - 基本形
- ・ **F** - フィルタ付 (PE)
VBF60, VBF80
VBF100

④ ネジ径


- ・ **38M** - G3/8" オネジ
- * 注記：メッシュフィルタ付

技術資料


パッド径	エア消費量 (供給圧0.3MPa時)	垂直移送力 (kg)			水平移送力 (kg)		
		-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa
VBF 25	26 N/m	1.1	3.2	3.8	0.61	1.37	1.89
VBF 30		1.77	6.26	9.5	0.86	3.08	7.71
VBF 40		2.49	9.66	12.8	1.17	6.48	11.29
VBF 50		4.2	13.2	16.3	2.08	9.79	14.7
VBF 60		8.94	16.26	18.54	6.84	12.84	16.92
VBF 80		11.92	21.68	24.72	9.12	17.12	22.56
VBF 100		14.9	27.1	30.9	11.4	21.4	28.2

寸法


真空スピーダーの寸法は103ページを参照下さい。




VBF25 P(U) - 38M




VBF30 P(U) - 38M

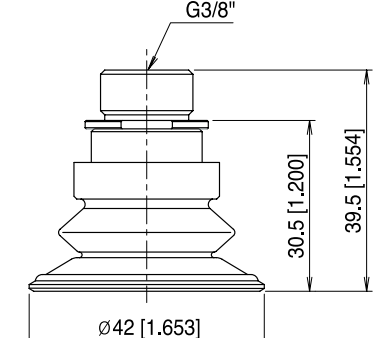


VBF40 P(U) - 38M

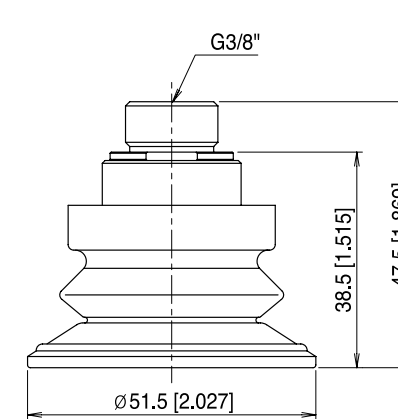


VBF50 P(U) - 38M

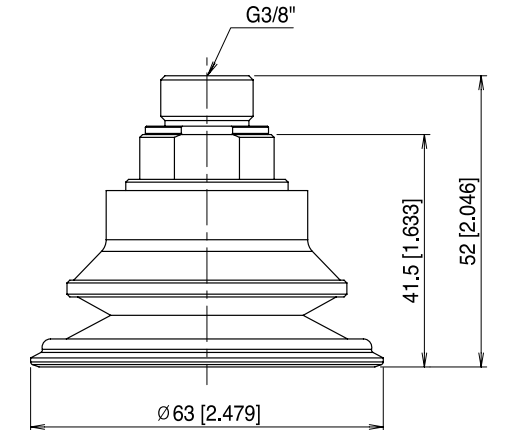

VBF60 P(U) - 38M

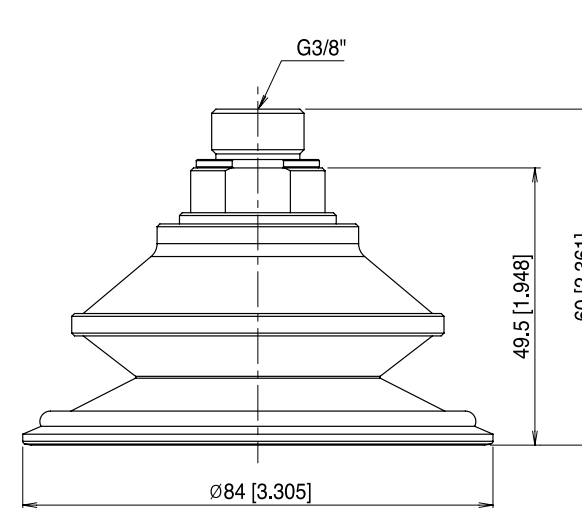

VBF80 P(U) - 38M

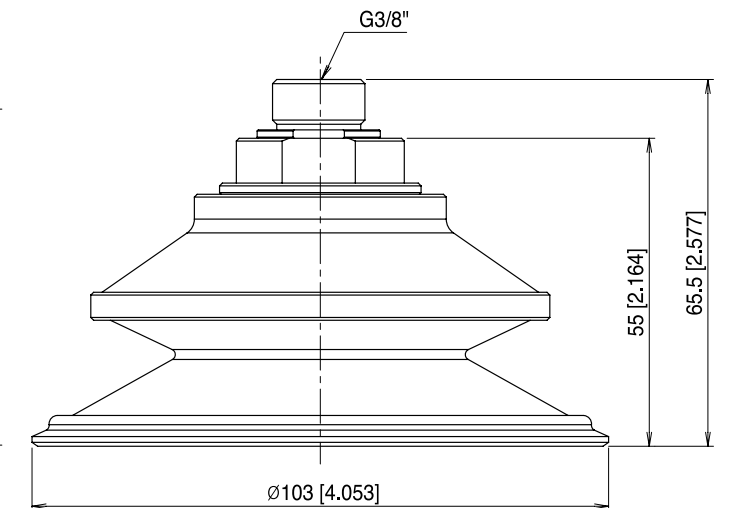

VBF100 P(U) - 38M

単位: mm [inch]