• 真空スピーダー用 真空パッド

VBL シリーズ（ロングベローズ）

特徴

- ✓ 段差がある物の移送
- ✓ 割れ物の移送
- ✓ 高真空が必要なアプリケーションには不適

適用分野

• 卵、パン、ガラス・コップ、ビニール包装食品

品番表示

VSMR 203 - PT8 .. **VBL50 N F - 38M**

① ② ③ ④

① パッド径

VBL30	- Ø30
VBL40	- Ø40
• **VBL50**	- Ø50

② 材質

• **N**	- NBR
S	- シリコン
WS	- 白シリコン
HS	- 耐熱シリコン
CS	- 導電性特殊材料
U	- ウレタン
A	- 吸着痕防止

③フィルタ

無記号	- 基本形
• **F**	- フィルタ付 (PE) VBL30,VBL40 VBL50

④ ネジ径

• **38M** - G3/8" オネジ

＊注記：メッシュフィルタ付

技術資料

パッド径	エア消費量 (供給圧0.3MPa時)	垂直移送力 (kg)		
		−20 kPa	−60 kPa	−90 kPa
VBL30	26 Nl/m	0.06	0.16	-
VBL40		0.11	0.22	-
VBL50		0.17	0.43	-

寸法

☞ 真空スピーダーの寸法は103ページを参照下さい。

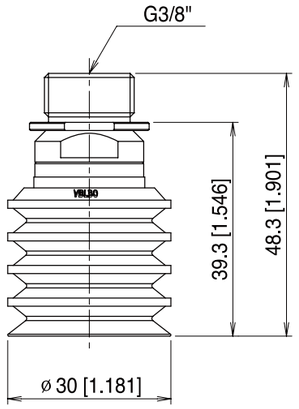

VBL30..38M

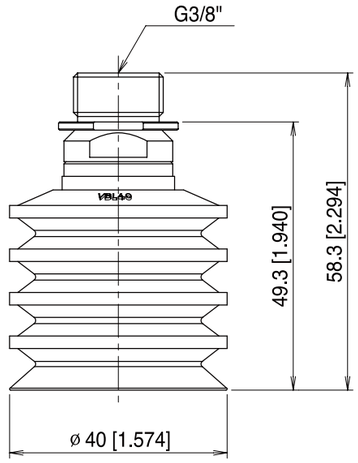

VBL40..38M

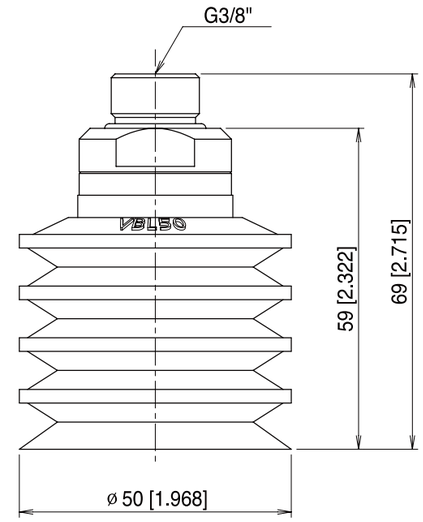

VBL50..38M

単位: mm [inch]