• 真空スピーダー用 真空パッド

VF シリーズ（フラット）

特徴

- ✓ 平面ワークを垂直、水平に移送
- ✓ 滑らず強力に吸着移送
- ✓ 揺らさずワークの移送

適用分野

- 平鉄板、合板、ガラス、家電製品、電子部品

品番表示

VSMR 203 - PT8 .. **VF 75** **PU** - **38M**

① ② ③

① パッド径

VF30	- Ø30
VF40	- Ø40
VF50	- Ø50
• **VF75**	- Ø75
VF90*	- Ø90*
VF110	- Ø110

＊ PU材質のみ

② 材質

N	- NBR
S	- シリコン
WS	- 白シリコン
HS	- 耐熱シリコン
CS	- 導電性特殊材料
U	- ウレタン
A	- 吸着痕防止
• **PU**	- ポリウレタン
WPU	- ポリウレタン(白) (吸着痕：最小)

＊ VF30、VF40、VF50、VF75、VF90 のみ

③ ネジ径

- **38M** - G3/8" オネジ

＊注記：メッシュフィルタ付

技術資料

パッド径	エア消費量（供給圧0.3MPa時）	垂直移送力 (kg)			水平移送力 (kg)		
		-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa
VF30	26 Nl/m	1.22	2.55	3.16	1.12	1.63	2.04
VF40		2.04	4.08	5.10	1.53	2.55	3.06
VF50		3.67	7.55	9.79	2.44	4.08	5.10
VF75		8.16	20.40	27.55	6.12	11.22	14.28
VF90		10.2	27.83	37.41	8.84	15.98	19.72
VF110		14.28	42.58	57.14	14.28	25.51	30.61

寸法

☞ 真空スピーダーの寸法は103ページを参照下さい。



VF30..38M



VF40..38M

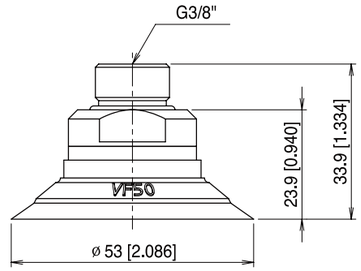

VF50..38M

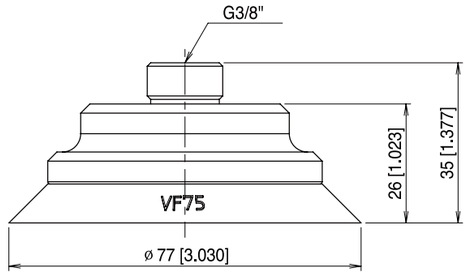

VF75..38M

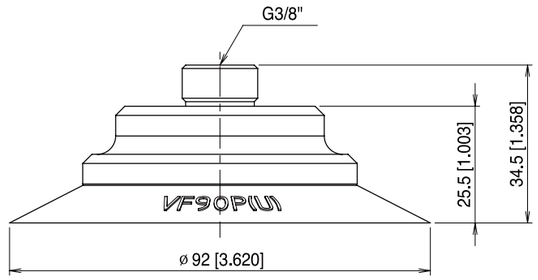

VF90 P(U)..38M

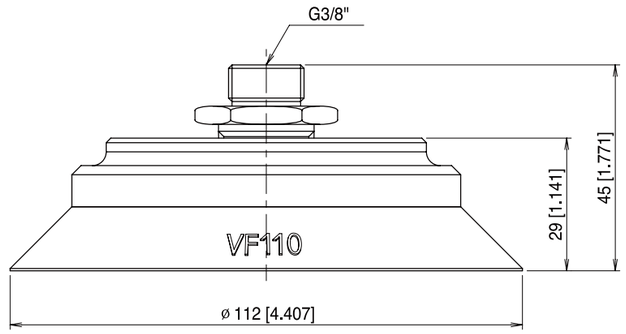

VF110..38M

単位: mm [inch]

製品仕様は予告なく変更されることがあります。

製品仕様は予告なく変更されることがあります。