

VB-M シリーズ（直取付・ベローズ）

特徴


- ✓ パイプに直接パッドを取り付けて使用
- ✓ 平面・曲面・段差のあるワーク搬送
- ✓ 積み重なった薄板の分離

適用分野

- ・パウチパック、包装材、プラスチック板、合板、薄いフィルム



寸法

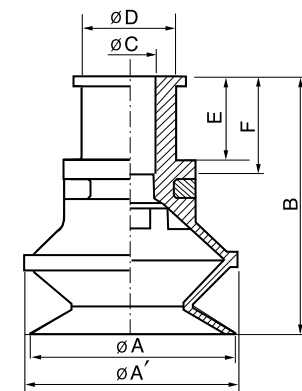

品番	ØA	ØA'	ØC	ØD	E	F	B
VB30M	34	36	8.5	14	14	16	40
VB50M	53	57	12.5	20	17	20	52

品番表示

VB30M N F

① ② ③

① パッド径

- **VB30M** - Ø30
- **VB50M** - Ø50

② 材質

- **N** - NBR (VB30M、VB50M)
- **S** - シリコン (VB30M、VB50M)
- **HS** - 耐熱シリコン (VB30M、VB50M)
- **WS** - 白シリコン (VB30M、VB50M)
- **CS** - 導電性特殊材料 (VB30M、VB50M)
- **U** - ウレタン (VB30M、VB50M)
- **A** - 吸着痕防止 (VB30M、VB50M)
- **PU** - ポリウレタン (VB30M、VB50M)
- **WPU** - ポリウレタン (吸着痕：最小)(VB30M、VB50M)

③ フィルタ

- 無記号 - 基本形
- **F** - フィルタ付 (PE)

真空度別 最大搬送力

品番	パッド容積 (cm ³)	垂直搬送力 (kg)		
		-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa
VB30M	10	1.5	2.6	3.9
VB50M	32	3.2	7.9	10.5



▲ ビニール袋開封 / VB-M シリーズ