• 真空スピーダー用 真空パッド

VFC シリーズ（フラット・カーブ）

特徴

- ✓ 平面と曲面のあるワークを垂直、水平に移送
- ✓ 滑らず強力に吸着移送
- ✓ 揺らさずワークの移送

適用分野

- 自動車ガラス・ドア・ルーフ、ブラウン管、板金、家電製品、電子部品

品番表示

VSMR 203 - PT8 .. **VFC 50 PU - 38M**
① ② ③

① パッド径

•	**VFC50**	- Ø50
	VFC60	- Ø60
	VFC75	- Ø75
	VFC90	- Ø90*
	VFC100	- Ø100

＊ PU材質のみ

② 材質

N	- NBR
S	- シリコン
WS	- 白シリコン
HS	- 耐熱シリコン
CS	- 導電性特殊材料
U	- ウレタン
A	- 吸着痕防止
• **PU**	- ポリウレタン
WPU	- ポリウレタン(白) (吸着痕：最小)

③ ネジ径

• **38M**	- G3/8" オネジ

＊注記：メッシュフィルタ付

技術資料

パッド径	エア消費量 (供給圧0.3MPa時)	垂直移送力 (kg)			水平移送力 (kg)		
		−20 kPa	−60 kPa	−90 kPa	−20 kPa	−60 kPa	−90 kPa
VFC50	26 Nl/m	2.85	6.94	10.2	2.61	6.34	8.2
VFC60		4.55	11.57	15.3	3.05	7.92	10.7
VFC75		7.65	19.38	25.51	6.19	15.46	20.9
VFC90		9.8	24.82	32.65	9.52	21.59	27.89
VFC100		12.75	35.71	46.93	12.24	23.97	28.57

寸法

☞ 真空スピーダーの寸法は103ページを参照下さい。

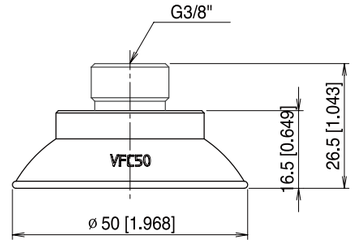

VFC50..38M

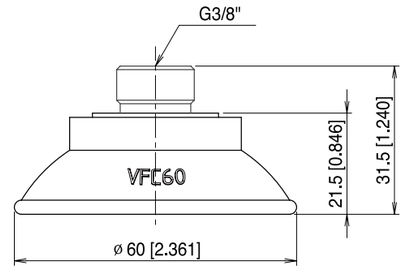

VFC60..38M

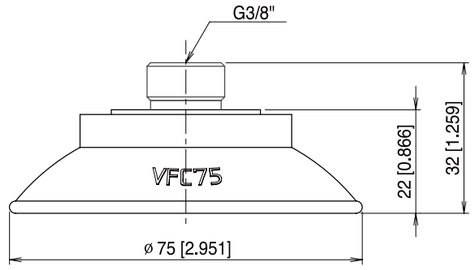

VFC75..38M

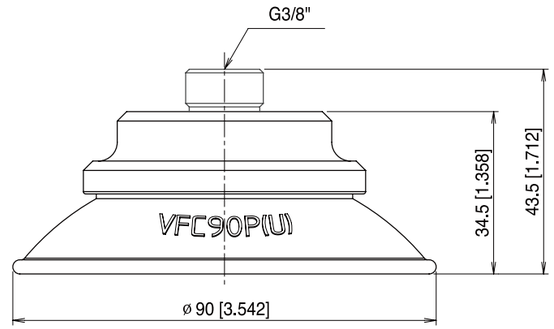

VFC90 P(U)..38M

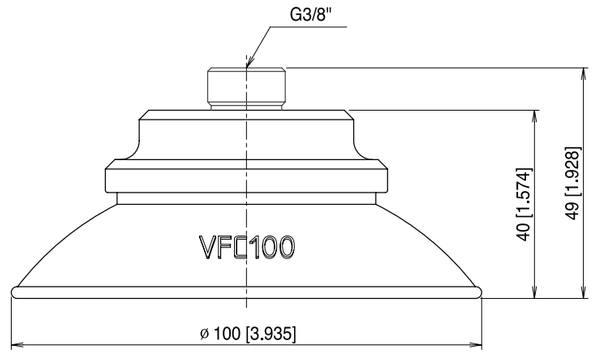

VFC100..38M

単位: mm [inch]

製品仕様は予告なく変更されることがあります。

製品仕様は予告なく変更されることがあります。