

VTEC100 シリーズ

- 供給エア圧力 : 0.4~0.6 MPa、Max. 0.7 MPa
- エア消費量 : 300 ~ 420 NI/min
- 騒音レベル : 68~76 dBA
- 本体材質 : SUS 304 / SUS316L
- シール材質 : シリコン
- フィルタ材質 : ポリエステル／炭素繊維製
TFE コーティング帯電防止ニードルフェルト
(40℃において2~4回洗濯可能。食用品質)
- 使用温度 : -20℃ ~ +80℃



品番

VTEC 100 L - AC B A

① 真空ポンプ

- 100 - フリーフロー排気ダクト付真空ポンプ（標準）

② フィルタ濾過面積

- | | | |
|-----|------|----------------------|
| 無記号 | - 標準 | (6 dm ²) |
|-----|------|----------------------|
- L - 大型 (11 dm²)

③ 制御ユニット

- | | |
|------|--|
| AC | 空圧式制御（電気不要） |
| | - 運転時間／排出時間／待ち時間 制御可能
レベル検出器制御可能（オプション、電気要） |
| AC2* | 空圧式制御（電気不要）
運転時間／排出時間 制御可能 |
| EC | 電気制御
- 運転時間／排出時間 制御可能
レベル検出器制御可能 |

*④流動化装置とは兼用不可

④ 流動化装置（ブローイング）

- | | |
|-----|------|
| 無記号 | - なし |
|-----|------|
- B - 流動化装置付

⑤ インジェクションバルブ

- | | |
|-----|------|
| 無記号 | - なし |
|-----|------|
- A - インジェクションバルブ付

⑥ バグフィルタ（濾過能力）

- | | |
|-----|------|
| 無記号 | - 5μ |
|-----|------|
- 0.5m - 0.5μ

仕様


品番	所要動力 (Pr)	フィルタ濾過面積 (dm ²)	制御方式	流動化装置	インジェクションバルブ
VTEC 100 - AC	3 ~ 6	6	空圧式	-	-
VTEC 100 - AC B	3 ~ 6	6		有り	-
VTEC 100 - AC B A	3 ~ 6	6		有り	有り
VTEC 100 - AC2	3 ~ 6	6		-	-
VTEC 100 - AC2 A	3 ~ 6	6		-	有り
VTEC 100 - EC	3 ~ 6	6	電気式	-	-
VTEC 100 - EC B	3 ~ 6	6		有り	-
VTEC 100 - EC A	3 ~ 6	6		-	有り
VTEC 100 - EC B A	3 ~ 6	6		有り	有り
VTEC 100L - AC	3 ~ 6	11	空圧式	-	-
VTEC 100L - AC B	3 ~ 6	11		有り	-
VTEC 100L - AC B A	3 ~ 6	11		有り	有り
VTEC 100L - AC2	3 ~ 6	11		-	-
VTEC 100L - AC2 A	3 ~ 6	11		-	有り
VTEC 100L - EC	3 ~ 6	11	電気式	-	-
VTEC 100L - EC B	3 ~ 6	11		有り	-
VTEC 100L - EC A	3 ~ 6	11		-	有り
VTEC 100L - EC B A	3 ~ 6	11		有り	有り

品番	最大搬送能力 (トン)	距離別搬送能力 (トン／毎時)				推奨原料用パイプ径 (mm)	推奨原料容積 (1／サイクル)	重量 (kg)
		5m	10m	20m	30m			
VTEC 100 - AC	0.9	0.9	0.45	0.22	-	22 / 32	1	13.3
VTEC 100 - AC B	0.9	0.9	0.45	0.22	-	22 / 32	1	13.6
VTEC 100 - AC B A	0.9	0.9	0.45	0.22	-	22 / 32	1	13.6*
VTEC 100 - AC2	0.9	0.9	0.45	0.22	-	22 / 32	1	13.1
VTEC 100 - AC2 A	0.9	0.9	0.45	0.22	-	22 / 32	1	13.1*
VTEC 100 - EC	0.9	0.9	0.45	0.22	-	22 / 32	1	17.2
VTEC 100 - EC B	0.9	0.9	0.45	0.22	-	22 / 32	1	17.5
VTEC 100 - EC A	0.9	0.9	0.45	0.22	-	22 / 32	1	17.2*
VTEC 100 - EC B A	0.9	0.9	0.45	0.22	-	22 / 32	1	17.5*
VTEC 100L - AC	0.9	0.9	0.45	0.22	-	22 / 32	1	16
VTEC 100L - AC B	0.9	0.9	0.45	0.22	-	22 / 32	1	16.3
VTEC 100L - AC B A	0.9	0.9	0.45	0.22	-	22 / 32	1	16.3*
VTEC 100L - AC2	0.9	0.9	0.45	0.22	-	22 / 32	1	15.8
VTEC 100L - AC2 A	0.9	0.9	0.45	0.22	-	22 / 32	1	15.8*
VTEC 100L - EC	0.9	0.9	0.45	0.22	-	22 / 32	1	20
VTEC 100L - EC B	0.9	0.9	0.45	0.22	-	22 / 32	1	20.3
VTEC 100L - EC A	0.9	0.9	0.45	0.22	-	22 / 32	1	20*
VTEC 100L - EC B A	0.9	0.9	0.45	0.22	-	22 / 32	1	20.3*

* インジェクションバルブの重量は含まれておりません。

寸法

▼ VTEC 100 / VTEC 100L シリーズ

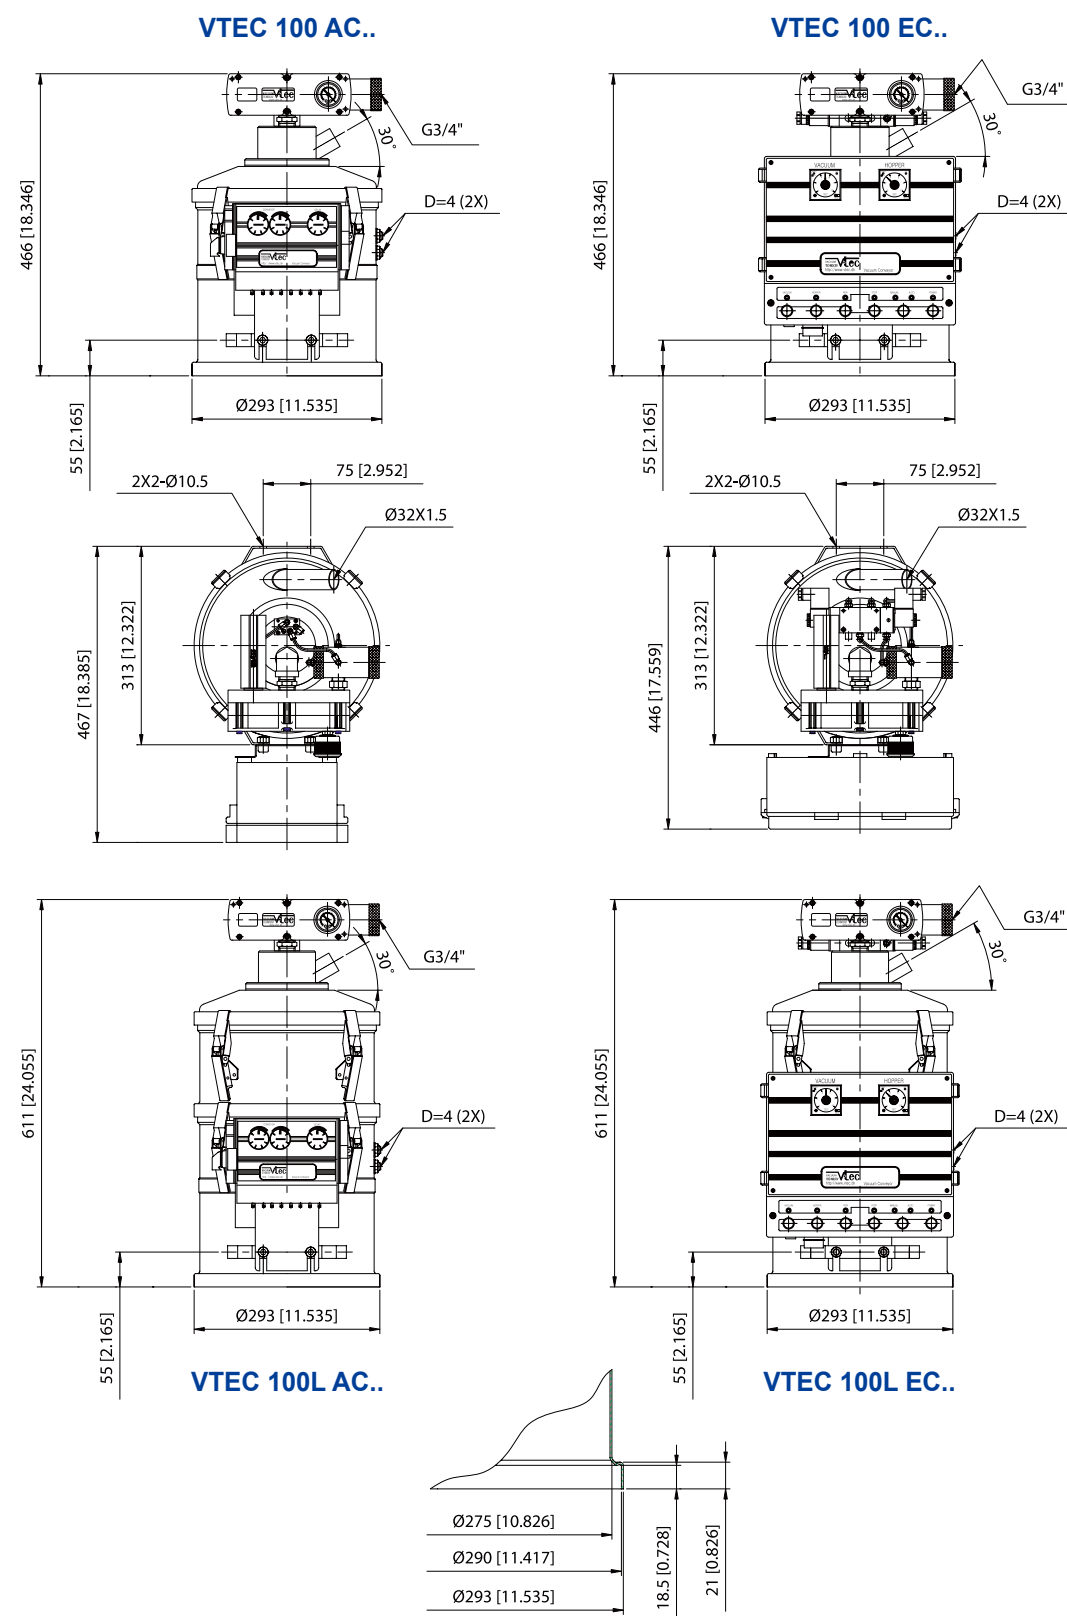


単位: mm [Inch]

寸法

▼ VTEC 200 / VTEC 200L シリーズ

▼ VTEC 400 シリーズ

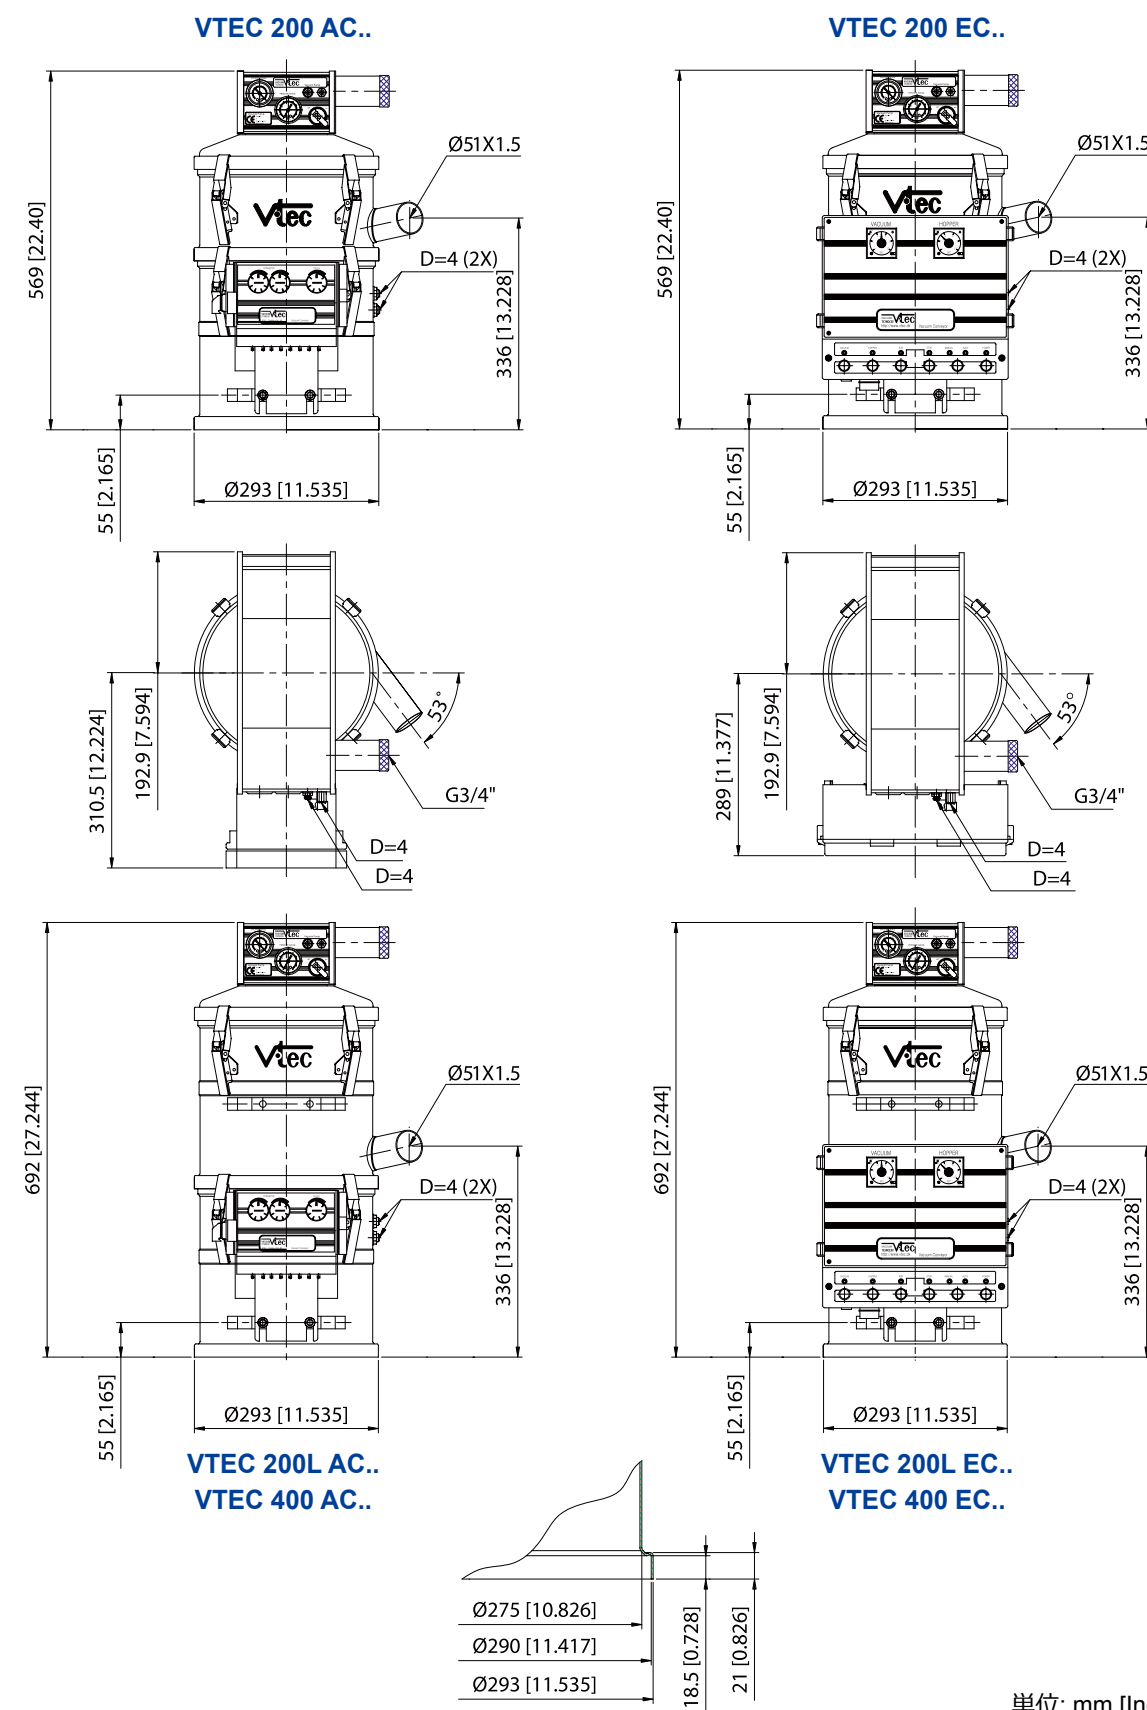

単位: mm [Inch]