

VTEC200 シリーズ

- 供給エア圧力 : 0.4~0.6 MPa、Max. 0.7 MPa
- エア消費量 : 600 ~ 780 NI/min
- 騒音レベル : 68~76 dBA
- 本体材質 : SUS 304 / SUS316L
- シール材質 : シリコン
- フィルタ材質 : ポリエステル/炭素繊維製
TFE コーティング帯電防止ニードルフェルト
(40℃において2~4回洗濯可能。食用品質)
- 使用温度 : -20℃ ~ +80℃



品番

VTEC 200 L - AC B A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 真空ポンプ

- 200** - フリーフロー排気ダクト付真空ポンプ (標準)
- 200CP - 集中排気ポート付真空ポンプ

② フィルタ濾過面積

- 無記号 - 標準 (14 dm²)
- L** - 大型 (26 dm²)

③ 制御ユニット

- AC** - 空圧式制御 (電気不要)
- 運転時間/排出時間/待ち時間 制御可能
レベル検出器制御可能 (オプション、電気要)
- AC2* - 空圧式制御 (電気不要)
- 運転時間/排出時間 制御可能
- EC - 電気制御
- 運転時間/排出時間 制御可能
レベル検出器制御可能

*④流動化装置とは兼用不可

④ 流動化装置 (ブローイング)

- 無記号 - なし
- B** - 流動化装置付

⑤ インジェクションバルブ

- 無記号 - なし
- A** - インジェクションバルブ付

⑥ バグフィルタ (濾過能力)

- 無記号 - 5μ
- 0.5m** - 0.5μ

仕様


品番	所要動力 (Pr)	フィルタ濾過面積 (dm ²)	制御方式	流動化装置	インジェクションバルブ
VTEC 200 - AC	5 ~ 10	14	空圧式	-	-
VTEC 200 - AC B	5 ~ 10	14		有り	-
VTEC 200 - AC B A	5 ~ 10	14		有り	有り
VTEC 200 - AC2	5 ~ 10	14		-	-
VTEC 200 - AC2 A	5 ~ 10	14	電気式	-	有り
VTEC 200 - EC	5 ~ 10	14		有り	-
VTEC 200 - EC B	5 ~ 10	14		-	有り
VTEC 200 - EC B A	5 ~ 10	14		有り	有り
VTEC 200L - AC	5 ~ 10	26	空圧式	-	-
VTEC 200L - AC B	5 ~ 10	26		有り	-
VTEC 200L - AC B A	5 ~ 10	26		有り	有り
VTEC 200L - AC2	5 ~ 10	26		-	-
VTEC 200L - AC2 A	5 ~ 10	26	電気式	-	有り
VTEC 200L - EC	5 ~ 10	26		有り	-
VTEC 200L - EC B	5 ~ 10	26		-	有り
VTEC 200L - EC B A	5 ~ 10	26		有り	有り

品番	最大搬送能力 (トン)	距離別搬送能力 (トン/毎時)				推奨原料用パイプ径 (mm)	推奨原料容積 (l/サイクル)	重量 (kg)
		5m	10m	20m	30m			
VTEC 200 - AC	1.5	1.5	0.8	0.4	0.2	32 / 40 / 50	4	19.4
VTEC 200 - AC B	1.5	1.5	0.8	0.4	0.2	32 / 40 / 50	4	19.7
VTEC 200 - AC B A	1.5	1.5	0.8	0.4	0.2	32 / 40 / 50	4	19.7*
VTEC 200 - AC2	1.5	1.5	0.8	0.4	0.2	32 / 40 / 50	4	19.2
VTEC 200 - AC2 A	1.5	1.5	0.8	0.4	0.2	32 / 40 / 50	4	19.2*
VTEC 200 - EC	1.5	1.5	0.8	0.4	0.2	32 / 40 / 50	4	22.9
VTEC 200 - EC B	1.5	1.5	0.8	0.4	0.2	32 / 40 / 50	4	23.2
VTEC 200 - EC A	1.5	1.5	0.8	0.4	0.2	32 / 40 / 50	4	22.9*
VTEC 200 - EC B A	1.5	1.5	0.8	0.4	0.2	32 / 40 / 50	4	23.2*
VTEC 200L - AC	1.5	1.5	0.8	0.4	0.2	32 / 40 / 50	4	20.8
VTEC 200L - AC B	1.5	1.5	0.8	0.4	0.2	32 / 40 / 50	4	21.1
VTEC 200L - AC B A	1.5	1.5	0.8	0.4	0.2	32 / 40 / 50	4	21.1*
VTEC 200L - AC2	1.5	1.5	0.8	0.4	0.2	32 / 40 / 50	4	20.6
VTEC 200L - AC2 A	1.5	1.5	0.8	0.4	0.2	32 / 40 / 50	4	20.6*
VTEC 200L - EC	1.5	1.5	0.8	0.4	0.2	32 / 40 / 50	4	23.7
VTEC 200L - EC B	1.5	1.5	0.8	0.4	0.2	32 / 40 / 50	4	24
VTEC 200L - EC A	1.5	1.5	0.8	0.4	0.2	32 / 40 / 50	4	23.7*
VTEC 200L - EC B A	1.5	1.5	0.8	0.4	0.2	32 / 40 / 50	4	24*

* インジェクションバルブの重量は含まれておりません。

寸法

▼ VTEC 100 / VTEC 100L シリーズ

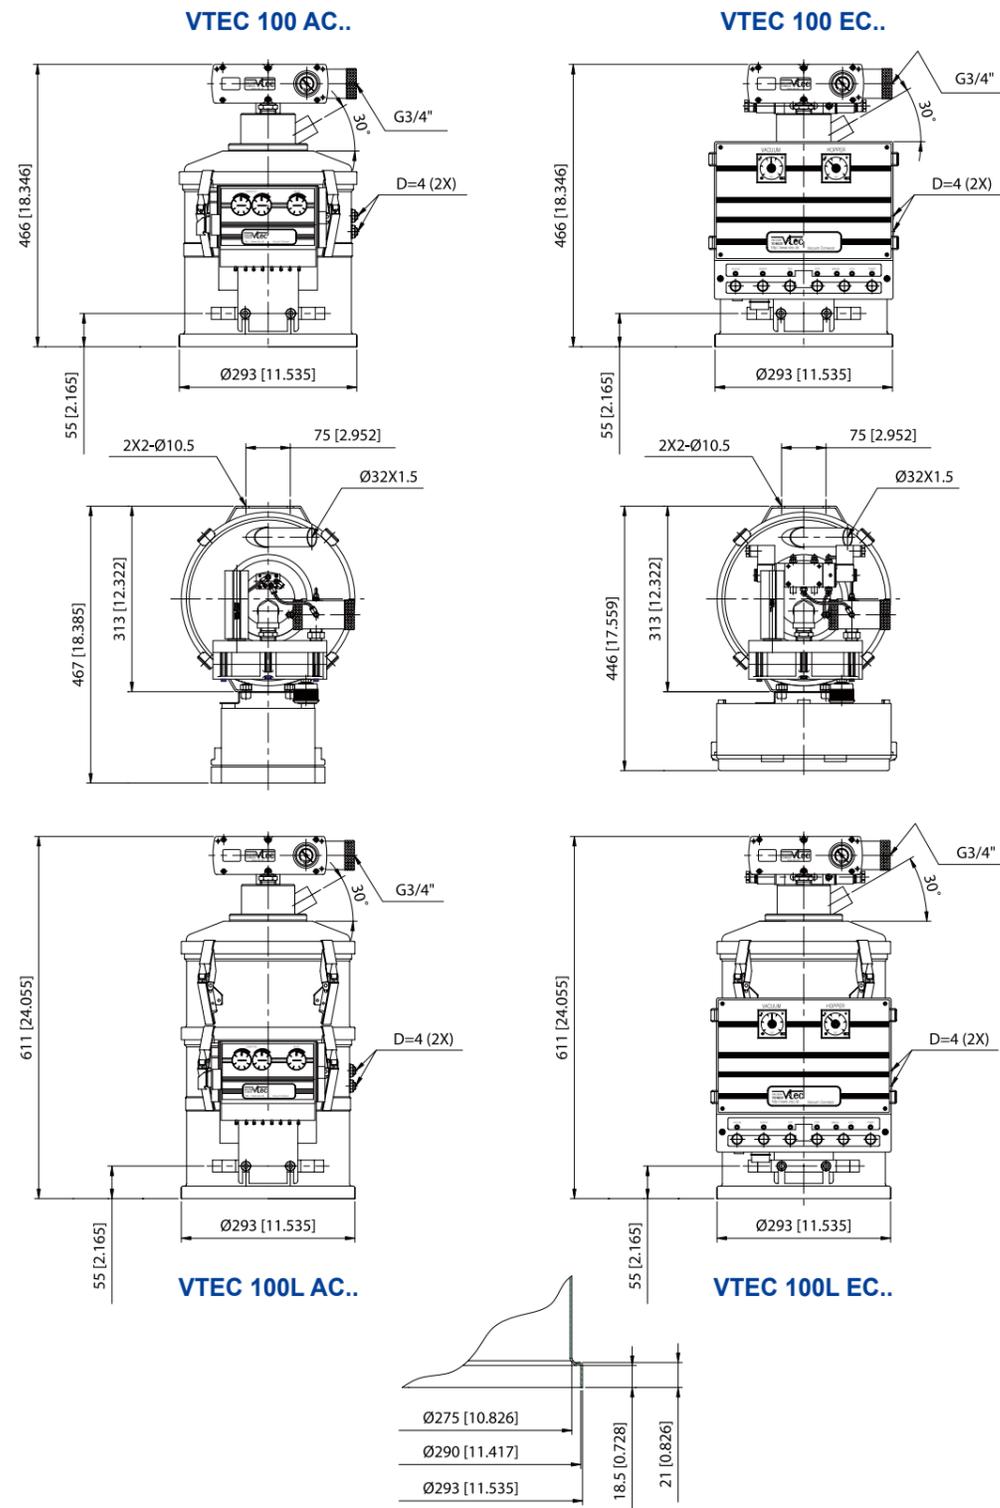


単位: mm [Inch]

寸法

▼ VTEC 200 / VTEC 200L シリーズ

▼ VTEC 400 シリーズ

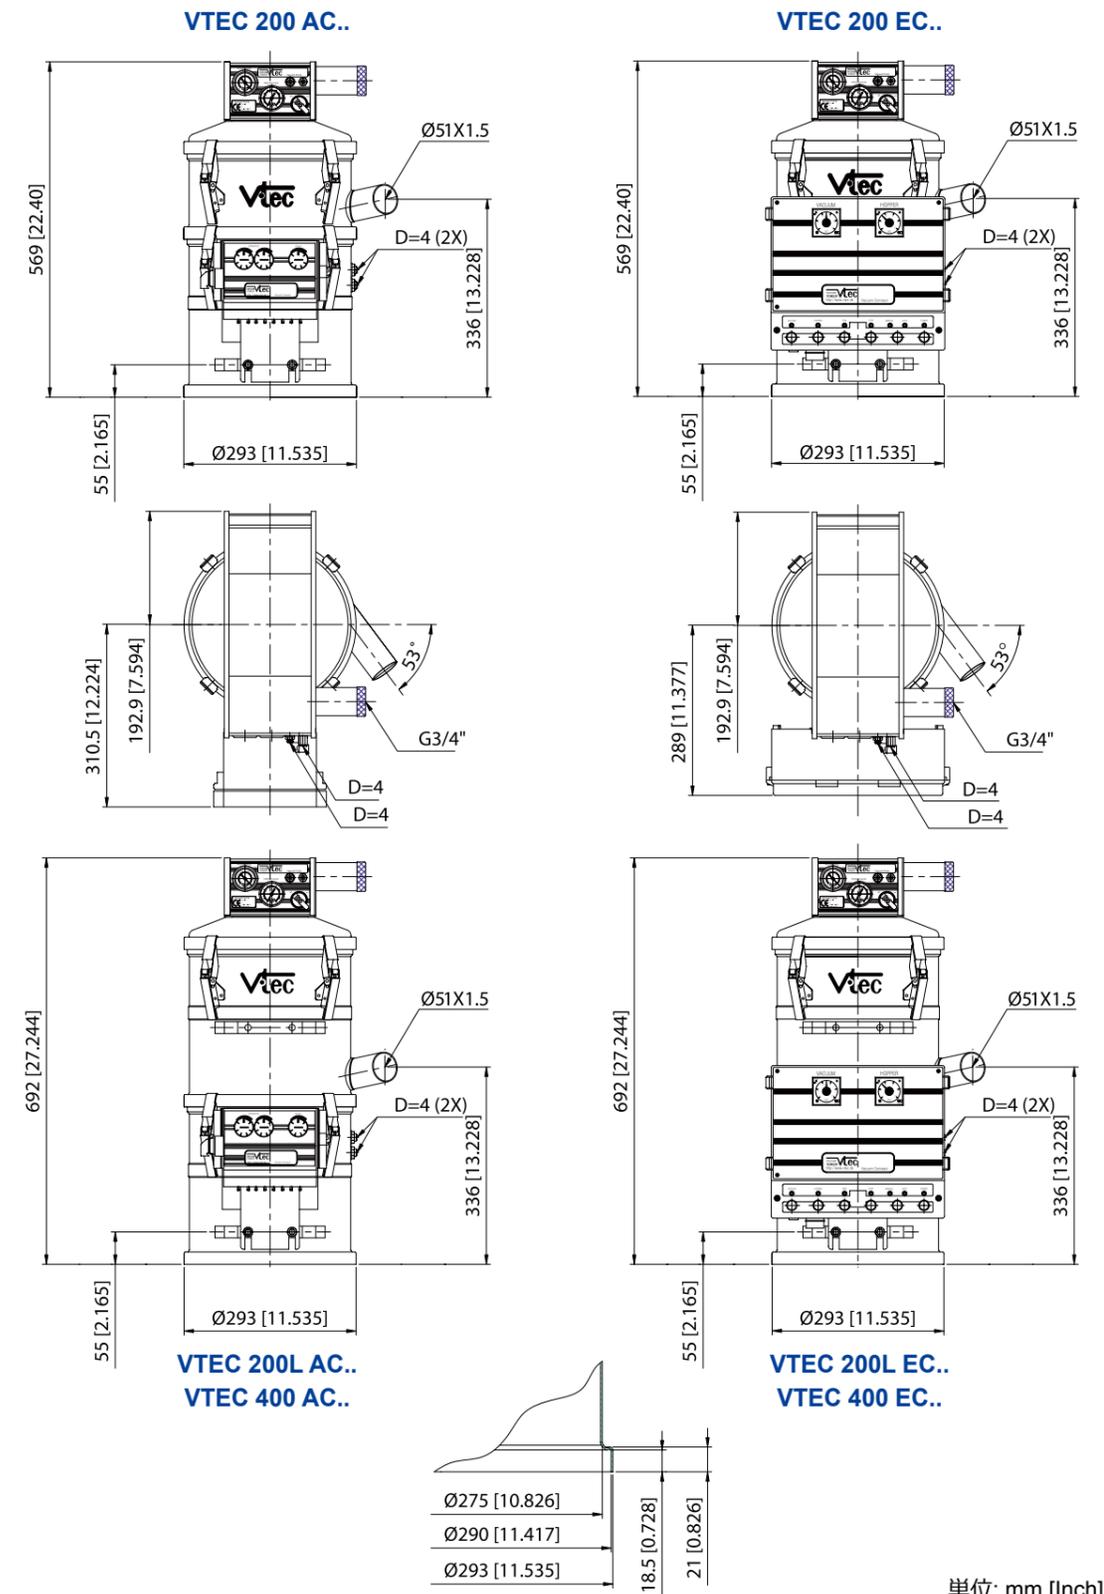

単位: mm [Inch]