

VTEC400 シリーズ

- 供給エア圧力 : 0.4~0.6 MPa、Max. 0.7 MPa
 エア消費量 : 1200 ~ 1680 NI/min
 騒音レベル : 68~76 dBA
 本体材質 : SUS 304 / SUS316L
 シール材質 : シリコン
 フィルタ材質 : ポリエステル／炭素繊維製
 TFE コーティング帯電防止ニードルフェルト
 (40℃において2~4回洗濯可能。食用品質)
 使用温度 : -20℃ ~ +80℃



品番

VTEC 400 - AC B A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 真空ポンプ

- 400** - フリーフロー排気ダクト付真空ポンプ（標準）
 400CP - 集中排気ポート付真空ポンプ

② フィルタ濾過面積

- 無記号 - 標準 (26 dm²)
L - 大型 (50 dm²)

③ 制御ユニット

- AC** - 空圧式制御（電気不要）
 - 運転時間／排出時間／待ち時間 制御可能
 レベル検出器制御可能（オプション、電気要）
AC2* - 空圧式制御（電気不要）
 - 運転時間／排出時間 制御可能
EC - 電気制御
 - 運転時間／排出時間 制御可能
 レベル検出器制御可能

*④流動化装置とは兼用不可

④ 流動化装置（ブローイング）

- 無記号 - なし
B - 流動化装置付

⑤ インジェクションバルブ

- 無記号 - なし
A - インジェクションバルブ付

⑥ バグフィルタ（濾過能力）

- 無記号 - 5μ
0.5m - 0.5μ

仕様


品番	所要動力 (Pr)	フィルタ濾過面積 (dm²)	制御方式	流動化装置	インジェクションバルブ
VTEC 400 - AC	10 ~ 20	26	空圧式	-	-
VTEC 400 - AC B	10 ~ 20	26		有り	-
VTEC 400 - AC B A	10 ~ 20	26		有り	有り
VTEC 400 - AC2	10 ~ 20	26		-	-
VTEC 400 - AC2 A	10 ~ 20	26		-	有り
VTEC 400 - EC	10 ~ 20	26	電気式	-	-
VTEC 400 - EC B	10 ~ 20	26		有り	-
VTEC 400 - EC A	10 ~ 20	26		-	有り
VTEC 400 - EC B A	10 ~ 20	26		有り	有り
VTEC 400L - AC	10 ~ 20	50	空圧式	-	-
VTEC 400L - AC B	10 ~ 20	50		有り	-
VTEC 400L - AC B A	10 ~ 20	50		有り	有り
VTEC 400L - AC2	10 ~ 20	50		-	-
VTEC 400L - AC2 A	10 ~ 20	50		-	有り
VTEC 400L - EC	10 ~ 20	50	電気式	-	-
VTEC 400L - EC B	10 ~ 20	50		有り	-
VTEC 400L - EC A	10 ~ 20	50		-	有り
VTEC 400L - EC B A	10 ~ 20	50		有り	有り

品番	最大搬送能力 (トン)	距離別搬送能力 (トン／毎時)				推奨原料用パイプ径 (mm)	推奨原料容積 (1／サイクル)	重量 (kg)
		5m	10m	20m	30m			
VTEC 400 - AC	3	3	1.5	0.8	0.5	40 / 50	4	19.5
VTEC 400 - AC B	3	3	1.5	0.8	0.5	40 / 50	4	19.8
VTEC 400 - AC B A	3	3	1.5	0.8	0.5	40 / 50	4	19.8*
VTEC 400 - AC2	3	3	1.5	0.8	0.5	40 / 50	4	19.3
VTEC 400 - AC2 A	3	3	1.5	0.8	0.5	40 / 50	4	19.3*
VTEC 400 - EC	3	3	1.5	0.8	0.5	40 / 50	4	23
VTEC 400 - EC B	3	3	1.5	0.8	0.5	40 / 50	4	23.3
VTEC 400 - EC A	3	3	1.5	0.8	0.5	40 / 50	4	23*
VTEC 400 - EC B A	3	3	1.5	0.8	0.5	40 / 50	4	23.3*
VTEC 400L - AC	3	3	1.5	0.8	0.5	40 / 50	4	20.9
VTEC 400L - AC B	3	3	1.5	0.8	0.5	40 / 50	4	21.2
VTEC 400L - AC B A	3	3	1.5	0.8	0.5	40 / 50	4	21.2*
VTEC 400L - AC2	3	3	1.5	0.8	0.5	40 / 50	4	20.7
VTEC 400L - AC2 A	3	3	1.5	0.8	0.5	40 / 50	4	20.7*
VTEC 400L - EC	3	3	1.5	0.8	0.5	40 / 50	4	23.8
VTEC 400L - EC B	3	3	1.5	0.8	0.5	40 / 50	4	24.1
VTEC 400L - EC A	3	3	1.5	0.8	0.5	40 / 50	4	23.8*
VTEC 400L - EC B A	3	3	1.5	0.8	0.5	40 / 50	4	24.1*

* インジェクションバルブの重量は含まれておりません。

寸法


▼ VTEC 400L シリーズ

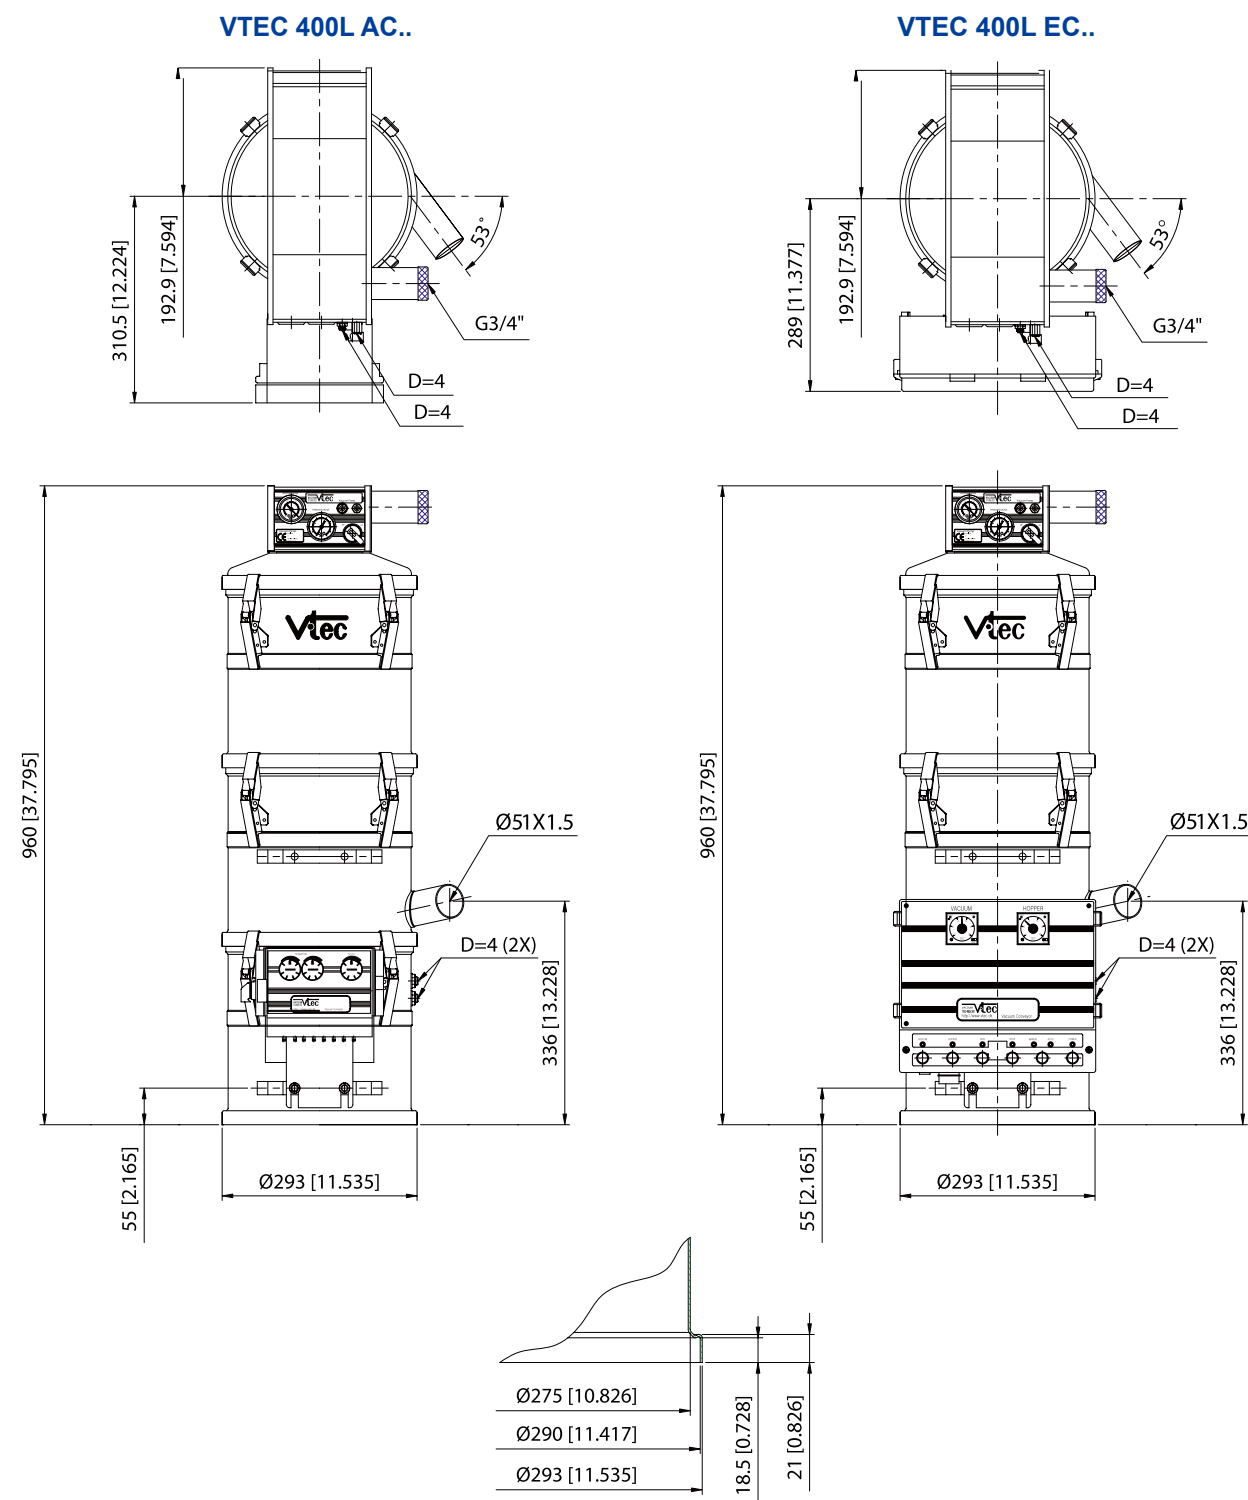

単位: mm [Inch]

寸法

▼ VTEC 600 / VTEC 800 シリーズ

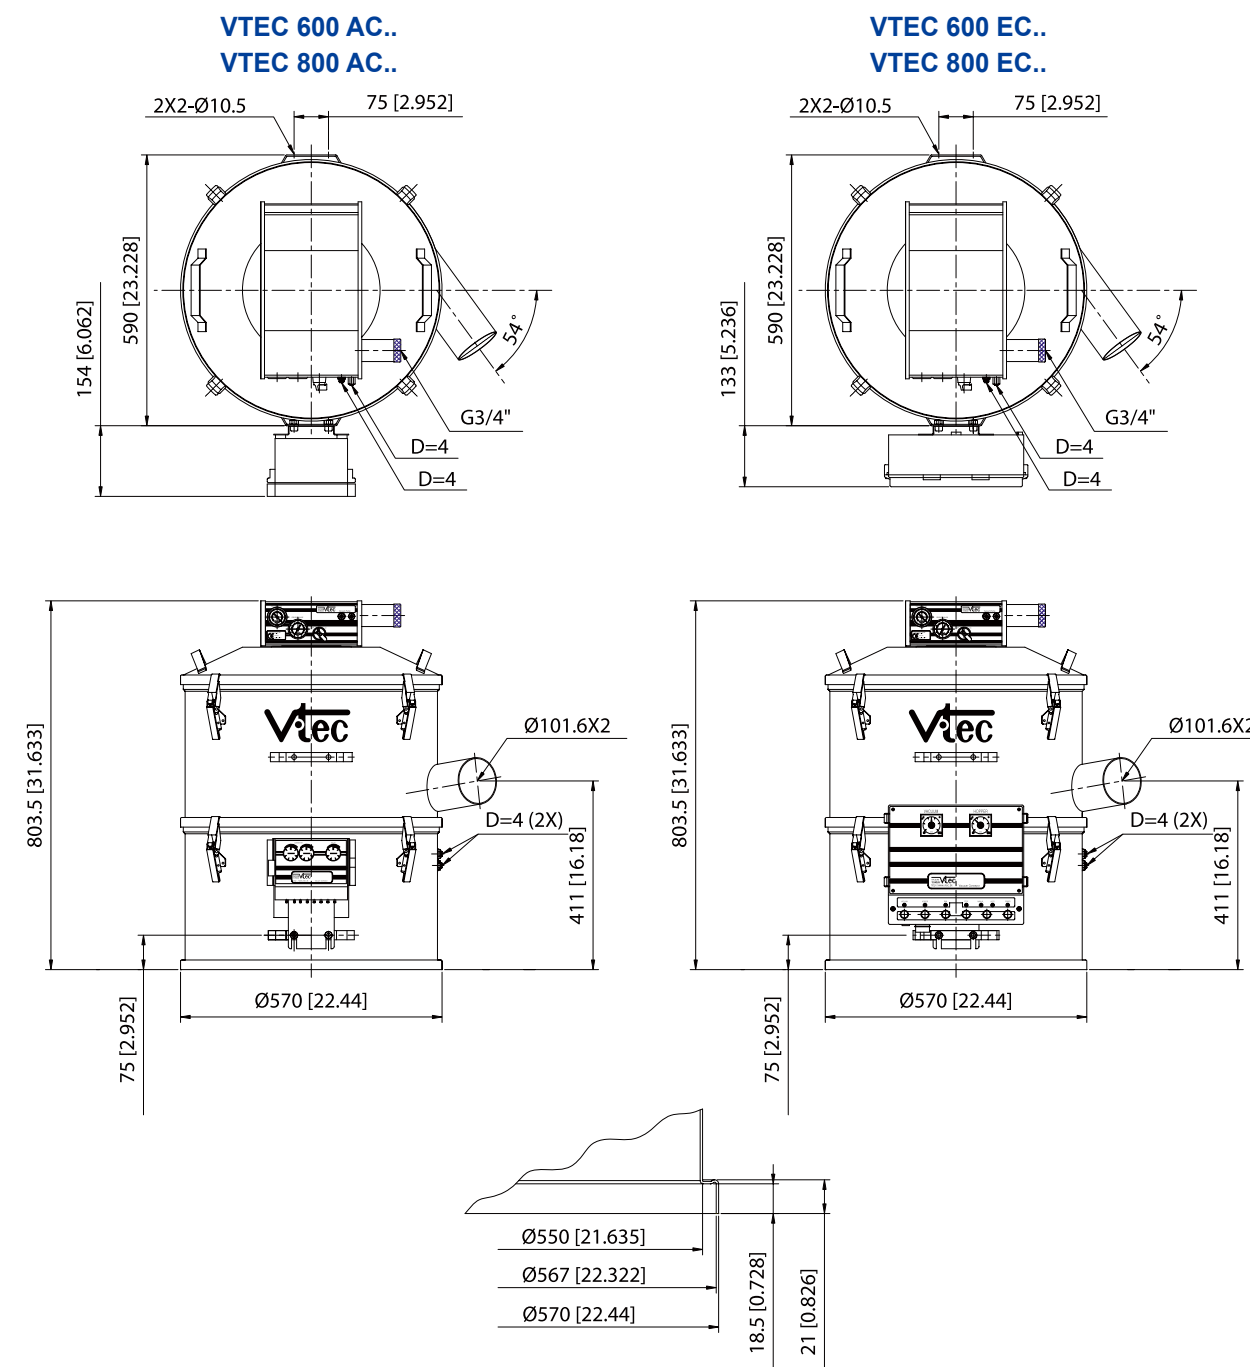

単位: mm [Inch]