

VTEC600 シリーズ

- 供給エア圧力 : 0.4~0.6 MPa、Max. 0.7 MPa
 エア消費量 : 1800 ~ 2520 NI/min
 騒音レベル : 68~76 dBA
 本体材質 : SUS 304 / SUS316L
 シール材質 : シリコン
 フィルタ材質 : ポリエステル／炭素繊維製
 TFE コーティング帯電防止ニードルフェルト
 (40℃において2~4回洗濯可能。食用品質)
 使用温度 : -20℃ ~ +80℃



仕様

品番	所要動力 (Pr)	フィルタ濾過面積 (dm²)	制御方式	流動化装置	インジェクションバルブ
VTEC 600 - AC	15 ~ 25	65	空圧式	-	-
VTEC 600 - AC B	15 ~ 25	65		有り	-
VTEC 600 - AC B A	15 ~ 25	65		有り	有り
VTEC 600 - AC2	15 ~ 25	65		-	-
VTEC 600 - AC2 A	15 ~ 25	65		-	有り
VTEC 600 - EC	15 ~ 25	65	電気式	-	-
VTEC 600 - EC B	15 ~ 25	65		有り	-
VTEC 600 - EC A	15 ~ 25	65		-	有り
VTEC 600 - EC B A	15 ~ 25	65		有り	有り
VTEC 600L - AC	15 ~ 25	120	空圧式	-	-
VTEC 600L - AC B	15 ~ 25	120		有り	-
VTEC 600L - AC B A	15 ~ 25	120		有り	有り
VTEC 600L - AC2	15 ~ 25	120		-	-
VTEC 600L - AC2 A	15 ~ 25	120		-	有り
VTEC 600L - EC	15 ~ 25	120	電気式	-	-
VTEC 600L - EC B	15 ~ 25	120		有り	-
VTEC 600L - EC A	15 ~ 25	120		-	有り
VTEC 600L - EC B A	15 ~ 25	120		有り	有り

品番

VTEC 600 - AC B A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 真空ポンプ

- 600** - フリーフロー排気ダクト付真空ポンプ（標準）
 600CP - 集中排気ポート付真空ポンプ

② フィルタ濾過面積

- 無記号 - 標準 (65 dm²)
L - 大型 (120 dm²)

③ 制御ユニット

- AC** - 空圧式制御（電気不要）
 - 運転時間／排出時間／待ち時間 制御可能
 レベル検出器制御可能（オプション、電気要）
AC2* - 空圧式制御（電気不要）
 - 運転時間／排出時間 制御可能
EC - 電気制御
 - 運転時間／排出時間 制御可能
 レベル検出器制御可能

*④流動化装置とは兼用不可

④ 流動化装置（ブローイング）

- 無記号 - なし
B - 流動化装置付

⑤ インジェクションバルブ

- 無記号 - なし
A - インジェクションバルブ付

⑥ バグフィルタ（濾過能力）


- 無記号 - 5μ
0.5m - 0.5μ

品番	最大搬送能力 (トン)	距離別搬送能力 (トン／毎時)				推奨原料用 パイプ径 (mm)	推奨原料容積 (1／サイクル)	重量 (kg)
		5m	10m	20m	30m			
VTEC 600 - AC	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	36.5
VTEC 600 - AC B	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	37
VTEC 600 - AC B A	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	37*
VTEC 600 - AC2	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	36.3
VTEC 600 - AC2 A	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	36.3*
VTEC 600 - EC	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	40.5
VTEC 600 - EC B	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	41
VTEC 600 - EC A	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	40.5*
VTEC 600 - EC B A	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	41*
VTEC 600L - AC	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	46.5
VTEC 600L - AC B	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	47
VTEC 600L - AC B A	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	47*
VTEC 600L - AC2	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	46.3
VTEC 600L - AC2 A	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	46.3*
VTEC 600L - EC	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	50.5
VTEC 600L - EC B	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	51
VTEC 600L - EC A	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	50.5*
VTEC 600L - EC B A	4.5	4.5	2.2	1	0.6	40 / 50 / 75 / 100	18	51*

* インジェクションバルブの重量は含まれておりません。

寸法


▼ VTEC 400L シリーズ

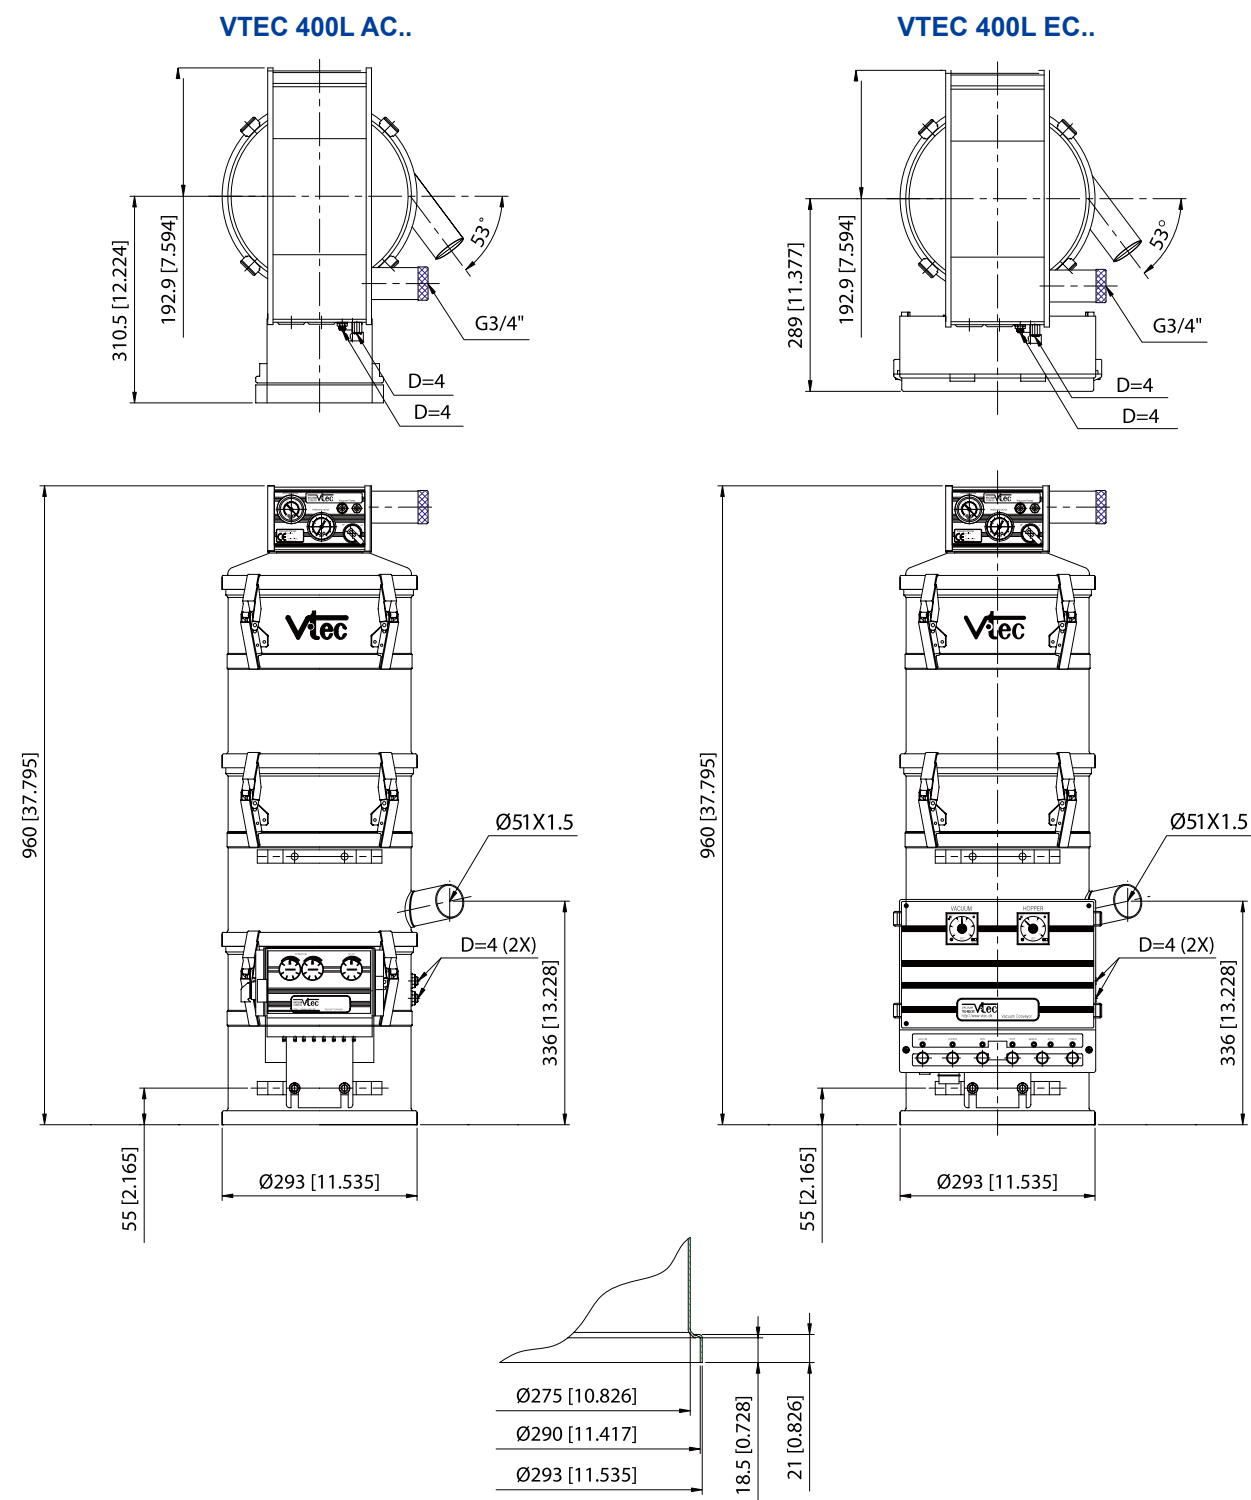

単位: mm [Inch]

寸法

▼ VTEC 600 / VTEC 800 シリーズ

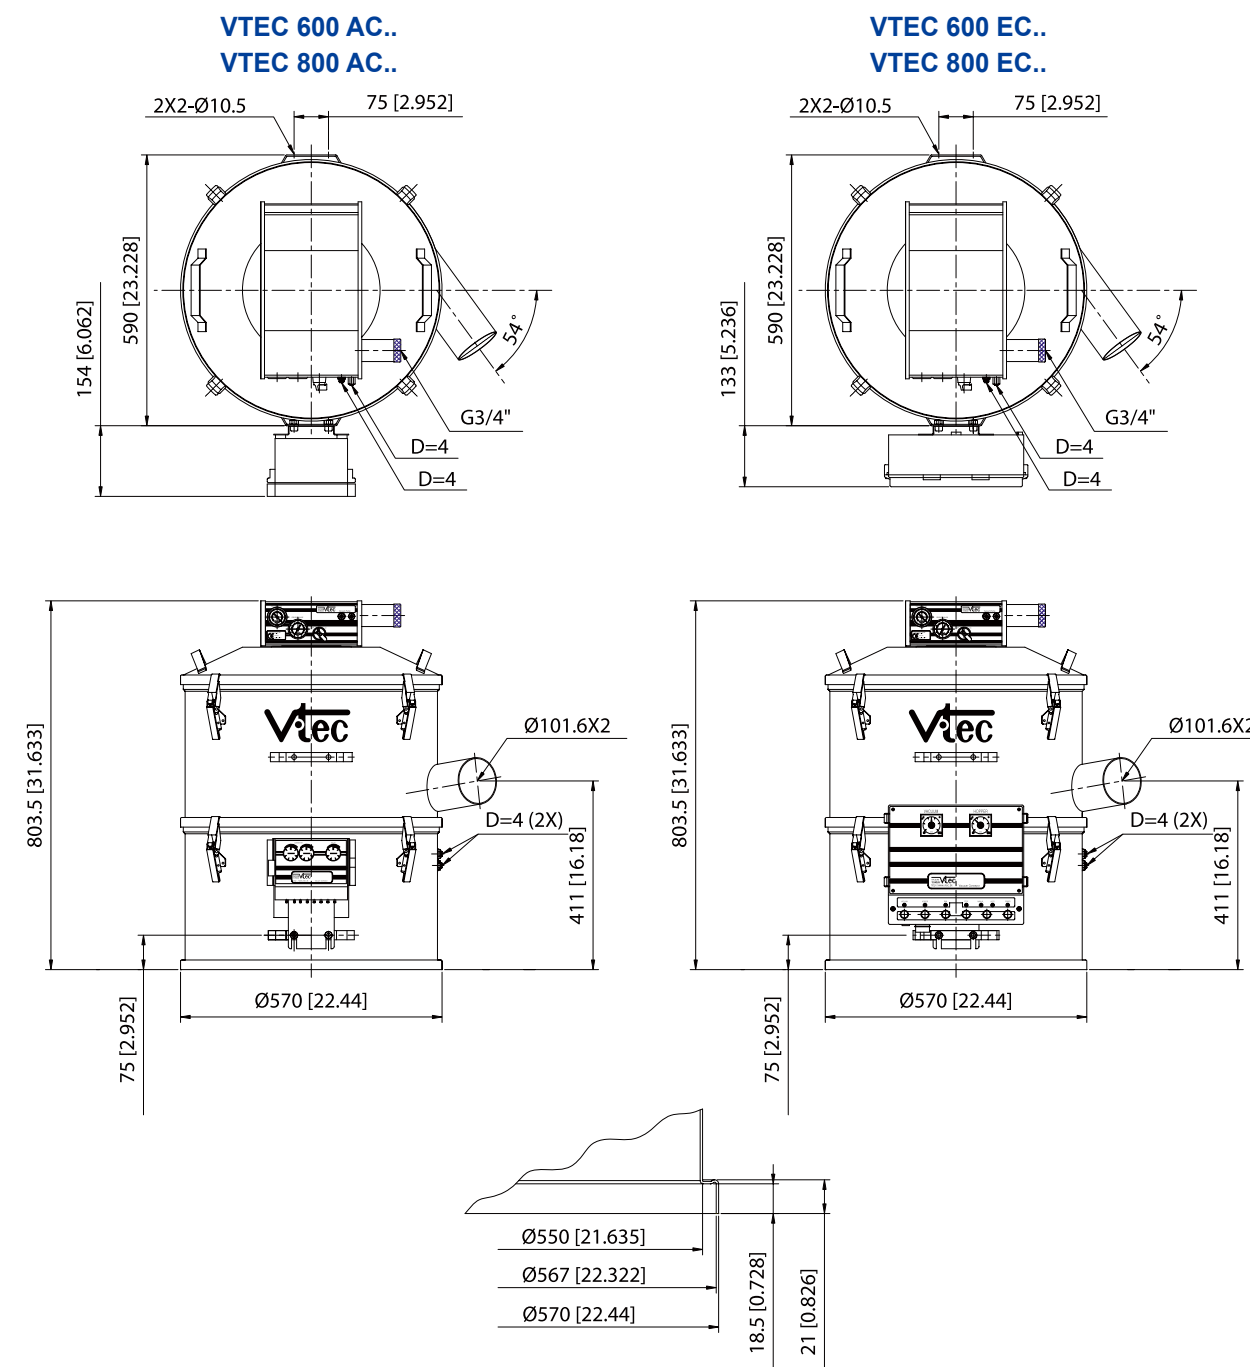

単位: mm [Inch]