


寸法

▼ G 130 ... シリーズ (600~1200)

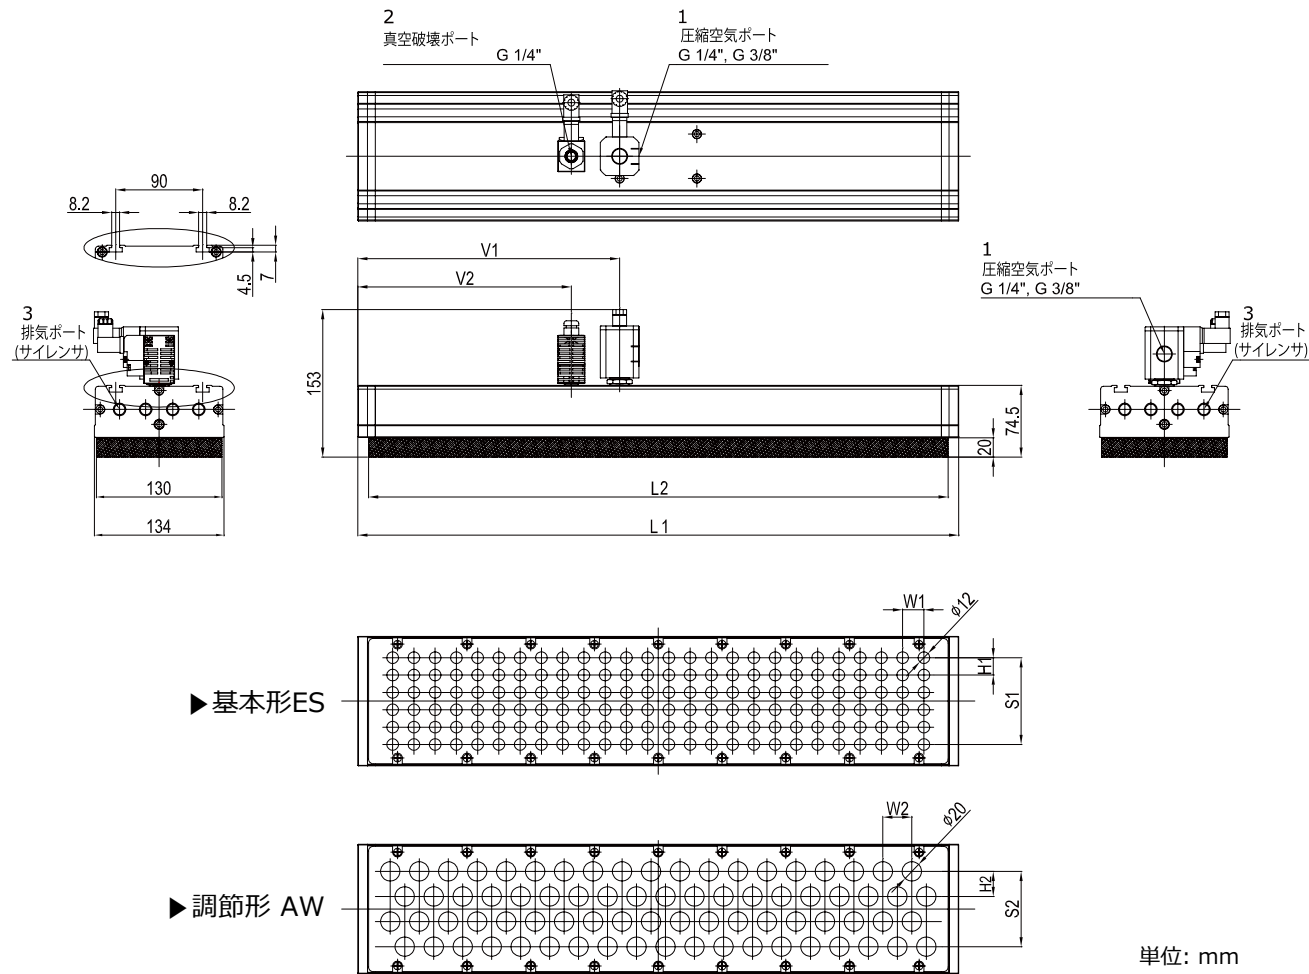

品番	全長	スポンジ パッド長さ	基本形 真空ポート (Φ12)				調節形 真空ポート (Φ20)				エア制御バルブ		破壊バルブ	
	L1	L2	ポート数	W1	H1	S1	ポート 数	W2	H2	S2	V1*	タイプ**	V2	タイプ
G 130 X 600...	622	600	156	22	18	90	76	30	26	78	263 271	VMS14 VMS38	221	VMS14
G 130 X 800...	822	800	210	22	18	90	104	30	26	78	263 271	VMS14 VMS38	221	VMS14
G 130 X 1000...	1022	1000	264	22	18	90	128	30	26	78	263 271	VMS14 VMS38	221	VMS14
G 130 X 1200...	1222	1200	324	22	18	90	156	30	26	78	263 271	VMS14 VMS38	221	VMS14

* カートリッジ 2~4本装着時 263mm
カートリッジ 5~8本装着時 271mm

** カートリッジ 2~6本装着時 VMS14 バルブ使用
カートリッジ 7~8本装着時 VMS38 バルブ使用

G 200 - シリーズ

最大真空度	: - 75 kPa
最大吸入流量	: 2,896 NI/min
使用エア圧力	: 0.4 ~ 0.6MPa, max0.7MPa
エア消費量	: 832 NI/min
使用流体	: 乾燥圧縮空気
使用温度	: - 20℃ ~ 80℃
騒音レベル	: 55 ~ 65 dB

■ 特徴

- ✓ 高性能 多段ノズル方式の VMECA 真空カートリッジを使用
- ✓ 多様な形状、大きさ、重量また通気性のあるワークでも対応可能
- ✓ ワーク表面の平坦さに関係なく搬送可能な ソフトシーリングフォーム (EPDM) 使用
- ✓ 調節形チェックバルブは個別真空口の真空流量を調節または遮断が可能
- ✓ 軽くて丈夫なアルミボディ
- ✓ 簡単に取付できメンテナンスが簡単



品番表示

G 200 X 300 - L4 - E S - A3 R3 DN - G

① G シリーズ(幅)

● G 200	- 204mm
● 300	- 300mm
● 400	- 400mm
● 600	- 600mm
● 800	- 800mm
● 1000	- 1000mm
● 1200	- 1200mm

⑦ 真空破壊バルブ

R1	- NC, AC110V
R2	- NC, AC220V
● R3	- NC, DC24V

②全長による使用バルブ種別:
600mm以下: VMS18D
600mm以上: VMS14

⑧ ソレノイド端子

● DN	- DIN端子 (リード線なし)
DL	- DIN端子ランプ付 (リード線なし)
CL	- コネクタタイプ (0.3M リード線付)

③ 使用真空カートリッジ

	供給エア圧力 MPa	最大真空度 -kPa	最大真空吸入流量 NI/min
LC2	0.6	75	400
LC3	0.6	75	600
LC4	0.6	75	800
L2	0.6	75	724
L3	0.6	75	1,086
● L4	0.6	75	1,448
L5	0.6	75	1,810
L7	0.6	75	2,172
L8	0.6	75	2,534
L9	0.6	75	2,896

②全長による使用カートリッジ種別: 250mm: LC2~LC4
300 ~ 400mm : L2 ~ L4
600 ~ 1200mm : L2 ~ L8

⑨ 真空スイッチ

無記号	- なし
● G	- ダイアルゲージ付 (VTG-18)
S2(P)	- デジタル 2点出力, アナログ出力なし M8-4Pin オスコネクタ (0.3mリード線)
SG2(P)	- デジタル 2点出力, アナログ出力なし (グロメットタイプ4芯, 2mリード線)
SG3(P)	- デジタル 2点出力, アナログ出力あり (グロメットタイプ5芯, 2mリード線)

※参考: ① S..(P)
出力形態: PNP オープンコレクタ
② VC M8-4-2: M8-4Pin メスコネクタ
'S2' または 'S2P' のみに適用

④ チェックバルブ

● E	- 基本形
A	- 調節形

「E - 基本形」選択時、「S - ナロー」
「A - 調節形」選択時、「W - ワイド」

⑤ ポート配列

● S	- ナロー
W	- ワイド

⑥ エア供給バルブ

A1	- NC, AC110V
A2	- NC, AC220V
● A3	- NC, DC24V
D1	- 複動, AC110V
D2	- 複動, AC220V
D3	- 複動, DC24V

A..: ③使用真空カートリッジによる制限
L2 ~ L6: G1/4": VMS14 バルブ
L7 ~ L8: G3/8": VMS38 バルブ

D..: G3/8" ダブルソレノイドバルブ
注: ⑧'DN' または 'DL' タイプのみ適用

G200 シリーズ 製品仕様

品番	供給エア圧力 Mpa	エア消費量 NI/min	最大真空吸入流量 NI/min	最大真空度 -kPa
G 200 X 250 LC4...	0.6	416	800	75
G 200 X 300 L4...	0.6	416	1,448	75
G 200 X 400 L4...	0.6	416	1,448	75
G 200 X 600 L8...	0.6	832	2,896	75
G 200 X 800 L8...	0.6	832	2,896	75
G 200 X 1000 L8...	0.6	832	2,896	75
G 200 X 1200 L8...	0.6	832	2,896	75

G200 シリーズ 吸着面積別 保持力 (N)

■ 基本形 (ES タイプ)

品番	40%吸着時 保持力(N)**	60%吸着時 保持力(N)**	80%吸着時 保持力(N)**	100%吸着時 保持力(N)**	重量 (Kg)*
G 200 X 250 LC4 ES...	343.7	621.8	1180.9	2042.6	2.8
G 200 X 300 L4 ES...	500.3	795.0	1565.3	2807.5	3.5
G 200 X 400 L4 ES...	539.2	901.8	1800.1	3407.0	4.4
G 200 X 600 L8 ES...	913.2	2375.8	2880.2	5962.3	7.1
G 200 X 800 L8 ES...	1049.1	2625.1	4118.6	9658.9	8.6
G 200 X 1000 L8 ES...	1152.3	3028.7	4489.3	10141.8	10.1
G 200 X 1200 L8 ES...	1226.7	4288.9	6509.5	11358.9	12.5

■ 調節形 (AW タイプ)


品番	40%吸着時 保持力(N)**	60%吸着時 保持力(N)**	80%吸着時 保持力(N)**	100%吸着時 保持力(N)**	重量 (Kg)*
G 200 X 250 LC4 AW...	245.7	523.8	1033.9	1959.0	2.8
G 200 X 300 L4 AW...	402.3	697.0	1418.3	2764.3	3.6
G 200 X 400 L4 AW...	462.6	871.3	2070.7	2985.5	4.4
G 200 X 600 L8 AW...	925.3	2195.6	2899.0	6120.2	7.0
G 200 X 800 L8 AW...	990.0	2415.2	3652.8	8751.9	7.5
G 200 X 1000 L8 AW...	1059.3	2536.0	5113.9	9277.1	8.9
G 200 X 1200 L8 AW...	1694.9	3322.1	6443.5	9555.4	11.5

** 実際の数値はワークの表面形状、通気性の有無により異なることがあります。


* フランジマウントの重量は含まれておりません。

G200 シリーズ 全長・吸着面積別 保持力 (N)


▶ ES タイプ

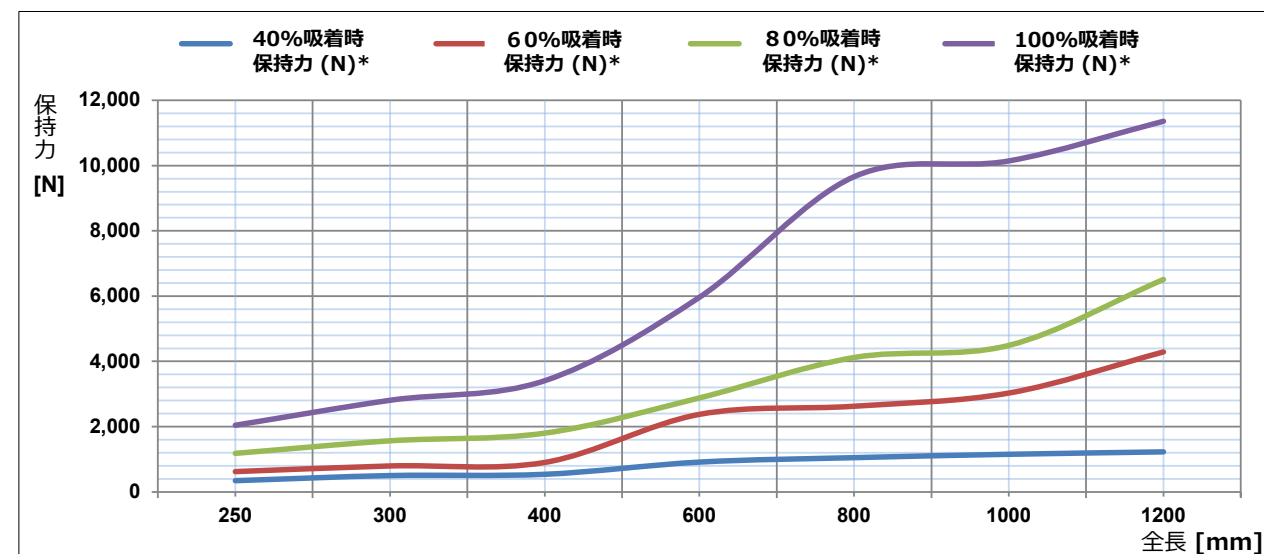

▶ AW タイプ

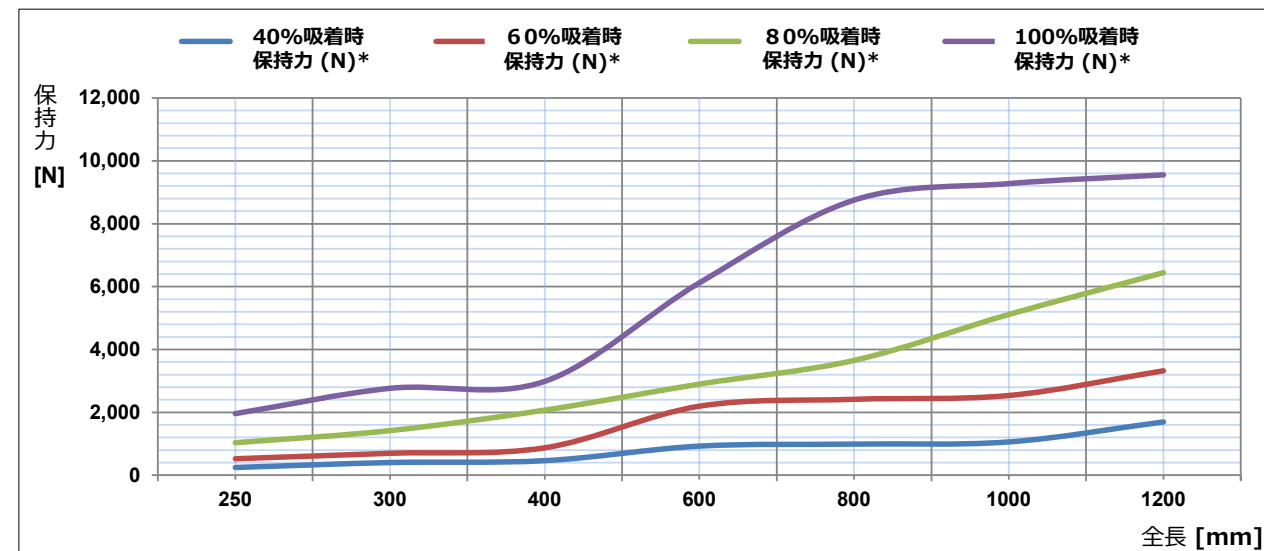


G200 シリーズ 全長別重量(kg)

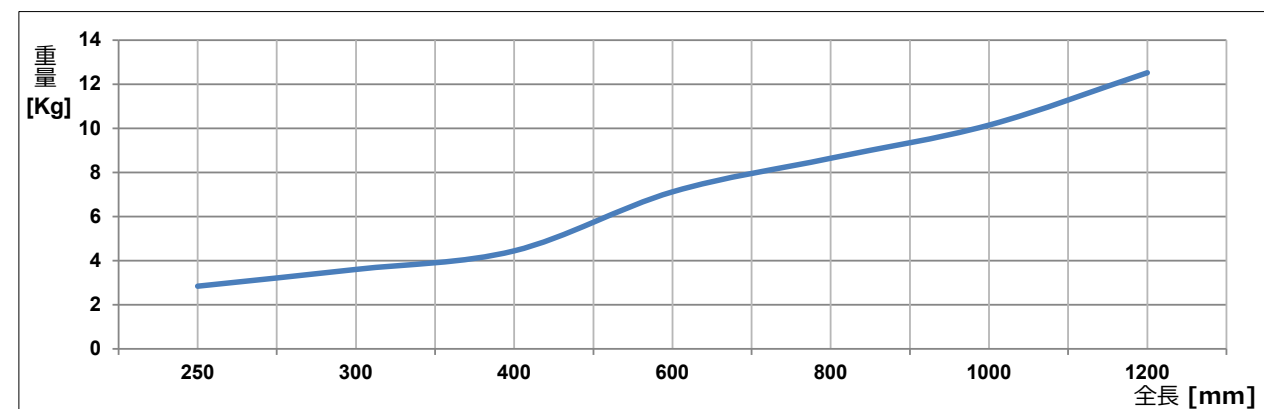


G200 シリーズ 真空カートリッジ装着数・全長別 保持力(N)

※G200X400 以下の機種は真空カートリッジ 2～4本装着可能
G200X600 以上の機種は真空カートリッジ 2～8本装着可能

▶ ES タイプ

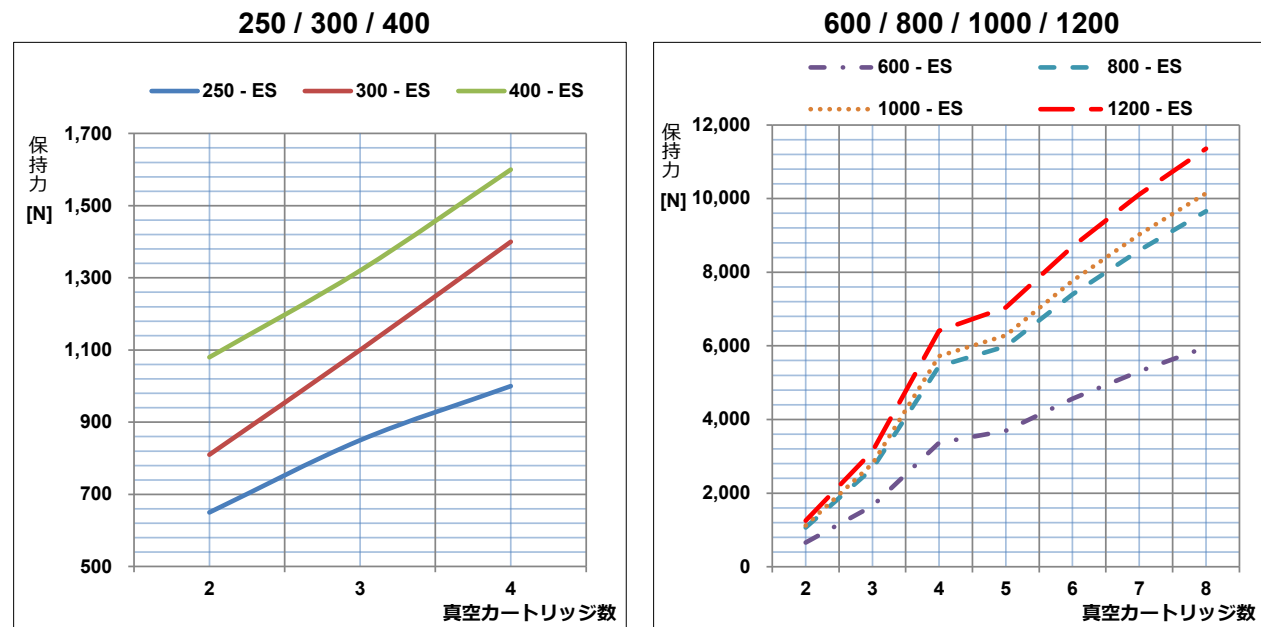


▶ AW タイプ

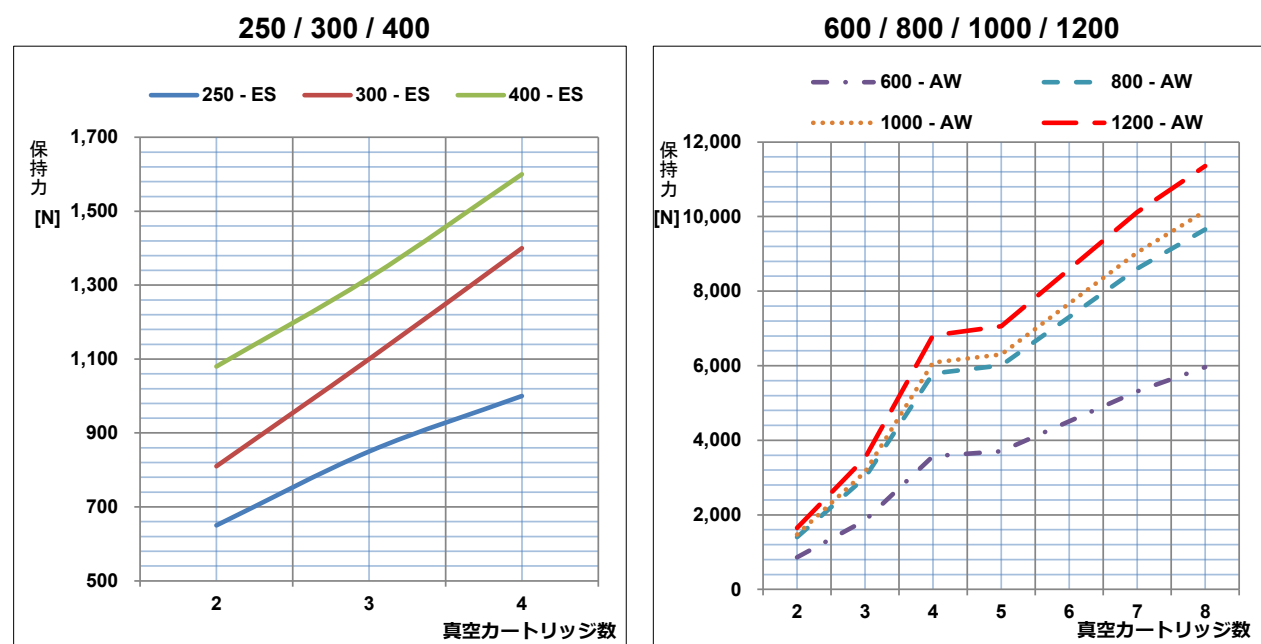

寸法


▼ G 200 ... シリーズ (250~400)

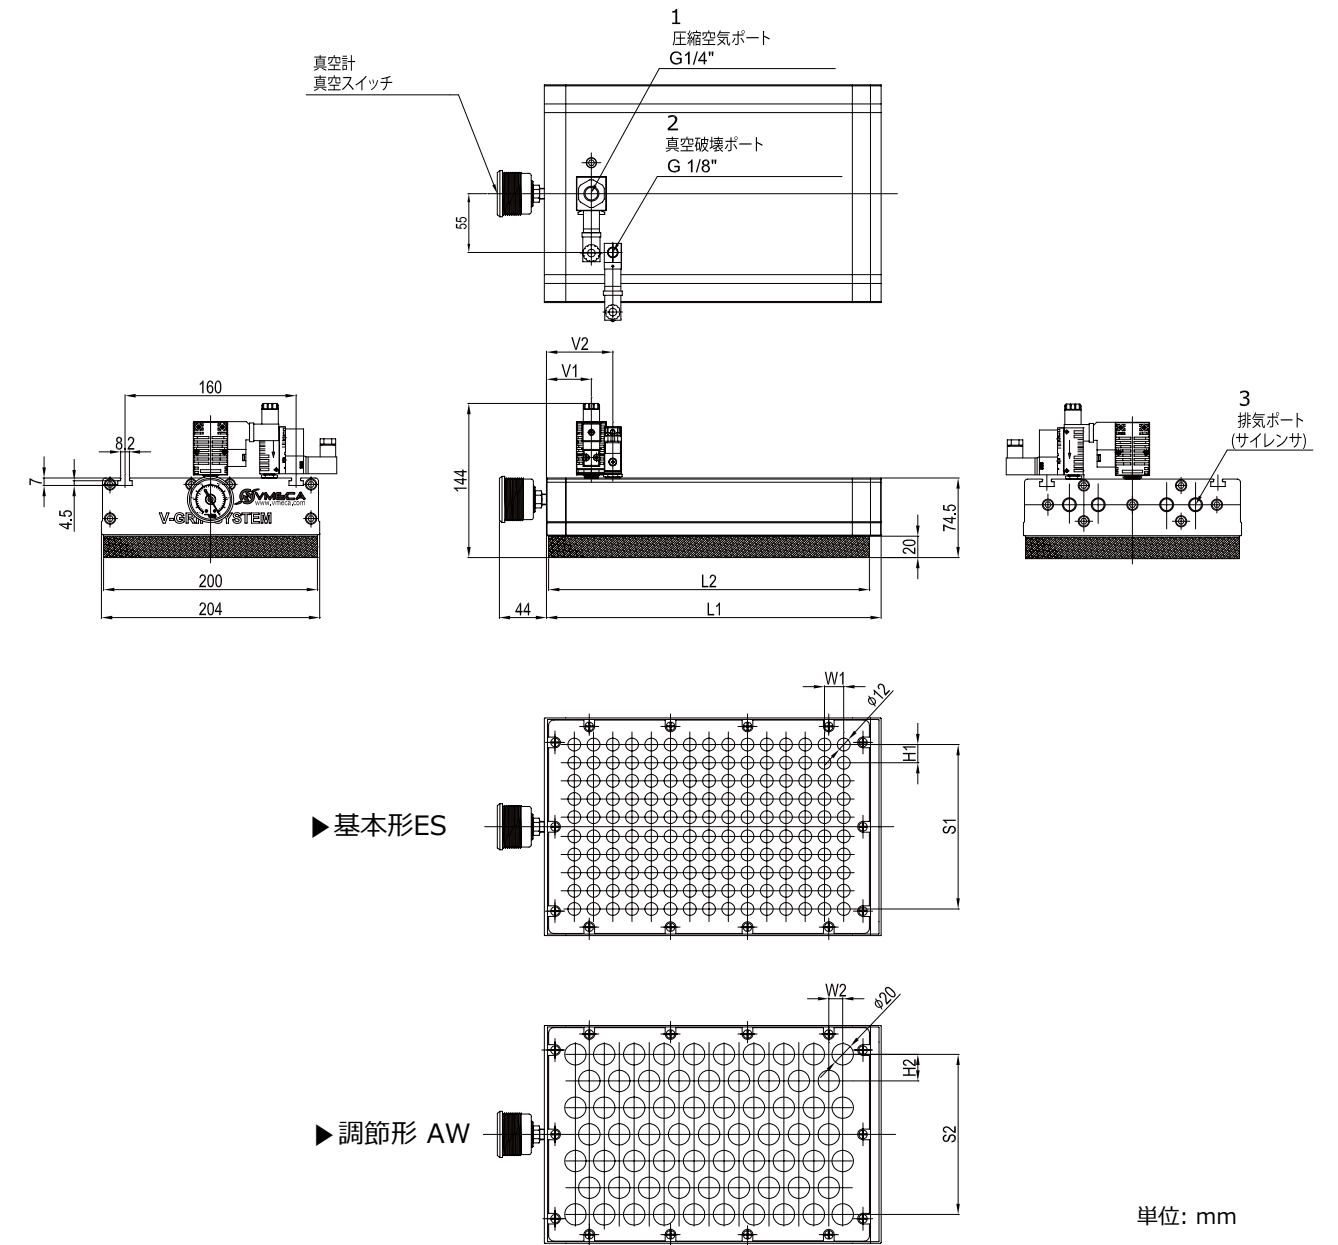

品番	全長	スポンジ パッド長さ	基本形 真空ポート (Φ12)				調節形 真空ポート (Φ20)				エア制御バルブ		破壊バルブ	
	L1	L2	ポート 数	W1	H1	S1	ポート 数	W2	H2	S2	V1	タイプ	V2	タイプ
G 200 X 250…	265	250	120	18	17	154	45	14	25	150	61.7	VMS14	35	VMS18D
G 200 X 300…	315	300	150	18	17	154	67	13	25	150	44	VMS14	70	VMS18D
G 200 X 400…	415	400	120	25	22	154	72	20	22	148	44	VMS14	70	VMS18D

寸法

▼ G 200 ... シリーズ (600~1200)

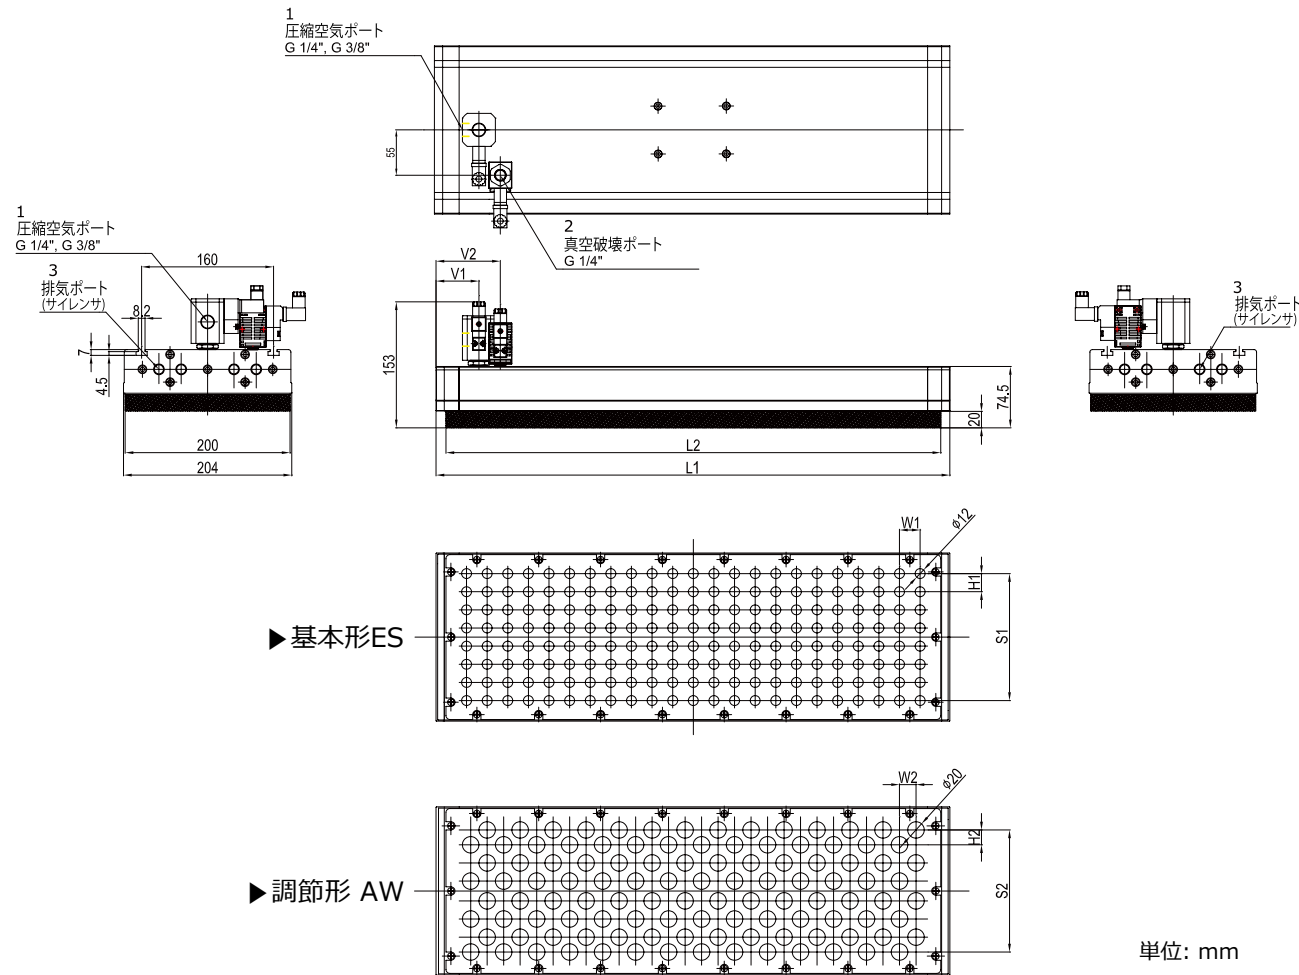

品番	全長	スポンジ パッド長さ	基本形 真空ポート (Φ12)				調節形 真空ポート (Φ20)				エア制御バルブ		破壊バルブ	
	L1	L2	ポート 数	W1	H1	S1	ポート 数	W2	H2	S2	V1*	タイプ**	V2***	タイプ
G 200 X 600…	622	600	184	25	22	154	112	20	22	148	51	VMS14 VMS38	77	VMS14
G 200 X 800…	822	800	248	25	22	154	152	20	22	148	51	VMS14 VMS38	77	VMS14
G 200 X 1000…	1022	1000	312	25	22	154	192	20	22	148	51	VMS14 VMS38	77	VMS14
G 200 X 1200…	1222	1200	376	25	22	154	232	20	22	148	51	VMS14 VMS38	77	VMS14

**カートリッジ 2~6本装着時 VMS14バルブ使用
カートリッジ 7~8本装着時 VMS38バルブ使用

G 300 - シリーズ

最大真空度	: - 75 kPa
最大吸入流量	: 2,896 NI/min
使用エア圧力	: 0.4 ~ 0.6MPa, max0.7MPa
エア消費量	: 832 NI/min
使用流体	: 乾燥圧縮空気
使用温度	: - 20℃ ~ 80℃
騒音レベル	: 55 ~ 65 dB

■ 特徴

- ✓ 高性能 多段ノズル方式の VMECA 真空カートリッジを使用
- ✓ 多様な形状、大きさ、重量また通気性のあるワークでも対応可能
- ✓ ワーク表面の平坦さに関係なく搬送可能な ソフトシーリングフォーム (EPDM) 使用
- ✓ 調節形チェックバルブは個別真空口の真空流量を調節または遮断が可能
- ✓ 軽くて丈夫なアルミボディ
- ✓ 簡単に取付できメンテナンスが簡単



品番表示

G 300 X 300 - L4 - E S - A3 R3 DN - G



① G シリーズ(幅)

- G 300 - 304mm

② 全長

- 300 - 300mm
- 400 - 400mm
- 600 - 600mm
- 800 - 800mm
- 1000 - 1000mm
- 1200 - 1200mm
- 1200 - 1200mm

⑦ 真空破壊バルブ

- R1 - NC, AC110V
- R2 - NC, AC220V
- R3 - NC, DC24V

②全長による使用バルブ種別:
600mm以下: VMS18D
600mm以上: VMS14

⑧ ソレノイド端子

- DN - DIN端子 (リード線なし)
- DL - DIN端子ランプ付 (リード線なし)
- CL - コネクタタイプ (0.3M リード線付)

③ 使用真空カートリッジ

	供給エア圧力 MPa	最大真空度 -kPa	最大真空吸入流量 NI/min
L2	0.6	75	724
L3	0.6	75	1,086
● L4	0.6	75	1,448
L5	0.6	75	1,810
L6	0.6	75	2,172
L7	0.6	75	2,534
L8	0.6	75	2,896

②全長による使用カートリッジ種別: 300 ~ 400mm : L2 ~ L4
600 ~ 1200mm : L2 ~ L8

⑨ 真空スイッチ

- 無記号 - なし
- G - ダイヤルゲージ付 (VTG-18)
- S2(P) - デジタル 2点出力, アナログ出力なし (M8-4Pin オスコネクタ (0.3mリード線))
- SG2(P) - デジタル 2点出力, アナログ出力なし (グロメットタイプ4芯, 2mリード線)
- SG3(P) - デジタル 2点出力, アナログ出力あり (グロメットタイプ5芯, 2mリード線)

※参考: ① S..(P)

出力形態: PNP オープンコレクタ
② VC M8-4-2: M8-4Pin メスコネクタ
'S2' または 'S2P' のみに適用

④ チェックバルブ

- E - 基本形
- A* - 調節形

「E-基本形」選択時、「S-ナロー」
「A-調節形」選択時、「W-ワイド」

⑤ ポート配列

- S - ナロー
- W - ワイド

⑥ エア供給バルブ

- A1 - NC, AC110V
- A2 - NC, AC220V
- A3 - NC, DC24V
- D1 - 複動, AC110V
- D2 - 複動, AC220V
- D3 - 複動, DC24V

A..: ③使用真空カートリッジによる制限
L2 ~ L6: G1/4": VMS14 バルブ
L7 ~ L8: G3/8": VMS38 バルブ

D..: G3/8" ダブルソレノイドバルブ
注: ⑧'DN' または 'DL' タイプのみ適用