


機械式真空スイッチ

- ✓ 簡単な構造の機械式スイッチ
- ✓ 結線方式によってNO、NC選択可能
- ✓ 調節ねじで簡単に真空度設定可能
- ✓ 2種類の取付方式（直接取付&ブラケットタイプ）




品番表示



機能	選択可能
NO/NC	<ul style="list-style-type: none"> NC: ノーマルクローズ (赤) NO: ノーマルオープン (白)

寸法

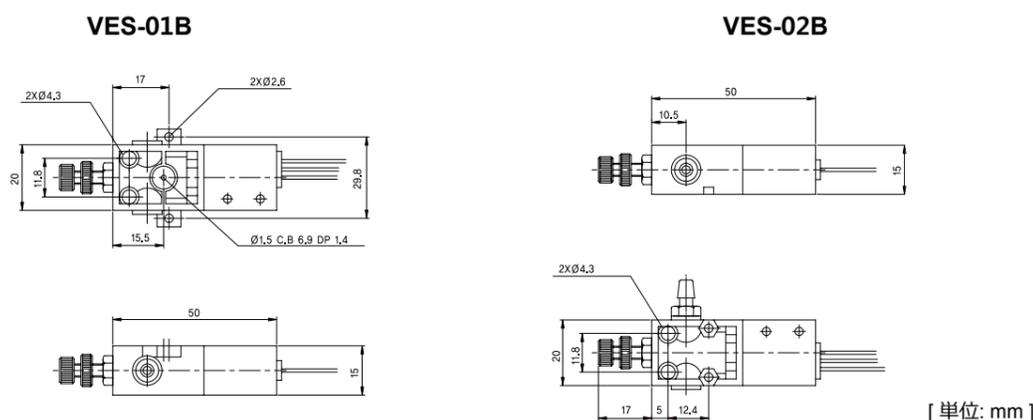

仕様


項目	品番	VES-01B, VES-02B
使用流体		空気 (非腐食性、不燃性)
出力機能		NO / NC
設定圧力		10 ~ 90 kPa (29.5 ~ 26.5 inHg)
ヒステリシス		±5
使用温度(°C)		-10 ~ +80°C
ケーブル		3 X 0.75mm ² X 0.5m
重量(g)		30
湿度		85% RH 以下
電圧		MAX. 250V/AC(30V/DC)
最大出力電流		7A
真空ポート		外径 Ø6チューブまたはM5

空圧式真空スイッチ

- ✓ 真空信号を空圧信号へ変換 (防爆環境でも使用可)
- ✓ 調節ねじで簡単に作動真空度調節可能




品番表示

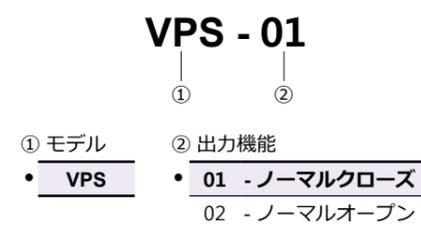

機能	選択可能
NC (ノーマルクローズ)	
NO (ノーマルオープン)	

寸法

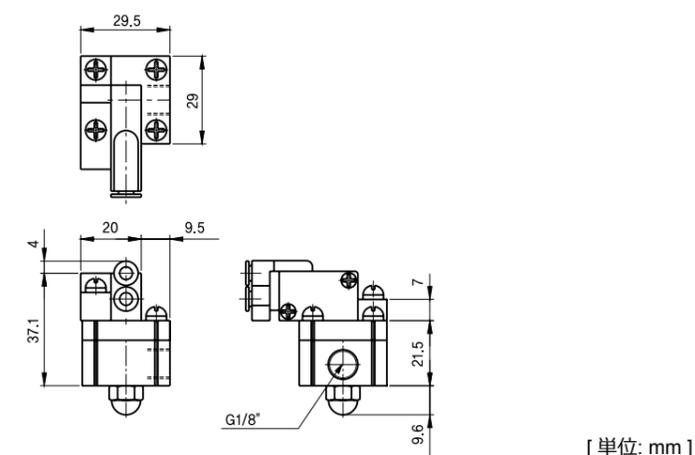

仕様

項目	品番	VPS-01	VPS-02
出力機能		NC (ノーマルクローズ)	NO (ノーマルオープン)
使用圧力 (MPa)		0.15~0.8	
設定範囲 (-kPa)		15 - 95	10 - 95
ヒステリシス (kPa)		12	3
使用温度 (°C)		-10 ~ +60°C	
重量 (g)		69	
真空ポート		G1/8"	