


VMS 18D 制御バルブ

- ✓ 2ポート単動ソレノイドバルブ
- ✓ 真空ポンプのエア供給及び真空破壊用
- ✓ コンパクト、大流量



品番表示

VMS18D - 3 - 2

① ② ③

① モデル

- **VMS 18D** (ダイヤフラムバルブ)

② 電圧

- | |
|------------|
| 1 - AC110V |
| 2 - AC220V |
| 3 - DC24V |

③ ソレノイド端子

- | |
|--------------------------------|
| 1 - DINタイプ (リード線なし) |
| 2 - DINタイプ ランプ点滅形 (リード線なし) |
| 3 - コネクタータイプ ランプ点滅形 (0.3mリード線) |


※ 参考
3: コネクタータイプ DC24Vのみ

仕様


項目	品番	VMS18D
接続口径		G1/8"
流量 (NI/m)		610
使用圧力(MPa)		0.25~0.7
使用温度		0°C ~ +60°C
材質		Ni, Al, SS, POM, CuZn, NBR, PA66, PUR, PPS
定格電圧		•DC : 24V •AC : 110V, 220V - 50/60Hz
消費電力		0.85W, 1.3W
重量(g)		20

寸法

DIN タイプ

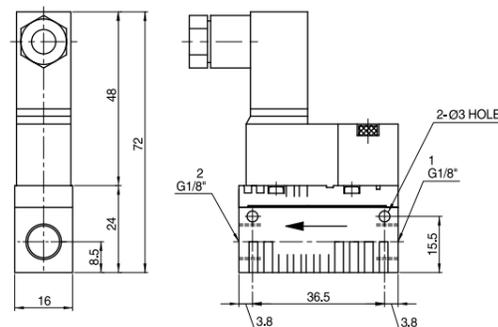



コネクタータイプ

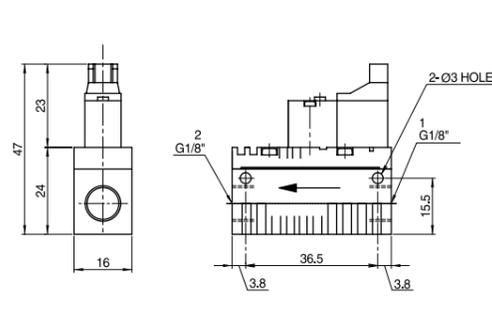

[単位: mm]

VMS 14 制御バルブ

- ✓ 2ポート単動ソレノイドバルブ、G1/4"メネジ又はPT1/4"オネジ接続ポート
- ✓ ピン連結方式でポンプに取付簡単
- ✓ 真空ポンプのエア供給及び真空破壊用
- ✓ コンパクト、大流量

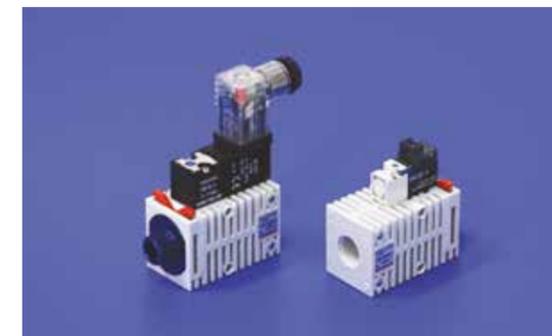

品番表示

VMS 14 - 3 - 2

① ② ③

① モデル

- **VMS 14** (ピストンバルブ)
(出口ポート: G1/4"メネジ)
- **VMS 14M** (ピストンバルブ)
(出口ポート: PT 1/4"オネジ)

② 電圧

- | |
|------------|
| 1 - AC110V |
| 2 - AC220V |
| 3 - DC24V |

③ ソレノイド端子

- | |
|--------------------------------|
| 1 - DINタイプ (リード線なし) |
| 2 - DINタイプ ランプ点滅形 (リード線なし) |
| 3 - コネクタータイプ ランプ点滅形 (0.3mリード線) |


※ 参考
3: コネクタータイプ DC24Vのみ

仕様


項目	品番	VMS14
接続口径		G1/4"
流量 (NI/m)		1495
使用圧力(MPa)		0.25~0.7
使用温度		-18 °C ~ +65 °C
材質		NYLON, AL, SUM, Ni, SS, CuZn, NBR, PPS
定格電圧		•DC : 24V •AC : 110V, 220V - 50/60Hz
消費電力		0.85W, 1.3W
重量(g)		80

寸法

DIN タイプ

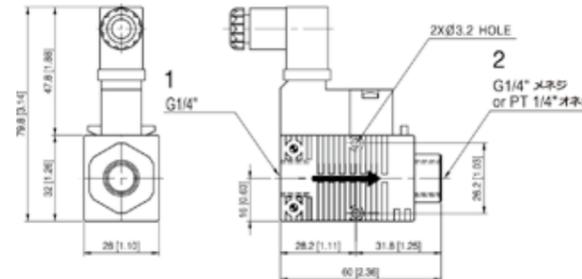

コネクタータイプ

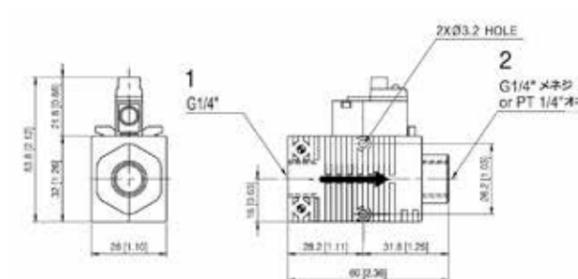

単位: mm[inch]