

VBX シリーズ（ベローズ&クロス溝）


特徴

- ✓ 曲面や凹凸、段差のあるワーク搬送
- ✓ 積み重なったシートの分離



適用分野

- ベニヤ板、板金、合板、ダンボール箱、ガラス



品番表示

VBX45 PU M - 18F EV

① ② ③ ④ ⑤

① パッド径

VBX35	- Ø35
• VBX45	- Ø45
VBX55	- Ø55

② 材質

- **PU** - ポリウレタン
- WPU - 白ポリウレタン

③ フィルタ

- 無記号 - 基本形
- **M** - メッシュフィルタ内蔵
- F** - フィルタ付(PE)

④ ネジ径

18M	- G1/8" オネジ (VBX35, VBX45)
• 18F	- G1/8" メネジ (VBX35, VBX45, VBX55)
14M	- G1/4" オネジ (VBX35, VBX45, VBX55)
38M	- G3/8" オネジ (VBX35, VBX45, VBX55)
M10M	- M10×P1.5 オネジ (VBX35, VBX45, VBX55)
18×5F	- G1/8" メネジ (VBX35, VBX45, VBX55)





⑤ バルブ

- 無記号 - 基本形
- **EV** - 真空効率化バルブ

真空度別 最大搬送力

品番	パッド容積 (cm³)	垂直搬送力 (kg)		
		-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa
VBX35PU	5.8	2.63	4.38	6.95
VBX45PU	13	6.4	8.8	10.5
VBX55PU	29.5	7.6	10.1	12.2

寸法

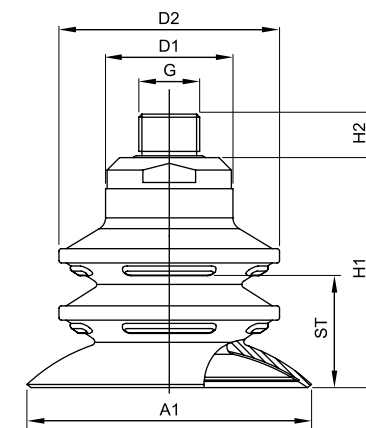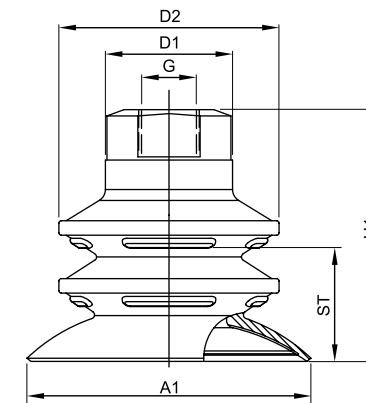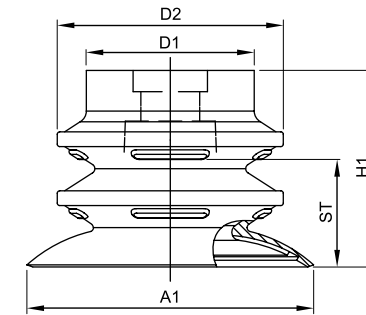

[mm]

品番	A1	H1	ST	D1	D2
VBX35PU	35	24	12	20.5	27.5
VBX45PU	45.8	32	16	20.5	35.5
VBX55PU	55.8	40	20	27	46.5

[mm]

品番	A1	G	H1	ST	D1	D2
VBX35.. -18 F	34.8	G1/8"メネジ	32	10	20.5	27.5
VBX45.. -18 F	45.8	G1/8"メネジ	40	15	20.5	35.5
VBX55.. -18 F	55.8	G1/8"メネジ	48	20	27	46.5

[mm]

品番	A1	G	H1	H2	ST	D1	D2
VBX35.. -18 M	34.8	G1/8"オネジ	29.8	7	10	20.5	27.5
VBX35.. -14M		G1/4"オネジ	29.8	9		20.5	
VBX35.. -38 M		G3/8"オネジ	31.5	9.5		21.5	
VBX35.. -M10M		M10×P1.5オネジ	32	13		20.5	
VBX45.. -18 M	45.8	G1/8"オネジ	37.8	7	15	20.5	35.5
VBX45.. -14M		G1/4"オネジ	37.8	9		20.5	
VBX45.. -38 M		G3/8"オネジ	39.5	9.5		21.5	
VBX45.. -M10M		M10×P1.5オネジ	40	13		20.5	
VBX55.. -14M	55.8	G1/4"オネジ	48	9	20	27	46.5
VBX55.. -38 M		G3/8"オネジ	48	10			
VBX55.. -M10M		M10×P1.5オネジ	48	13			